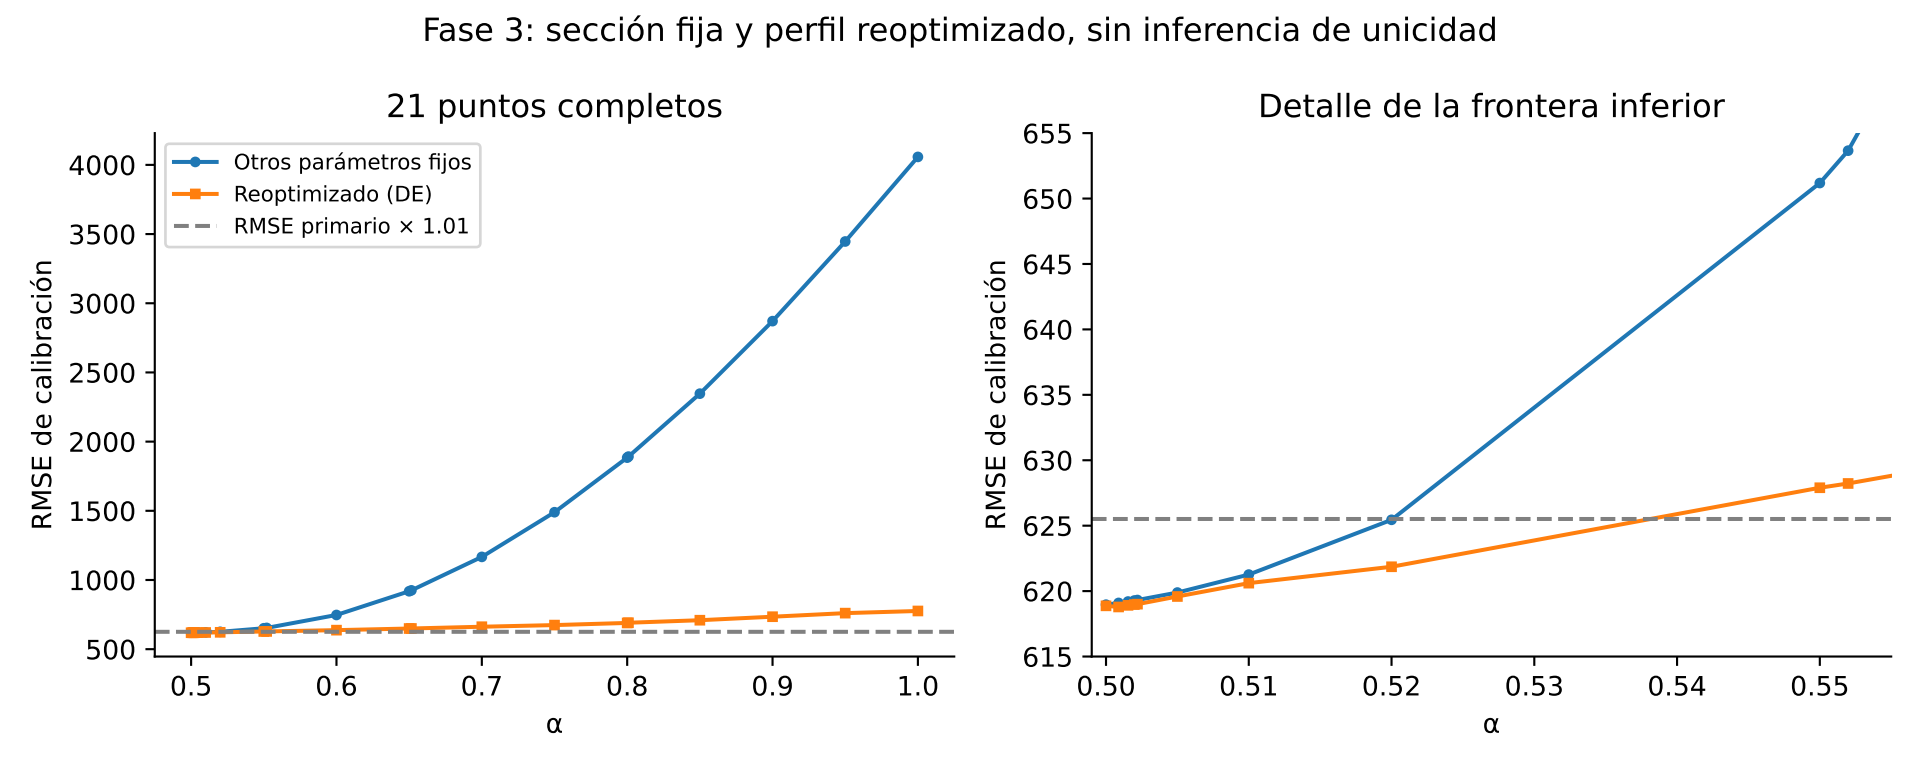
Fase 3: sección fija y perfil reoptimizado, sin inferencia de unicidad
21 puntos completos
Detalle de la frontera inferior
Otros parámetros fijos
Reoptimizado (DE)
RMSE primario × 1.01
RMSE de calibración
α
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
655
650
645
640
635
630
625
620
615
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55