NO GLARE LED - Rif. D14968 / SL 2000 LED NO GLARE / A0787A7502C3



Diverse configurazioni possibili grazie alle diverse scelte di lenti e tipologia del fascio di luce ...
Di serie, questo faro da lavoro include caratteristiche come EMC CISPR25 Classe 5 e la protezione da picchi di tensione integrata, per soddisfare le più severe specifiche dei costruttori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Marca	ABL
Tipologia di prodotto	Faro da lavoro
Tensione	12/24 V
Tecnologia	LED
Consumo	29W
Lumen Operativi	2000 Lumen
Temperatura Colore	6000 K per versione trasparente
Fascio di luce	FLOOD NO GLARE
Colore	Trasparente
Connettore	DT 2 pin
Montaggio	Piedestallo
Materiale della lente	Vetro temprato
Materiale del corpo	Alluminio
Forma	Quadrato
Larghezza	102 mm
Profondità	63 mm


www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

Francia Sede centrale di Lione: +33 (0)4 72 917 917
Francia Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
Francia Le Mans : +33 (0)2 43 50 14 14
Svizzera Rancate : +41 (0) 91 640 50 80
US Mosinee: +1 715 693 1530
Cina Changzhou : +86 137 7686 3469

NO GLARE LED - Rif. D14968 / SL 2000 LED NO GLARE / A0787A7502C3

Altezza	97 mm
Peso	0,45 Kg
Grado di protezione IP	IP68 - IP69K
Polarità	Protezione contro l'inversione di tensione
Gestione Termica Elettronica	Rendimento completo in ambiente a +35°C, 25 % dimmerato in ambiente a + 50°C
Temperatura Operativa	-40°C a +85°C
Protezione contro il picco di tensione	36V CONTINUO / ISO 7637-2 Pulse 5a
Test di nebbia salina	ISO 9227
Resistenza alle Vibrazioni	15 Grms, da 24Hz a 2000Hz
Resistenza agli urti	60G
Durata	30 000 ore operative
EMC	ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25 Classe 5
Settori	Agricoltura, Costruzione, Industria mineraria, Movimentazione e Carrelli elevatori, Veicolo Industriale


ALTRE IMMAGINI

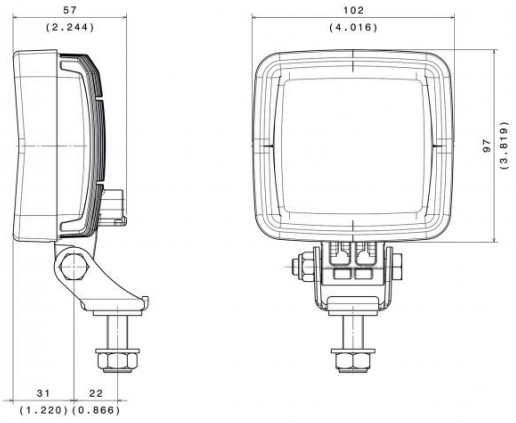

NO GLARE LED - Rif. D14968 / SL 2000 LED NO GLARE / A0787A7502C3



ACCESSORI



R12486

FCA - Cablaggio 2C 2 pin Deutsch F / Click-in



D14170

CONN - Kit riparazione connettore Deutsch 2 vie DT...