RL - RLA LED - Rif. D14855 / RLA 2000 LED / A0187A711200



Diverse configurazioni possibili grazie alle diverse scelte di lenti e tipologia del fascio di luce ...
Di serie, questo faro da lavoro include caratteristiche come EMC CISPR25 Classe 5 e la protezione da picchi di tensione integrata, per soddisfare le più severe specifiche dei costruttori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Marca	ABL
Tipologia di prodotto	Faro da lavoro
Tensione	12/24 V
Tecnologia	LED
Amperaggio	1,2 AMP a 24V
Consumo	29W
Lumen Operativi	2000 Lumen
Temperatura Colore	6000 K per versione trasparente
Fascio di luce	Luce diffusa
Colore	Trasparente
Connettore	DT 2 pin
Montaggio	Piedestallo
Materiale della lente	Policarbonato
Materiale del corpo	Alluminio
Forma	Rotondo
Profondità	77 mm

RL - RLA LED - Rif. D14855 / RLA 2000 LED / A0187A711200


Diametro	91 mm
Altezza	124 mm
Peso	0,60 Kg
Grado di protezione IP	IP68 - IP69K
Polarità	Protezione contro l'inversione di tensione
Gestione Termica Elettronica	Rendimento completo in ambiente a +35°C, 25 % dimmerato in ambiente a + 50°C
Temperatura Operativa	-40°C a +85°C
Protezione contro il picco di tensione	36V CONTINUO / ISO 7637-2 Pulse 5a
Test di nebbia salina	ISO 9227
Resistenza alle Vibrazioni	15 Grms, da 24Hz a 2000Hz
Resistenza agli urti	60G
Durata	30 000 ore operative
EMC	ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25 Classe 5
Settori	Agricoltura, Costruzione, Furgoni e furgonati, Movimentazione e Carrelli elevatori, Rimorchio e Semi-rimorchio, Veicoli d'emergenza, Veicolo Industriale


APPLICAZIONI

Costruttore	Modello	Riferimento	Inizio di produzione	Fine di produzione
ANTONIO CARRARO	TRACTOR	46706228		
CATERPILLAR	TRACTOR	589-0469		
SAME DEUTZ-FAHR	TRACTOR	2.8039.409.0		
SAME DEUTZ-FAHR	TRACTOR	2.8039.410.0		
SAME DEUTZ-FAHR	TRACTOR	2.8039.411.0		
SAME DEUTZ-FAHR	TRACTOR	2.8039.412.0		

ALTRE IMMAGINI


RL - RLA LED - Rif. D14855 / RLA 2000 LED / A0187A711200

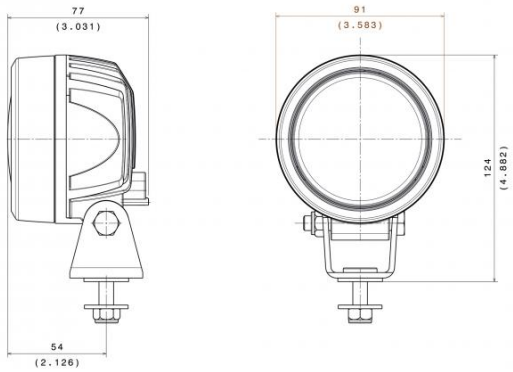





ACCESSORI



R12486

FCA - Cablaggio 2C 2 pin Deutsch F / Click-in



D14170

CONN - Kit riparazione connettore Deutsch 2 vie DT...