SHD 3000 LED - Rif. D15100 / A0787A7528



CARATTERISTICHE TECNICHE


Marca	ABL
Tipologia di prodotto	Faro da lavoro Heavy LED
Tensione	12/24 V
Tecnologia	LED
Amperaggio	1,5 AMP a 24V
Consumo	36W
Lumen Operativi	3000 Lumen
Temperatura Colore	6000 K
Fascio di luce	Luce diffusa
Colore	Bianco
Connettore	DT 2 pin
Montaggio	Piedistallo, sospeso
Materiale della lente	Vetro temprato, Plastica
Forma	Quadrato
Larghezza	80 mm
Altezza	98 mm


SHD 3000 LED - Rif. D15100 / A0787A7528

Peso	0,9 Kg
Grado di protezione IP	IP68 - IP69K
Polarità	Protezione contro l'inversione di tensione
Gestione Termica Elettronica	Rendimento completo in ambiente a +35°C, 25 % dimmerato in ambiente a + 50°C
Temperatura Operativa	-40°C a +85°C
Protezione contro il picco di tensione	36V CONTINUO / ISO 7637-2 Pulse 5a
Test di nebbia salina	ISO 9227
Resistenza alle Vibrazioni	15 Grms, da 24Hz a 2000Hz
Resistenza agli urti	60G
Garanzia	30 000 ore operative o 5 anni
EMC	ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25 Classe 5
Settori	Agricoltura, Costruzione, Furgoni e furgonati, Industria mineraria, Rimorchio e Semi-rimorchio, Silvicoltura, Veicoli d'emergenza


ALTRE IMMAGINI



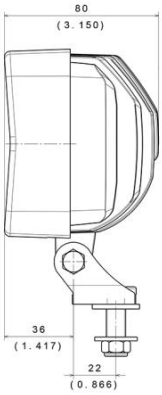

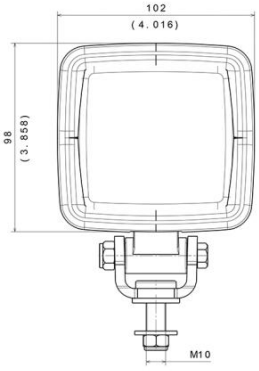

SHD 3000 LED - Rif. D15100 / A0787A7528

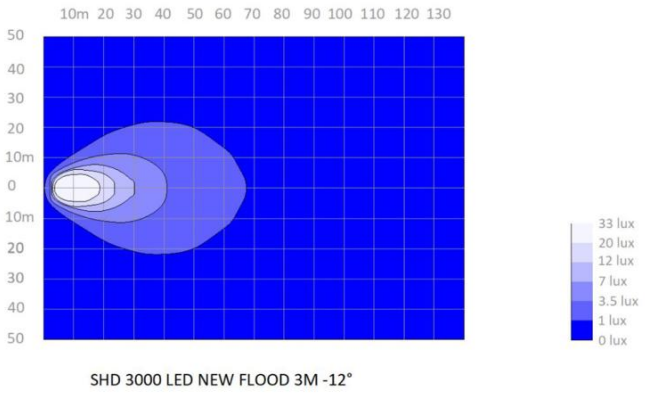

SHD 3000 LED NEW FLOOD 3M -12°

ACCESSORI



D14170

CONN - Kit riparazione connettore Deutsch 2 vie DT...