


RB-37GM
11&12 TYPE



| REDUCTION RATIO | L | REDUCTION RATIO | L |
|-----------------|------|-----------------|------|
| 1/6~1/10 | 19.5 | 1/120~1/300 | 27.0 |
| 1/18~1/30 | 22.0 | 1/350~1/1000 | 29.5 |
| 1/36~1/100 | 24.5 | 1/1500~1/3000 | 32.0 |

外形尺寸 APPEARANCE SIZE

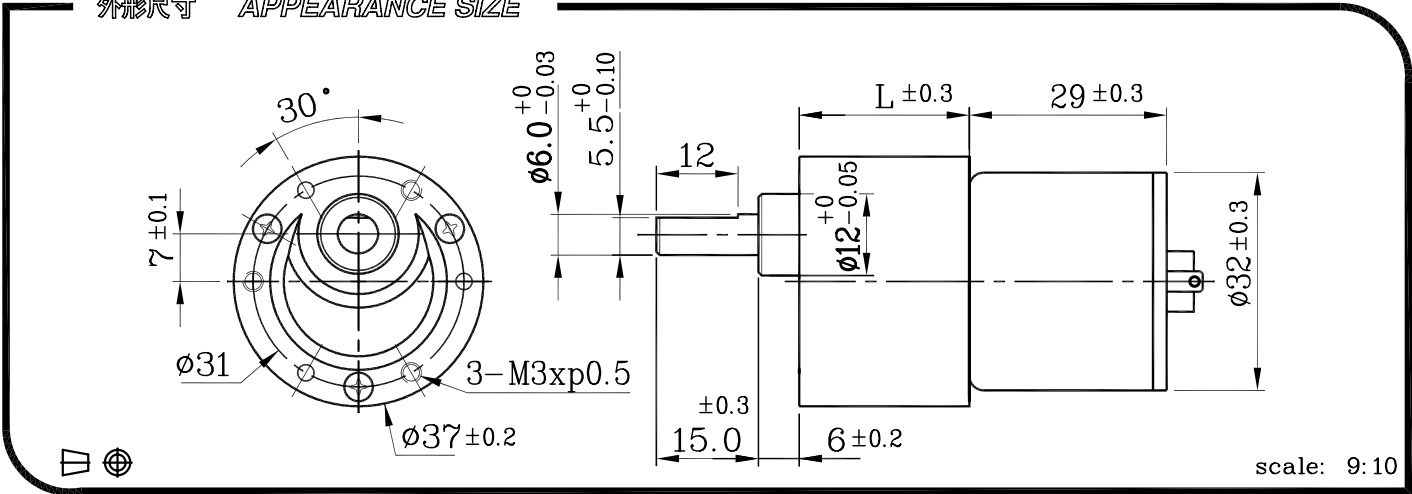

GEARED MOTOR TORQUE/SPEED

| | 減速比 Reduction ratio | 1/10 | 1/18 | 1/30 | 1/50 | 1/60 | 1/75 | 1/90 | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/180 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/500 | 1/600 | 1/750 | 1/1000 | 1/1500 | 1/3000 |
|-----|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 12V | 定格扭力(Kg-cm) Rated torque | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | 定格回轉數(rpm) Rated speed | 490 | 270 | 168 | 100 | 84 | 67 | 57 | 51 | 42.5 | 34 | 29 | 26 | 22 | 19 | 11.2 | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 4.1 | 2.0 |
| 24V | 定格扭力(Kg-cm) Rated torque | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | 定格回轉數(rpm) Rated speed | 480 | 250 | 160 | 98 | 83 | 65 | 56 | 50 | 41.5 | 33 | 28.5 | 26 | 22 | 19 | 11 | 9.3 | 7.9 | 5.9 | 4.0 | 2.0 |

馬達單體型式 /MOTOR DATA

| 定格電壓 Rated volt (V) | 定格扭力 Rated torque (g-cm) | 定格回轉數 Rated speed (rpm) | 定格電流 Rated current (mA) | 無負荷回轉數 No load speed (rpm) | 無負荷電流 No load current (mA) | 定格出力 Rated output (W) | 重量 Weight (g) |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 12 | 60 | 5100 | ≤ 470 | 6200 | ≤ 120 | 3.14 | 75 |
| 24 | 62 | 5000 | ≤ 210 | 6200 | ≤ 60 | 3.17 | 75 |

馬達單體特性圖 /MOTOR CHARACTERISTICS

