
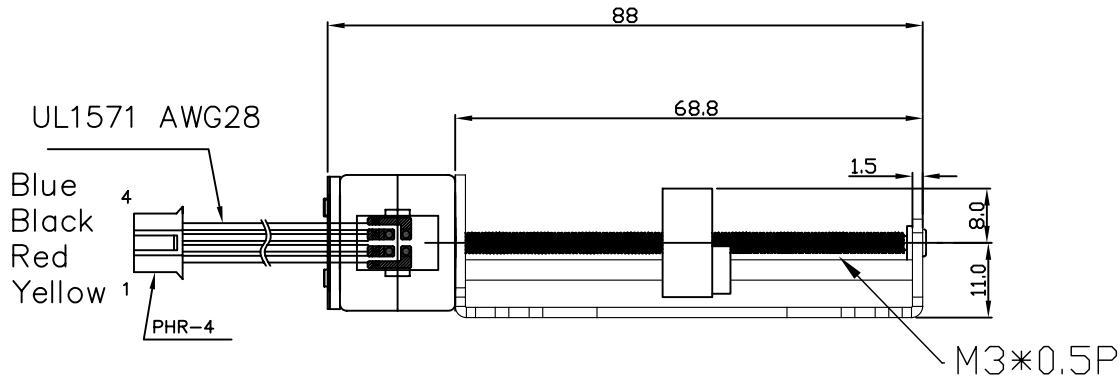

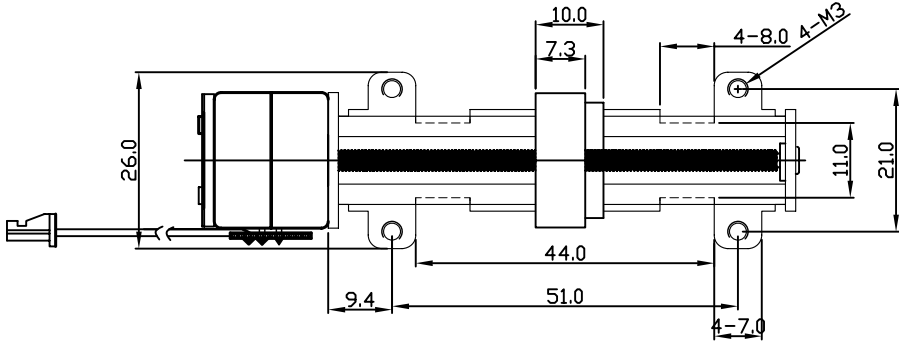



普通公差			
等级	A	B	C
尺寸			
L<=3	±0.02	±0.03	±0.05
3<L<=6	±0.05	±0.05	±0.08
6<L<=16	±0.07	±0.08	±0.10
16<L<=30	±0.10	±0.10	±0.12
30<L<=120	±0.10	±0.15	±0.18
120<L<=300	±0.15	±0.20	±0.25
300<L<=500	±0.20	±0.30	±0.40
本标准角度公差 20.1°			



ELECTRICAL CHARACTERISTIC

1	RATED VOLTAGE	12 V DC (Driver IC : L6219)
2	CURRENT PER PHASE	600 mA/PHASE (1000PPS)
3	COIL RESISTANCE	20 ±10% ohm/PHASE(20℃)
4	NO. OF PHASES	2 PHASES
5	STEP ANGLE	18 °/STEP
6	EXCITATION METHOD	2-2 PHASES EXCITATION
7	DRIVE MODE	BIPOLAR DRIVE
8	PULL-OUT Thrust	MORE THAN 1000 g AT 700pps
9	MAX RESPONSE FREQUENCY	MORE THAN 1300 pps
10	MAX STARTING FREQUENCY	MORE THAN 1000 pps
11	INSULATION CLASS	CLASS E FOR COILS
12	INSULATION STRENGTH	100 V AC FOR ONE SECOND
13	INSULATION RESISTANCE	50MΩ DC 500 V
14	OPERATING TEMPERATURE RANGE	-0 ~ +55 °C
15		

CONNECTION DIAGRAM

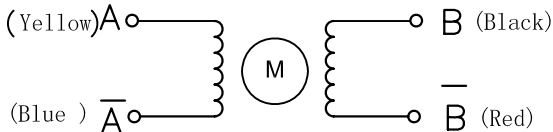

CONNECTOR PIN LOCATION					
PIN NO	COLOR	CCW (SEEN FROM FLANGE SIDE)	CW (SEEN FROM FLANGE SIDE)	PHASE	
1	Yellow	ON	ON	A	
2	Red		ON	B	
3	Black	ON	ON	B	
4	Blue		ON	A	

2-2相CW

A										
版本	版次	更改处数	更改内容						签名	日期
广州强强科技股份有限公司										
制图		审核		材质	重量	比例	第三视角投影	产品料号	SM2012	
设计		批准				1:1		产品名称	步进马达	