

Fisica

Fabio Ferrario

2022/2023

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione al Corso</b>	<b>4</b>
1.0.1	Turno 1 . . . . .	4
1.0.2	Turno 2 . . . . .	4
1.1	Il Programma . . . . .	5
1.2	L'Esame . . . . .	6
1.3	Materiale Propedeutico . . . . .	6
1.3.1	Trigonometria . . . . .	6
<b>2</b>	<b>Introduzione alla Fisica</b>	<b>10</b>
2.1	Le unità di misura . . . . .	10
2.1.1	Le cifre significative . . . . .	10
2.1.2	Vettori e scalari . . . . .	11
<b>3</b>	<b>La Meccanica</b>	<b>13</b>
3.1	Cinematica . . . . .	13
3.1.1	Punto 1D . . . . .	13
3.1.2	I tipi di Moto . . . . .	14
3.1.3	La cinematica nel punto materiale 2D . . . . .	15
3.1.4	Moto uniformemente accelerato in 2D . . . . .	16
3.1.5	Il moto di un proiettile . . . . .	17
3.1.6	Il moto circolare uniforme . . . . .	18
3.2	Dinamica . . . . .	19
3.2.1	I Legge di Newton e l'inerzia . . . . .	20
3.2.2	II Legge di Newton . . . . .	20
3.2.3	III Legge di Newton . . . . .	21
3.2.4	La Forza di Gravità e la Forza Peso . . . . .	22
3.2.5	La Forza Normale . . . . .	22
3.2.6	La Tensione . . . . .	22
3.2.7	Il Lavoro $W$ . . . . .	22

<i>INDICE</i>	3
<b>4 Elettrostatica</b>	<b>24</b>
4.1 La carica elettrica . . . . .	24
4.1.1 Definizioni di Base . . . . .	24
4.1.2 I conduttori . . . . .	25
4.2 La legge di Cuolomb . . . . .	25
4.3 Teorema dei gusci per le cariche elettrostatiche . . . . .	26
<b>5 Termodinamica</b>	<b>27</b>
5.1 Trasformazioni Notevoli . . . . .	27
<b>6 Formulario</b>	<b>28</b>

# Capitolo 1

## Introduzione al Corso

Il corso di Fisica 2022/2023 è diviso in due turni.

### 1.0.1 Turno 1

Il corso di fisica (turno 1) verrà svolto da:

- Davide Gerosa (Responsabile corso)
- Costantino Pacilio (Esercitatore)

**Orario** Per il turno 1, il corso coprirà 48 ore di lezione frontale e 20 ore di esercitazioni:

- Lunedì 13.30-16.30 U3-08, Lezione.
- Martedì 14.30-16.30 U2-02, Esercitazione.
- Mercoledì, 8.30-10.30 U1-09, Lezione.

### 1.0.2 Turno 2

Il turno 2 verrà erogato da:

- Alberto Bravin (Lezioni)
- Mario Marini (Esercitazioni)
- Lunedì 8.30-11.30 U9-01, Lezione.

Le esercitazioni saranno ogni 8 ore di lezione (2 ore esercitazione)

**testo di riferimento** *D.Halliday, R. Resnick. Fondamenti di Fisica (vol. 1 e 2), Casa Editrice Ambrosiana.*

## 1.1 Il Programma

**Prerequisiti** Le nozioni acquisite nel corso di Analisi Matematica, fra cui derivate ed integrali.

**Contenuti Sintetici** del programma:

1. Meccanica.
2. Gravitazione.
3. Fluidodinamica.
4. Onde.
5. Termodinamica.
6. Elettromagnetismo.

### Programma Esteso

1. **Meccanica.** (i) Sistemi di coordinate e vettori. (ii) Moto in una e più dimensioni. (iii) Moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato, parabolico, armonico. (iv) Leggi di Newton. (v) Energia cinetica, energia potenziale principio di conservazione. (vi) Centro di massa. (vii) Corpo rigido. (viii) Momento lineare. (ix) Moti di rotazione e di rotolamento. (x) Momento angolare, momento di inerzia, momento torcente. (xi) Moti relativi.
2. **Gravitazione.** (i) Leggi di Keplero. (ii) Legge di gravitazione universale. (iii) Campo gravitazionale. (iv) Legge di Gauss. (v) Velocità di fuga. (vi) Potenziale efficace.
3. **Fluidodinamica.** (i) Fluidi, densità e pressione. (ii) Legge di Stevino. (iii) Principio di Pascal. (iv) Forza di Archimede. (v) Equazione di Continuità. (vi) Equazione di Bernoulli.
4. **Onde.** (i) Oscillatore armonico. (ii) Pendolo semplice. (iii) Oscillatore smorzato. (iv) Risonanza. (v) Concetto di onda. (vi) Onda piana. (vii) Periodo, lunghezza d'onda, velocità. (viii) Riflessione e interferenza. (ix) Onde stazionarie. (x) Onde sonore. (xi) Battimenti. (xii) Effetto Doppler

5. **Termodinamica.** (i) Temperatura e calore. (ii) Calore specifico, calore latente. (iii) Energia interna. (iv) Primo principio della termodinamica. (v) Trasformazioni termodinamiche. (vi) Trasmissione del calore (conduzione, convezione, irraggiamento). (vii) Legge dei gas perfetti. (viii) Teoria cinetica dei gas. (ix) Irreversibilità, entropia. (x) Secondo principio della termodinamica. (xi) Macchine termiche. (xii) Ciclo di Carnot. (xiii) Zero assoluto.
6. **Elettromagnetismo.** (i) Carica elettrica. (ii) Legge di Coulomb. (iii) Campo elettrico. (iv) Legge di Gauss. (v) Potenziale. (vi) Conduttori. (vii) Condensatori. (viii) Corrente elettrica. (ix) Legge di Ohm. (x) Legge delle maglie, legge dei nodi. (xi) Circuito RC. (xii) Campo magnetico. (xiii) Forza di Lorentz. (xiv) Legge di Biot-Savart. (xv) Legge di Ampere. (xvi) Induzione elettromagnetica. (xvii) Legge di Faraday-Lenz. (xviii) Circuito RL. (xix) Oscillazione LC. (xx) Oscillazione Smorzata RLC. (xxi) Cenni di magnetismo nei materiali. (xxii) Legge di Ampere-Maxwell. (xxiii) Correnti di spostamento. (xxiv) Equazioni di Maxwell. (xxv) Onde elettromagnetiche. (xxvi) Velocità della luce.

## 1.2 L'Esame

L'esame ha *una prova scritta e una orale facoltativa*.

**Prova scritta** La prova scritta consiste in alcuni esercizi da svolgere e alcune domande teoriche. Ha una durata di 2 ore, il voto massimo è 30/30 e *non vengono sottratti punti per le risposte sbagliate*. Ogni esercizio ha l'indicazione del punteggio e le risposte devono essere complete. È consentito l'utilizzo della calcolatrice (non grafica) ma *non del formulario*.

**Prova orale** Totalmente facoltativa, ha un punteggio di  $\pm 5$  ed è necessaria per il raggiungimento della *lode*.

## 1.3 Materiale Propedeutico

### 1.3.1 Trigonometria

#### Angoli e la loro Misura

Quando vogliamo misurare un angolo possiamo usare due misure: *Gradi* e *Radiani*.

**DEFINIZIONE**

**L'angolo di un grado** è la trecentosessantesima parte di un angolo giro.

La misura in gradi dell'angolo giro è  $360^\circ$

**L'angolo di un radiante** è quell'angolo che su una circonferenza (di centro nell'origine dell'angolo) intercetta un arco di lunghezza pari al raggio. La misura in radianti dell'angolo giro è  $2\pi$ .

Più in generale, la misura  $\alpha$  in radianti di un angolo al centro è il rapporto

$$\alpha = \frac{l}{r}$$

Dove  $l$  è la misura dell'arco sotteso dall'angolo al centro e  $r$  è il raggio della circonferenza.

**La trasformazione delle misure****DEFINIZIONE**

Se  $\alpha$  è la misura in radianti di un angolo e  $z$  la sua misura in gradi, si ha:

$$\alpha : z = \pi : 180$$

In parole povere:

- $rad \rightarrow deg: (\alpha \cdot 180)/\pi$
- $deg \rightarrow rad: (z^\circ \cdot \pi)/180$

**Seno, Coseno e Tangente****DEFINIZIONE**

Sia  $P$  un punto appartenente alla circonferenza  $C$  di centro  $(0,0)$  e di raggio 1 (circonferenza trigonometrica), e sia  $\alpha$  l'angolo positivo descritto dal semiasse positivo delle ascisse per sovrapporsi alla semiretta  $OP$ .

Allora il punto  $P$  ha coordinate:

$$P = (\cos \alpha, \sin \alpha)$$

**Periodicità** Poichè la circonferenza  $C$  è lunga  $2\pi$ , sommando  $2\pi$  a  $\alpha$  si fa compiere a  $P$  un giro completo e si giunge allo stesso punto  $P$ .

Quindi, per ogni  $\alpha$ ,

$$\sin(\alpha) = \sin(\alpha + 2\pi) \wedge \cos(\alpha) = \cos(\alpha + 2\pi)$$

Si dice che le funzioni seno e coseno sono periodiche con periodo  $2\pi$

### Teoremi trigonometrici sul triangolo rettangolo


Se abbiamo un vettore (di cui sappiamo il modulo) e un angolo su un asse cartesiano possiamo dividere il vettore sugli assi usando i *teoremi trigonometrici sul triangolo rettangolo*.

Se disegniamo un angolo rettangolo che usa come ipotenusa il nostro vettore, usiamo la definizione per trovare i due cateti:

#### DEFINIZIONE

La misura di un *cateto* è uguale a quella dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto, oppure per il coseno dell'angolo adiacente.

La misura di un cateto è uguale a quella dell'altro cateto per la tangente dell'angolo opposto.

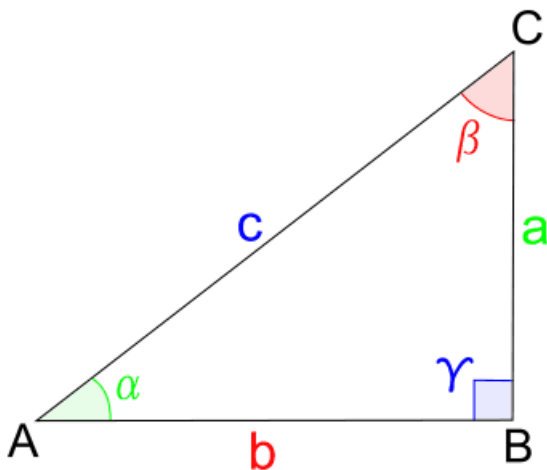

Quindi, prendendo in considerazione l'immagine:

Per il cateto  $a$ :

- $\beta$  è l'angolo *adiacente all'ipotenusa*
- $\alpha$  è l'angolo *opposto all'ipotenusa*



Di conseguenza, avendo l'ipotenusa  $c$  e gli angoli  $\alpha$  e  $\beta$ , il cateto  $a$  equivale a:

$$a = c \cdot \cos(\beta) \vee a = c \cdot \sin(\alpha)$$

quindi: **cateto = ipotenusa · seno(opposto)** oppure **cateto = ipotenusa · coseno(adiacente)**

# Capitolo 2

## Introduzione alla Fisica

La fisica studia i fenomeni naturali e le leggi che li governano. Si basa sulla *Semplificazione* dei concetti, tramite *Modelli e Approssimazioni*.

**Antica  $\neq$  Moderna** In antichità la fisica era legata alla filosofia e alla religione e vigeva il principio di autorità, "*ipse dixit*" (Aristotele).

La fisica moderna invece nasce con Galileo, separando ciò che è oggettivo da ciò che è soggettivo. Si basa sulle cose **Misurabili**.

**Il metodo scientifico** è un sistema che permette a chiunque abbia i mezzi di ripetere un esperimento. La scienza non è una religione, vale infatti il principio di Falsicabilità:

*Principio di Falsicabilità:* Se un esperimento dà risultati contrastanti alle teorie correnti, allora c'è bisogno di una nuova teoria.

Ovvero ogni teoria è valida finché non ne esiste una migliore.

### 2.1 Le unità di misura

Il Sistema Internazionale definisce varie unità di misure standard: lunghezza, massa, mole, etc. . .

In una formula, le dimensioni devono essere Bilanciate.

#### 2.1.1 Le cifre significative

Un concetto molto importante è quello delle cifre significative.

Ogni Misurazione è affetto da **incertezze**:

1. Indeterminazioni nell'effettuare la Misurazione

2. Limite di sensibilità dello strumento usato
3. Capacità dello sperimentatore
4. *Aleatorietà* della sperimentazione

L'incertezza può essere *determinata* oppure *stimata*, in base al caso in esame.

**Contare gli 0** Quando facciamo una misurazione, il numero di cifre significative è sempre importante, anche quando si tratta di 0, infatti vale che  $39,0 \neq 39,00$  Perché 3 cifre significative  $\neq$  4 cifre significative.

### Proprietà delle cifre significative

- **Moltiplicando (o dividendo)** quantità affette da incertezza, il numero determinato ha *lo stesso numero di cifre significative della Meno accurata delle quantità*
- **Sommando (o sottraendo)** Vale la stessa proprietà.

**Ordini di grandezza** è un'approssimazione di un numero e indica la potenza di 10 più vicina al numero dato

### 2.1.2 Vettori e scalari

Esistono due tipi di grandezze nella fisica:

- **Grandezze Scalari:** determinate da un solo numero (la misura) ed una unità di misura.
- **Grandezze Vettoriali:** determinate da più valori  $\rightarrow$  *Modulo (grandezza), direzione e verso*
  - Quando diventa necessario conoscere un punto specifico di localizzazione del vettore (l'origine) si usa la dizione Vettore Applicato.

### I Vettori e le proprietà

**Algebra Vettoriale**

- $a=b$  : vettori uguali *sse* hanno lo stesso modulo, direzione e verso.
- $b=-a$ : vettori opposti *sse* hanno stesso modulo e direzione ma verso opposto
- vettore nullo: *sse* ha modulo nullo

Somma e differenza di vettori:

# Capitolo 3

## La Meccanica

La meccanica è la branca della fisica che studia il moto dei corpi, esprimendolo con leggi quantitative. È diviso in due parti:

- **Cinematica**, che studia il moto e le sue caratteristiche indipendentemente dalle cause
- **Dinamica**, che studia l'influenza delle forze nel moto

### 3.1 Cinematica

#### 3.1.1 Punto 1D

Sia dato un sistema di riferimento orientato  $x$ . Sia dato un punto materiale. Avremo queste tre formule (dei *moduli*):

- **Spostamento**:  $\vec{s} = \Delta x = x_2 - x_1$
- **Velocità Media**:  $\vec{v}_m = \frac{(x_f - x_i)}{(t_f - t_i)} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
- **Velocità Istantanea**:  $\vec{v}_x = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$

**Spostamento  $\neq$  Distanza** Lo *spostamento* è un vettore che si annulla quando il punto torna alla posizione di partenza (in un tempo diverso), mentre la distanza è uno scalare che indica *tutta la distanza che il punto ha già percorso*.

**L'accelerazione** L'accelerazione è la variazione della velocità nel tempo. Le formule dell'accelerazione sono:

- **Accelerazione Media:**  $a_m = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
- **Accelerazione Istantanea:**  $a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv_x(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{dx}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}$

*L'accelerazione è la derivata della velocità.*

### 3.1.2 I tipi di Moto

Esistono tre tipi di moto del punto materiale 1D, ed essi variano in base all'accelerazione e alla velocità:

**Moto Vario** Se l'accelerazione varia continuamente, il moto non è facile da analizzare. Infatti non lo vedremo in questo corso.

**Moto rettilineo uniforme** *Velocità costante, accelerazione: 0.*

Questo tipo di moto si verifica quando la velocità è costante e ha le seguenti formule per velocità istantanea e spostamento:

- $x(t) = x_i + v_x \cdot t$
- $v_x = k$ , con  $k \in R$  quindi COSTANTE.

**Moto Uniformemente accelerato** *Con accelerazione costante.*

In questo caso l'accelerazione istantanea = accelerazione media in ogni istante, e la velocità cambia *linearmente* durante il moto.

- $x(t) = x_i + v_x \cdot t + \frac{1}{2} a_x \cdot t^2$
- $v_x(t) = v_{ix} + a_x \cdot t$
- $a_x = k1$  con  $k1 \in R$ .

Notare che se  $a_x = 0$  si ottiene il moto rettilineo uniforme.

**La Caduta di un Grave** Un caso particolare del moto rettilineo uniforme è la caduta di un grave, in cui la velocità iniziale è *zero* e l'accelerazione è quella di gravità, ovvero  $g \approx 9,81m/s^2$  ed è  $\pm$  costante in tutto il mondo. Essendo il grave in caduta l'accelerazione è negativa, quindi usando le formule del moto uniformemente accelerato e applicando  $a = -g = -9,81m/s^2$  otteniamo:

$$\begin{aligned}y(t) &= -\frac{1}{2}g \cdot t^2 \\v(t) &= -g \cdot t\end{aligned}$$

Se esplicitiamo la formula rispetto a  $t$  (per sapere quanto ci mette a cadere un grave) e indichiamo con  $h$  l'altezza da cui cade otteniamo:

$$t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Nota che la massa di un oggetto è irrilevante, quindi (nel vuoto) ci mettono tutti lo stesso tempo ad arrivare a terra.

**le equazioni Cinematiche** Siccome la *Derivazione è la funzione inversa dell'integrazione e viceversa* e l'accelerazione è la derivata della velocità che è la derivata dello spostamento possiamo da una ottenere l'altra e viceversa:

- $a_x = \frac{dv_x}{dt} \rightarrow dv_x = a_x dt \rightarrow v_x = \int a_x dt + C$ 
  - se  $a_x$  è costante allora  $v_x = \dots = a_x t + C$  (con  $C$  velocità iniziale)
- $v_x = \frac{dx}{dt} \rightarrow dx = v_x dt \rightarrow x = \int v_x dt + C$ 
  - se la velocità non è costante allora  $v_x(t) = v_i + a_x \cdot t$

### 3.1.3 La cinematica nel punto materiale 2D

Fin'ora abbiamo considerato solo il moto in una dimensione, adesso considereremo quella in 2 dimensioni. Quando studio il movimento 2D posso studiarlo in due modi: o studio il suo movimento in un piano o studio il cambiamento delle sue coordinate nel tempo.

**Movimento in un piano** Per studiare il movimento nel piano (quindi senza usare le coordinate) posso considerare ogni punto come un vettore  $r$  avente punto di applicazione in 0. In questo caso posso considerare lo spostamento da A a B nel tempo  $\Delta t = t_f - t_i$  come  $\Delta r = r_f - r_i$

**Estensione del caso 1D** Le stesse formule monodimensionali valgono anche per il moto bidimensionale, bisogna solo usare i vettori. Per estensione del caso 1D quindi la velocità media sarà:

$$\bar{v} = \frac{\Delta r}{\Delta t} \text{ poichè } t \text{ è uno scalare, } \bar{v} \text{ ha la stessa direzione e verso di } \Delta r$$

Analogamente la velocità istantanea sarà

$$v = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{dr}{dt}$$

Il vettore velocità è quindi la derivata del vettore posizione rispetto al tempo e in un punto avrà direzione della tangente alla curva dello spostamento in quel punto.

Quando un punto materiale viaggia su una traiettoria curva in 2D, il vettore velocità *varia di direzione punto per punto anche se il modulo rimane costante* e si verifica quindi una **accelerazione**.

L'accelerazione media si calcola:

$$\bar{a} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Analogamente ai casi simili già visti,  $a_m$  avrà la stessa direzione del vettore  $\Delta v$

**riassunto** L'accelerazione di una particella in moto in uno spazio 2d può dunque corrispondere à:

1. una variazione del modulo di  $v$
2. una variazione di direzione a modulo costante di  $v$
3. una combinazione delle due

Un utile notazione diversa degli stessi concetti la si ha considerando le componenti cartesiane, in cui l'accelerazione è la somma delle acc di tutte le dimensioni cartesiane.

$$a = \frac{dv_x}{dt}i + \frac{dv_y}{dt}j + \frac{dv_z}{dt}k$$

### 3.1.4 Moto uniformemente accelerato in 2D

Per determinare le equazioni del moto in 2D si estendono i concetti per il moto 1D. Questo passaggio logico è molto semplice: si *scompon*e il moto 2D in 2 moti 1D sugli assi XY.

**Moto con accelerazione costante** Un moto 2D ad accelerazione costante è la *composizione dei due moti indipendenti lungo  $x$  ed  $y$* , di accelerazione costante rispettivamente  $a_x$  e  $a_y$ :

$$v_f = v_i + at \implies \begin{cases} v_{xf} = v_{xi} + a_x t \\ v_{yf} = v_{yi} + a_y t \end{cases}$$



$$r_f = r_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2 \implies \begin{cases} x_f = x_i + v_{xi} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \\ y_f = y_i + v_{yi} t + \frac{1}{2} a_y t^2 \end{cases}$$

Nota che in alcuni casi le accelerazioni saranno nulle (moto costante) e le equazioni si semplificheranno.

### 3.1.5 Il moto di un proiettile


Il moto di un proiettile è di "facile" determinazione sotto due condizioni:

- L'accelerazione di gravità è *costante* lungo tutto il percorso del proiettile.
- La resistenza dell'aria è trascurabile.

Sotto queste condizioni il moto di un proiettile ha un'accelerazione costante ed è dunque di tipo parabolico.

#### I calcoli

Si consideri un proiettile lanciato con un vettore velocità iniziale  $\vec{v}_i$  che forma un angolo  $\theta_i$  con l'asse delle  $x$ :

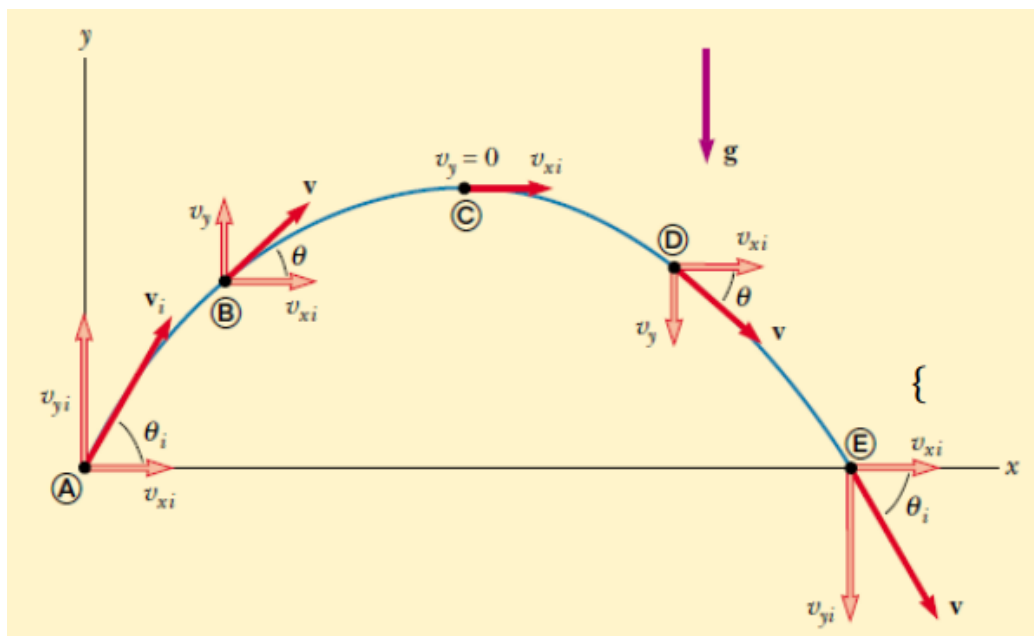

Si può notare che:

- $a_x = 0$ : L'accelerazione  $x$  (orizzontale) è zero

- $a_y = -g$ : l'accelerazione  $y$  è la forza di gravità verso il basso.
- $v_{xi} = v_i \cdot \cos \theta_i$ : la velocità iniziale orizzontale è calcolata con il coseno dell'angolo.
- $v_{yi} = v_i \cdot \sin \theta_i$ : analogamente la velocità verticale è calcolata con il seno.
- $x_i = y_i = 0$  per la scelta dell'origine delle coordinate.

Riassumendo, l'unica forza che agisce sul proiettile è quella di gravità ed agisce come accelerazione sulla componente verticale.

**Troviamo velocità e posizione finale** Avendo questi dati ed utilizzando le formule per il moto in 2D si ottiene:

- $v_{xf} = v_{xi}$  poichè non c'è alcuna accelerazione.
- $v_{yf} = v_{yi} - gt$ , dato che la gravità rallenta il proiettile
- $x_f = v_{xi}t = (v_i \cos \theta_i)t$  sostituendo con il calcolo della velocità in  $x$ .
- $y_f = v_{yi}t + \frac{1}{2}a_yt^2 = (v_i \sin \theta_i)t - \frac{1}{2}gt^2$  analogamente

Se risolviamo  $x_f$  rispetto a  $t$  e la inseriamo in  $y_f$  otteniamo:

$$\begin{cases} x = (v_i \cos \theta_i)t \rightarrow t = \frac{x}{(v_i \cos \theta_i)} \\ y = (v_i \sin \theta_i)t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Si noti che  $y = \dots$  è l'equazione di una parabola per l'origine degli assi.

### 3.1.6 Il moto circolare uniforme

Il MCU è il moto di un punto materiale lungo una circonferenza, con modulo della velocità costante. Un'altra possibile definizione è la seguente: *Dato un punto  $P$  sulla circonferenza, questo punto percorrerà spazi uguali in uguali intervalli di tempo.*

**L'accelerazione** Il modulo della velocità è costante, ma siccome c'è una variazione della direzione del vettore velocità  $\implies$  c'è in gioco una accelerazione (infatti è definita accelerazione la variazione nel tempo del vettore velocità).

Prendiamo in considerazione questo:

- Consideriamo una circonferenza di raggio  $r$ .
- il punto materiale si muove a velocità di modulo costante lungo la traiettoria circolare.
- il vettore velocità è tangente alla traiettorie circolari.
- la variazione del vettore velocità  $\Delta v$  nel limite di  $\Delta t$  sempre più piccoli ha una direzione sempre più rivolta al centro della circonferenza.

**L'accelerazione istantanea** è diretta al centro della circonferenza, e per questo motivo si chiama accelerazione **centripeta**. Il suo modulo è:  $a_r = \frac{v^2}{r}$  (il pedice  $r$  indica che è diretta lungo il raggio  $r$ ) con  $r$  raggio del cerchio.

Si chiama velocità tangenziale la velocità diretta lungo la circonferenza.

DEFINIZIONE: In un moto circolare uniforme l'accelerazione è diretta verso il centro del cerchio ed ha un modulo pari a  $v^2/4$  dove  $v$  è il modulo della velocità tangenziale (costante) e  $r$  è il raggio del cerchio

## 3.2 Dinamica

Fin'ora abbiamo solo considerato le equazioni della cinematica, cioè il moto di particelle indipendentemente dalle cause stesse del moto. Per determinare le cause di un moto dovremmo considerare sia la massa del corpo, che le forze che agiscono su questa massa.

In alcuni casi le Forze determinano degli *spostamenti*, ovvero un moto, ma in altri casi applicando delle forze non si verificano moti, per esempio il fatto che stiamo seduti senza cadere al suolo.

### DEFINIZIONE

Un oggetto che stia fermo, o sia in moto rettilineo uniforme, accelera se e solo se la forza totale, come somma vettoriale delle forze, detta anche la **risultante delle forze**, è diversa da zero

### 3.2.1 I Legge di Newton e l'inerzia

Newton disse che "le forze determinano i cambiamenti di velocità delle masse", cioè delle *Accelerazioni*.

**Introduzione** Si consideri un oggetto fermo su un piano, se lo si spinge orizzontalmente, si muoverà solo quando *la forza applicata supererà la forza di attrito del tavolo*.

Per mantenere il corpo a velocità costante, bisognerà applicare una forza che eguagli la forza di attrito con il piano. La forza di attrito quindi è una forza che va nella **direzione opposta** alla forza che stiamo applicando. Se applichi una forza maggiore, l'oggetto accelererà.

**I Legge di newton** La prima legge di Newton enuncia:

#### DEFINIZIONE

Quando un punto materiale non è soggetto a forze esterne, oppure la loro risultante è nulla, allora il punto materiale ha una velocità **Costante o Nulla**.

In parole povere, un corpo permane nel suo stato di quiete (o moto rettilineo uniforme) a meno che non intervenga una forza esterna a modificare tale stato.

#### La massa

#### DEFINIZIONE

La **massa** di un oggetto specifica quanta inerzia ha l'oggetto all'azione di una forza.

Più grande è la massa, meno l'oggetto accelera come conseguenza della forza applicata. L'unità di misura in SI è il *kg*

La massa è una caratteristica dell'oggetto e non dipende dall'ambiente circostante. È diversa dal peso che invece dipenderà dal luogo dove l'oggetto è misurato.

### 3.2.2 II Legge di Newton

Cosa succede se la risultante delle forze applicate ad un corpo è diversa da zero?

**DEFINIZIONE**

L' accelerazione di un oggetto è direttamente proporzionale alla risultante delle forze agenti ed è inversamente proporzionale alla massa.

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$

Si possono quindi correlare la massa e le forze agenti in base alla II legge di Newton.

La forza è un vettore e quindi l'espressione precedente è valida *per tutte e tre le componenti cartesiane della forza*

**Il Newton  $N$**  Consideriamo il modulo della formula scritta in modo compatto:  $F = ma$ , la sua unità di misura è il **Newton**.

**DEFINIZIONE**

**1N** (Newton) è quella forza che impressa ad una massa di 1 kg, determina una sua accelerazione di  $1m/s^2$ .

$$1[N] = 1[kg \cdot m/s^2]$$

Notare che con la stessa forza, all'incrementare della massa l'accelerazione decrementa.

**3.2.3 III Legge di Newton**

Se due corpi interagiscono tra di loro, la forza  $F_{12}$  esercitata dal corpo 1 sul corpo 2 è uguale in ampiezza, ed ha la stessa direzione e verso opposto della forza  $F_{21}$  esercitata dal corpo 2 sul corpo 1.

**DEFINIZIONE**

La terza legge di newton enuncia:

$$F_{12} = -F_{21}$$

"Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria".

La forza dall'oggetto 1 all'oggetto 2 è detta *azione*, l'altra è detta *reazione*

**N.B.** l'azione e la reazione agiscono su oggetti diversi!

### 3.2.4 La Forza di Gravità e la Forza Peso

La terra attrae tutti gli oggetti, quindi esercita una forza. Essa è chiamata *Forza di Gravità*  $F_g$ . La forza di gravità è diretta verso il centro della terra e la sua ampiezza è chiamata **peso** di un oggetto.

#### DEFINIZIONE

Un corpo di massa  $m$ , che è soggetto solo alla forza di gravità, si muove di moto uniformemente accelerato con accelerazione  $g$  verso il centro della Terra.

$g \sim 9.81 m/s^2$  e si chiama Accelerazione di Gravità

$F_g = mg$  è Il peso di un oggetto ed è pari al modulo della forza di gravità

### 3.2.5 La Forza Normale

Se abbiamo un oggetto su un tavolo, su cui si esercita la forza di gravità, perchè non accelera in direzione di  $F_g$ ? A causa della presenza del tavolo che esercita una **Forza Normale**, con stesso modulo e direzione della forza di gravità ma *di verso opposto*. La forza normale è una forza di contatto, si verifica quindi SOLO quando un oggetto è a contatto con un altro. **N.B.** La forza normale NON è la forza di reazione della terza legge di Newton perchè è esercitata sullo stesso corpo. il modulo di  $F_g$  e  $F_n$  è uguale finchè il tavolo non si rompe:  $F_g = F_n = mg$

### 3.2.6 La Tensione

Se consideriamo un oggetto trainato da una corda (su una superficie orizzontale senza attrito), avremo che la *forza esercitata dalla corda sulla scatola* è la **Tensione** e si indica di solito con  $\vec{T}$ .

Questa forza è applicata al punto di fissaggio del filo, diretta lungo il filo e con verso quello di allontanamento dal corpo.



### 3.2.7 Il Lavoro $W$

**DEFINIZIONE**

Si definisce Lavoro  $W$  fatto su un qualunque corpo da una forza di modulo costante  $F$  come il prodotto scalare della forza  $\vec{F}$  per il vettore spostamento  $\vec{d}$  del corpo

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}, W \text{ è uno scalare con segno}$$

Il **Segno** del lavoro  $W$  dipende dall'angolo tra  $F$  e lo spostamento. Cioè, se per fare il lavoro bisogna dare energia al sistema, allora  $W > 0$ . Se invece cede energia, allora  $W < 0$ .

**Unità di Misura** Se la forza di 1 Newton determina lo spostamento di un oggetto di 1 metro nella stessa direzione della forza, allora si è realizzato il lavoro di **1 N · m = 1 Joule**.

# Capitolo 4

## Elettrostatica

### 4.1 La carica elettrica

La carica elettrica è un fenomeno intrinseco delle particelle fondamentali.

**le cariche** Esistono cariche elettriche *Positive* e *Negative*.

Normalmente in un corpo esse si eguagliano, dando al corpo una **carica neutra**. Quando un oggetto si squilibra, esso ha delle *cariche in eccesso*, ovvero si carica di elettricità statica.

**Attrazione** Si nota sperimentalmente che le particelle cariche dello stesso segno si **attraggono**.

**Fenomeni Elettrostatici** Se strofino della seta su del vetro, la seta "strappa" cariche negative dal vetro lasciando il vetro *carico positivamente* La *Messa a terra* scarica nel terreno tutti gli squilibri.

#### 4.1.1 Definizioni di Base

Le sostanze si possono comportare in diversi modi con le cariche:

- Conduttori, le cariche si possono muovere più o meno liberamente all'interno.
- Isolanti, Le cariche all'interno sono *fisse*.
- Sostanze naturali che in alcuni casi sono conduttori e in altri casi isolanti (Silicio, germanio,...)
- Superconduttori, sostanze perfettamente conduttrici in cui le cariche si possono muovere in modo "perenne".



### 4.1.2 I conduttori

Il percorso conduttivo è il passaggio di una carica da un sistema all'altro.

Gli atomi sono formati da particelle cariche, ovvero *Elettroni, Protoni e Neutroni*.

**La carica** di un singolo elettrone e di un singolo protone hanno la stessa intensità ma segno opposto.

La conduzione nei metalli avviene grazie allo spostamento di elettroni liberi da un atomo all'altro.

La carica indotta è la carica dovuta alla mobilità della carica nei conduttori, ovvero se spostiamo la carica da una parte di un oggetto all'altra questo genera una carica indotta.


## 4.2 La legge di Cuolomb

La legge di Coulomb esprime la forza elettrostatica agente su particelle cariche *nei corpi puntiformi*

### DEFINIZIONE

Quando due particelle si *attraggono/respingono* esse **accelerano**. Le forze di attrazione e repulsione hanno stesso modulo (quindi sono forti uguali) ma hanno segno opposto.

$$\text{Forza di Coulomb } F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$



In questa definizione:

- $k$  è la costante di Coulomb
- $q_1, q_2$  sono le cariche delle particelle
- $r$  è la distanza tra le particelle
- $\frac{\vec{r}}{r}$  è il versore diretto come la retta congiungente e orientato nel verso di allontanamento delle particelle.

**La costante di Coulomb**  $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$  in cui  $\epsilon_0$  è la costante universale.

**Osservazione** La forma di questa legge è uguale a quella della legge di Newton per la forza gravitazionale tra due masse.

Newton:  $F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$

**Il Coulomb [C]** L'unità di misura della forza di Coulomb è il *Coulomb* [C]. Nota che il coulomb *non* è un'unità fondamentale ma è derivata dall'Ampere.

$$1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ Ampere} \cdot \text{Secondo}$$

## La Composizione delle forze elettrostatiche

Se abbiamo tante particelle in vicinanza con una particella  $q$ , la forza totale che agisce sulla particella è data dalla somma vettoriale delle forze  $F_{qTOT} = F_{q2} + F_{q3} + \dots$

## 4.3 Teorema dei gusci per le cariche elettrostatiche

Questo teorema è esattamente analogo a quello gravitazionale:

### DEFINIZIONE

Una superficie sferica uniformemente carica attrae o repunge una carica esterna come se tutta la carica della sfera fosse concentrata nel suo centro

### DEFINIZIONE

Una carica posta all'interno di una superficie chiusa uniformemente carica non risente di forze elettrostatiche nette da parte della superficie chiusa.

# Capitolo 5

## Termodinamica

### 5.1 Trasformazioni Notevoli

Esistono 4 trasformazioni notevoli, ognuna caratterizzata da un valore che rimane costante.

Isocora	Isobara	Isoterma	Adiabatica
Volume Costante	Pressione Costante	Temperatura costante	Senza Calore
V cost $W = 0$ $\Delta E_{int} = Q = nc_v \cdot \Delta T$	P cost $W = P \cdot \Delta V$	T cost $W = nRT \cdot \ln(\frac{V_f}{V_i})$ $\Delta E_{int} = 0$	Q=0

# Capitolo 6

## Formulario

Cinematica		
Velocità Media	$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$	$[m/s]$
Velocità Istantanea	$\vec{v} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$	
Accelerazione Media	$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$	$[m/s^2]$
Accelerazione Istantanea	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{d^2 x}{dt^2}$	
Spostamento	$x(t) = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2$	$[m]$
Velocità Finale	$v_f(t) = v_i + a t$	