

第二張｜THE SOLUTION

不換爐
只抓煙

智慧香爐 • 5 分鐘看懂

把煙抓在爐口

不改焚香行為，只放大「移除端」。

污染濃度 = 產生 − 移除

產生端是信仰，動不得。所以我們不禁香、不換爐，在既有香爐上加裝一個四千元模組。

① **看**


CO_2、溫濕度、爐面溫度，每秒上雲。

② **猜**

人多時 CO_2 先升高；在插香前先轉風扇。

③ **抓**

煙一冒出就在爐口捕集，經金屬紗網→HEPA→活性碳。

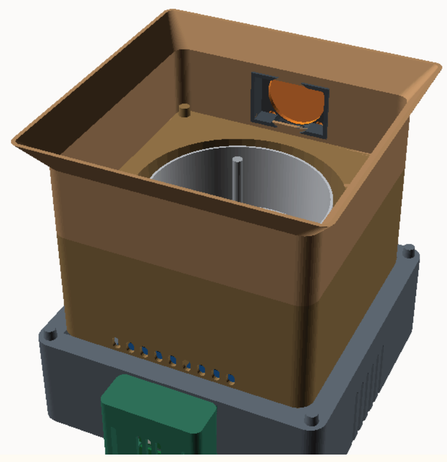

既有香爐 retrofit：不用換爐，香客插香動作完全不變。

反直覺核心

捕集是「接」不是「吸」

煙羽靠自身浮力上升，被罩口承接；決定成敗的是罩體幾何，不是風量大小。

1 : 8	1 : 22
距罩口 100 mm	距罩口 200 mm

我們被自己的判準推翻過

175 mm → 215 mm，並增設三面側裙。不是把失敗藏起來，而是用幾何判準把設計推到能承接煙羽的位置。

175 mm
原訂罩口

→

215 mm
定案罩口
＋三面側裙

實測結果

η ≈ 0.80 ｜ **56.5 m³/h** ｜ **3.22×**

✓ 實測結果：三項數值已完成量測並確認。

智慧香爐｜有拜有包庇
數據標示：◆文獻／官方　✓實測　⚠設計值　○示範估算
需補實場照片：安裝後香爐近照／廟內使用情境／團隊合照

公開儀表板
掃碼查看



不改儀式，先把煙留在爐口。