

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 2 eerste metingvoorcijcorrectie

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

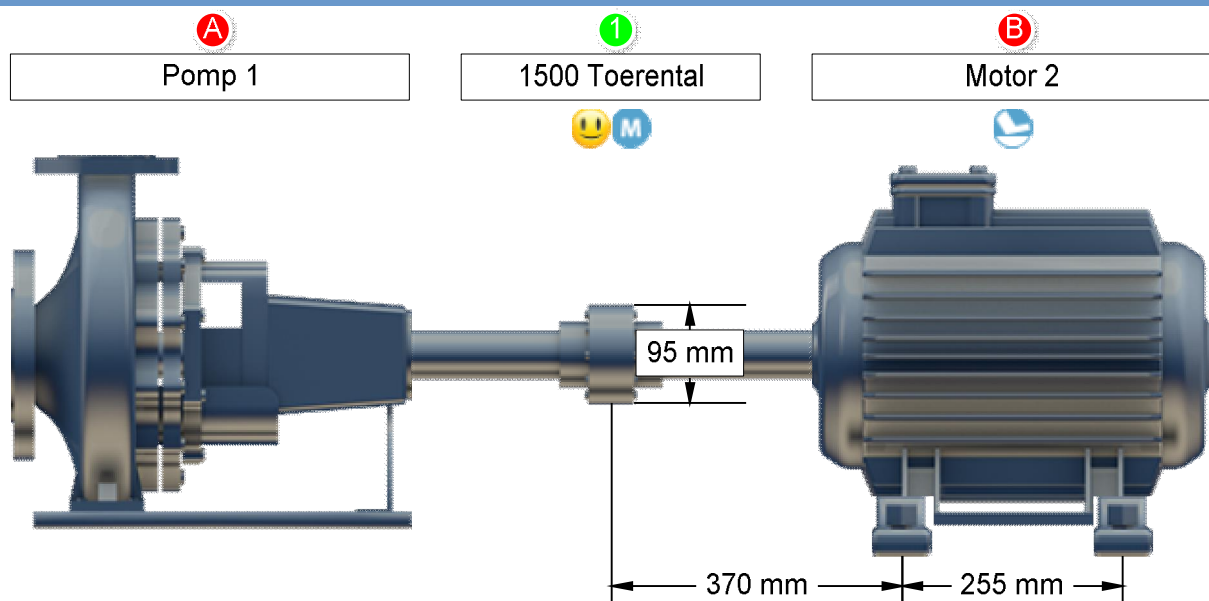


Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	95 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	370 [mm]
Toerental	1500 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	255 [mm]

Resultaatgrafiek

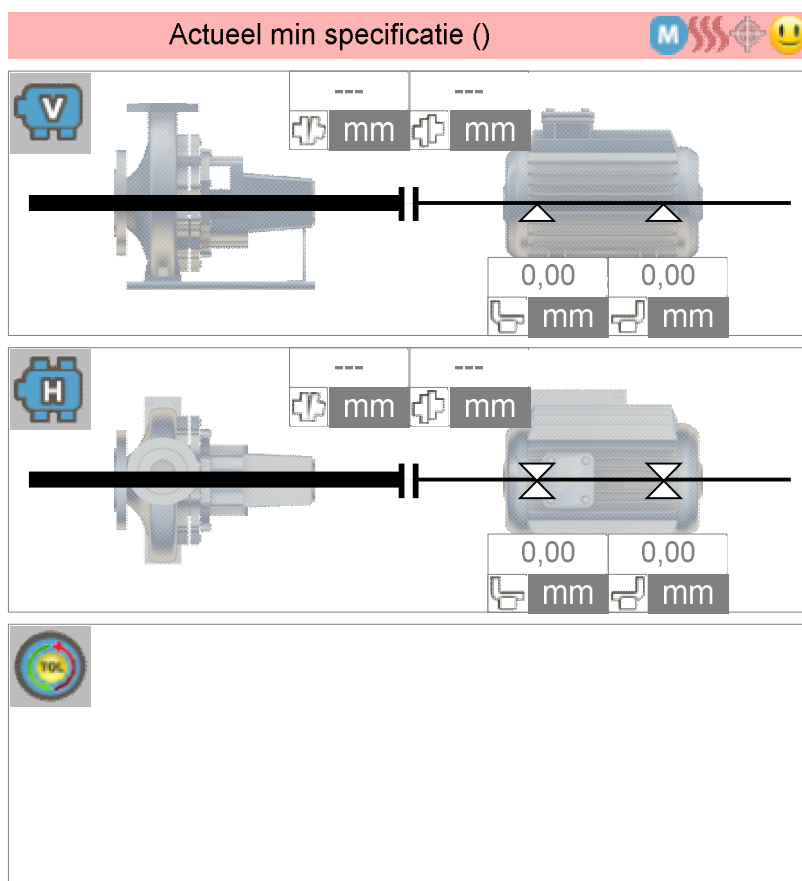

Tekenenconventie

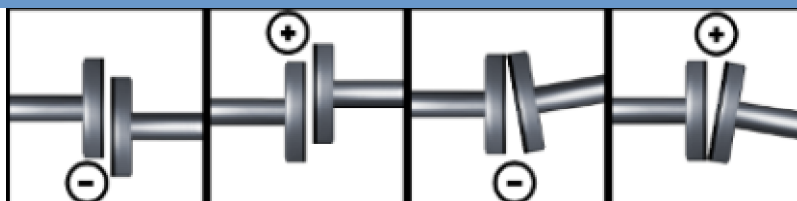

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
Machine A:		
Stationaire machine		
Machine B:		
Voet 1	0,00	0,00 [mm]
Voet 2	0,00	0,00 [mm]

Koppelingresultaten		
	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	---	--- [mm]
Offset	---	--- [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	---	--- [mm]
Offset	---	--- [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,004 mm 7-7-2020 10:22:04
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 62 mm			
Opening	-0,04 mm	0,04 mm	
Offset	0,19 mm	0,28 mm	
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,007 mm 7-7-2020 10:22:57
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 62 mm			
Opening	-0,04 mm	0,03 mm	
Offset	0,16 mm	0,29 mm	
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,010 mm 7-7-2020 10:39:14
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 62 mm			
Opening	-0,02 mm	0,20 mm	
Offset	-0,13 mm	0,08 mm	
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,007 mm 7-7-2020 11:13:31
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 62 mm			
Opening	-0,02 mm	0,30 mm	
Offset	-0,06 mm	-0,67 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 7-7-2020 11:21:33
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 62 mm			
Opening	-0,05 mm	0,08 mm	
Offset	-0,32 mm	0,21 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,005 mm 7-7-2020 11:22:10
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 62 mm			
Opening	-0,03 mm	0,08 mm	
Offset	-0,10 mm	-0,91 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 7-7-2020 11:22:54
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 62 mm			
Opening	-0,03 mm	0,08 mm	
Offset	-0,11 mm	-0,91 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,004 mm 7-7-2020 11:23:36
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 62 mm			
Opening	-0,03 mm	0,08 mm	

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Offset	-0,09 mm	-0,92 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 7-7-2020 11:23:56
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 62 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,011 mm 7-7-2020 11:31:06
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 62 mm			
Opening	-0,05 mm	-0,04 mm	
Offset	-0,06 mm	0,35 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,014 mm 7-7-2020 12:47:30
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,32 mm	0,14 mm	
Offset	0,68 mm	0,24 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,012 mm 7-7-2020 13:18:32
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,31 mm	0,29 mm	
Offset	1,09 mm	0,68 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,021 mm 7-7-2020 13:22:32
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,01 mm	0,22 mm	
Offset	0,19 mm	0,78 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,008 mm 7-7-2020 13:27:34
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	-0,01 mm	-0,07 mm	
Offset	0,09 mm	0,82 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 7-7-2020 13:28:34
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,007 mm 7-7-2020 13:32:07
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,00 mm	0,02 mm	
Offset	0,06 mm	-0,46 mm	

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Beweeg	Na verplaatsen		--- 7-7-2020 13:36:11
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	-0,01 mm	0,03 mm	
Offset	0,05 mm	0,16 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,012 mm 7-7-2020 13:36:40
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,00 mm	0,04 mm	
Offset	0,10 mm	0,37 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 7-7-2020 13:41:36
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,01 mm	0,08 mm	
Offset	-0,02 mm	-0,19 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,008 mm 7-7-2020 13:42:22
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,01 mm	0,06 mm	
Offset	0,07 mm	-1,03 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 7-7-2020 13:48:39
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,01 mm	0,04 mm	
Offset	0,11 mm	0,03 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,008 mm 7-7-2020 13:49:12
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,02 mm	0,04 mm	
Offset	0,14 mm	0,09 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 7-7-2020 14:17:30
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,00 mm	0,01 mm	
Offset	-0,05 mm	0,06 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,011 mm 7-7-2020 14:18:03
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,03 mm	0,11 mm	
Offset	0,20 mm	0,44 mm	

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Beweeg	Na verplaatsen		--- 7-7-2020 14:18:13
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,011 mm 7-7-2020 14:19:13
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,02 mm	0,11 mm	
Offset	0,20 mm	0,45 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 7-7-2020 14:26:44
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,012 mm 7-7-2020 14:27:34
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	-0,06 mm	0,03 mm	
Offset	0,01 mm	0,16 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 7-7-2020 14:37:22
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,00 mm	0,03 mm	
Offset	0,04 mm	0,03 mm	
 intelliSWEEP	Zoals overgebleven		0,008 mm 7-7-2020 14:38:04
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 193 mm			
Opening	0,01 mm	0,02 mm	
Offset	0,02 mm	-0,02 mm	

Softfoot*Machine A: Pomp 1*

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

*Machine B: Motor 2**dinsdag 7 juli 2020 13:13:05*

Rechts voor	0,18 [mm]
-------------	-----------


Rechts achter	0,08 [mm]
---------------	-----------

Links voor	0,07 [mm]
------------	-----------

Links achter	0,30 [mm]
--------------	-----------

Softfoot (grafisch)

Machine B: Motor 2

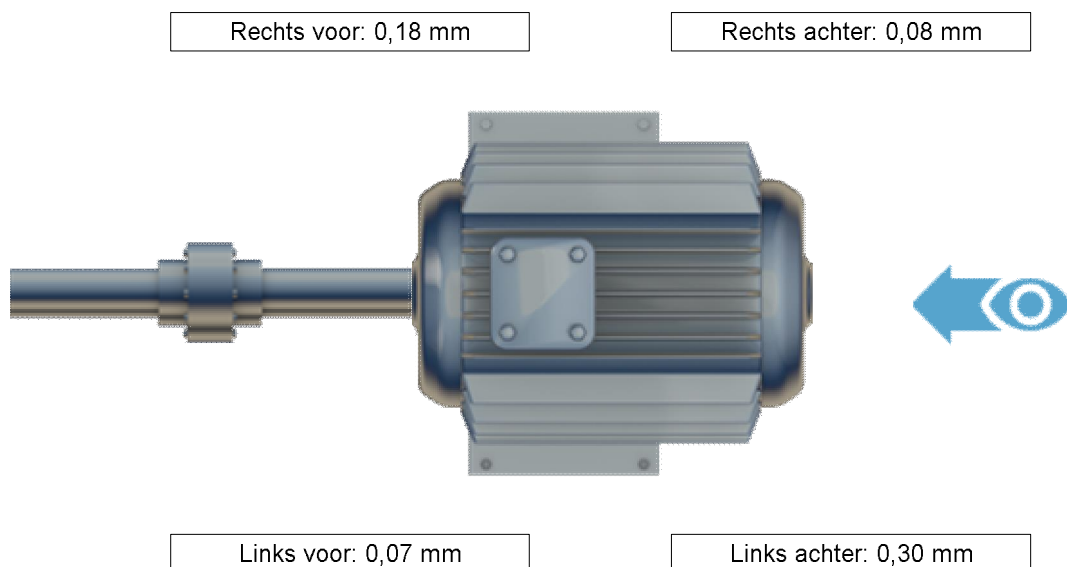

dinsdag 7 juli 2020 13:13:05

Toleranties

	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 95 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,09	0,06	0,04 [mm]
Offset	0,14	0,09	0,05 [mm]