

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH

Oskar-Messter-Str. 19-21

85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 2. 1 gebroken rotorbar

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

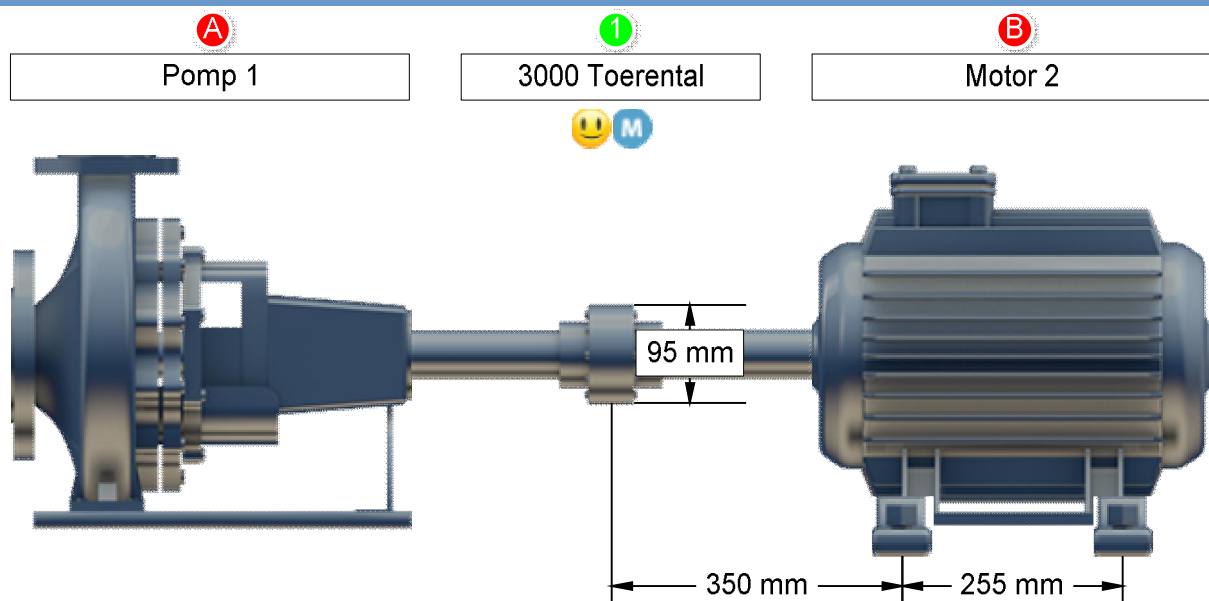


Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	95 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	350 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	255 [mm]

Resultaatgrafiek

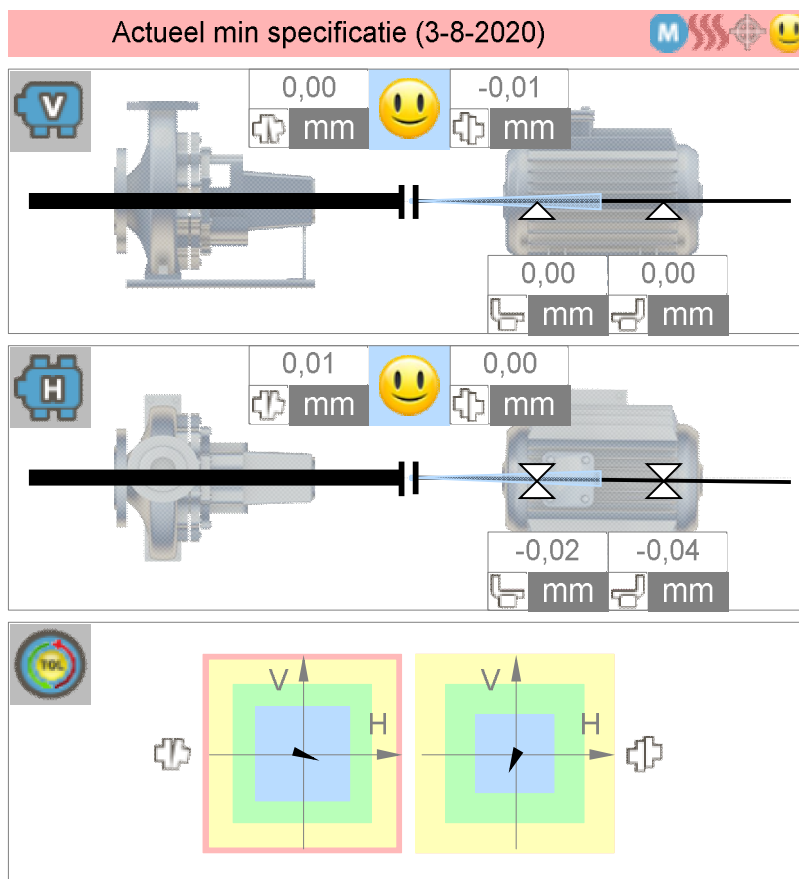

Tekenconventie

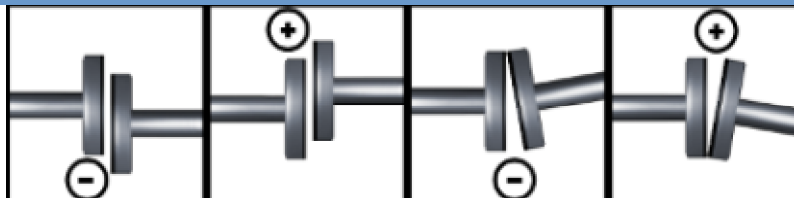

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
Machine A:		
Stationaire machine		
Machine B:		
Voet 1	0,00	0,02 [mm]
Voet 2	0,00	0,04 [mm]

Koppelingresultaten		
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	0,00	0,01 [mm]
Offset	-0,01	0,00 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	0,00	0,01 [mm]
Offset	-0,01	0,00 [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,012 mm 3-8-2020 12:10:56
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,02 mm	0,18 mm	
Offset	-0,24 mm	0,40 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 3-8-2020 12:13:30
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,06 mm	0,17 mm	
Offset	-0,40 mm	0,34 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,006 mm 3-8-2020 12:13:44
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,01 mm	-0,13 mm	
Offset	-0,12 mm	-0,23 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 3-8-2020 12:16:58
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,01 mm	-0,13 mm	
Offset	-0,10 mm	-0,27 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,006 mm 3-8-2020 12:17:12
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,02 mm	-0,20 mm	
Offset	-0,05 mm	0,01 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 3-8-2020 12:18:45
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,09 mm	-0,02 mm	
Offset	-0,51 mm	0,50 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,006 mm 3-8-2020 12:18:59
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,02 mm	-0,08 mm	
Offset	-0,06 mm	0,20 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 3-8-2020 12:21:30
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	0,04 mm	0,06 mm	
Offset	0,12 mm	0,17 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,004 mm 3-8-2020 12:21:47
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,02 mm	0,01 mm	
Offset	-0,09 mm	0,14 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 3-8-2020 12:24:26
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,02 mm	0,01 mm	
Offset	-0,09 mm	0,11 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,004 mm 3-8-2020 12:24:42
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,03 mm	0,15 mm	
Offset	-0,09 mm	-0,20 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 3-8-2020 12:27:03
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,02 mm	0,11 mm	
Offset	-0,07 mm	-0,01 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,008 mm 3-8-2020 12:27:21
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,02 mm	0,11 mm	
Offset	-0,06 mm	0,02 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 3-8-2020 12:30:20
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,01 mm	0,04 mm	
Offset	0,01 mm	-0,07 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,004 mm 3-8-2020 12:31:13
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,02 mm	0,02 mm	
Offset	-0,10 mm	-0,08 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 3-8-2020 12:33:29
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	0,04 mm	0,06 mm	
Offset	0,10 mm	-0,03 mm	
 intelliSWEEP	Zoals overgebleven		0,003 mm 3-8-2020 12:33:43
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,02 mm	0,00 mm	
Offset	-0,06 mm	-0,02 mm	
  intelliSWEEP	Zoals overgebleven		0,002 mm 3-8-2020 12:34:31
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,00 mm	0,01 mm	
Offset	-0,01 mm	0,00 mm	

Softfoot

Machine A: Pomp 1

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 95 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,03	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]