

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 4 uitlijn combi 0.5/ 0. 5

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

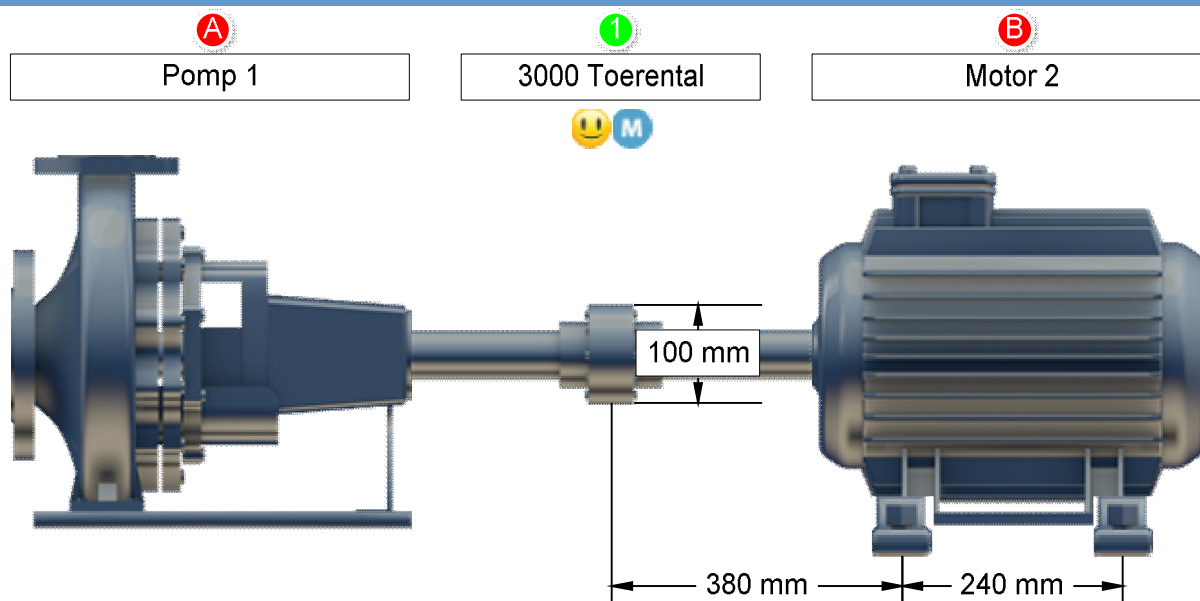


Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	100 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	380 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	240 [mm]

Resultaatgrafiek

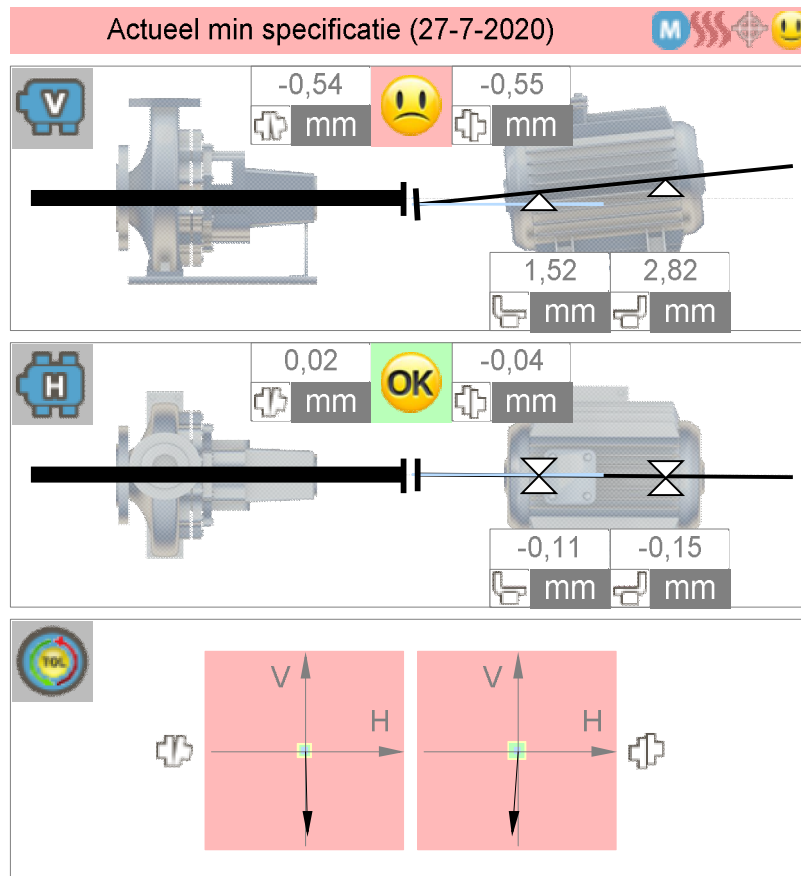

Tekenconventie

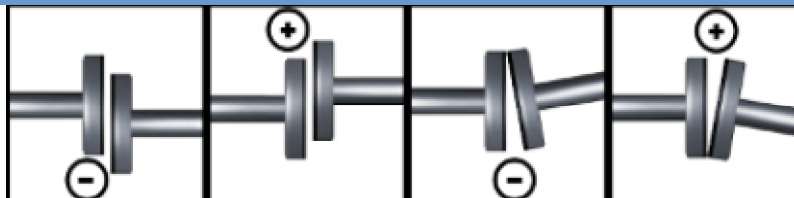

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Machine A:</i>		
Stationaire machine		
<i>Machine B:</i>		
Voet 1	-1,52	0,11 [mm]
Voet 2	-2,82	0,15 [mm]

Koppelingresultaten		
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	-0,54	0,02 [mm]
Offset	-0,55	-0,04 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	-0,54	0,02 [mm]
Offset	-0,55	-0,04 [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,025 mm 27-7-2020 12:35:29
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,53 mm	-0,24 mm	
Offset	-0,50 mm	-0,25 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 12:37:54
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,47 mm	0,00 mm	
Offset	-0,38 mm	-0,17 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,016 mm 27-7-2020 12:38:17
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,52 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,46 mm	-0,11 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 12:40:53
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,54 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,51 mm	-0,09 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,028 mm 27-7-2020 12:41:10
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,53 mm	-0,02 mm	
Offset	-0,51 mm	-0,20 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 12:42:21
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,54 mm	0,07 mm	
Offset	-0,64 mm	0,22 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,010 mm 27-7-2020 12:42:52
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,51 mm	0,08 mm	
Offset	-0,42 mm	0,05 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 12:45:05
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	-0,42 mm	0,18 mm	
Offset	-0,11 mm	0,07 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,020 mm 27-7-2020 12:45:29
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,52 mm	0,18 mm	
Offset	-0,44 mm	0,26 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 12:47:42
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,57 mm	0,03 mm	
Offset	-0,50 mm	-0,05 mm	
  intelliSWEEP	Zoals overgebleven		0,023 mm 27-7-2020 12:48:46
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,54 mm	0,02 mm	
Offset	-0,55 mm	-0,04 mm	

Softfoot

Machine A: Pomp 1

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 100 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,04	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]