

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 4 hoek 0.2

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

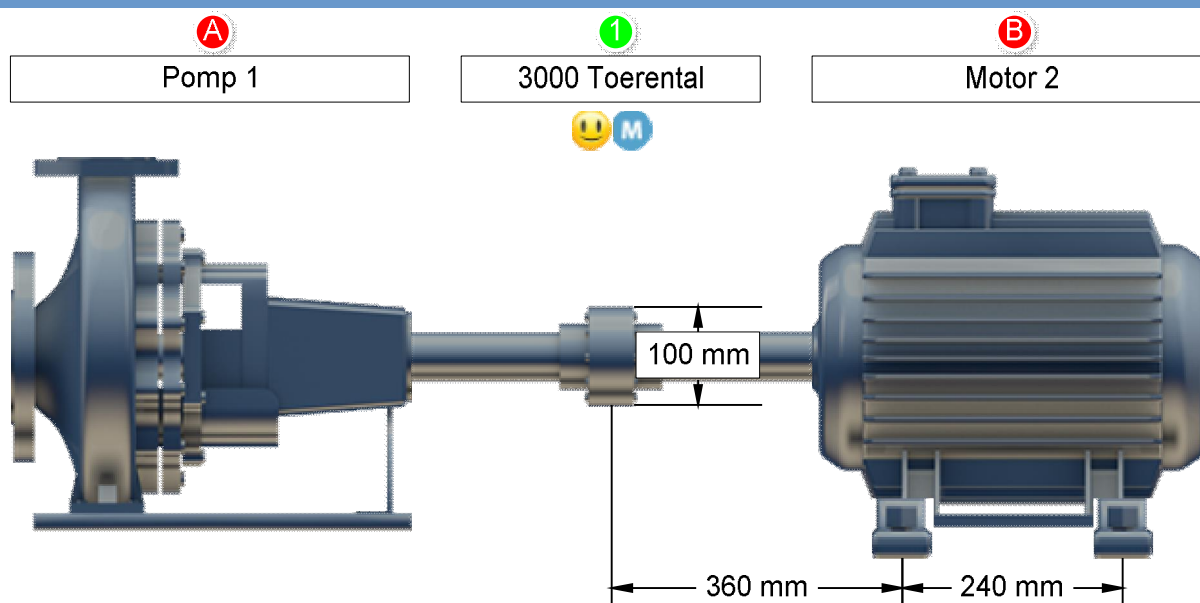


Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	100 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	360 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	240 [mm]

Resultaatgrafiek

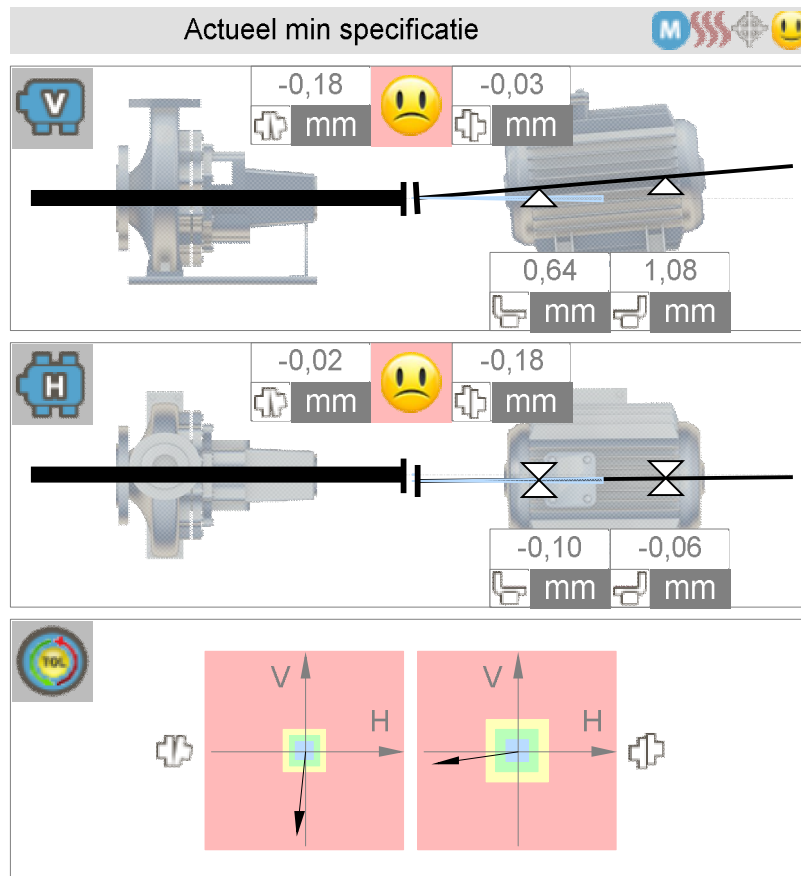

Tekenconventie

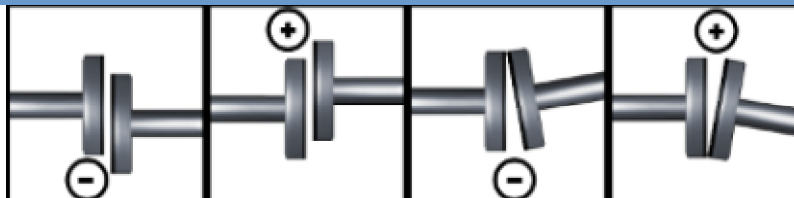

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Machine A:</i>		
Stationaire machine		
<i>Machine B:</i>		
Voet 1	-0,64	0,10 [mm]
Voet 2	-1,08	0,06 [mm]

Koppelingresultaten		
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	-0,18	-0,02 [mm]
Offset	-0,03	-0,18 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	-0,18	-0,02 [mm]
Offset	-0,03	-0,18 [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Zoals gevonden</i>		<i>0,007 mm 16-7-2020 15:12:14</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,12 mm	0,01 mm	
Offset	-0,06 mm	-0,03 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 16-7-2020 15:21:43</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,22 mm	0,00 mm	
Offset	-0,23 mm	-0,44 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,010 mm 16-7-2020 15:22:58</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,22 mm	0,00 mm	
Offset	-0,24 mm	-0,05 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 16-7-2020 15:26:11</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,18 mm	0,00 mm	
Offset	0,02 mm	0,07 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,009 mm 16-7-2020 15:27:05</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,18 mm	-0,01 mm	
Offset	0,01 mm	-0,06 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,010 mm 16-7-2020 15:30:08</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,16 mm	-0,01 mm	
Offset	0,10 mm	-0,06 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 16-7-2020 15:30:23</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,007 mm 16-7-2020 15:36:13</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	-0,16 mm	-0,01 mm	
Offset	0,09 mm	-0,07 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 16-7-2020 15:39:23
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,19 mm	-0,06 mm	
Offset	0,05 mm	-0,76 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,010 mm 16-7-2020 15:40:05
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,19 mm	-0,06 mm	
Offset	0,02 mm	-0,21 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,012 mm 16-7-2020 15:44:04
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,19 mm	-0,06 mm	
Offset	0,02 mm	-0,25 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,011 mm 16-7-2020 15:46:47
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,20 mm	-0,06 mm	
Offset	0,00 mm	-0,24 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,010 mm 16-7-2020 15:51:58
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,19 mm	-0,03 mm	
Offset	0,01 mm	-0,15 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,009 mm 16-7-2020 15:54:07
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,19 mm	-0,04 mm	
Offset	0,04 mm	-0,20 mm	
  intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,010 mm 16-7-2020 15:57:11
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,21 mm	-0,07 mm	
Offset	-0,05 mm	-0,26 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 16-7-2020 15:57:37
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	---	---	

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Offset	---	---	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Zoals overgebleven</i>		<i>0,012 mm 16-7-2020 16:00:14</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,18 mm	0,18 mm	
Offset	0,07 mm	0,48 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Zoals overgebleven</i>		<i>0,013 mm 16-7-2020 16:03:28</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,20 mm	0,13 mm	
Offset	-0,02 mm	0,30 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Zoals overgebleven</i>		<i>0,015 mm 16-7-2020 16:06:16</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,19 mm	0,12 mm	
Offset	0,02 mm	0,39 mm	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Zoals overgebleven</i>		<i>0,013 mm 16-7-2020 16:08:06</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,20 mm	0,05 mm	
Offset	0,00 mm	0,17 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Zoals overgebleven</i>		<i>0,009 mm 16-7-2020 16:10:05</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,20 mm	0,00 mm	
Offset	0,00 mm	0,00 mm	

Softfoot

Machine A: Pomp 1

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 100 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,04	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]