

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 4 hoek 1. 0

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

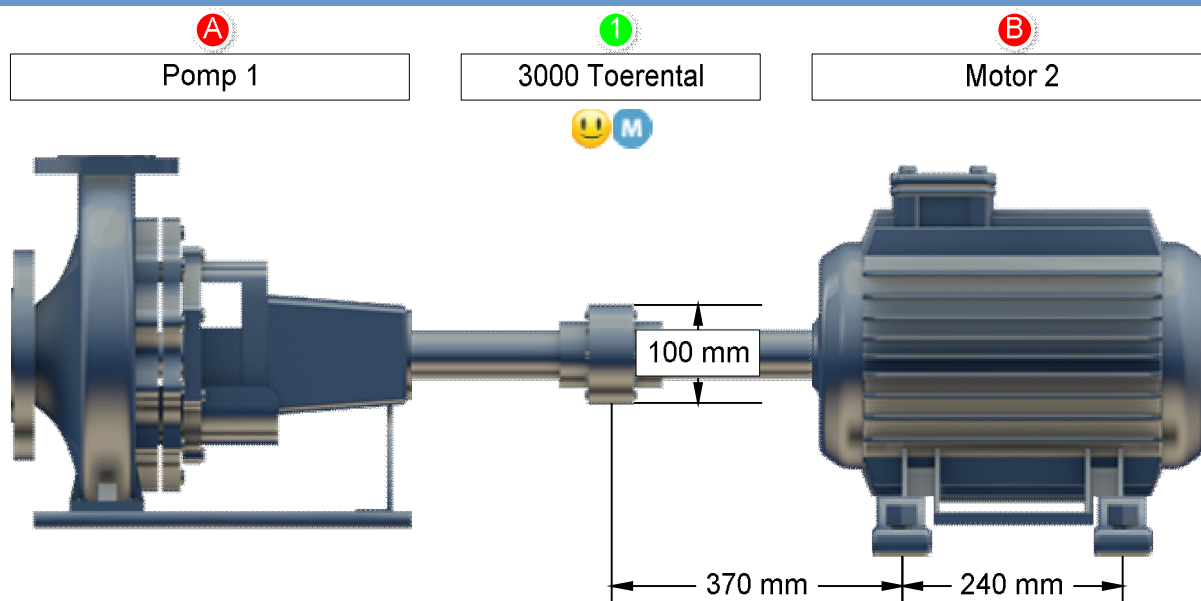


Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	100 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	370 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	240 [mm]

Resultaatgrafiek

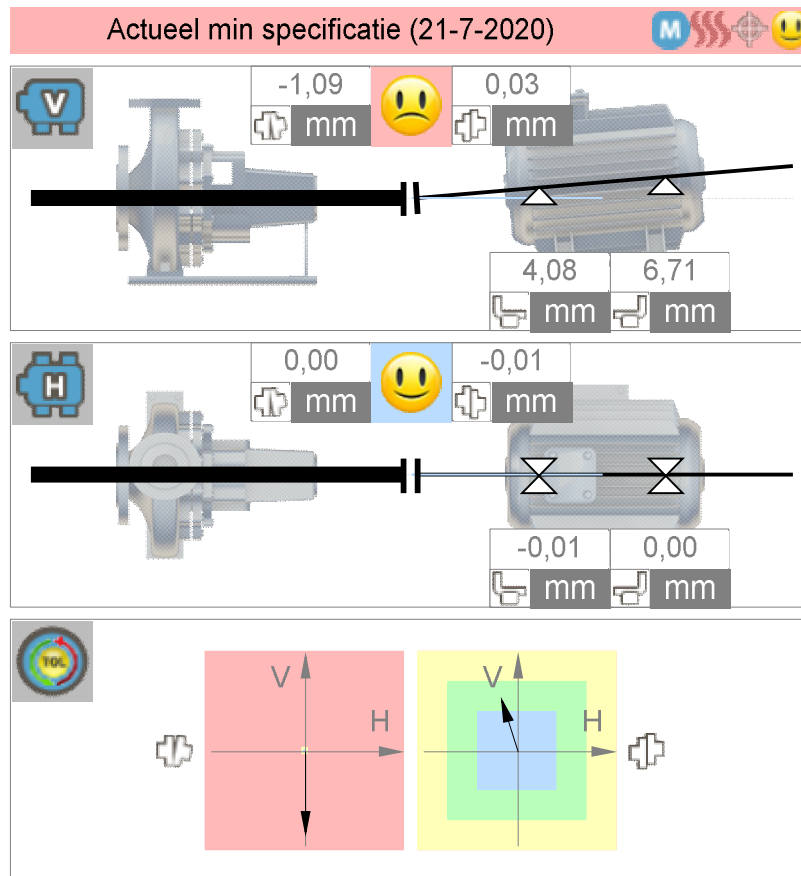

Tekenconventie

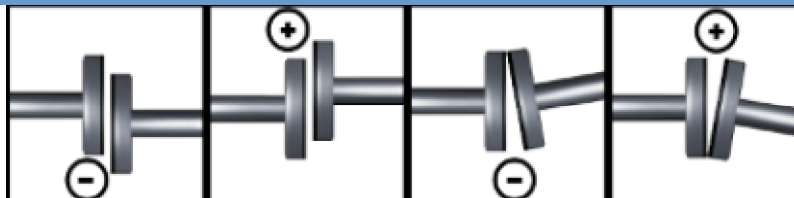

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Machine A:</i>		
Stationaire machine		
<i>Machine B:</i>		
Voet 1	-4,08	0,01 [mm]
Voet 2	-6,71	0,00 [mm]

Koppelingresultaten		
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	-1,09	0,00 [mm]
Offset	0,03	-0,01 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	-1,09	0,00 [mm]
Offset	0,03	-0,01 [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,149 mm 20-7-2020 14:32:51
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,83 mm	0,07 mm	
Offset	-1,83 mm	0,10 mm	
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,086 mm 20-7-2020 14:34:54
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,82 mm	0,07 mm	
Offset	-1,88 mm	0,10 mm	
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,047 mm 20-7-2020 14:56:44
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,09 mm	-0,14 mm	
Offset	0,15 mm	-0,92 mm	
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,031 mm 21-7-2020 9:02:28
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,09 mm	-0,15 mm	
Offset	0,08 mm	-0,92 mm	
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,025 mm 21-7-2020 9:10:11
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,08 mm	-0,11 mm	
Offset	0,15 mm	-0,73 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 21-7-2020 9:11:24
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,10 mm	-0,11 mm	
Offset	0,04 mm	-0,72 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,041 mm 21-7-2020 9:12:18
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,10 mm	-0,11 mm	
Offset	0,02 mm	-0,74 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,029 mm 21-7-2020 9:16:09
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,09 mm	0,05 mm	
Offset	0,08 mm	0,42 mm	

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Beweeg	Na verplaatsen		--- 21-7-2020 9:19:19
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,09 mm	0,03 mm	
Offset	0,09 mm	0,11 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,029 mm 21-7-2020 9:20:15
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,09 mm	0,03 mm	
Offset	0,07 mm	0,32 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,027 mm 21-7-2020 9:24:05
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,07 mm	-0,07 mm	
Offset	0,15 mm	-0,26 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,025 mm 21-7-2020 9:29:03
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,07 mm	-0,01 mm	
Offset	0,17 mm	-0,16 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 21-7-2020 9:35:33
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,09 mm	0,00 mm	
Offset	0,04 mm	-0,09 mm	
  intelliSWEEP	Zoals overgebleven		0,019 mm 21-7-2020 9:36:32
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-1,09 mm	0,00 mm	
Offset	0,03 mm	-0,01 mm	

Softfoot*Machine A: Pomp 1*

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 100 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,04	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]