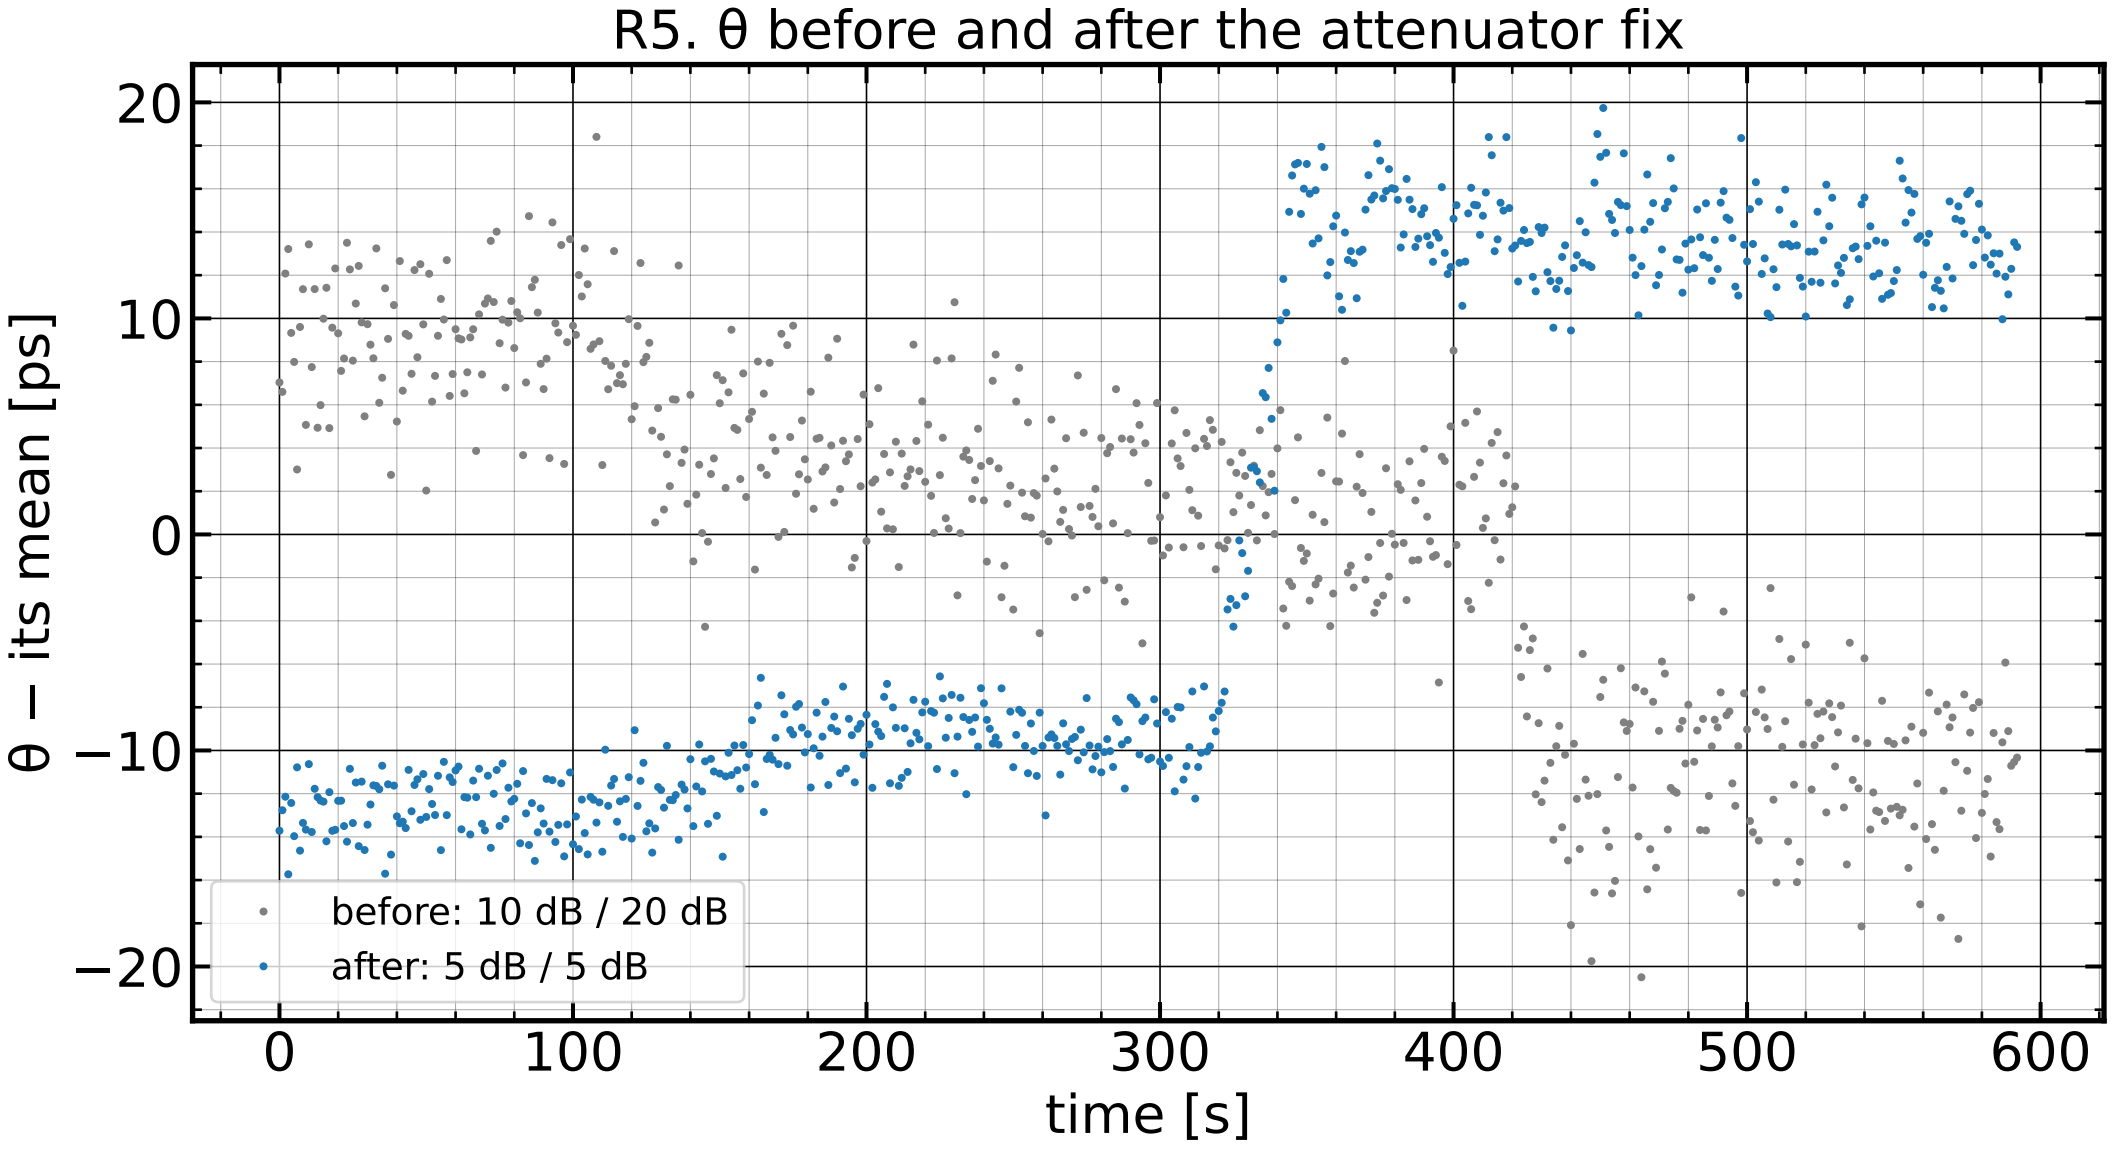
R5. θ before and after the attenuator fix
θ − its mean [ps]
time [s]
before: 10 dB / 20 dB
after: 5 dB / 5 dB
20
10
0
−10
−20
0
100
200
300
400
500
600