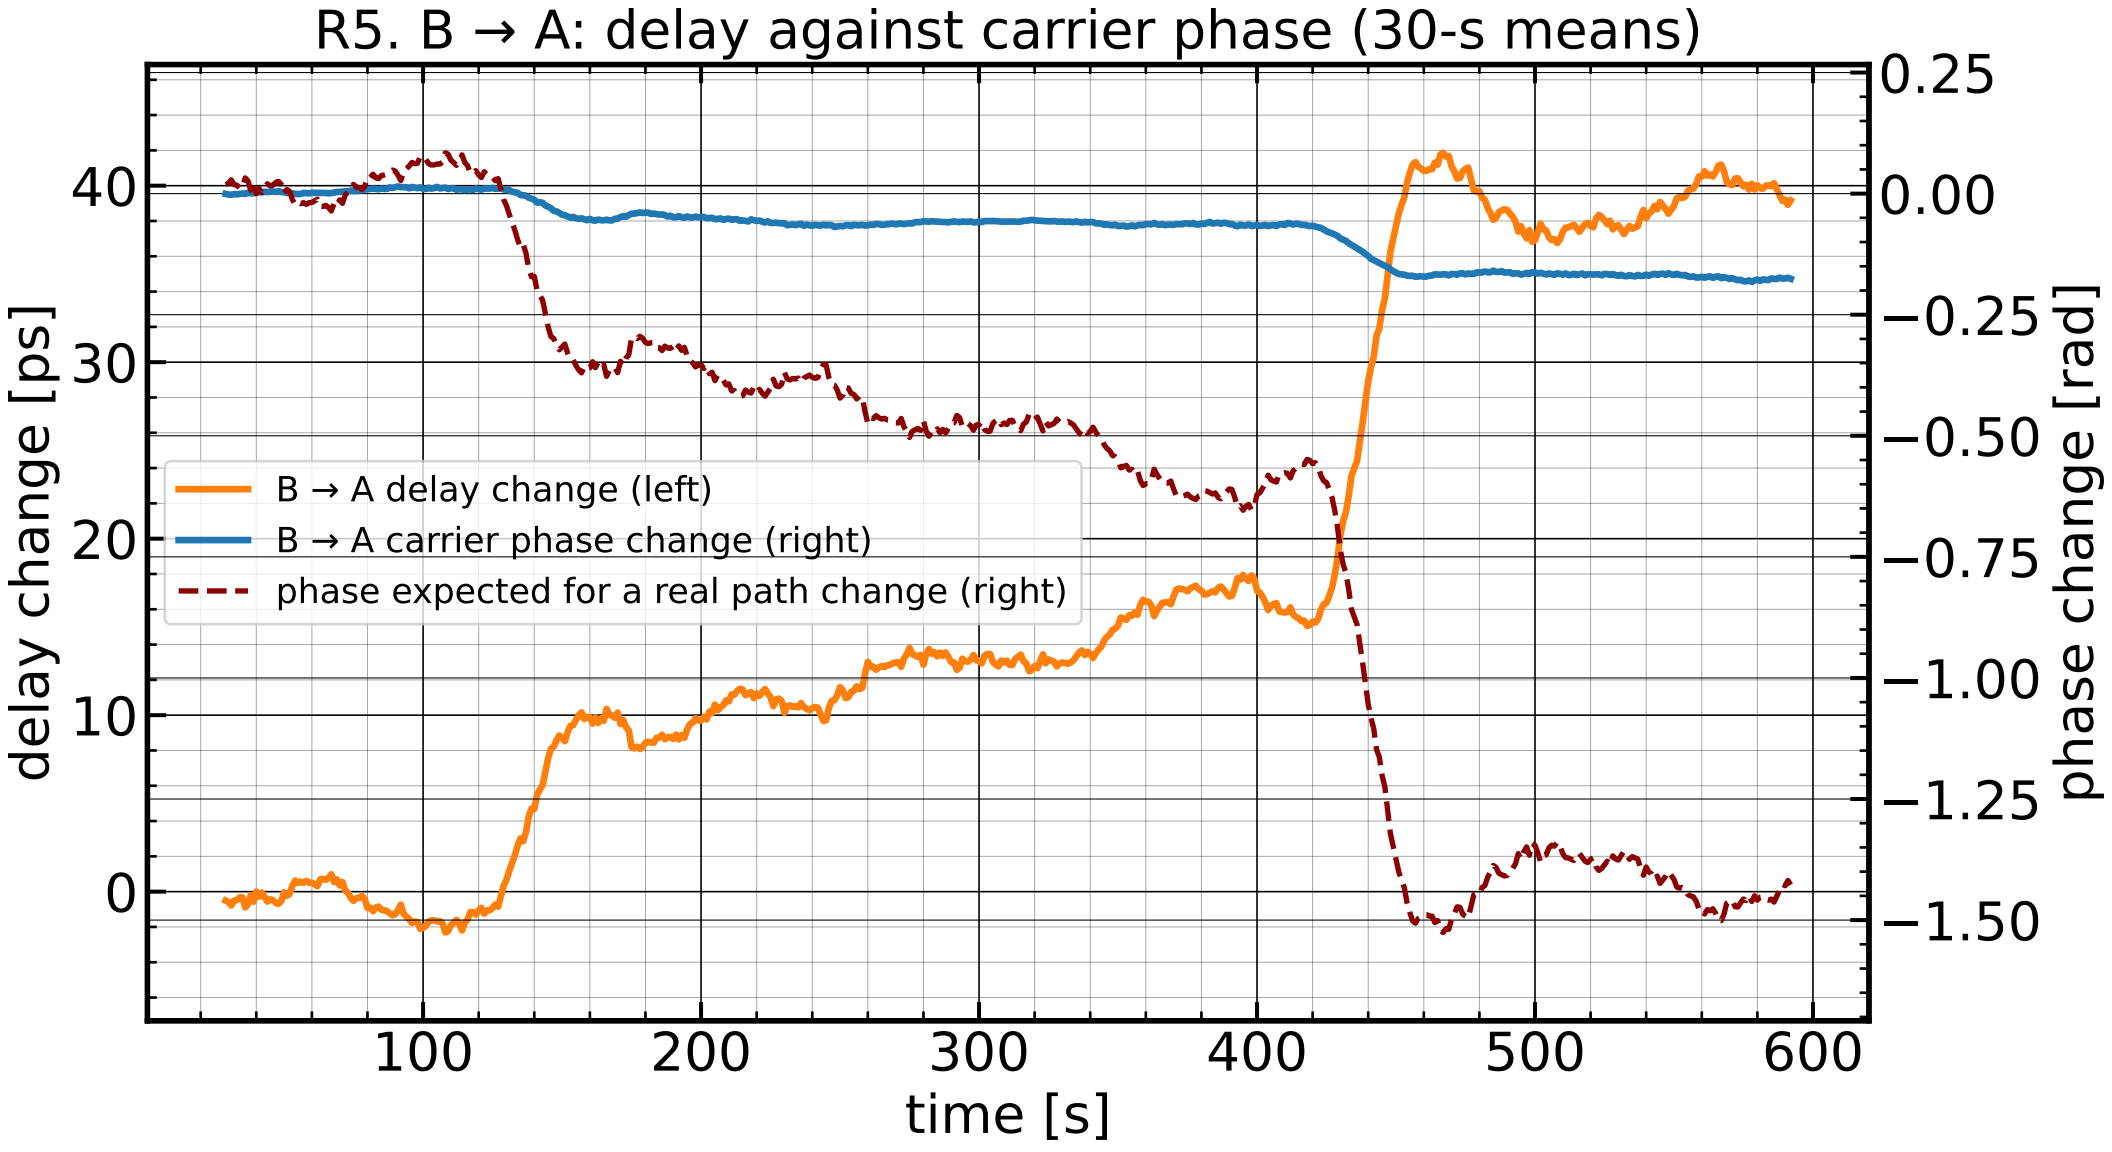
R5. B → A: delay against carrier phase (30-s means)
delay change [ps]
phase change [rad]
time [s]
B → A delay change (left)
B → A carrier phase change (right)
phase expected for a real path change (right)
40
30
20
10
0
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
100
200
300
400
500
600