SISTEMAS TOLERANTES A FALHAS · ENGENHARIA DE PRODUÇÃO · ESEG · 2026


Confiabilidade e tolerância a falhas do metrô de Montreal

Dados públicos, modelos e simulação

EQUIPE

Ana Paula Duanetti · Felipe Marins
Lorena Feitosa de Freitas · Sophia Braz

felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal

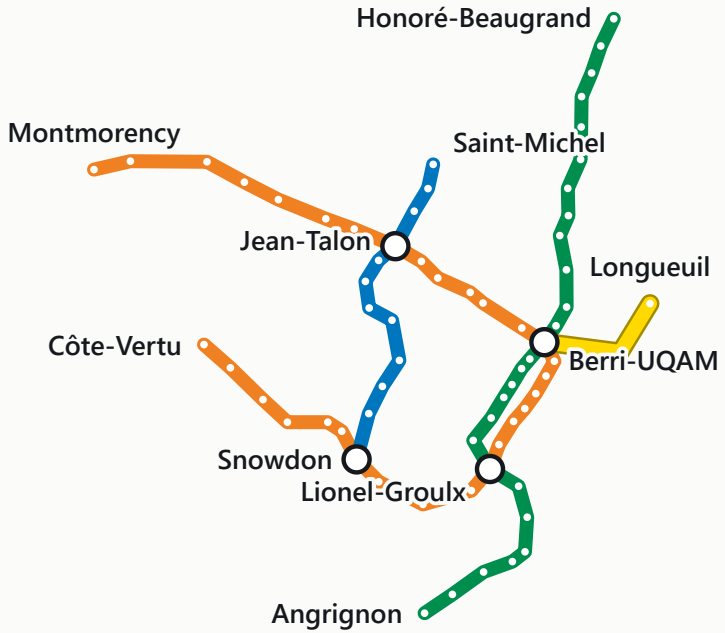

Verde · Laranja · Amarela · Azul

Posição das estações no GTFS da STM; linhas ligadas em linha reta entre estações.

Fonte: docs/equipe.json; dados/derivados/gtfs/metro_sequencias.csv (mapa)

A PERGUNTA

Quanto o metrô falha, por quê, e o que deixaria a rede mais tolerante a falhas

1. **Quanto cada linha falha** e por quanto tempo fica parada? Sob quais condições: hora, clima, eventos?
2. **As falhas são independentes** ou se agrupam? Quanto pesa a causa comum, que para duas linhas ao mesmo tempo?
3. **Que políticas** de tolerância a falhas mais reduzem a indisponibilidade?
4. **Que nova ligação** deixaria a rede mais confiável como sistema?

POR QUE MONTREAL

- A STM publica cada incidente do metrô em dados abertos (CC BY 4.0).
- Cada registro tem hora do incidente e da retomada, causa, linha e local.
- São **45.785 incidentes**, de 2019-01-01 a 2026-06-30.
- Também procuramos bases de São Paulo (Metrô SP, ARTESP): nenhuma tinha série de falhas utilizável.

COMPONENTES

trens (material rodante) e infraestrutura: via, sinalização, energia, portas (equipamentos fixos)

REDUNDÂNCIAS

trens de reserva na garagem (k-de-n fria) e caminhos alternativos entre estações (rota)

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §1 e §3.1; fontes/FONTES.md §1 e §3

ANTES DOS RESULTADOS

Nenhum número sem fonte: qualquer pessoa pode refazer cada conta

Cópia exata dos dados 1

Três Releases no GitHub (`dados-2026-10-20`, `dados-2026-10-21` e `dados-2026-11`, o km real republicado pela STM), com o SHA-256 de cada arquivo no manifesto.

Segunda implementação 2

`verifica_fontes.py`, em Python puro e sem usar o pipeline, recalcula **38 números** publicados direto dos dados brutos. Diferença: **zero**.

Publicação bloqueada por erro 3

Cada publicação baixa a Release, confere os hashes, recalcula e roda os testes. Um erro impede o site de ir ao ar.

Auditoria independente 4

Um agente sem acesso aos scripts tentou refutar os números com código próprio. Nenhuma divergência numérica; as 6 ressalvas de apresentação foram corrigidas.

Reprodução do zero 5

`reproduz.yml` refaz o pipeline numa máquina limpa e compara com o publicado.

passou em 2026-10-21 (commit a7f0594): 48 idênticos, 5 na tolerância, 0 fora; não refeita após a revisão de 2026-11

Decisões com data (SDD) 6

Critério de aceite escrito antes do código. Se o resultado não atende, vira exceção registrada: o critério não é afrouxado.


Verificação na origem: em 2026-10-20, 26 das 27 fontes baixadas de novo vieram idênticas byte a byte; a 27ª (mobilidade do Google, 98 MB) foi conferida pelo tamanho.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §3.2; fontes/FONTES.md (resultado local, §5); specs/constitution.md; specs/013-publicacao/spec.md (Resultado) e tasks.md

DADOS · 2019-01-01 A 2026-06-30

45.785 incidentes da STM viram 8.530 falhas técnicas, ligadas a oferta, clima e eventos

DOS INCIDENTES ÀS FALHAS TÉCNICAS

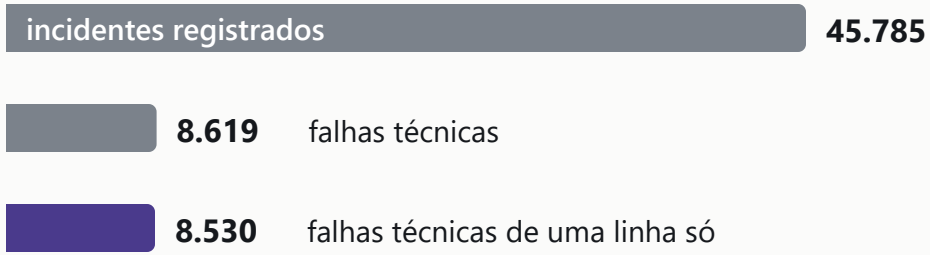

3.982 de material rodante · **4.548** de equipamentos fixos

Verde **2.826** · Laranja **3.088** · Amarela **1.146** · Azul **1.470**

Fora das métricas por linha, mas declaradas: 45 em várias linhas (viram causa comum) e 44 sem linha.

após a revisão 9 fontes de falha: frota do trem (MR-73, MPM-10, outros) e setor do equipamento fixo, nas etiquetas da STM (via, "Service aux trains", estações, TCPE), dividido pelo sintoma.

FONTE	O QUE ENTRA
Oferta GTFS da STM, versão 20261007130000_26N	Trens em viagem às 08:00: 26, 31, 2 e 9. Calibrada pelo km real da STM, republicado em 2026-10-23: 666,57 milhões de km-carro (2019-01 a 2026-09; na v1.1.0, 411,63 milhões até 2023-09); erro mensal mediano de 0,50%.
Clima horário ECCC, 3 estações	65.717 horas; precipitação em 99,99% das horas de operação.
Eventos externos NHL, Jolpica, imprensa	348 eventos (jogos do Canadiens, GP do Canadá, greves de 2025), cada um com URL e status.
Rede OpenStreetMap, Wikidata	4 linhas e 73 estações, todas casadas; traçado a até 3% do comprimento oficial.

Base do modelo de taxa: 226.658 horas-linha com serviço.


Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §3; fontes/FONTES.md §1; dados/derivados/painel/linhas.json; fontes/verificacao/exposicao.md; fontes/verificacao/validacao_geo.md; fontes/verificacao/modelo_taxa.md

INDICADORES POR LINHA · 2019-01 A 2026-06 · APÓS A REVISÃO

Verde e Laranja falham mais e ficam mais tempo paradas; a Azul parava metade do que parecia


Falhas por dia

falhas técnicas de uma linha

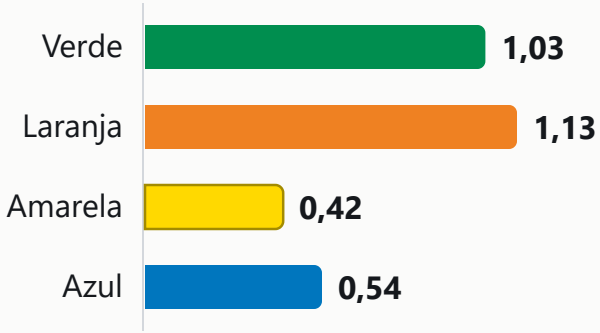


MTBF

horas de operação entre falhas

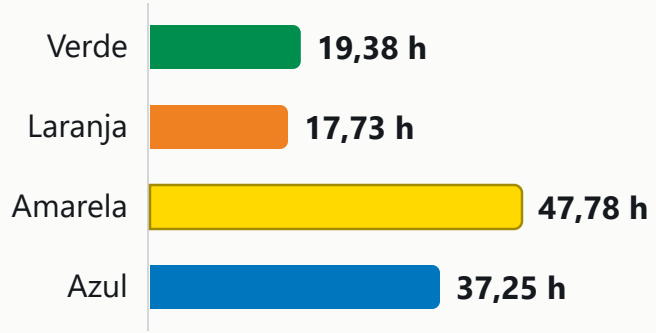

MTTR

minutos até o serviço voltar

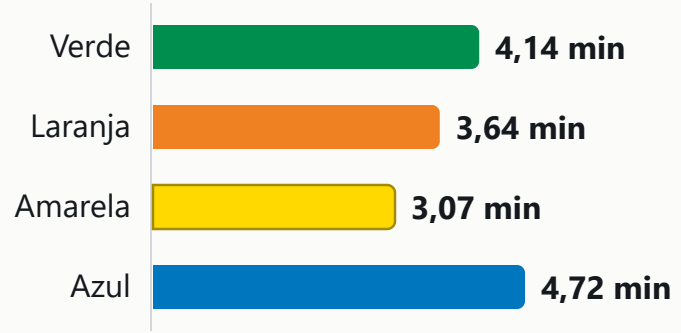

DISPONIBILIDADE

A = MTBF / (MTBF + MTTR)


- **99,64%** — 1.560 min por ano parada
- **99,66%** — 1.501 min por ano parada
- **99,89%** — 470 min por ano parada
- **99,79%** — 925 min por ano parada

MTBF em horas de operação (janela de 20 h por dia, 05:00 a 01:00). MTTR é o tempo até o serviço voltar, não o reparo na oficina, e inclui as falhas sem interrupção. após a revisão
A duração segue a faixa oficial da STM quando a calculada pelos horários a contradiz (D55). Na Azul, seis interrupções de quase 20 h em Saint-Michel (out/2024) estavam registradas como "2 min ou menos": o MTTR dela vai de 9,69 para 4,72 min, e os minutos parados por ano de 1.900 para 925. Rede: 3,1 falhas por dia; MTBF 6,42 h.

Fonte: dados/derivados/painel/linhas.json (e o mesmo arquivo na etiqueta v1.1.0); definições em docs/relatorio/relatorio.md §2; regra da duração: specs/017-fontes-e-duracoes e fontes/verificacao/fontes_e_duracoes.md

O QUE MUDA A TAXA DE FALHA · BINOMIAL NEGATIVA COM EXPOSIÇÃO

A abertura do serviço multiplica a taxa de falha por 2,6 a 3,6; neve e calor também pesam

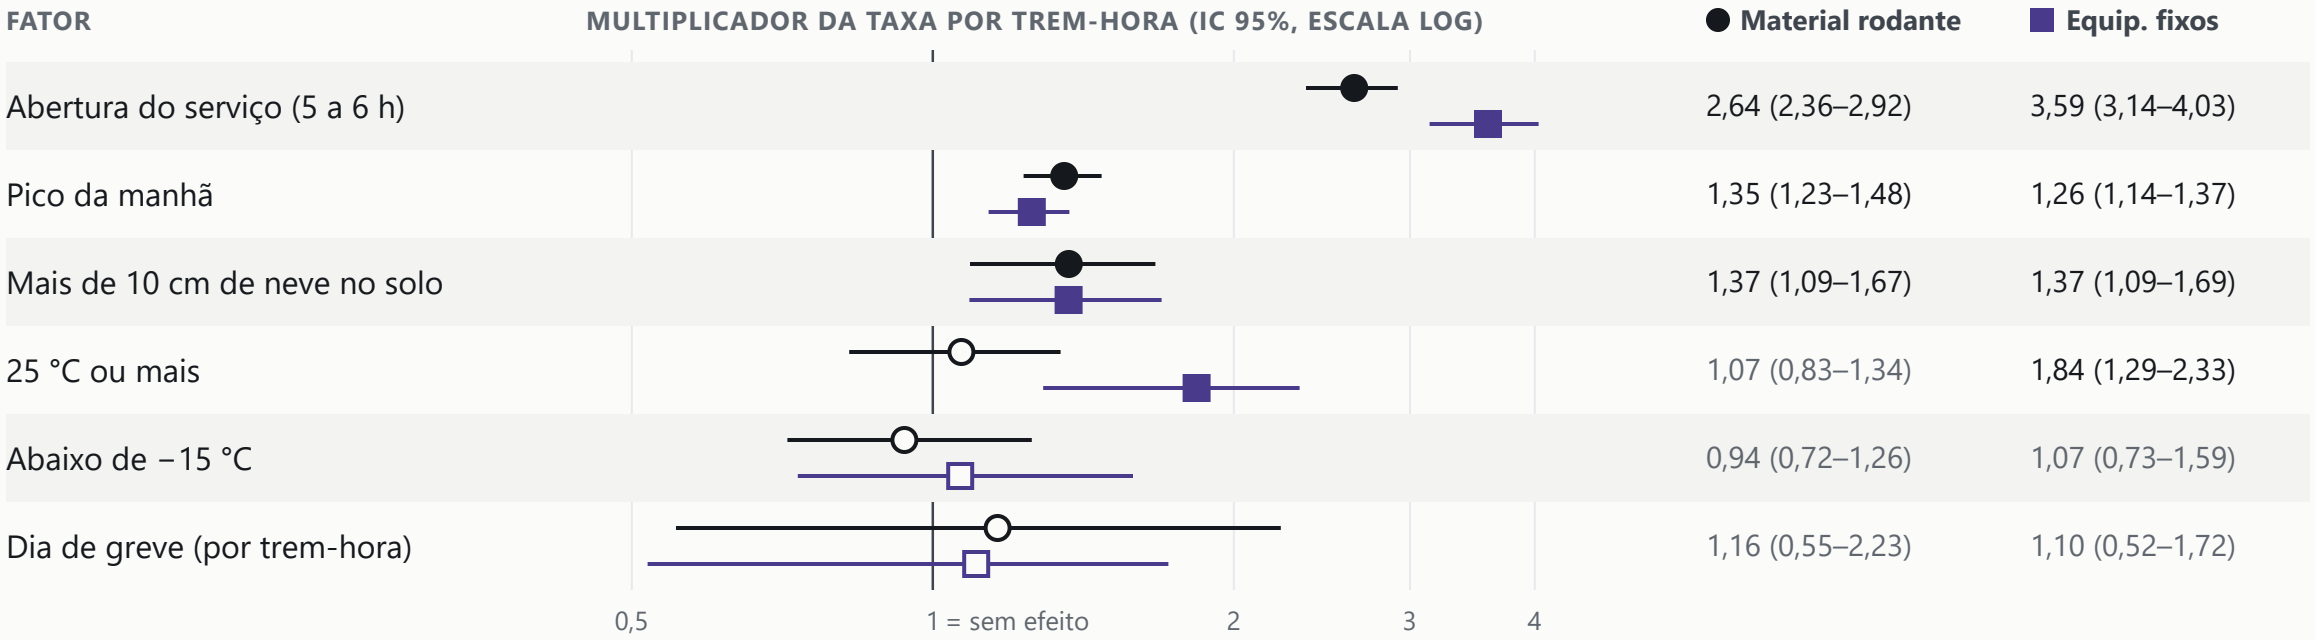

Greve reduz a oferta, mas não muda a taxa por trem-hora: o intervalo contém 1. após a revisão Com o km de 2025 medido, a exposição dos dias de greve precisou de correção (D63).

Calor pesa só nos equipamentos fixos (+84%), e vem sobretudo da via. **Frio intenso** não tem efeito detectável.

Binomial negativa vence Poisson nas duas causas (α = 1,83 e 5,55; $p < 10^{-30}$).

Vazio e em cinza: intervalo de 95% contém 1. Referência: Laranja, entrepico, dia útil, outono, 5 a 15 °C, sem precipitação. IC por bootstrap em blocos semanais (B = 200).


Fonte: relatório §4.1; fontes/verificacao/modelo_taxa.md e taxa_por_fonte.md; dados/derivados/modelos/taxa_MR.json e taxa_EF.json

AS FALHAS SE AGRUPAM · TESTE DE REESCALA DO TEMPO

Depois de uma falha, a próxima vem mais cedo: o processo não é Poisson

Forma da Weibull no tempo reescalado

círculo: material rodante (MR) · quadrado: equipamentos fixos (EF)

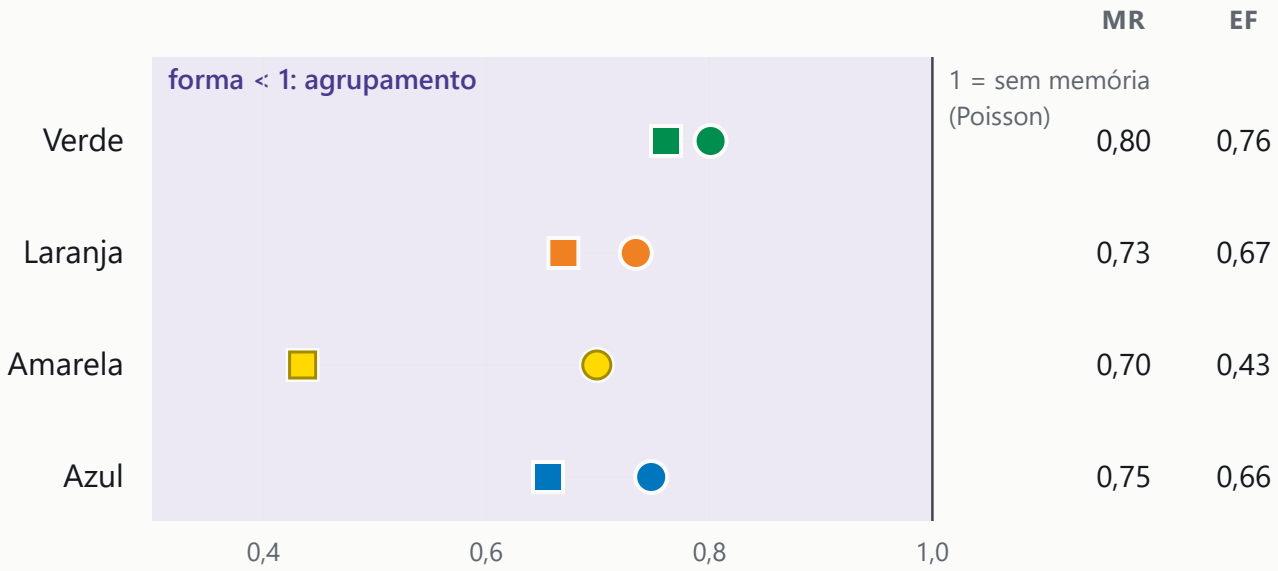

×1,95

taxa de material rodante na hora seguinte a uma falha na mesma linha (IC 1,74–2,18)

×2,76

taxa de equipamentos fixos na mesma situação (IC 2,48–3,08)

8 de 8

combinações linha × causa em que o teste de reescala rejeita Poisson (p de 10^{-8} a 10^{-93})

Com a taxa que muda por hora, clima e oferta, a média reescalada fica entre 0,97 e 1,03: a taxa está calibrada. Mesmo assim a forma fica abaixo de 1. Por isso o simulador usa renovação Weibull no tempo reescalado. A Weibull é a melhor família em 23 de 29 estratos. após a revisão Cada fonte tem a sua forma, de 0,37 (via com sintoma de trem, a mais em rajadas) a 0,83, sempre abaixo de 1.


Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §4.1 e §4.2; fontes/verificacao/distribuicoes.md (teste de reescala); fontes/verificacao/modelo_taxa.md (defasagem)

CAUSA COMUM

45 eventos param várias linhas ao mesmo tempo, e a Laranja está em 44 deles

Eventos por grupo de linhas que parou junto

inclui Verde e Laranja: 31 eventos · demais

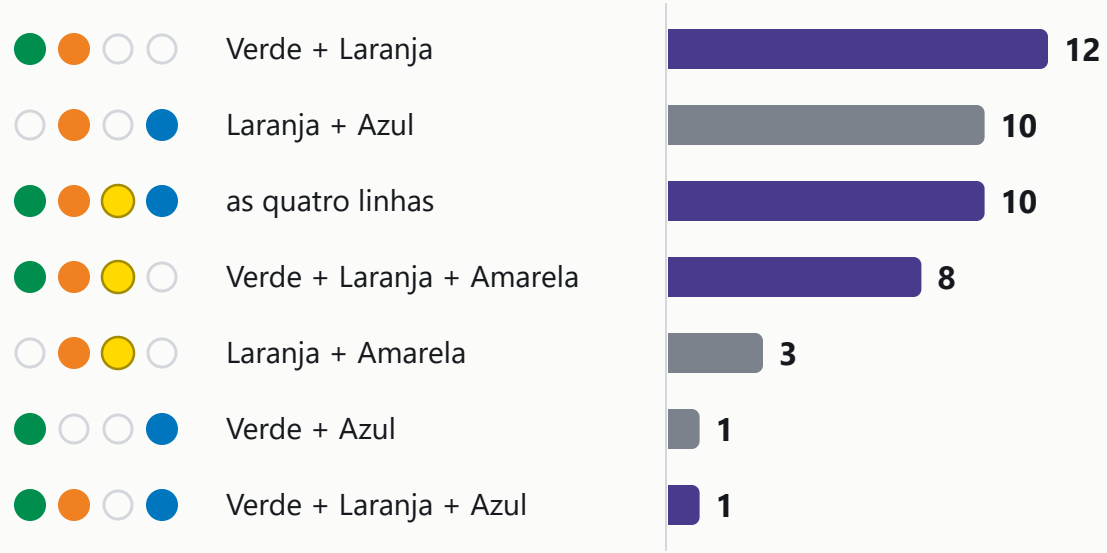

- β da Verde = **0,011** (IC 0,007–0,015) sobre todas as falhas. após a revisão 40 dos 45 eventos são de equipamento fixo; nas falhas fixas, o β da Verde é **0,022** (0,015–0,031).
- Duração média dos 45 eventos: **22,3 min**.



No centro, Verde e Laranja são o caminho alternativo uma da outra, entre Lionel-Groulx e Berri-UQAM. A redundância supõe falhas independentes; a causa comum quebra essa hipótese.

Fonte: fontes/verificacao/distribuicoes.md (grupos e β); fontes/verificacao/politicas.md (44 dos 45); docs/relatorio/relatorio.md §4.2 e §7

SIMULADOR · EVENTOS DISCRETOS NO NAVEGADOR

Um simulador da rede, trem a trem, que reproduz o que já sabemos antes de prever

COMO FUNCIONA

- Motor de eventos discretos em TypeScript. Cada trem segue o horário do GTFS.
- Falhas sorteadas pela taxa do modelo (hora, clima, oferta, cenário) e pela renovação Weibull.
- Material rodante para o trem; equipamento fixo bloqueia o trecho nos dois sentidos; causa comum para o grupo de linhas.
- Monte Carlo em Web Workers: 1.000 dias em cerca de 3 s.
- Mapa com os trens animados sobre o traçado real. O cenário inteiro, com a semente, fica no link.


VALIDAÇÃO

Sem falhas, reproduz o horário exatamente: 26, 31, 2 e 9 trens às 08:00.

Reserva k-de-n contra Markov (Laranja, frota completa com 0, 1 e 2 reservas)

	0	1	2
Simulador	0,674	0,939	0,992
Markov	0,671	0,938	0,992

Laranja, minutos por ano: após a revisão com a taxa de 2025, abaixo da média de 2019 a 2026 do painel. Contra 2025: 25 de 28 médias dentro do IC.

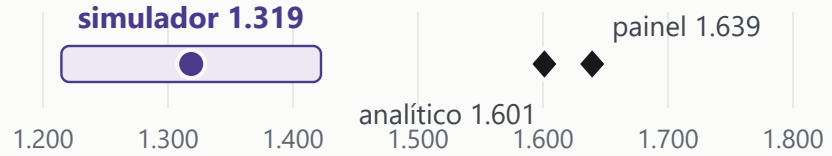

1 ou 8 processos dão resultado idêntico.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §4.3; specs/007, 008, 009, 010 e 011 (seções Resultado); fontes/verificacao/politicas.md

POLÍTICAS DE TOLERÂNCIA A FALHAS · DIA ÚTIL, REPARO DE 1 DIA · APÓS A REVISÃO

Operação degradada continua a política que mais reduz minutos parados: −3,4 por dia útil

POLÍTICA	MINUTOS PARADOS A MENOS POR DIA ÚTIL (SOMA DAS 4 LINHAS, IC 95%)		TRENS-HORA PERDIDOS	DISP. ORIGEM-DESTINO (P.P.)	FROTA COMPLETA NA LARANJA (P.P.)
Operação degradada marcha lenta após falha de equipamento fixo	**−3,4**	IC −4,0 a −2,8	−2,32	+0,17	0
Retirada do trem falho só material rodante	**−1,0**	IC −1,3 a −0,7	−0,28	+0,05	0
Tratamento de causa comum redução de 50% (hipótese)	**−0,8**	IC −1,3 a −0,3	−0,52	+0,02	0
Reserva fria 2 trens por linha	**0**		−0,63	0	+32,5
Retorno parcial nas pontas de viagem (hipótese)	**0**		0	+0,15	0
Rota alternativa de passageiros	**0**		0	+0,006	0

Ataca a causa mais frequente: equipamentos fixos são 4.548 das 8.530 falhas técnicas.

Reserva fria protege a oferta, não a continuidade. O efeito cresce com o reparo na oficina (hipótese): +32,5 p.p. com 1 dia, +58 p.p. com 4 dias.

Retorno parcial vale mais que rota alternativa (+0,15 contra +0,006 p.p.): a rede tem poucos caminhos alternativos.

após a revisão Na v1.1.0, −7,8: a queda vem das durações corrigidas pela faixa oficial (D55).

Fonte: fontes/verificacao/politicas.md e politicas.json (e os da v1.1.0); relatório §4.3; spec 008

A ligação que mais ajuda dá à Azul um caminho que não passa pela Laranja




Hoje a Azul só alcança o resto da rede pela Laranja, em Snowdon e Jean-Talon. Quando a Laranja para, a Azul fica isolada: é o maior ponto único de falha do modelo.

Ganho sobre a rede atual (99,425%), sem retorno parcial

pontos percentuais, após a revisão; o traçado das candidatas é aproximado

BUSCA EXAUSTIVA (298 LIGAÇÕES ATÉ 3 KM)

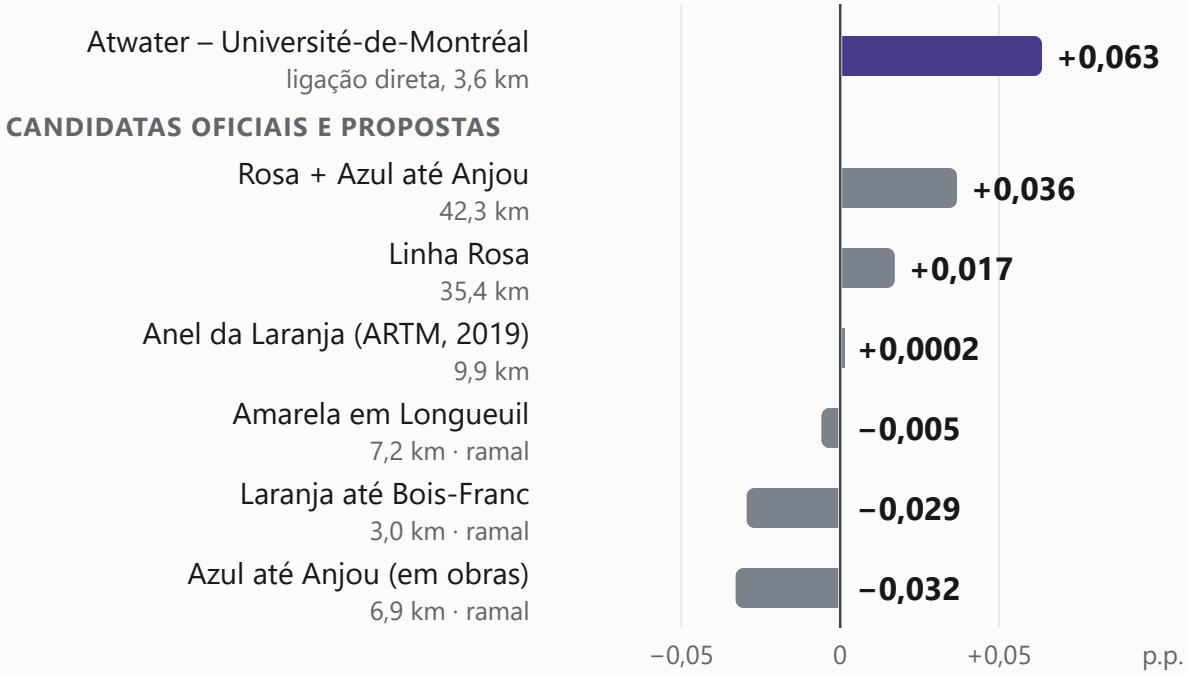

Ramais não criam caminho alternativo e somam trechos que podem falhar. Com retorno parcial (hipótese): Rosa + Azul +0,038; anel +0,021; Rosa +0,008; ramais 0.


Fonte: fontes/verificacao/expansao.md; dados/derivados/simulador/expansao.json; docs/relatorio/relatorio.md §4.4; specs/014-expansao-rede

VALIDAÇÃO CONTRA O HISTÓRICO · 72 CASOS LINHA × MÊS, 2025-01 A 2026-06

A versão pré-registrada não passou: 66,7% de cobertura contra 80% exigidos

Cobertura do intervalo de predição de 90%

ponto cheio: pré-registrada · ponto vazio: definida depois de ver a versão A

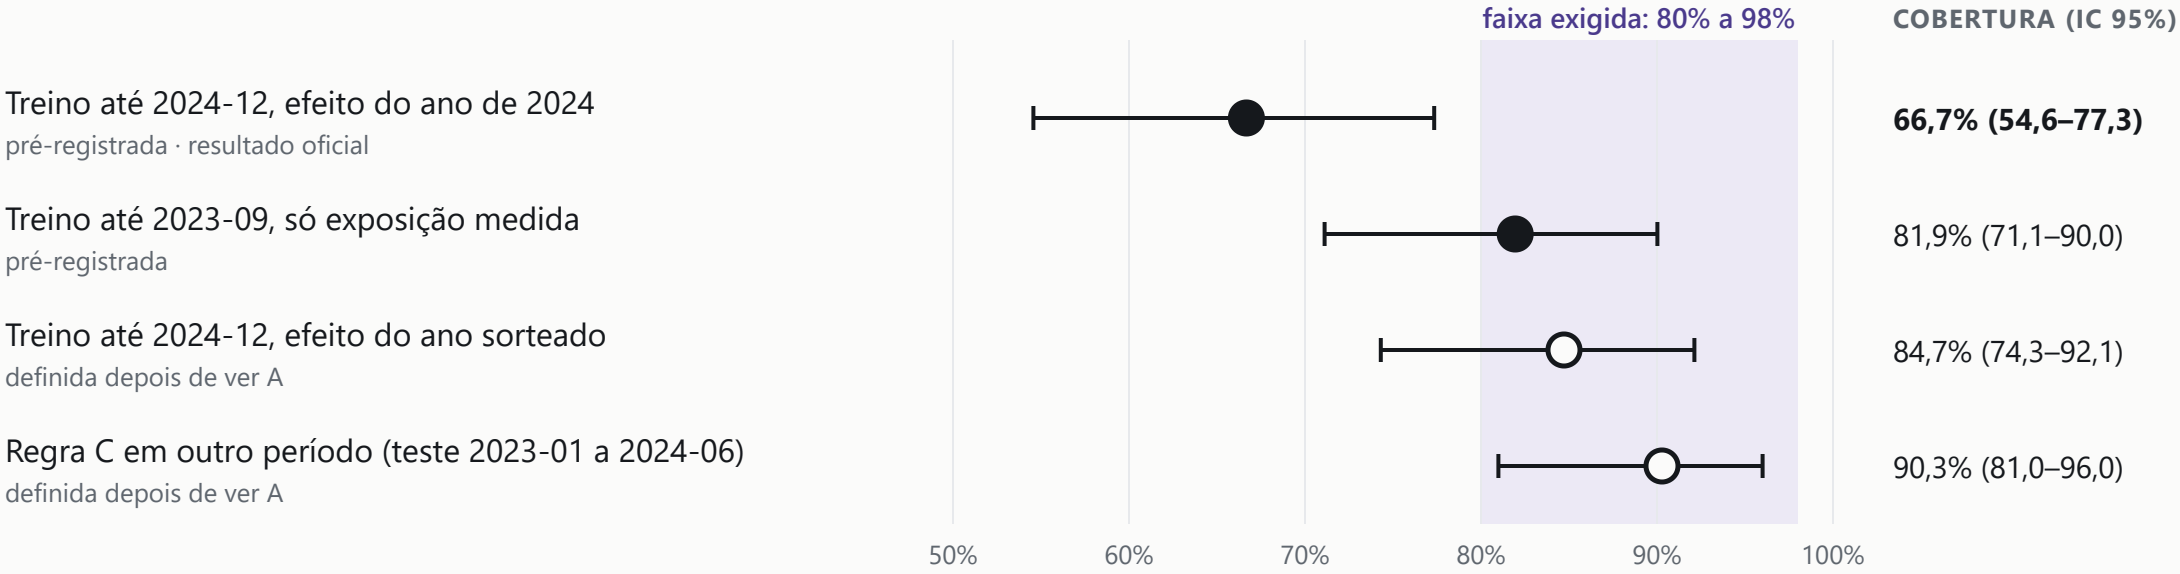

Por que falhou: 22 dos 24 casos fora ficaram abaixo do intervalo. O modelo superestimou 2025.

Causa: herdou o efeito de 2024, ano atípico: cerca de 1.000 falhas técnicas no 2º semestre, contra cerca de 500 nos vizinhos.

Correção testada em outro período (D): 90,3%, PIT compatível com a uniforme ($p = 0,16$). O resultado oficial continua sendo o de A.

pós-hoc Refeito com os dados revistos: A 65,3%, C 87,5%, D 90,3%. A versão A falha nos equipamentos fixos (65,3%), não no material rodante (87,5%).

Fonte: fontes/verificacao/backtest.md; specs/012-backtest (Resultado); docs/relatorio/relatorio.md §5

DECISÕES TOMADAS DEPOIS DE VER OS DADOS · 2026-10-21

Três mudanças feitas depois de ver os dados, todas registradas com data

Duração das interrupções

O QUE VIMOS

A média observada era maior que a da lognormal: 23% a 29% na Laranja e 26% nos equipamentos fixos da Verde; 3,4 vezes na Azul.

O QUE MUDOU

O simulador passou a sortear a duração da amostra observada. Na Laranja, de 1.433 min/ano (execução anterior à correção, registro histórico na D25), para 1.704, que contém os valores do painel.

specs 006 e 009 · 2026-10-21

Causa comum por grupo

O QUE VIMOS

Sorteada por par de linhas, a causa comum contava duas ou três vezes os eventos de 3 ou 4 linhas.

O QUE MUDOU

Passou a ser sorteada por grupo: 7 grupos, cada evento entra uma vez só.

spec 006 · 2026-10-21

Efeito do ano sorteado

O QUE VIMOS

A versão A herdava o efeito de 2024 e superestimava 2025.

O QUE MUDOU

Versão C sorteia o efeito do ano entre 2019 e 2024; retestada em outro período (D).

spec 012 · 2026-10-21

EXCEÇÕES REGISTRADAS, SEM AFROUXAR O CRITÉRIO

98,83% das durações na faixa oficial (pedido: 99%) · 94,0% das falhas com posição (pedido: 95%) · 4 de 220 meses com erro de exposição acima de 10% (após a revisão, com o km real até 2026-06: 6 de 356)

Fonte: specs/006, 009 e 012 (Resultado); fontes/verificacao/duracoes.md (razões das médias); fontes/verificacao/backtest.md (registro de mudança); docs/relatorio/relatorio.md §3.3 e §4.3

REVISÃO DE 2026-11 · RESSEGMENTAÇÃO POR FROTA E SETOR

Separar a frota e o setor de cada falha mudou três leituras e confirmou o resto do modelo

Duração pela faixa oficial

O QUE VIMOS

100 durações (1,2% das falhas) contradiziam a faixa oficial da STM e somavam 25% dos minutos parados; seis delas, de quase 20 h, eram "2 min ou menos".

O QUE MUDOU

Nelas vale a faixa: os minutos das falhas técnicas vão de 43.971 para 33.404, e o MTTR da Azul de 9,69 para 4,72 min.

spec 017 · D55

A frota pesa mais que a linha

O QUE VIMOS

Na Verde, no mesmo trilho, o MR-73 falha 8,9 vezes mais que o MPM-10 por trem-hora em 2025 (IC 6,6–11,2; 6,1 a 15,5 entre os anos).

O QUE MUDOU

O material rodante é modelado por frota, com a parcela diária medida pelo km real. A linha ainda pesa dentro da frota (razão de verossimilhança 132, 3 graus de liberdade).

spec 018 · D56 e D57

O surto de 2024 é de registro

O QUE VIMOS

De maio a dezembro de 2024, 516 falhas de via com sintoma de trem, 472 de zero minuto, quase todas nos terminais; em 2025, 52.

O QUE MUDOU

Viram uma fonte própria; por que a STM os registra assim fica em aberto. A lição da spec 012 (o efeito de um ano não passa para o seguinte) ganha a causa.

specs 017 e 018 · D56

Causa comum por família

O QUE VIMOS

40 dos 45 eventos de causa comum são de equipamento fixo, mas o β dividia por todas as falhas.

O QUE MUDOU

β da Verde com a Laranja nas falhas fixas: 0,022 (IC 0,015–0,031), o dobro do 0,011 de antes.

spec 018

SIMULADOR CONTRA 2025

25 de 28 médias por linha × família dentro do IC 95% do observado (v1.1.0: 21 de 28).

CONTINUA VALENDO

Binomial negativa contra Poisson, agrupamento (Weibull com forma < 1), k-de-n contra Markov, motor e grafo. A v1.1.0 segue publicada em /versoes/v1.1.0/.

Fonte: specs/017 a 020; fontes/verificacao/fontes_e_duracoes.md, taxa_por_fonte.md, revalidacao.md e revisao_2026-11.md; docs/decisoes/registro_de_decisoes.md (D55 a D63)

LIMITAÇÕES

O que o modelo não sabe, e como isso aparece nos resultados

LIMITAÇÃO	COMO TRATAMOS
Não há passageiros diários	Todas as métricas são ponderadas pela oferta. A cobertura de bairros novos não entra na escolha da expansão.
Reparo na oficina e aparelhos de mudança de via não são públicos	Entram como hipóteses ajustáveis, com sensibilidade (reparo de 0,5 a 4 dias). O retorno parcial usa só as pontas de viagem.
Setores sem definição pública	"Service aux trains" e "Service TCPE" ficam com o nome da STM; "controle de trens" e "energia" são dedução, sem confirmação da STM.
Exposição depois de 2023-09	após a revisão Deixou de ser estimada: o km real republicado pela STM cobre o período todo no modelo e no simulador.
Traçado das candidatas	Aproximação em linha reta entre estações, exceto a Azul até Anjou (em obras no OpenStreetMap).
Duração registrada	Mede o tempo até o serviço voltar, não o reparo do equipamento. Horários e faixa oficial às vezes se contradizem: vale a faixa nas 100 exceções (D55).
Dados incompletos	6% das falhas sem posição (sobretudo subestações); condição do tempo só em 45,8% das horas de operação. Aparecem como falta, nunca como zero.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §6; fontes/FONTES.md §6; specs/002 e 003 (Resultado); fontes/verificacao/politicas.md (hipóteses)

CONCLUSÕES · APÓS A REVISÃO

Linhas com 99,7% a 99,9% de disponibilidade num dia útil (simulador), numa rede que depende de poucos pontos

1

As falhas se agrupam e têm causa comum.

No tempo, uma falha dobra ou quase triplica a chance de outra na hora seguinte. No espaço, eventos que param Verde e Laranja juntas tiram a única redundância de rota do centro. Tratar as falhas como independentes subestima o risco.

2

A política que mais rende ataca os equipamentos fixos.

Eles são mais da metade das falhas. A operação degradada reduz mais os minutos parados do que reservar trens; a reserva protege a oferta.

3

Uma linha nova vale pelos caminhos alternativos que cria.

Ramais ampliam a cobertura, mas não criam redundância. O maior ponto único de falha é a dependência da Azul em relação à Laranja.

REVISÃO DE 2026-11

A frota pesa mais que a linha (MR-73 falha cerca de 9 vezes mais que o MPM-10 na Verde), e o surto de 2024 é de registro nos terminais. As três conclusões continuam valendo com os números revistos.

LIMITE DO MODELO

O efeito de um ano não se transfere para o seguinte: a previsão precisa carregar a incerteza entre anos. Somar fontes independentes agrupa menos que o observado nos equipamentos fixos da Verde.

PRÓXIMOS PASSOS

Pedir à STM passageiros diários, posição das subestações e tempo de reparo; repetir o backtest com o motor TypeScript.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §7; disponibilidade em dia útil: fontes/verificacao/politicas.md

CONFIRA VOCÊ MESMO

Tudo é público: site, simulador, dados e o comando que refaz as contas

SITE
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/

SIMULADOR
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/simulador/

MAPA
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/mapa/

FONTES E VERIFICAÇÃO
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/fontes/

REPOSITÓRIO
github.com/felipe44776-eseg/confiabilidade-metro-montreal

REFAZER AS CONTAS, SEM CONFIAR NA EQUIPE

```
python -I pipeline/verifica_fontes.py \
  --baixa-release --recalcula
```

Baixa os dados da Release, confere cada SHA-256 e recalcula 38 números com código independente do pipeline. Python 3.11, sem biblioteca extra.

Obrigado. Perguntas?

Ana Paula Duanetti · Felipe Marins
Lorena Feitosa de Freitas · Sophia Braz

Fonte: fontes/FONTES.md (Como conferir sozinho); docs/relatorio/relatorio.md (cabeçalho e apêndice)