

Reactor de Potencia RE-01



APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Pala Eléctrica Mecánica
Marca / Modelos	P&H / 4100XPC, 2800XPC, 2300XPC
Ubicación en Equipo	RPC (Reactive Power Compensation) Cabinet
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material:	Aluminio
Dimensiones Aprox. (Ø x Alto):	660 mm x 185 mm
Peso Aprox.:	63 Kg
Clase Térmica:	H
Corriente de Carga Nominal:	750A
Inductancia:	110 µH
Acabado / Aislamiento:	Aislamiento Clase H, Barnizado Dieléctrico
EMBALAJE (APROX.)	
Peso Embalado:	90 Kg.
Dimensiones Embalaje:	800 × 1000 × 1400 mm

DESCRIPCIÓN

Componente inductor diseñado para la compensación de energía reactiva (RPC) en sistemas eléctricos de Palas P&H de gr.an minería.

CÓDIGOS / REFERENCIAS


Ref. OEM	975E644F1
Cód. AS	AS-RP-975E644F1
C. Cliente	

NOTAS

Desarrollo optimizado para una mejor resistencia térmica.

Todos nuestros reactores son sometidos a prueba de aislación (Calidad certificada)

ESQUEMA DE UBICACIÓN

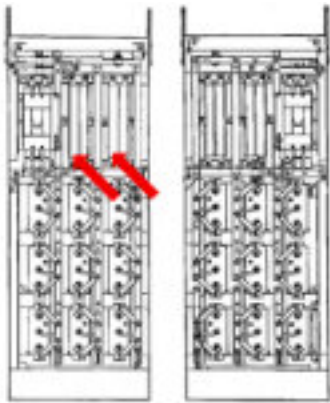

Reactor de Potencia RE-02



APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Palas P&H
Marca / Modelos	4100XPC 2800XPC 2300XPC
Ubicación en Equipo	RPC (Reactive Power Compensation) Cabinet
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material:	Aluminio
Dimensiones Aprox. (Ø x Alto):	660 × 60 mm.
Peso Aprox.:	50 Kg. App
Clase Térmica:	H
Corriente de Carga Nominal:	750A
Inductancia:	110 µH
Acabado / Aislamiento:	Aislamiento Clase H, Barnizado Dieléctrico
EMBALAJE (APROX.)	
Peso Embalado:	60 Kg
Dimensiones Embalaje:	800 × 800 × 200 mm.

DESCRIPCIÓN

Componente inductor diseñado para la compensación de energía reactiva (RPC) en sistemas eléctricos de Palas P&H de gr.an minería.

CÓDIGOS / REFERENCIAS


Ref. OEM	975E601F1
Cód. AS	AS-RP-975E601F1
C. Cliente	

NOTAS



Desarrollo optimizado para una mejor resistencia térmica.
Todos nuestros reactores son sometidos a prueba de aislación (Calidad certificada)

ESQUEMA DE UBICACIÓN

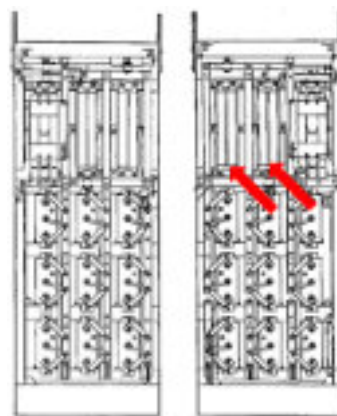

Reactor de Potencia RE-03



APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Palas P&H
Marca / Modelos	4100XPC 2800XPC 2300XPC
Ubicación en Equipo	Gabinete Convertidor (Converter Cabinet).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material:	Aluminio
Dimensiones Aprox.:	Diam. 233 mm
Peso Aprox.:	22 Kg. App
Clase Térmica:	H
Corriente de Carga Nominal:	750A
Inductancia:	110 μ H
Acabado / Aislamiento:	Aislamiento Clase H, Barnizado Dieléctrico
EMBALAJE (APROX.)	
Peso Embalado:	30 Kg
Dimensiones Embalaje:	300 × 300 × 200 mm.

DESCRIPCIÓN

Componente inductor diseñado para la compensación de energía reactiva (RPC) en sistemas eléctricos de Palas P&H de gr.an minería.

CÓDIGOS / REFERENCIAS


Ref. OEM	75R6F1 y 75R7F1
Cód. AS	AS-RP-75R6F1
C. Cliente	

NOTAS




Desarrollo optimizado para una mejor resistencia térmica.
Todos nuestros reactores son sometidos a prueba de aislación (Calidad certificada)

ESQUEMA DE UBICACIÓN

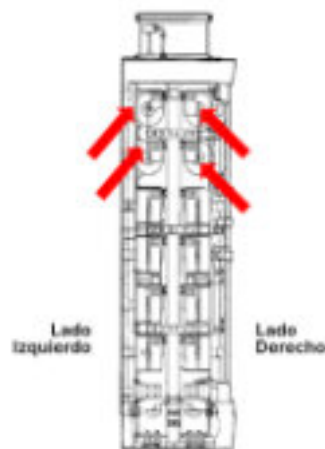

Pad / Almohadilla Grande (Pivote Tolva)

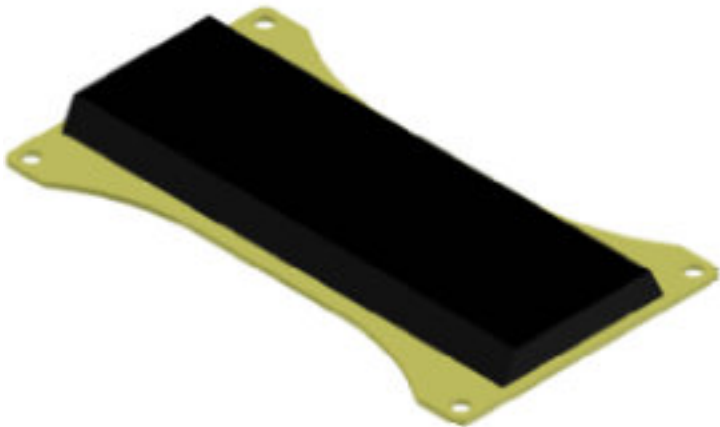

DESCRIPCIÓN

Pad de apoyo con base metálica y recubrimiento de goma vulcanizada para el pivote de tolva en camiones Komatsu.


CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	561-74-61511
Cód. AS	AS-PD-5617461511
C. Cliente	SQM 3146862

NOTAS

	Calidad garantizada por AS SpA. <i>Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.</i>
--	---

ESQUEMA DE UBICACIÓN

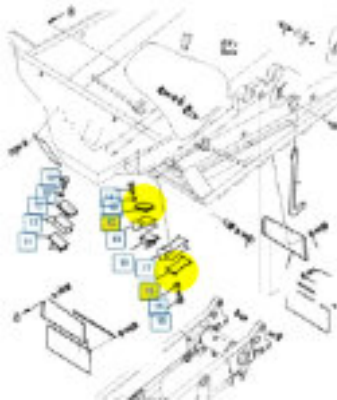

APLICACIÓN

Tipo de Equipo	Camión Komatsu (8 unidades)
Marca / Modelos	Komatsu / HD785, HD985, 330M
Ubicación en Equipo	Cuerpo del pivote tolva (Body & Body Pivot)


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material:	Base: Acero A-36 Recubrimiento: Goma vulcanizada
Dimensiones Generales (Alto x Ancho)	530 mm x 304 mm
Espesor Goma / Total:	6mm Goma
Peso Aprox.:	13.30 Kg
Acabado / Terminación:	Base esmaltada en negro, Goma vulcanizada de alta resistencia

EMBALAJE

Peso Embalado Aprox.:	120 Kg (8 unidades)
Dimensiones Embalaje Aprox.:	Pallet 1000 × 1200 mm.

Laina 1 mm (Shim)

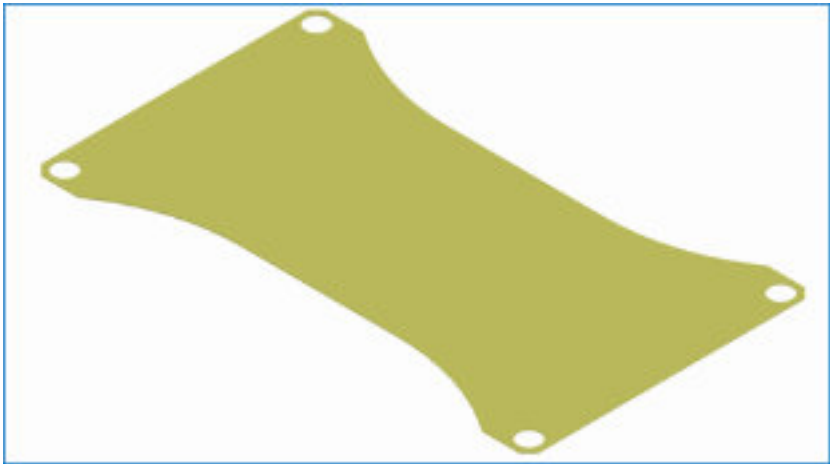

DESCRIPCIÓN

Laina para Pivote de tolva en camiones Komatsu.


CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	561-74-A3740
Cód. AS	AS-LA-56174A3740
C. Cliente	

NOTAS


- Calidad garantizada por AS SpA.
Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.
- Sin recubrimiento la pieza original.

ESQUEMA DE UBICACIÓN

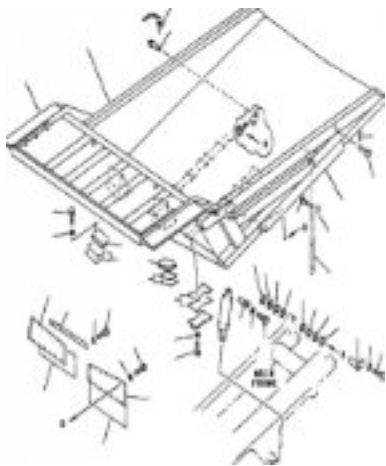

APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Camiones Komatsu (70 unidades)
Marca / Modelos	HD785, HD985, 330M
Ubicación en Equipo	Cuerpo del pivote tolva (Body & Body Pivot)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material:	Acero A-36
Terminación	Decapado y Cincado
Dimensiones Generales (Alto x Ancho)	530 mm x 303 mm
Espesor Goma / Total:	1 mm
Peso Aprox.:	1.81 Kg
Dimensiones Perforaciones:	24 mm
Cantidad de suministro:	150 unidades
EMBALAJE	
Peso Embalado Aprox.:	150 Kg (70 unidades)
Dimensiones Embalaje Aprox.:	Pallet 1000 × 1200 mm.

Pad Camión Hitachi (E12642405)

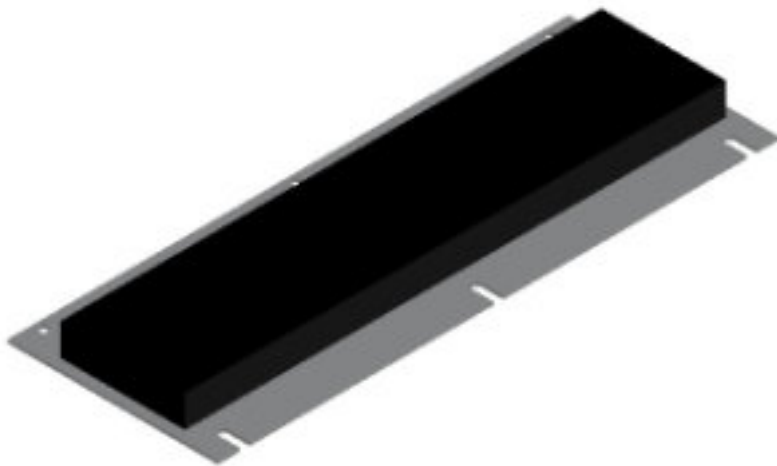

DESCRIPCIÓN

Pad de apoyo con base metálica y recubrimiento de goma vulcanizada para el pivote de tolva en camiones Hitachi.

CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	E12642405
Cód. AS	AS-PD-E12642405
C. Cliente	

NOTAS

Calidad garantizada por AS SpA.
Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.

APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Pad Camión Hitachi
Marca / Modelos	Camiones Hitachi
Ubicación en Equipo	Cuerpo del pivote tolva (Body & Body Pivot)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material:	A-36 – Esmaltado Negro, Goma vulcanizada.
Dimensiones Generales (Alto x Ancho)	530 mm x 304 mm
Dureza Goma Vulcanizada	70 short
Cantidad de Suministro	8 unidades.
Peso Aprox.	15.6 Kg
Acabado / Terminación:	Base esmaltada en negro, Goma vulcanizada de alta resistencia
EMBALAJE	
Peso Embalado Aprox.:	150 Kg (8 unidades)
Dimensiones Embalaje Aprox.:	Pallet 1000 × 1200 mm.


Cabeza expansión fortificación minera



DESCRIPCIÓN	
WCE22: Sistema para barra helicoidal para diámetros de 22 mm.	
Para perforaciones en túneles de 45 mm.	
CÓDIGOS / REFERENCIAS	
Ref. OEM	WCE22
Cód. AS	AS-WCE22
C. Cliente	

NOTAS	
	Calidad garantizada por AS SpA. Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.

APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Cabeza expansión
Marca / Modelos	Fortificación para barra helicoidal
Uso	Para perforaciones en túneles de 45 mm.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material de Tuerca	Fundición nodular.
Material Cuñas Antideslizantes	Aluminio
Resistencia a la tracción	26000 Kgf
Peso Aprox.	350 gr.
Cantidad de Suministro	50 unidades por caja master de cartón.
COMPONENTES	
1. Soporte	
2. Seis cuñas antideslizantes	
3. Resorte	
4. Tuerca hexagonal cónica con hilo helicoidal	
5. Barra con hilo helicoidal (no incluida)	

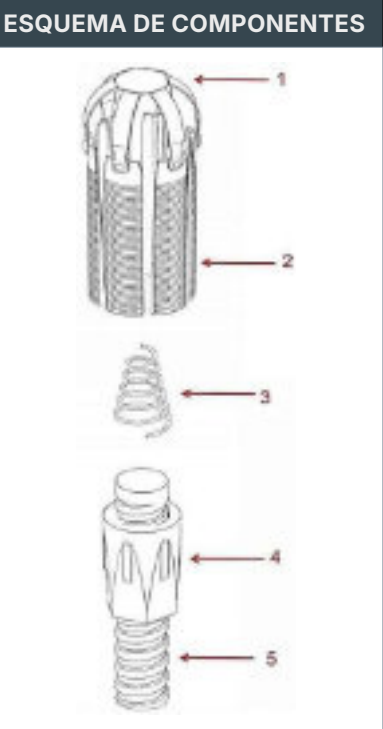

Collar, Adjusting



DESCRIPCIÓN

Collar de Ajuste Sistema
Trasero Kotamsu Camión
830E


CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	XA2005
Cód. AS	AS-XA2005
C. Cliente	

NOTAS

Calidad garantizada por
AS SpA.
Nuestro compromiso con la
excelencia y durabilidad.

ESQUEMA DE COMPONENTES



APLICACIÓN

Tipo de Equipo	Camión Komatsu (6 unidades)
Marca / Modelos	Komatsu / 830E
Ubicación en Equipo	Rear Disc Brake Assembly

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de Tuerca	Acero
Dimensiones generales	27 × 44 mm.
Peso Aprox.	51 gr.
Acabado	Acero Pulido

EMBALAJE

Peso Embalado Aprox.:	350 gr.
-----------------------	---------


Materiales adaptador GTA41

Descripción

Características mecánicas para materiales considerados para la fabricación adaptador GTA41

MATERIAL	A-36	S355JR	SAE1030	UNS G15220
C	0,26	0,24	0,27 - 0,34	0,18 - 0,24
Mn	-	1,6	0,6-09	1,1 - 1,4
P	0,04	0,04	0,04	0,04
S	0,05	0,05	0,05	0,05
Si	0,4	0,55		
Límite elástico (MPa)	250 min	355 min	440	295 min
Resistencia a la tracción (MPa)	400 - 550	470-630	380 - 550	510 - 850
Alargamiento %	20	22 min	23 - 25%	12%
Resiliencia Charpy (J)		27 min		
Observaciones	Acero estructural	Baja aleación, alta soldabilidad, alta resistencia,	No se encuentra en plaza	Acero fundido, nodular

Separador Equipotencial de Mica 0.8mm

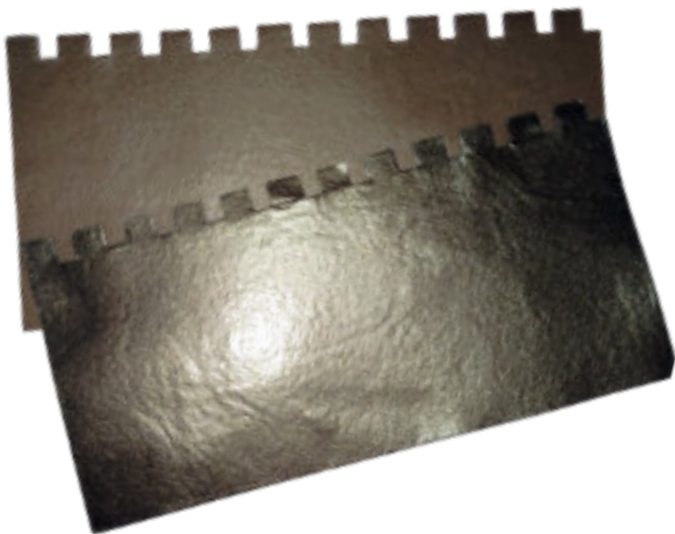

APLICACIÓN	
Campo de Aplicación	Las placas ROYAPLAC MICA FLEXIBLE son apropiadas para resistencias que deben ser conformadas. También se indican para la fabricación de hornos de componentes medianos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material	Mica miscovita flexible
Densidad	2.0 ± 0.2 (g/cm³)
Contenido de mica	≥ 91 %
Rigidez dieléctrica	25 (kV/mm)
Temperatura de trabajo	500 °C
Temperatura en punta	1000 °C
Temperatura de trabajo	500 °C
Resistencia a la llama	V0 UL94
Absorción de agua	< 0.5 %
EMBALAJE	
Peso Embalado Aprox.:	20 gr

DESCRIPCIÓN

Las placas ROYAPLAC MICA FLEXIBLE están constituidas a partir de polvo de mica aglomerado con aglutinantes especiales.

Son apropiadas para altas temperaturas y para permitir la flexibilidad. Este material es resistente al paso de corriente y al deterioro por humedad o temperatura. Destaca por su alta flexibilidad.

CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	N/A
Cód. AS	AS-MD-701-1710
C. Cliente	MD-701-1710

NOTAS

	Calidad garantizada por AS SpA. <i>Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.</i>
--	---

Clamp



DESCRIPCIÓN

Clamp resistente, fabricado en acero zincado, diseñado para mantener en posición segura mangueras o tuberías en maquinaria de obra pesada. Ideal para sistemas hidráulicos expuestos a vibraciones, polvo y altas temperaturas.


CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	VE4403
Cód. AS	AS VE4403
C. Cliente	N/A

NOTAS

	Calidad garantizada por AS SpA. <i>Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.</i>
--	---

ESQUEMA DE COMPONENTES



APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Excavadora Maquinaria pesada Komatsu
Marca / Modelos	Komatsu 730 - 830
Ubicación en Equipo	Sistema hidráulico. Sujeción de mangueras o tubos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material Principal	Acero
Dimension (ancho x alto)	????
Peso Aprox.	130 gr.
Clase Térmica	Revestimiento anticorrosivo
Acabado / Terminación	Zincado Brillante Negro
EMBALAJE	
Peso Embalado Aprox.:	5 Kg (36 unidades)

Clamp



DESCRIPCIÓN

Clamp resistente, fabricado en acero zincado, diseñado para mantener en posición segura mangueras o tuberías en maquinaria de obra pesada. Ideal para sistemas hidráulicos expuestos a vibraciones, polvo y altas temperaturas.


CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	VE4403
Cód. AS	AS VE4403
C. Cliente	N/A

NOTAS

Calidad garantizada por AS SpA.
Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.

ESQUEMA DE COMPONENTES



APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Excavadora Maquinaria pesada Komatsu
Marca / Modelos	Komatsu 730 - 830
Ubicación en Equipo	Sistema hidráulico. Sujeción de mangueras o tubos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material Principal	Acero
Dimension (ancho x alto)	????
Peso Aprox.	130 gr.
Clase Térmica	Revestimiento anticorrosivo
Acabado / Terminación	Zincado Brillante Negro
EMBALAJE	
Peso Embalado Aprox.:	5 Kg (36 unidades)

Kit piezas GTA 39

PERNO 3/8" 16UNC x3" GRADO 8

Material	Acero al carbono con tratamiento término de temple revenido.
Características	Hilo completo y laminados
Acabado	Zincado Blanco
Cantidad	55 unidades por kit



ESPACIADOR 1" GRADO 5

Material	SAE 1045
Dimensiones	1" altura
Acabado	Zincado Blanco
Cantidad	55 unidades por kit



ESPACIADOR 0.201" GRADO 5

Material	SAE 1045
Dimensiones	0.201" altura
Acabado	Zincado Blanco
Cantidad	25 unidades por kit



GOLILLA 3/8" ENDURECIDA GRADO 8

Material	SAE 4340
Dimensiones	0.102" altura
Acabado	Zincado Blanco
Cantidad	80 unidades por kit



TUERCA 3/8" - 16UNC GRADO 5

Material	Acero al carbono
Dimensiones	0.322" altura
Acabado	Zincado Blanco
Cantidad	25 unidades por kit



Grampas DS para modulo IGBT



APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Camión Minero / Sistema de Tracción
Marca / Modelos	Komatsu (series GTA 39 – GTA 45)
Función	Grampas DS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material Carcaza	Poliuretano
Material Pivote	Aluminio
Material Placas	Acero
Dimensiones (mm)	115 × 25 × 54
EMBALAJE	
Peso Embalado Aprox.:	300 grs. (1 unidad)
Despacho	Caja de cartón

DESCRIPCIÓN	
Grampas DS diseñado para módulos IGBT de potencia en sistemas electrónicos de control y tracción.	
CÓDIGOS / REFERENCIAS	
Ref. OEM	SG3566
Cód. AS	AS-SG3566
C. Cliente	
NOTAS	
	Calidad garantizada por AS SpA. <i>Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.</i>



Manilla de Fase para módulo IGBT



DESCRIPCIÓN

Sistema de sujeción mecánica diseñado para asegurar módulos IGBT de potencia en sistemas electrónicos de control y tracción.

CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	
Cód. AS	AS-BARRAFASE
C. Cliente	

NOTAS

Calidad garantizada por AS SpA.
Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.

APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Camión Minero / Sistema de Tracción
Marca / Modelos	Komatsu (series GTA 39 – GTA 45)
Función	Sistema de sujeción IGBT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material	Acero
Recubrimiento	PVC
EMBALAJE	
Peso Embalado Aprox.:	1100 grs. (1 unidad)
Despacho	Caja de cartón

ESQUEMA DE COMPONENTES



Placa positiva para módulo IGBT



DESCRIPCIÓN

Conector de cobre estañado con separación aislante de placa de fibra de vidrio diseñado para módulos IGBT de potencia en sistemas electrónicos de control y tracción.

CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	
Cód. AS	AS-PCSMP
C. Cliente	

NOTAS

	Calidad garantizada por AS SpA. <i>Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.</i>
--	---

ESQUEMA DE COMPONENTES



APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Camión Minero / Sistema de Tracción
Marca / Modelos	Komatsu (series GTA 39 – GTA 45)
Función	Conector de módulo IGBT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material	Cobre Estañado y aislación de Fibra de Vidrio
EMBALAJE	
Peso Embalado Aprox.:	300 grs. (1 unidad)
Despacho	Caja de cartón

Placa negativa para módulo IGBT



DESCRIPCIÓN

Conector de cobre estañado con separación aislante de placa de fibra de vidrio diseñado para módulos IGBT de potencia en sistemas electrónicos de control y tracción.

CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	
Cód. AS	AS-PCSMN
C. Cliente	

NOTAS

Calidad garantizada por AS SpA.
Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.

APLICACIÓN

Tipo de Equipo	Camión Minero / Sistema de Tracción
Marca / Modelos	Komatsu (series GTA 39 – GTA 45)
Función	Conector de módulo IGBT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Cobre Estañado y aislación de Fibra de Vidrio
----------	---

EMBALAJE

Peso Embalado Aprox.:	300 grs. (1 unidad)
Despacho	Caja de cartón

ESQUEMA DE COMPONENTES



Grampas de Apriete DF



APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Camión Minero / Sistema de Tracción
Marca / Modelos	Komatsu (series GTA 39 – GTA 45)
Función	Sujeción y fijación de módulo IGBT.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material	Acero
Recubrimiento	Aislante
EMBALAJE	
Peso Embalado Aprox.:	500 grs. (1 unidad)
Despacho	Caja de cartón

DESCRIPCIÓN

Sistema de anclaje para barra de flexión DF para módulos IGBT de potencia en sistemas electrónicos de control y tracción.

CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	
Cód. AS	AS-GRAMPADF
C. Cliente	

NOTAS

	Calidad garantizada por AS SpA. <i>Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.</i>
---	---

ESQUEMA DE COMPONENTES



Grampas de Apriete GTO



DESCRIPCIÓN

Sistema de anclaje para barra de flexión GTO para módulos IGBT de potencia en sistemas electrónicos de control y tracción.

CÓDIGOS / REFERENCIAS

Ref. OEM	
Cód. AS	AS-GRAMPAGTO
C. Cliente	

NOTAS

Calidad garantizada por AS SpA.
Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.

APLICACIÓN

Tipo de Equipo	Camión Minero / Sistema de Tracción
Marca / Modelos	Komatsu (series GTA 39 – GTA 45)
Función	Sujeción y fijación de módulo IGBT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero
Recubrimiento	Aislante

EMBALAJE

Peso Embalado Aprox.:	900 grs. (1 unidad)
Despacho	Caja de cartón

ESQUEMA DE COMPONENTES



Barra de Fexión GTO



APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Camión Minero / Sistema de Tracción
Marca / Modelos	Komatsu (series GTA 39 – GTA 45)
Función	Sujeción y fijación de módulo IGBT.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material	Acero
Recubrimiento	Zincado Frío
EMBALAJE	
Peso Embalado Aprox.:	400 grs. (1 unidad)
Despacho	Caja de cartón

DESCRIPCIÓN	
Sistema de fexión GTO para módulos IGBT de potencia en sistemas electrónicos de control y tracción.	
CÓDIGOS / REFERENCIAS	
Ref. OEM	
Cód. AS	AS-BARRAFGTO
C. Cliente	
NOTAS	
	Calidad garantizada por AS SpA. <i>Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.</i>



Gasquet para Panel IGBT



APLICACIÓN	
Tipo de Equipo	Camión Minero / Sistema de Tracción
Marca / Modelos	Komatsu (series GTA 39 – GTA 45)
Función	Sello en montaje de Panel IGBT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material	Caucho
Adhesivo	Incorporado (3M)
EMBALAJE	
Peso Embalado Aprox.:	30 grs. (1 unidad)
Despacho	Caja de cartón

DESCRIPCIÓN	
Empaquetadura para Panel IGBT.	
CÓDIGOS / REFERENCIAS	
Ref. OEM	
Cód. AS	AS-GASQUET4
C. Cliente	
NOTAS	
	Calidad garantizada por AS SpA. <i>Nuestro compromiso con la excelencia y durabilidad.</i>

ESQUEMA DE COMPONENTES
