
BARCO R08-CORTE-02 / MAPA DE REPLANTEO 1/2

ESCALA 1:5 (20 % del real): lámina de 1220 × 2440 mm = dibujo de 244 × 488 mm en este pliego.

S01 / LÁMINA 1 / 1:5


112 blancos: 8 principal, 12 VC, 28 TP, 64 CP

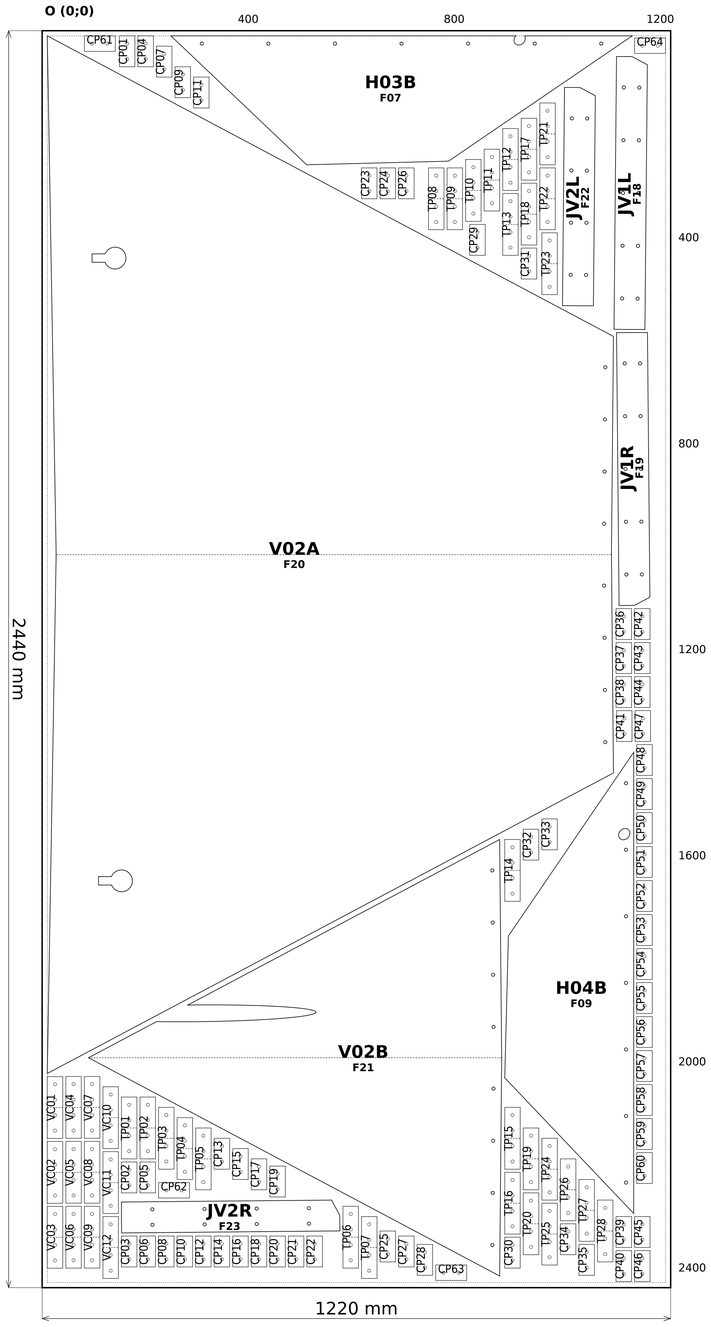

U hacia abajo · V hacia la derecha · cotas reales en mm

S02 / LÁMINA 2 / 1:5


8 blancos: 4 principal, 4 CP

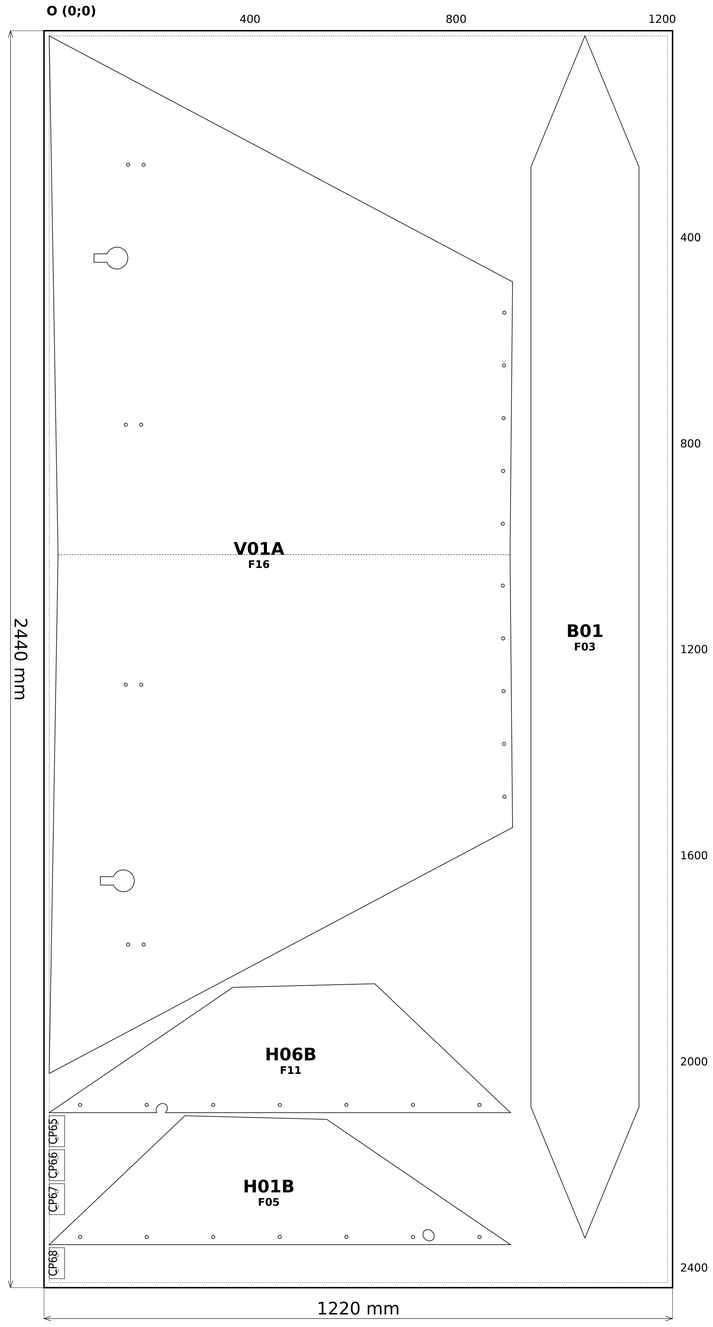

U hacia abajo · V hacia la derecha · cotas reales en mm

S03 / LÁMINA 3 / 1:5

3 blancos: 3 principal

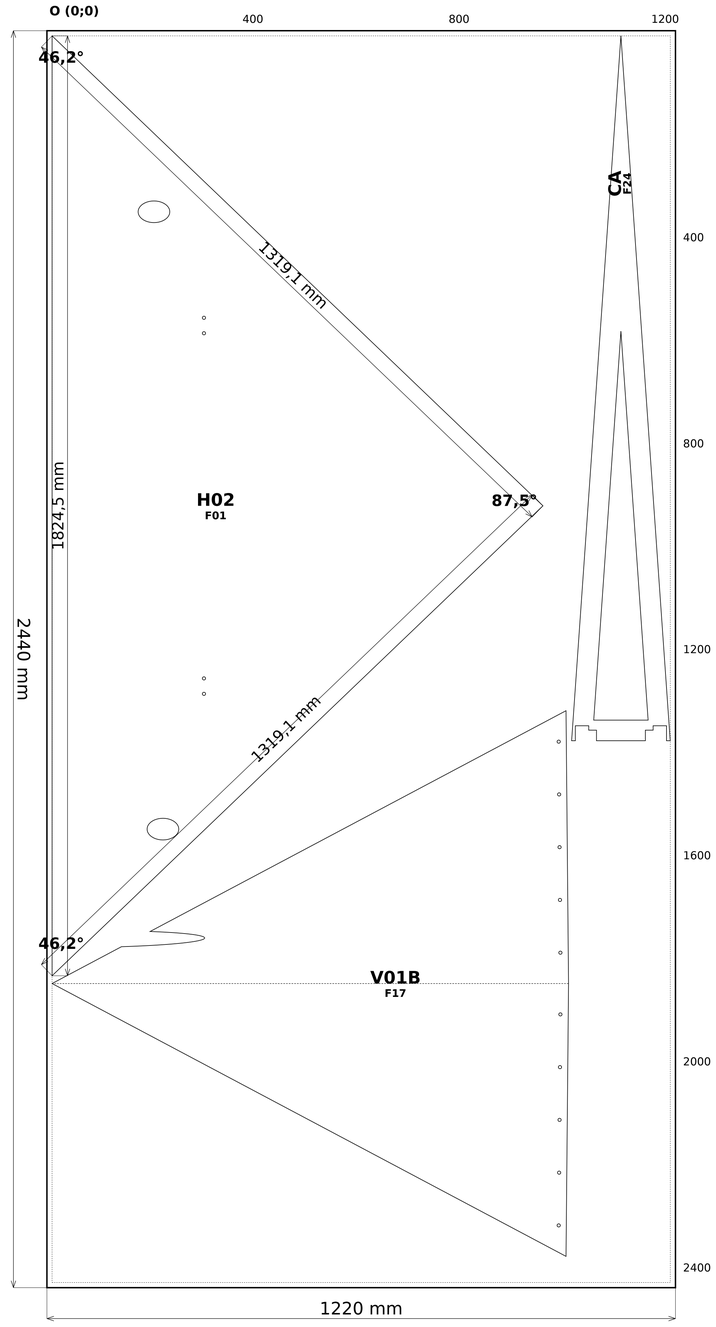

U hacia abajo · V hacia la derecha · cotas reales en mm

Cotas y ángulos completos: fichas F01-F27 del PDF completo. TP/VC: 120 × 30 mm, 40 uds.; CP: 60 × 30 mm, 68 uds.; esquinas 90°.

Trazo continuo = corte; discontinuo = pliegue de una piel. Margen 10 mm; separación 6 mm. CORTE_ESCENICO se realiza después del montaje.

IMPRIMIR EN 1000 × 700 mm AL 100 %, SIN AJUSTAR. Todas las cotas son reales en mm; no escalar una copia A4 para cortar.

03.11.2026 · R08-CORTE-02 · Geometría R08 conservada · 133 blancos / seis láminas PP4 · U abajo / V derecha.

mm reales / 1:5


0 100 200 300 400 500

BARCO R08-CORTE-02 / MAPA DE REPLANTEO 2/2

ESCALA 1:5 (20 % del real): lámina de 1220 × 2440 mm = dibujo de 244 × 488 mm en este pliego.

S04 / LÁMINA 4 / 1:5


5 blancos: 5 principal

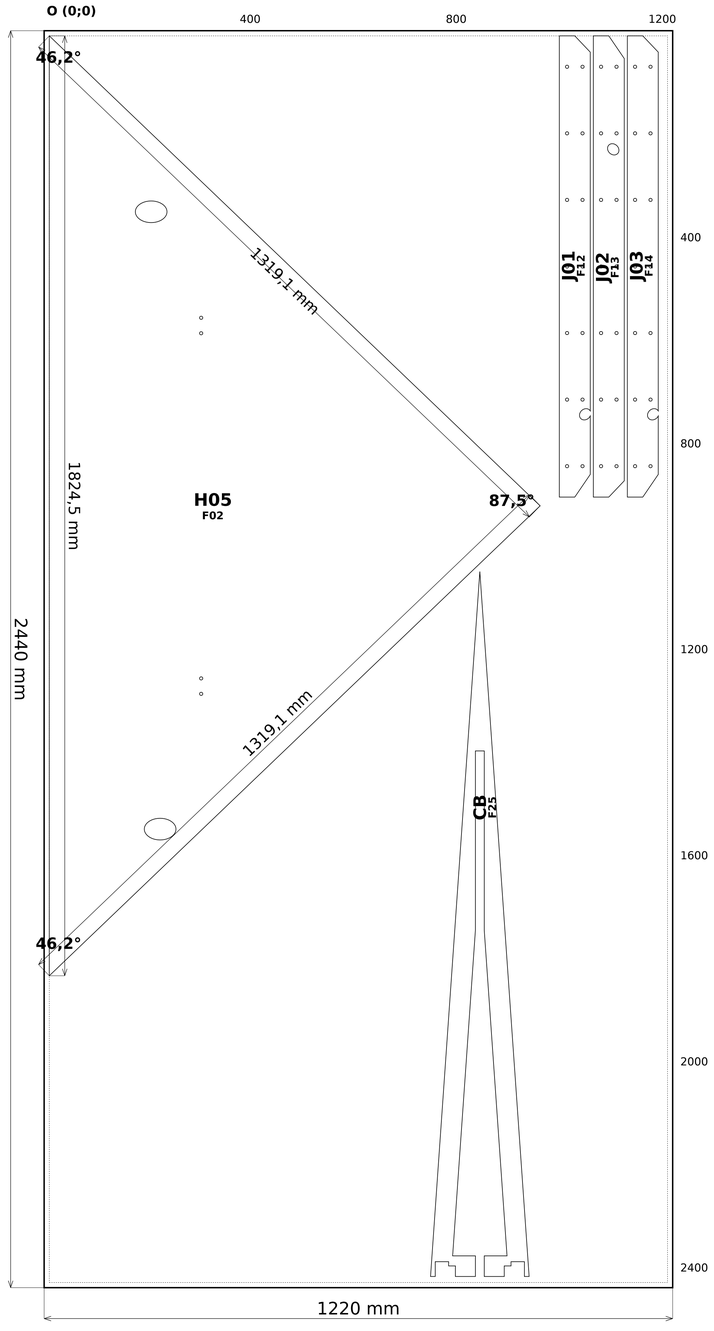

U hacia abajo · V hacia la derecha · cotas reales en mm

S05 / LÁMINA 5 / 1:5


2 blancos: 2 principal

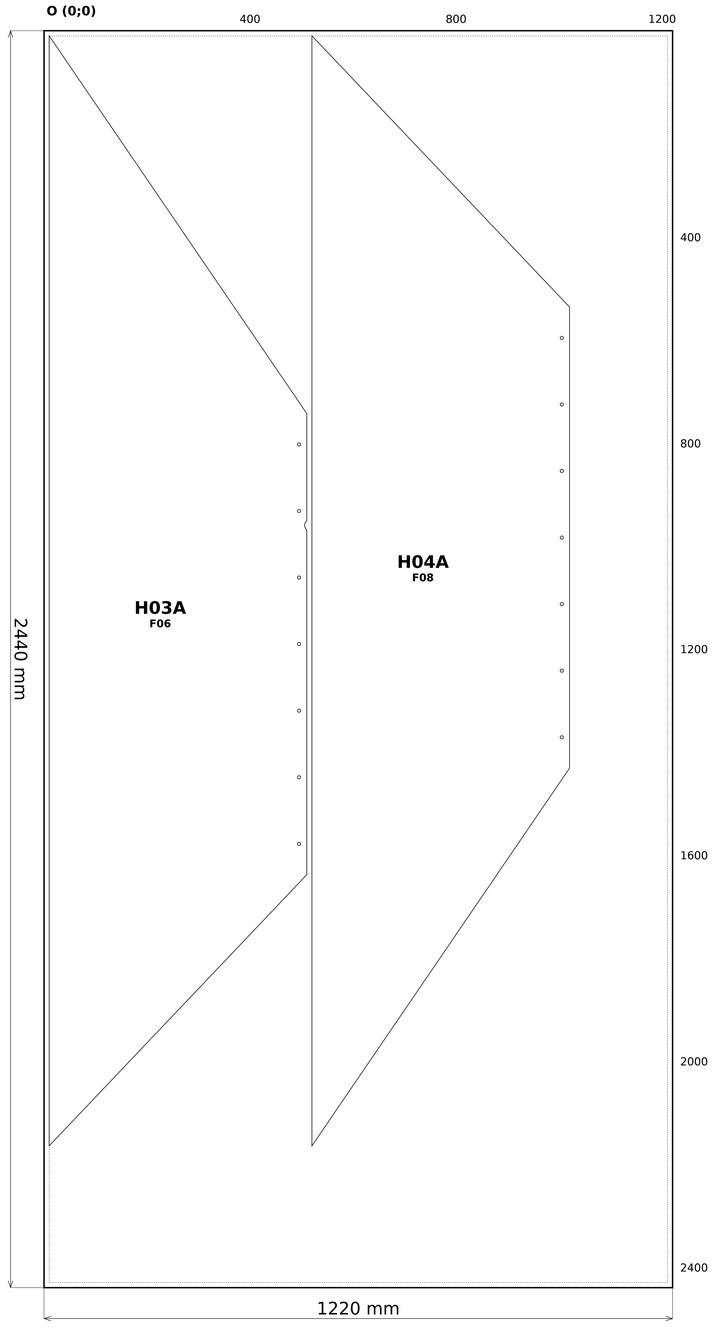

U hacia abajo · V hacia la derecha · cotas reales en mm

S06 / LÁMINA 6 / 1:5

3 blancos: 3 principal

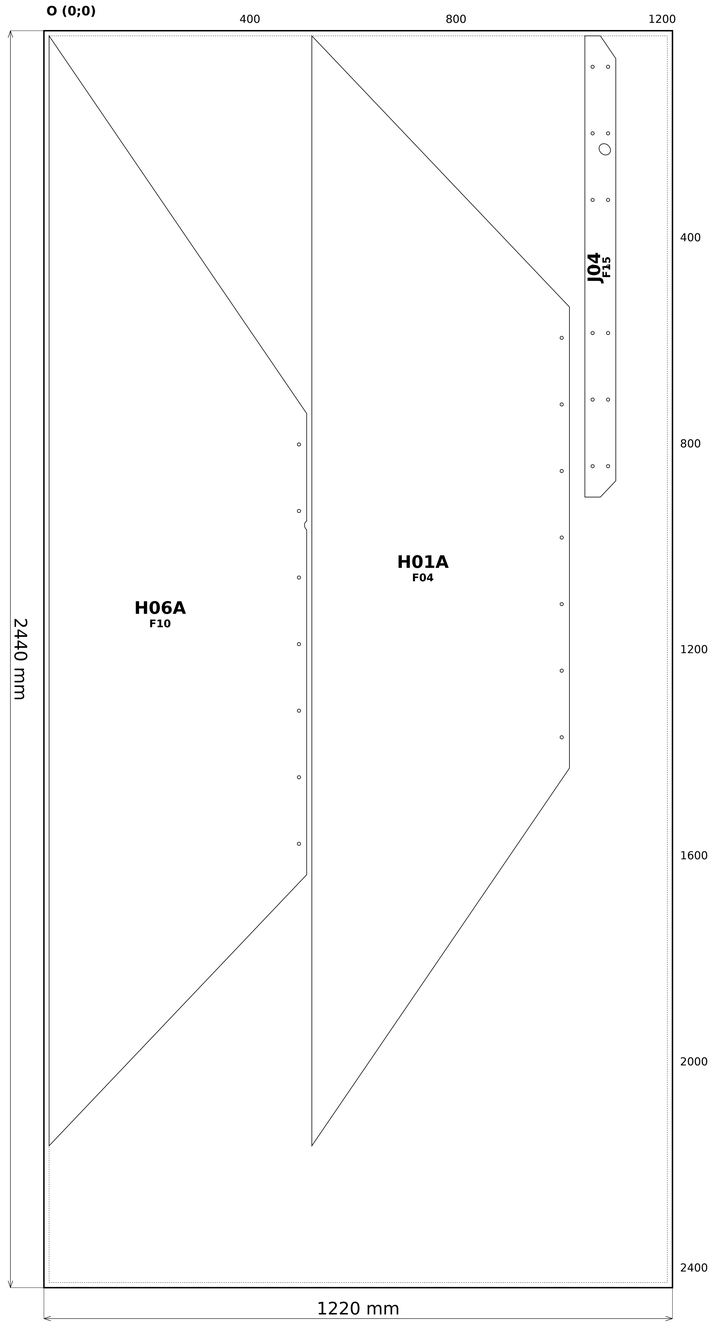

U hacia abajo · V hacia la derecha · cotas reales en mm

Cotas y ángulos completos: fichas F01-F27 del PDF completo. TP/VC: 120 × 30 mm, 40 uds.; CP: 60 × 30 mm, 68 uds.; esquinas 90°.

Trazo continuo = corte; discontinuo = pliegue de una piel. Margen 10 mm; separación 6 mm. CORTE_ESCENICO se realiza después del montaje.

IMPRIMIR EN 1000 × 700 mm AL 100 %, SIN AJUSTAR. Todas las cotas son reales en mm; no escalar una copia A4 para cortar.

03.11.2026 · R08-CORTE-02 · Geometría R08 conservada · 133 blancos / seis láminas PP4 · U abajo / V derecha.

mm reales / 1:5

0 100 200 300 400 500

BARCO R08 / ATLAS ACOTADO DE CORTE


Figuras principales 1:10. Todas las cotas son medidas reales en mm; ángulos interiores en grados.

Continua: CORTE real. Guiones largos: PLIEGUE parcial. Punteada fina: blanco nominal de referencia, NO cortar. Sin corte escénico.

F01 / H02

BLANCO 1824,5 x 952,7 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

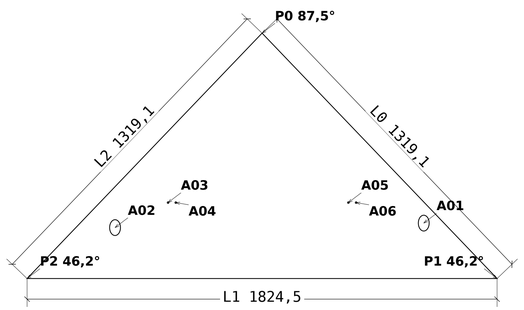

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	912,3	952,7	1319,1	87,5
P1	1824,5	0,0	1824,5	46,2
P2	0,0	0,0	1319,1	46,2

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	EL	1539,9	215,2	61,4	42,0	90,0
A02	EL	341,5	197,8	61,4	42,0	90,0
A03	C	547,3	294,8	6,2	-	-
A04	C	577,3	294,8	6,2	-	-
A05	C	1247,3	294,8	6,2	-	-
A06	C	1277,3	294,8	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F02 / H05

BLANCO 1824,5 x 952,7 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

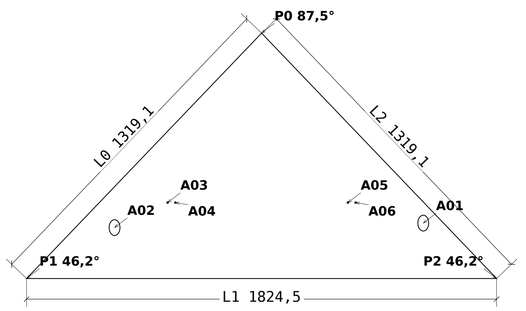

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	912,3	952,7	1319,1	87,5
P1	0,0	0,0	1824,5	46,2
P2	1824,5	0,0	1319,1	46,2

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	EL	1539,9	215,2	61,4	42,0	90,0
A02	EL	341,5	197,8	61,4	42,0	90,0
A03	C	547,3	294,8	6,2	-	-
A04	C	577,3	294,8	6,2	-	-
A05	C	1247,3	294,8	6,2	-	-
A06	C	1277,3	294,8	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F03 / B01

BLANCO 2333,7 x 209,9 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales



VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	104,9	275,3	44,8
P1	254,6	0,0	1824,5	157,6
P2	2079,1	0,0	275,3	157,6
P3	2333,7	104,9	275,3	44,8
P4	2079,1	209,9	1824,5	157,6
P5	254,6	209,9	275,3	157,6


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F04 / H01A

BLANCO 2154,6 x 500,0 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

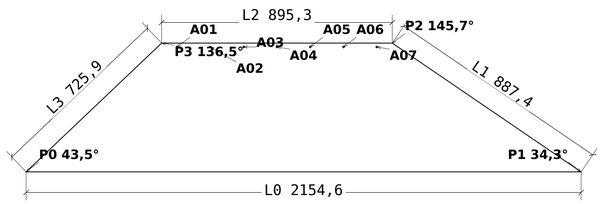

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	2154,6	43,5
P1	2154,6	0,0	887,4	34,3
P2	1421,6	500,0	895,3	145,7
P3	526,3	500,0	725,9	136,5

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	586,3	485,0	6,2	-	-
A02	C	715,5	485,0	6,2	-	-
A03	C	844,7	485,0	6,2	-	-
A04	C	973,9	485,0	6,2	-	-
A05	C	1103,1	485,0	6,2	-	-
A06	C	1232,3	485,0	6,2	-	-
A07	C	1361,6	485,0	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.

100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

1000 x 700 mm / imprimir al 100 %, sin ajustar / escala válida solo con impresión correcta.

P = vértice y ángulo interior. Li = lado Pi a P siguiente. En bandas: Pi = largo siguiente | ángulo. No son biseles.

R08-CORTE-02 / 03.11.2026 / geometría nominal; comprobar material, herramienta, encaje y prototipo antes de serie.

BARCO R08 / ATLAS ACOTADO DE CORTE


Figuras principales 1:10. Todas las cotas son medidas reales en mm; ángulos interiores en grados.

Continua: CORTE real. Guiones largos: PLIEGUE parcial. Punteada fina: blanco nominal de referencia, NO cortar. Sin corte escénico.

F05 / H01B

BLANCO 895,3 x 250,3 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales



VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	895,3	0,0	431,7	34,3
P1	538,7	243,2	275,3	147,2
P2	263,4	250,3	363,3	135,0
P3	0,0	0,0	895,3	43,5

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,0	15,0	6,2	-	-
A02	C	189,2	15,0	6,2	-	-
A03	C	318,4	15,0	6,2	-	-
A04	C	447,7	15,0	6,2	-	-
A05	C	576,9	15,0	6,2	-	-
A06	C	706,1	15,0	6,2	-	-
A07	C	835,3	15,0	6,2	-	-
A08	EL	736,4	18,3	23,7	20,0	133,5

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F06 / H03A

BLANCO 2154,6 x 500,0 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

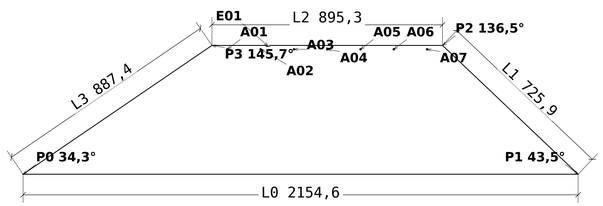

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	2154,6	34,3
P1	2154,6	0,0	725,9	43,5
P2	1628,4	500,0	895,3	136,5
P3	733,1	500,0	887,4	145,7

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	793,1	485,0	6,2	-	-
A02	C	922,3	485,0	6,2	-	-
A03	C	1051,5	485,0	6,2	-	-
A04	C	1180,7	485,0	6,2	-	-
A05	C	1310,0	485,0	6,2	-	-
A06	C	1439,2	485,0	6,2	-	-
A07	C	1568,4	485,0	6,2	-	-
E01	AL	950,4	497,9	17,0	4,3	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
E01 modifica el borde: continuo = CORTE real; punteado fino = blanco nominal de referencia, NO cortar. Curva exacta 1:1 en P10.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F07 / H03B

BLANCO 895,3 x 250,3 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales



VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	895,3	0,0	363,3	43,5
P1	631,9	250,3	275,3	135,0
P2	356,6	243,2	431,7	147,2
P3	0,0	0,0	895,3	34,3

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,0	15,0	6,2	-	-
A02	C	189,2	15,0	6,2	-	-
A03	C	318,4	15,0	6,2	-	-
A04	C	447,7	15,0	6,2	-	-
A05	C	576,9	15,0	6,2	-	-
A06	C	706,1	15,0	6,2	-	-
A07	C	835,3	15,0	6,2	-	-
E01	AL	218,5	8,9	21,9	17,8	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
E01 modifica el borde: continuo = CORTE real; punteado fino = blanco nominal de referencia, NO cortar. Curva exacta 1:1 en P10.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F08 / H04A

BLANCO 2154,6 x 500,0 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

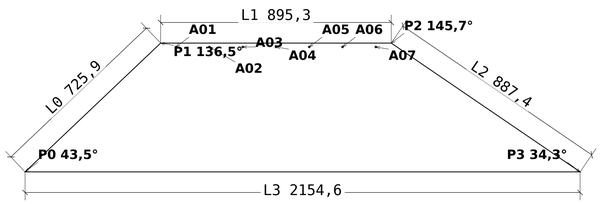

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	725,9	43,5
P1	526,3	500,0	895,3	136,5
P2	1421,6	500,0	887,4	145,7
P3	2154,6	0,0	2154,6	34,3

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	586,3	485,0	6,2	-	-
A02	C	715,5	485,0	6,2	-	-
A03	C	844,7	485,0	6,2	-	-
A04	C	973,9	485,0	6,2	-	-
A05	C	1103,1	485,0	6,2	-	-
A06	C	1232,3	485,0	6,2	-	-
A07	C	1361,6	485,0	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.

100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

1000 x 700 mm / imprimir al 100 %, sin ajustar / escala válida solo con impresión correcta.

P = vértice y ángulo interior. Li = lado Pi a P siguiente. En bandas: Pi = largo siguiente | ángulo. No son biseles.

R08-CORTE-02 / 03.11.2026 / geometría nominal; comprobar material, herramienta, encaje y prototipo antes de serie.

BARCO R08 / ATLAS ACOTADO DE CORTE


Figuras principales 1:10. Todas las cotas son medidas reales en mm; ángulos interiores en grados.

Continua: CORTE real. Guiones largos: PLIEGUE parcial. Punteada fina: blanco nominal de referencia, NO cortar. Sin corte escénico.

F09 / H04B

BLANCO 895,3 x 250,3 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales



VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	363,3	43,5
P1	263,4	250,3	275,3	135,0
P2	538,7	243,2	431,7	147,2
P3	895,3	0,0	895,3	34,3

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,0	15,0	6,2	-	-
A02	C	189,2	15,0	6,2	-	-
A03	C	318,4	15,0	6,2	-	-
A04	C	447,7	15,0	6,2	-	-
A05	C	576,9	15,0	6,2	-	-
A06	C	706,1	15,0	6,2	-	-
A07	C	835,3	15,0	6,2	-	-
A08	EL	736,4	18,3	23,7	20,0	133,5

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F10 / H06A

BLANCO 2154,6 x 500,0 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

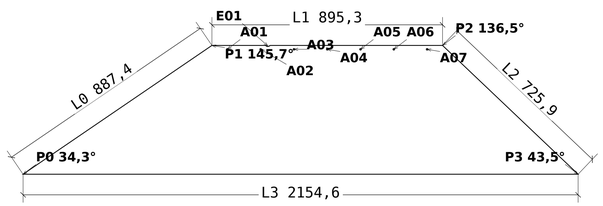

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	887,4	34,3
P1	733,1	500,0	895,3	145,7
P2	1628,4	500,0	725,9	136,5
P3	2154,6	0,0	2154,6	43,5

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	793,1	485,0	6,2	-	-
A02	C	922,3	485,0	6,2	-	-
A03	C	1051,5	485,0	6,2	-	-
A04	C	1180,7	485,0	6,2	-	-
A05	C	1310,0	485,0	6,2	-	-
A06	C	1439,2	485,0	6,2	-	-
A07	C	1568,4	485,0	6,2	-	-
E01	AL	950,4	497,9	17,0	4,3	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
E01 modifica el borde: continuo = CORTE real; punteado fino = blanco nominal de referencia, NO cortar. Curva exacta 1:1 en P10.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F11 / H06B

BLANCO 895,3 x 250,3 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales



VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	431,7	34,3
P1	356,6	243,2	275,3	147,2
P2	631,9	250,3	363,3	135,0
P3	895,3	0,0	895,3	43,5

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,0	15,0	6,2	-	-
A02	C	189,2	15,0	6,2	-	-
A03	C	318,4	15,0	6,2	-	-
A04	C	447,7	15,0	6,2	-	-
A05	C	576,9	15,0	6,2	-	-
A06	C	706,1	15,0	6,2	-	-
A07	C	835,3	15,0	6,2	-	-
E01	AL	218,5	8,9	21,9	17,8	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
E01 modifica el borde: continuo = CORTE real; punteado fino = blanco nominal de referencia, NO cortar. Curva exacta 1:1 en P10.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F12 / J01

BLANCO 895,3 x 60,0 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales



VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	895,3	0,0	30,0	90,0
P1	895,3	30,0	53,2	124,3
P2	851,3	60,0	819,7	145,7
P3	31,6	60,0	43,6	136,5
P4	0,0	30,0	30,0	133,5
P5	0,0	0,0	895,3	90,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,0	15,0	6,2	-	-
A02	C	189,2	15,0	6,2	-	-
A03	C	318,4	15,0	6,2	-	-
A04	C	447,7	15,0	6,2	-	-
A05	C	576,9	15,0	6,2	-	-
A06	C	706,1	15,0	6,2	-	-
A07	C	835,3	15,0	6,2	-	-
A08	C	60,0	45,0	6,2	-	-
A09	C	189,2	45,0	6,2	-	-
A10	C	318,4	45,0	6,2	-	-
A11	C	447,7	45,0	6,2	-	-
A12	C	576,9	45,0	6,2	-	-
A13	C	706,1	45,0	6,2	-	-
A14	C	835,3	45,0	6,2	-	-
E01	AL	734,6	49,6	21,9	20,8	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
E01 modifica el borde: continuo = CORTE real; punteado fino = blanco nominal de referencia, NO cortar. Curva exacta 1:1 en P10.

100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

1000 x 700 mm / imprimir al 100 %, sin ajustar / escala válida solo con impresión correcta.

P = vértice y ángulo interior. Li = lado Pi a P siguiente. En bandas: Pi = largo siguiente | ángulo. No son biseles.

R08-CORTE-02 / 03.11.2026 / geometría nominal; comprobar material, herramienta, encaje y prototipo antes de serie.

BARCO R08 / ATLAS ACOTADO DE CORTE


Figuras principales 1:10. Todas las cotas son medidas reales en mm; ángulos interiores en grados.

Continua: CORTE real. Guiones largos: PLIEGUE parcial. Punteada fina: blanco nominal de referencia, NO cortar. Sin corte escénico.

F13 / J02

BLANCO 895,3 x 60,0 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales



VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	895,3	0,0	30,0	90,0
P1	895,3	30,0	43,6	133,5
P2	863,7	60,0	819,7	136,5
P3	44,0	60,0	53,2	145,7
P4	0,0	30,0	30,0	124,3
P5	0,0	0,0	895,3	90,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,0	15,0	6,2	-	-
A02	C	189,2	15,0	6,2	-	-
A03	C	318,4	15,0	6,2	-	-
A04	C	447,7	15,0	6,2	-	-
A05	C	576,9	15,0	6,2	-	-
A06	C	706,1	15,0	6,2	-	-
A07	C	835,3	15,0	6,2	-	-
A08	C	60,0	45,0	6,2	-	-
A09	C	189,2	45,0	6,2	-	-
A10	C	318,4	45,0	6,2	-	-
A11	C	447,7	45,0	6,2	-	-
A12	C	576,9	45,0	6,2	-	-
A13	C	706,1	45,0	6,2	-	-
A14	C	835,3	45,0	6,2	-	-
A15	EL	220,2	38,6	23,7	20,0	46,5

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F14 / J03

BLANCO 895,3 x 60,0 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

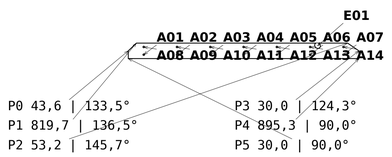

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	30,0	43,6	133,5
P1	31,6	60,0	819,7	136,5
P2	851,3	60,0	53,2	145,7
P3	895,3	30,0	30,0	124,3
P4	895,3	0,0	895,3	90,0
P5	0,0	0,0	30,0	90,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,0	15,0	6,2	-	-
A02	C	189,2	15,0	6,2	-	-
A03	C	318,4	15,0	6,2	-	-
A04	C	447,7	15,0	6,2	-	-
A05	C	576,9	15,0	6,2	-	-
A06	C	706,1	15,0	6,2	-	-
A07	C	835,3	15,0	6,2	-	-
A08	C	60,0	45,0	6,2	-	-
A09	C	189,2	45,0	6,2	-	-
A10	C	318,4	45,0	6,2	-	-
A11	C	447,7	45,0	6,2	-	-
A12	C	576,9	45,0	6,2	-	-
A13	C	706,1	45,0	6,2	-	-
A14	C	835,3	45,0	6,2	-	-
E01	AL	734,6	49,6	21,9	20,8	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
E01 modifica el borde: continuo = CORTE real; punteado fino = blanco nominal de referencia, NO cortar. Curva exacta 1:1 en P10.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F15 / J04

BLANCO 895,3 x 60,0 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales



VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	30,0	53,2	124,3
P1	44,0	60,0	819,7	145,7
P2	863,7	60,0	43,6	136,5
P3	895,3	30,0	30,0	133,5
P4	895,3	0,0	895,3	90,0
P5	0,0	0,0	30,0	90,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,0	15,0	6,2	-	-
A02	C	189,2	15,0	6,2	-	-
A03	C	318,4	15,0	6,2	-	-
A04	C	447,7	15,0	6,2	-	-
A05	C	576,9	15,0	6,2	-	-
A06	C	706,1	15,0	6,2	-	-
A07	C	835,3	15,0	6,2	-	-
A08	C	60,0	45,0	6,2	-	-
A09	C	189,2	45,0	6,2	-	-
A10	C	318,4	45,0	6,2	-	-
A11	C	447,7	45,0	6,2	-	-
A12	C	576,9	45,0	6,2	-	-
A13	C	706,1	45,0	6,2	-	-
A14	C	835,3	45,0	6,2	-	-
A15	EL	220,2	38,6	23,7	20,0	46,5

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F16 / V01A

BLANCO 2014,2 x 899,4 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

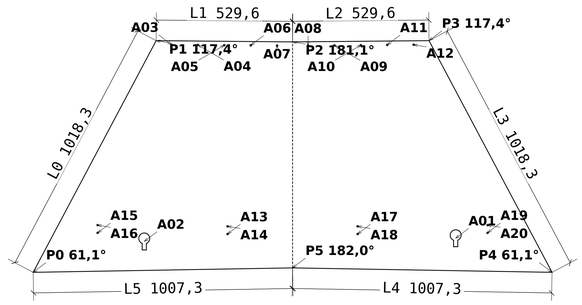

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	1018,3	61,1
P1	477,5	899,4	529,6	117,4
P2	1007,1	894,5	529,6	181,1
P3	1536,7	899,4	1018,3	117,4
P4	2014,2	0,0	1007,3	61,1
P5	1007,1	17,2	1007,3	182,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	CP	1640,2	132,2	42,4	65,8	-
A02	CP	431,3	119,7	42,4	65,8	-
A03	C	537,4	883,6	6,2	-	-
A04	C	639,8	882,8	6,2	-	-
A05	C	742,2	882,0	6,2	-	-
A06	C	844,6	881,2	6,2	-	-
A07	C	947,0	880,3	6,2	-	-
A08	C	1067,2	880,3	6,2	-	-
A09	C	1169,7	881,2	6,2	-	-
A10	C	1272,1	882,0	6,2	-	-
A11	C	1374,5	882,8	6,2	-	-
A12	C	1476,9	883,6	6,2	-	-
A13	C	754,7	148,6	6,2	-	-
A14	C	754,7	178,6	6,2	-	-
A15	C	250,3	153,2	6,2	-	-
A16	C	250,3	183,2	6,2	-	-
A17	C	1259,6	148,6	6,2	-	-
A18	C	1259,6	178,6	6,2	-	-
A19	C	1764,0	153,2	6,2	-	-
A20	C	1764,0	183,2	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
Pliegue Pli01: (1007,1;17,2) a (1007,1;894,5).
CP: centro de caja para localizar; el perfil NO es elipse. Plantilla exacta 1:1 en P10.

100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

1000 x 700 mm / imprimir al 100 %, sin ajustar / escala válida solo con impresión correcta.

P = vértice y ángulo interior. Li = lado Pi a P siguiente. En bandas: Pi = largo siguiente | ángulo. No son biseles.

R08-CORTE-02 / 03.11.2026 / geometría nominal; comprobar material, herramienta, encaje y prototipo antes de serie.

BARCO R08 / ATLAS ACOTADO DE CORTE


Figuras principales 1:10. Todas las cotas son medidas reales en mm; ángulos interiores en grados.

Continua: CORTE real. Guiones largos: PLIEGUE parcial. Punteada fina: blanco nominal de referencia, NO cortar. Sin corte escénico.

F17 / V01B

BLANCO 1059,2 x 1002,4 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

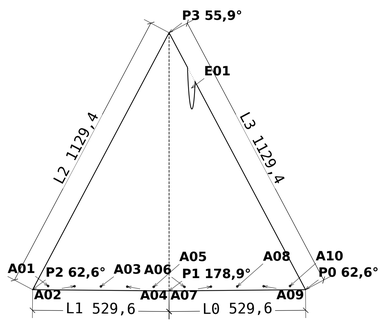

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	1059,2	4,9	529,6	62,6
P1	529,6	0,0	529,6	178,9
P2	0,0	4,9	1129,4	62,6
P3	529,6	1002,4	1129,4	55,9

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,1	19,1	6,2	-	-
A02	C	162,5	18,3	6,2	-	-
A03	C	264,9	17,4	6,2	-	-
A04	C	367,3	16,6	6,2	-	-
A05	C	469,7	15,8	6,2	-	-
A06	C	589,5	15,8	6,2	-	-
A07	C	691,9	16,6	6,2	-	-
A08	C	794,3	17,4	6,2	-	-
A09	C	896,7	18,3	6,2	-	-
A10	C	999,1	19,1	6,2	-	-
E01	AL	615,9	787,0	29,5	161,4	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
Pliegue Pli01: (529,6;0,0) a (529,6;1002,4).
E01 modifica el borde: continuo = CORTE real; punteado fino = blanco nominal de referencia, NO cortar. Curva exacta 1:1 en P10.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F18 / JV1L

BLANCO 529,9 x 64,7 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales



VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	4,9	30,0	90,0
P1	0,3	34,9	33,8	152,6
P2	16,1	64,7	513,8	117,4
P3	529,9	60,0	30,0	90,5
P4	529,9	30,0	30,0	179,5
P5	529,6	0,0	529,6	90,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,1	19,1	6,2	-	-
A02	C	162,5	18,3	6,2	-	-
A03	C	264,9	17,4	6,2	-	-
A04	C	367,4	16,6	6,2	-	-
A05	C	469,8	15,8	6,2	-	-
A06	C	60,4	49,1	6,2	-	-
A07	C	162,8	48,3	6,2	-	-
A08	C	265,2	47,4	6,2	-	-
A09	C	367,6	46,6	6,2	-	-
A10	C	470,0	45,8	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F19 / JV1R

BLANCO 529,9 x 64,7 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

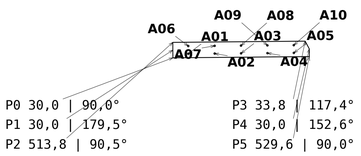

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,3	0,0	30,0	90,0
P1	0,0	30,0	30,0	179,5
P2	0,0	60,0	513,8	90,5
P3	513,8	64,7	33,8	117,4
P4	529,6	34,9	30,0	152,6
P5	529,9	4,9	529,6	90,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,1	15,8	6,2	-	-
A02	C	162,5	16,6	6,2	-	-
A03	C	264,9	17,4	6,2	-	-
A04	C	367,4	18,3	6,2	-	-
A05	C	469,8	19,1	6,2	-	-
A06	C	59,9	45,8	6,2	-	-
A07	C	162,3	46,6	6,2	-	-
A08	C	264,7	47,4	6,2	-	-
A09	C	367,1	48,3	6,2	-	-
A10	C	469,5	49,1	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F20 / V02A

BLANCO 2014,2 x 1098,9 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

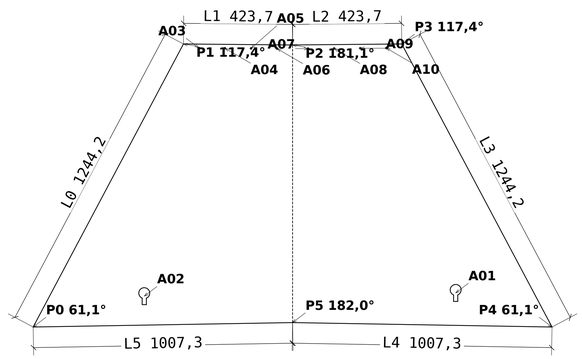

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	1244,2	61,1
P1	583,4	1098,9	423,7	117,4
P2	1007,1	1095,0	423,7	181,1
P3	1430,8	1098,9	1244,2	117,4
P4	2014,2	0,0	1007,3	61,1
P5	1007,1	17,2	1007,3	182,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	CP	1640,2	132,2	42,4	65,8	-
A02	CP	431,3	119,7	42,4	65,8	-
A03	C	643,3	1083,1	6,2	-	-
A04	C	744,5	1082,4	6,2	-	-
A05	C	845,8	1081,6	6,2	-	-
A06	C	947,0	1080,9	6,2	-	-
A07	C	1067,2	1080,9	6,2	-	-
A08	C	1168,5	1081,6	6,2	-	-
A09	C	1269,7	1082,4	6,2	-	-
A10	C	1371,0	1083,1	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
Pliegue Pli01: (1007,1;17,2) a (1007,1;1095,0).
CP: centro de caja para localizar; el perfil NO es elipse. Plantilla exacta 1:1 en P10.

100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

1000 x 700 mm / imprimir al 100 %, sin ajustar / escala válida solo con impresión correcta.

P = vértice y ángulo interior. Li = lado Pi a P siguiente. En bandas: Pi = largo siguiente | ángulo. No son biseles.

R08-CORTE-02 / 03.11.2026 / geometría nominal; comprobar material, herramienta, encaje y prototipo antes de serie.

BARCO R08 / ATLAS ACOTADO DE CORTE


Figuras principales 1:10. Todas las cotas son medidas reales en mm; ángulos interiores en grados.

Continua: CORTE real. Guiones largos: PLIEGUE parcial. Punteada fina: blanco nominal de referencia, NO cortar. Sin corte escénico.

F21 / V02B

BLANCO 847,4 x 802,0 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales



VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	847,4	3,9	423,7	62,6
P1	423,7	0,0	423,7	178,9
P2	0,0	3,9	903,5	62,6
P3	423,7	802,0	903,5	55,9

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,1	18,1	6,2	-	-
A02	C	161,3	17,3	6,2	-	-
A03	C	262,6	16,6	6,2	-	-
A04	C	363,8	15,8	6,2	-	-
A05	C	483,6	15,8	6,2	-	-
A06	C	584,8	16,6	6,2	-	-
A07	C	686,1	17,3	6,2	-	-
A08	C	787,3	18,1	6,2	-	-
E01	AL	510,0	515,1	32,8	309,3	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
Pliegue Pli01: (423,7;0,0) a (423,7;802,0).
E01 modifica el borde: continuo = CORTE real; punteado fino = blanco nominal de referencia, NO cortar. Curva exacta 1:1 en P10.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F22 / JV2L

BLANCO 424,0 x 63,8 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales



VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	3,9	30,0	90,0
P1	0,3	33,9	33,8	152,6
P2	16,1	63,8	407,9	117,4
P3	424,0	60,0	30,0	90,5
P4	424,0	30,0	30,0	179,5
P5	423,7	0,0	423,7	90,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,1	18,1	6,2	-	-
A02	C	161,4	17,3	6,2	-	-
A03	C	262,6	16,6	6,2	-	-
A04	C	363,9	15,8	6,2	-	-
A05	C	60,3	48,1	6,2	-	-
A06	C	161,6	47,3	6,2	-	-
A07	C	262,8	46,6	6,2	-	-
A08	C	364,1	45,8	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F23 / JV2R

BLANCO 424,0 x 63,8 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

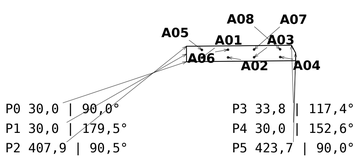

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,3	0,0	30,0	90,0
P1	0,0	30,0	30,0	179,5
P2	0,0	60,0	407,9	90,5
P3	407,8	63,8	33,8	117,4
P4	423,7	33,9	30,0	152,6
P5	424,0	3,9	423,7	90,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	60,1	15,8	6,2	-	-
A02	C	161,4	16,6	6,2	-	-
A03	C	262,6	17,3	6,2	-	-
A04	C	363,9	18,1	6,2	-	-
A05	C	59,9	45,8	6,2	-	-
A06	C	161,1	46,6	6,2	-	-
A07	C	262,4	47,3	6,2	-	-
A08	C	363,6	48,1	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.


100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F24 / CA

BLANCO 191,4 x 1368,3 mm / PP 4 mm / 1 unidad

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

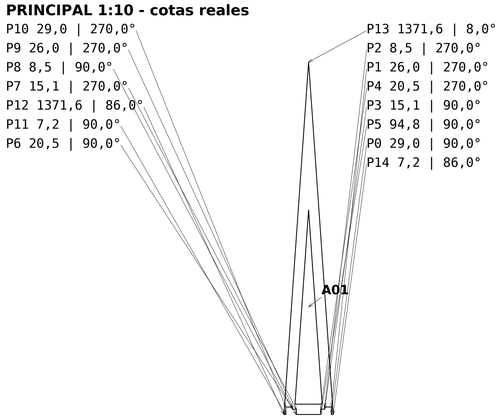

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	184,2	29,0	29,0	90,0
P1	184,2	29,0	26,0	270,0
P2	158,2	29,0	8,5	270,0
P3	158,2	20,5	15,1	90,0
P4	143,1	20,5	20,5	270,0
P5	143,1	0,0	94,8	90,0
P6	48,3	0,0	20,5	90,0
P7	48,3	20,5	15,1	270,0
P8	33,2	20,5	8,5	90,0
P9	33,2	29,0	26,0	270,0
P10	7,2	29,0	29,0	270,0
P11	7,2	0,0	7,2	90,0
P12	0,0	0,0	1371,6	86,0
P13	95,7	1368,3	1371,6	8,0
P14	191,4	0,0	7,2	86,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	PG	95,7	417,4	105,6	754,8	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
A01 triangular: unir Q0-Q1-Q2-Q0; coordenadas desde el mismo O.
Q0 (148,5; 40,0)
Q1 (95,7; 794,8)
Q2 (42,9; 40,0)

BASE 1:1 - VISTA PARCIAL



Conservar muescas y canal completos.

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

1000 x 700 mm / imprimir al 100 %, sin ajustar / escala válida solo con impresión correcta.

P = vértice y ángulo interior. Li = lado Pi a P siguiente. En bandas: Pi = largo siguiente | ángulo. No son biseles.

R08-CORTE-02 / 03.11.2026 / geometría nominal; comprobar material, herramienta, encaje y prototipo antes de serie.

BARCO R08 / ATLAS ACOTADO DE CORTE


Figuras principales 1:10. Todas las cotas son medidas reales en mm; ángulos interiores en grados.

Continua: CORTE real. Guiones largos: PLIEGUE parcial. Punteada fina: blanco nominal de referencia, NO cortar. Sin corte escénico.

F25 / CB

BLANCO 191,4 x 1368,3 mm / PP 4 mm / 1 unidad


PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

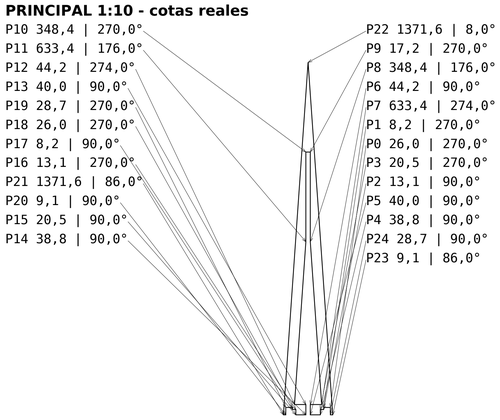

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	182,2	28,7	26,0	270,0
P1	156,2	28,7	8,2	270,0
P2	156,2	20,5	13,1	90,0
P3	143,1	20,5	20,5	270,0
P4	143,1	0,0	38,8	90,0
P5	104,3	0,0	40,0	90,0
P6	104,3	40,0	44,2	90,0
P7	148,5	40,0	633,4	274,0
P8	104,3	671,9	348,4	176,0
P9	104,3	1020,2	17,2	270,0
P10	87,1	1020,2	348,4	270,0
P11	87,1	671,9	633,4	176,0
P12	42,9	40,0	44,2	274,0
P13	87,1	40,0	40,0	90,0
P14	87,1	0,0	38,8	90,0
P15	48,3	0,0	20,5	90,0
P16	48,3	20,5	13,1	270,0
P17	35,1	20,5	8,2	90,0
P18	35,1	28,7	26,0	270,0
P19	9,1	28,7	28,7	270,0
P20	9,1	0,0	9,1	90,0
P21	0,0	0,0	1371,6	86,0
P22	95,7	1368,3	1371,6	8,0
P23	191,4	0,0	9,1	86,0
P24	182,2	0,0	28,7	90,0

BASE 1:1 - VISTA PARCIAL



Conservar muescas y canal completos.


O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F26 / TP01-TP28 / VC01-VC12

BLANCO 120,0 x 30,0 mm / PP 4 mm / 40 unidades

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

AMPLIACIÓN 1:1 - MISMA PIEZA

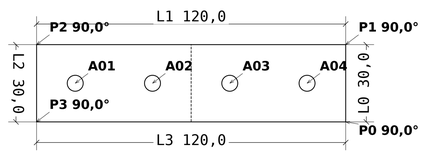

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	120,0	0,0	30,0	90,0
P1	120,0	30,0	120,0	90,0
P2	0,0	30,0	30,0	90,0
P3	0,0	0,0	120,0	90,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	15,0	15,0	6,2	-	-
A02	C	45,0	15,0	6,2	-	-
A03	C	75,0	15,0	6,2	-	-
A04	C	105,0	15,0	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.
Pliegue Pli01: (60,0;0,0) a (60,0;30,0).

100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

F27 / CP01-CP68

BLANCO 60,0 x 30,0 mm / PP 4 mm / 68 unidades

PRINCIPAL 1:10 - cotas reales

VÉRTICES DEL BLANCO NOMINAL


P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	60,0	0,0	30,0	90,0
P1	60,0	30,0	60,0	90,0
P2	0,0	30,0	30,0	90,0
P3	0,0	0,0	60,0	90,0

AGUJEROS / VACIADOS / ALIVIOS

ID	tipo	CX	CY	D1/W	D2/H	φ
A01	C	15,0	15,0	6,2	-	-
A02	C	45,0	15,0	6,2	-	-

C: ØD1. EL: ejes D1/D2, φ desde +X. CP/PG/AL: W/H de caja, no diámetro.

AMPLIACIÓN 1:1 - MISMA PIEZA



100 mm reales = 10 mm en papel (1:10)

O = mín. X/Y del blanco. +X derecha, +Y arriba; no siempre es P0.

CONTROL DE IMPRESIÓN Y LECTURA

Imprimir en papel de 1000 x 700 mm al 100 %. Desactivar ajustar, encoger, rellenar o adaptar a página. Medir este control antes de cortar.

100 x 100 mm
EN EL PAPEL

1000 mm reales a 1:10 = 100 mm papel

100 mm reales a 1:10 = 10 mm papel

Tablas P: coordenadas de cada esquina, longitud hasta el punto siguiente y ángulo interior. Los microquiebres se conservan, incluso si casi no se ven a 1:10.

C/EL: centro geométrico. CP/PG/AL: centro de caja para ubicación; W/H no define por sí solo la curva. Consultar perfiles 1:1 y P10.

Estos patrones son geométricos nominales R08. No se han añadido tolerancias de herramienta o contracción. Los pliegues no atraviesan ambas pieles. La separación escénica se corta después del montaje, según planos de construcción.

1000 x 700 mm / imprimir al 100 %, sin ajustar / escala válida solo con impresión correcta.


P = vértice y ángulo interior. Li = lado Pi a P siguiente. En bandas: Pi = largo siguiente | ángulo. No son biseles.

R08-CORTE-02 / 03.11.2026 / geometría nominal; comprobar material, herramienta, encaje y prototipo antes de serie.

BARCO R08 / P10 / PLANTILLAS CURVAS A TAMAÑO REAL


NEGRO SOBRE BLANCO · ESCALA 1:1 · 100 mm impresos = 100 mm reales.

Pliego de 1000 × 700 mm. Imprimir al 100 %, sin «ajustar a página». O = mínimo X/Y del blanco; no siempre es P0.



V02B / E01 - ALIVIO DE BORDE


B desde O: X=493,56; Y=360,47 mm
Envolvente: W=32,79; H=309,32 mm
Plantilla girada 90° horario; no reflejar.



Escala 1:1 - línea continua = perfil exacto.

V01B / E01 - ALIVIO DE BORDE


B desde O: X=601,12; Y=706,33 mm
Envolvente: W=29,52; H=161,43 mm
Plantilla girada 90° horario; no reflejar.



Escala 1:1 - línea continua = perfil exacto.


H03A / E01 - ALIVIO DE BORDE

B desde O: X=941,93; Y=495,75 mm
Envolvente: W=16,99; H=4,25 mm




H06A / E01 - ALIVIO DE BORDE

B desde O: X=941,93; Y=495,75 mm
Envolvente: W=16,99; H=4,25 mm



H03B / E01 - ALIVIO DE BORDE


B desde O: X=207,54; Y=0,00 mm
Envolvente: W=21,85; H=17,79 mm



Escala 1:1 - línea continua = perfil exacto.

H06B / E01 - ALIVIO DE BORDE


B desde O: X=207,54; Y=0,00 mm
Envolvente: W=21,85; H=17,79 mm



Escala 1:1 - línea continua = perfil exacto.

J01 / E01 - ALIVIO DE BORDE


B desde O: X=723,68; Y=39,17 mm
Envolvente: W=21,85; H=20,83 mm



Escala 1:1 - línea continua = perfil exacto.

J03 / E01 - ALIVIO DE BORDE


B desde O: X=723,68; Y=39,17 mm
Envolvente: W=21,85; H=20,83 mm



Escala 1:1 - línea continua = perfil exacto.

V01A / A01 - VACIADO COMPUESTO


B desde O: X=1619,04; Y=99,30 mm
Envolvente: W=42,37; H=65,84 mm



Escala 1:1 - línea continua = perfil exacto.

V01A / A02 - VACIADO COMPUESTO


B desde O: X=410,14; Y=86,82 mm
Envolvente: W=42,37; H=65,84 mm



Escala 1:1 - línea continua = perfil exacto.

V02A / A01 - VACIADO COMPUESTO


B desde O: X=1619,04; Y=99,30 mm
Envolvente: W=42,37; H=65,84 mm



Escala 1:1 - línea continua = perfil exacto.

V02A / A02 - VACIADO COMPUESTO

B desde O: X=410,14; Y=86,82 mm
Envolvente: W=42,37; H=65,84 mm



Escala 1:1 - línea continua = perfil exacto.

B ubica la esquina mínima de la envolvente en la ficha individual. Calcar el perfil continuo; el rectángulo discontinuo NO se corta.

Para E01: el tramo discontinuo entre extremos muestra el borde nominal antes del alivio. Estos recortes completan el borde de la pieza.

No deducir diámetros ni ángulos de cuchilla de estas curvas. La piel se corta por la línea exacta; la separación escénica se realiza después.