
Una horqueta en U, de dos metros.

Núcleo continuo, apariencia blanda de rama y dos manos bajo la U. Selección preliminar; no capacidad de lanzamiento validada.

FORMA Y MEDIDAS NOMINALES

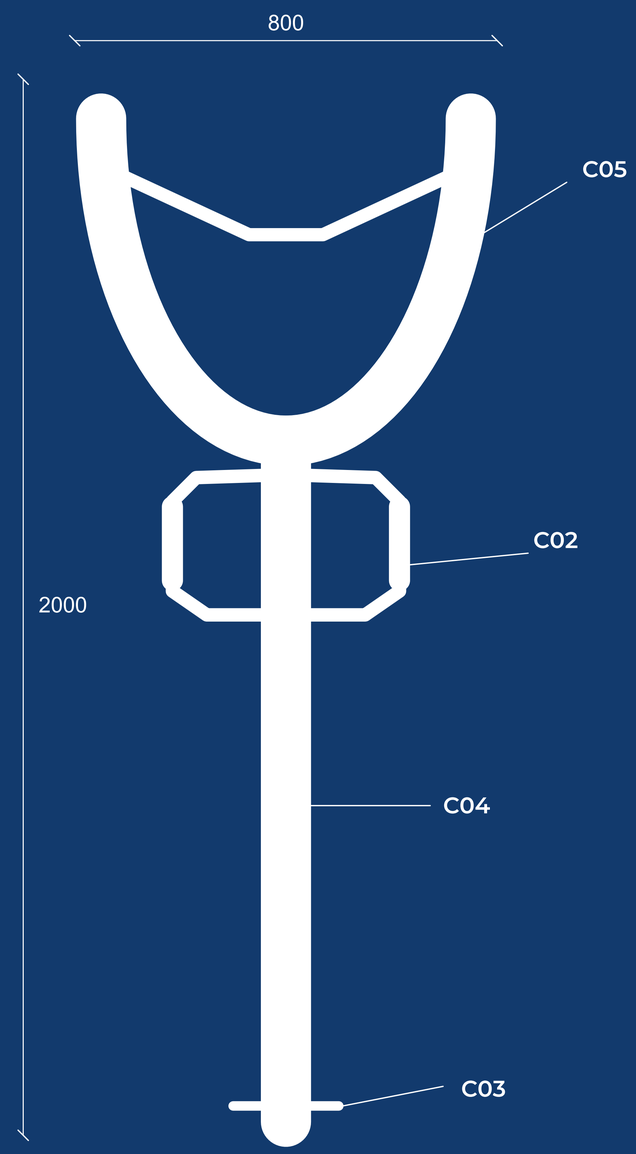

Frente / esquema a escala gráfica 1:4,88

C01 + C02 / METAL Y MANOS

Vena recta: Ø exterior real 25,4 × pared 1,5. Longitud de eje: 1290. U: ancho entre centros 700; raíz a 1340 y puntas a 1950. Desarrollo aproximado de eje: 1536.

Dos asas cerradas bajo la horqueta. Centros de mano: ±215 respecto al eje; zona de mano entre 1075 y 1215 de alto. Acolchar a Ø40 aproximado. Sin extremos de tubo expuestos.

El taller define el curvado, las uniones y su comprobación a partir de la tracción real. No sustituir por PVC o tubo cortinero sin revisión.

C03 / APOYO DESMONTABLE

Apoyo 200 × 120; cota superior aproximada 90 sobre el escenario. Brazo y diagonal al núcleo, mediante dos abrazaderas bipartidas de taller.

Placa de estudio de acero de 2 mm, antideslizante y cantos blandos. Fijaciones y carga: pendientes del prototipo. No es un escalón para subirse.




Perfil / apoyo bajo

Capas, montaje y comprobaciones.

La espuma construye la forma; asas y apoyo se unen al núcleo. El elástico se seleccionará después de definir las bolas.

C04 + C05 / UNA LÁMINA DE ESPUMA

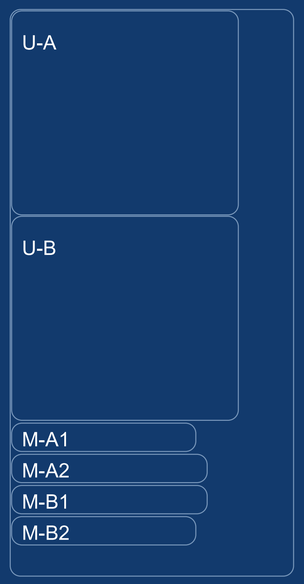

1000 × 2000 × 50

PU flexible: una lámina nominal. Confirmar espesor y densidad con el proveedor.

2 blancos U: 800 × 720 × 50. Mango: 2 de 100 × 650 y 2 de 100 × 690 × 50.

Son blancos para tallar. Alternar juntas del mango blando entre caras; el núcleo metálico no se corta en esas juntas.

Acabado exterior irregular: Ø80–100.

ORDEN DE TRABAJO / CINCO PASOS

1. Presentar núcleo y U en plantilla a tamaño real.
2. Unir asas y apoyo; comprobar manos y pie.
3. Tallado de espuma flexible, sin bordes duros.
4. Tela fina, pintura flexible y remates blandos.
5. Inspección, pesaje y ensayo con el elenco.

C06 / ELÁSTICO PENDIENTE

Solicitud: 2,5 m de estiramiento y poca rigidez. Confirmar si son recorrido o longitud total estirada. Faltan masa, material y distancia escénica de las bolas.

Los TDR mencionan bolas luminosas de 50 cm. Este juego no define sección del elástico, fuerza, anclajes ni lanzamiento. La animación solo muestra espacio.

ANTES DE USAR EN ESCENA

Revisar núcleo y uniones antes de forrar. Conservar accesos de servicio. Ensayar pie, manos y transporte horizontal de 200 × 80 cm en la nave, sin el módulo del pie.

Masa de planeación con reserva 15%: 7.7 kg. No es pesaje ni resistencia acreditada. Los TDR piden revisión por profesional idóneo de la cauchera.