
01 / Reconoce, marca y corta

Construimos la apariencia de una grulla de papel. El centro se deja vacío para recibir una carga más adelante.


1 Mira el resultado

El ave mide 80 cm de ancho y 50 cm de cabeza a cola. La altura, con cables y anilla, es 65 cm.

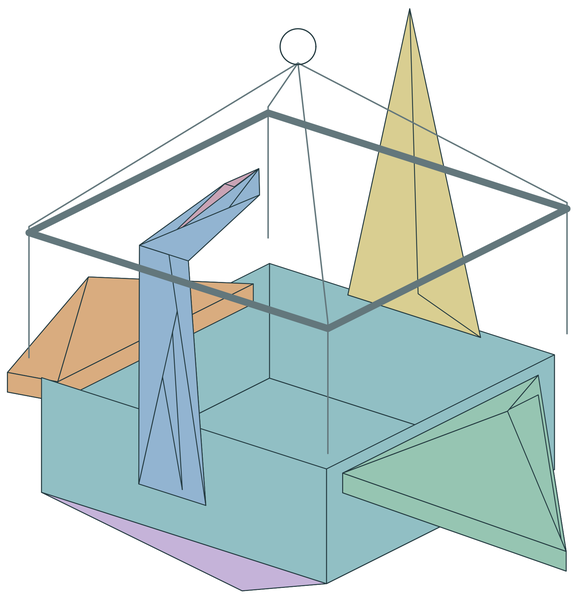

2 Ordena por colores


Una lámina de Cartón Plast de 1,22 x 2,44 m. Guarda cada pieza con su nombre; los colores son ayudas, no el acabado final.

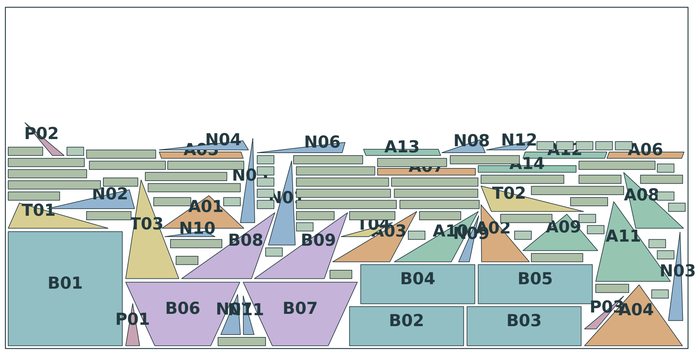

B cuerpo · A alas · T cola
N cuello · P pico
U bandas · TP pestañas

3 Pasa las plantillas

Abre los SVG al 100 %. Comprueba el tamaño con regla. Marca el código y el número de cada canto en la cara interior.

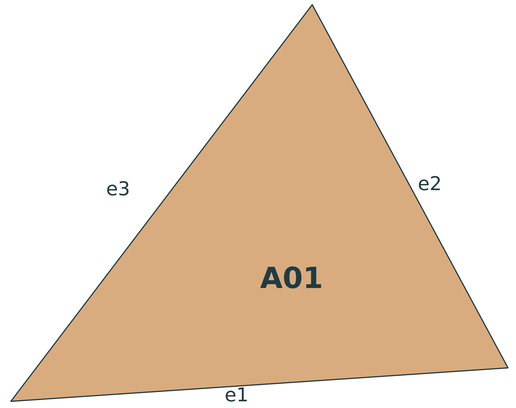

Corta sobre base de protección.
Los agujeros y dobleces están marcados.


Antes del lote: prueba corte, doblez, pegamento y paso de luz en un retal. No cortes mirando el mapa pequeño.

02 / Da volumen a las pieles

Primero reúne las caras, después fija su forma. Las bandas y pestañas no sostienen el peso suspendido.

4 Pega por dentro

Busca U01, U02… en la tabla de uniones. La tabla dice qué canto de qué cara se une. Dobla la banda a la mitad.

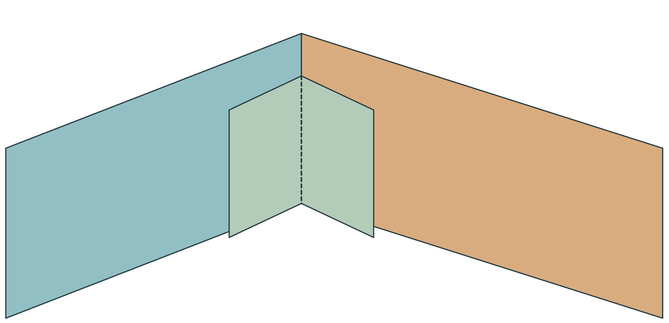


Banda U: 30 mm = 15 + 15

15 mm sobre cada cara.
Adhesivo compatible con PP; deja curar según su ficha.

5 Arma los grupos


Cuerpo B01-B09; alas A01-A14; cola T01-T04; cuello N01-N12 y pico P01-P03. Presenta en seco antes de pegar.

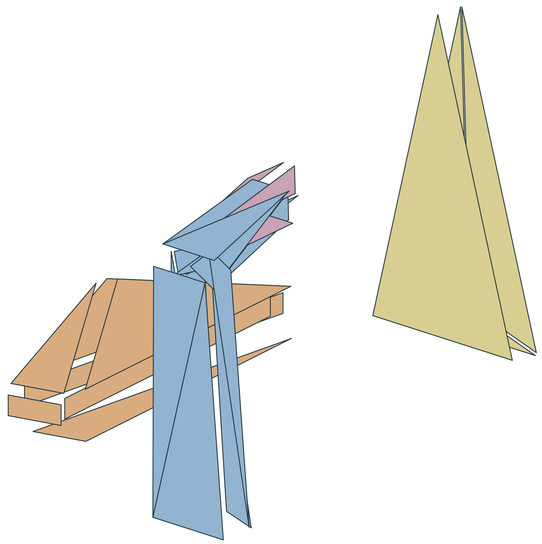

El reverso conserva los códigos.
La unión N / P cierra el pico.

6 Prueba la forma

Une las pieles con las pestañas TP. Usa arandelas y casquillos: el tornillo no debe hundir el cartón Plast.

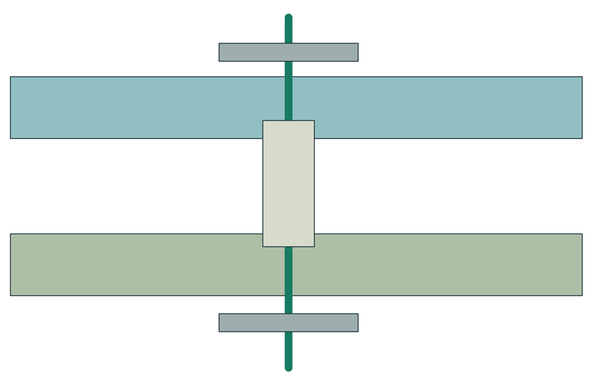

Casquillo = 4 mm

Conserva B09 desmontable para acceder a la batería.


Gaffer por fuera: remate de bordes. El peso de la semilla debe bajar a la bandeja metálica, nunca a las pieles.

03 / Instala soporte, cuelgue y luz

El montaje estructural debe revisarlo el responsable del taller y del cuelgue. Las medidas completas están en B-03.

7 Sostén el fondo


Bandeja de aluminio bajo B01, apoyada en el bastidor con dos travesaños. Coloca la batería en su cuna inferior.

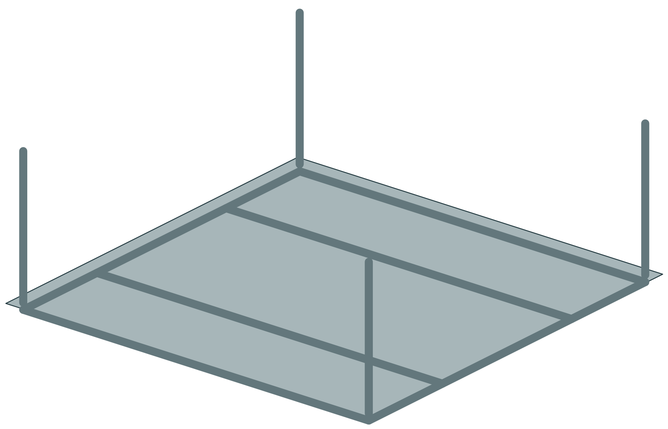

Bandeja 452 x 452 x 1 mm.
El hueco útil queda en 40 x 40 cm.

8 Separa los cables


Cuatro ramales suben rectos hasta el marco separador. Desde allí, otros cuatro llegan a la anilla. Así se deja libre el centro.

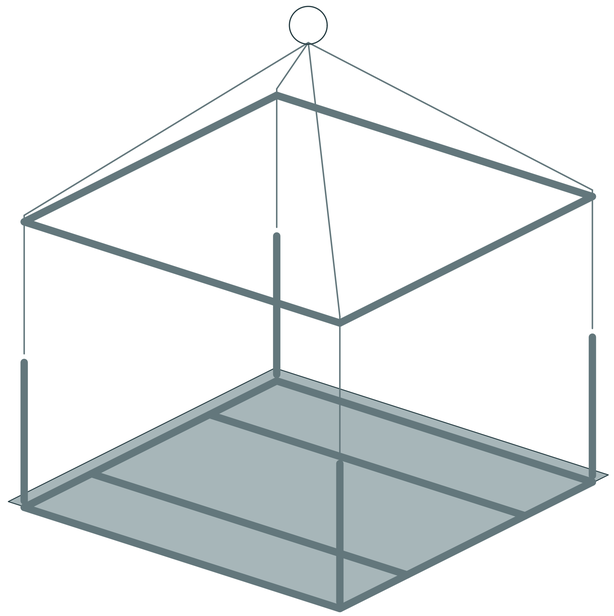

La anilla termina a 65 cm.
No sujetar cables al Cartón Plast.

9 Conecta la luz

Batería de 5 V; fusible de 1 A en positivo, interruptor y dos LED en paralelo. Un LED de 20 cm dentro de cada ala.

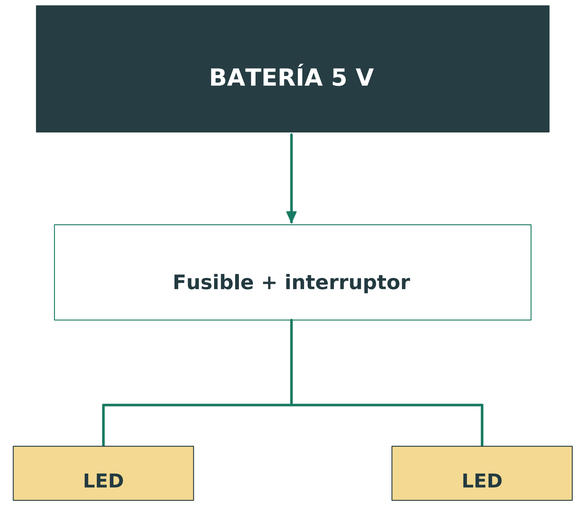

Recoge los cables por fuera de la reserva central.


El cargador se queda fuera del ave. La batería se retira para cargarla apoyada y con el equipo compatible.

04 / Termina, recarga y revisa

El aspecto final es papel blanco mate. La semilla sigue sin aparecer en este modelo ni en las ilustraciones.

10 Haz el acabado


Usa una piel ligera de aspecto papel o acabado mate compatible. Prueba la transmisión del LED antes de cubrir todas las alas.

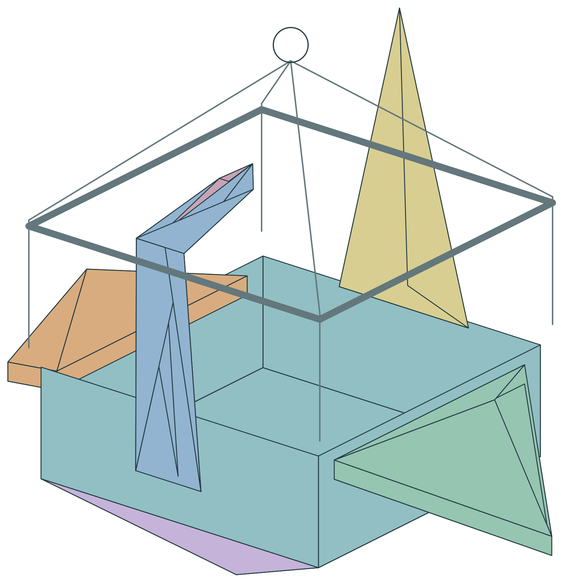

Redondea cantos de metal.
Asegura cables y paneles.

11 Recarga aparte

Apaga. Abre B09, libera la correa y retira la batería de su cuna. Carga fuera del ave. Vuelve a sujetarla antes de usar.

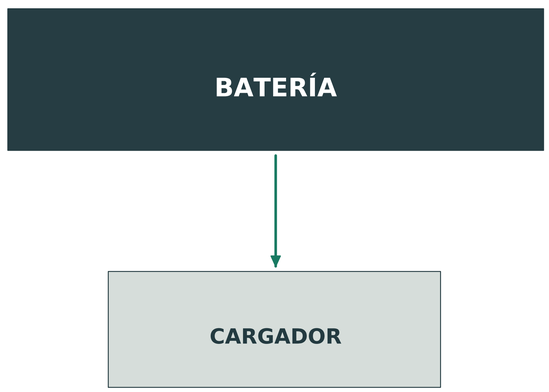

Referencia de duración: unas 4 h.
La autonomía real se mide.

12 Comprueba todo

Pruébala primero apoyada. Verifica centro libre, uniones, luz y acceso de batería. Pesa el conjunto terminado con sus herrajes.

- 40 x 40 cm en el suelo
- 35 x 35 x 35 cm de reserva
- Hasta 3 kg útiles previstos
- 65 cm total con anilla

Antes de suspender: revisión y prueba controlada por el responsable de cuelgue.

En el visor puedes girar, ver el interior, apagar la luz, separar piezas y volver a mostrar todos los paneles.