

01 / Geometría y espacio de actuación

Dos mitades longitudinales independientes. Cuatro portadores externos; cuatro gruñones caminan sobre el escenario y no cargan la nave.


ALZADO / escala 1:8

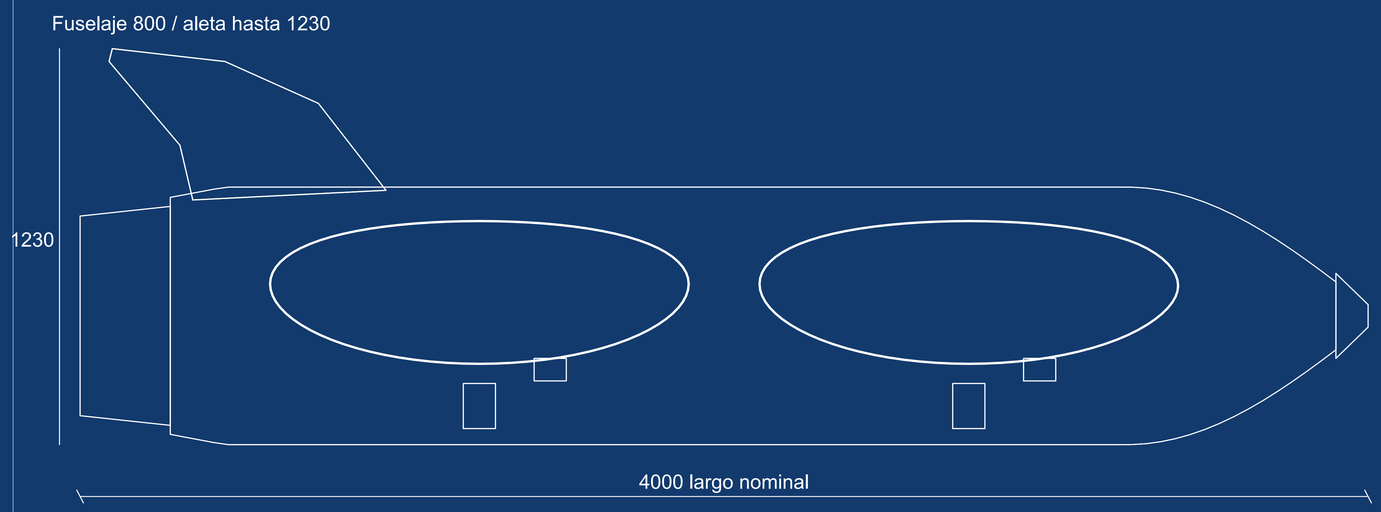

DOS PIEZAS / isométrica sin escala

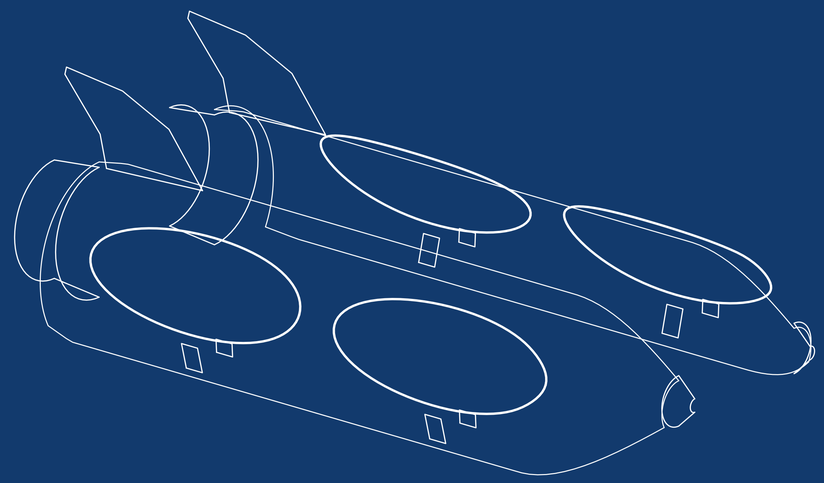

PLANTA / escala 1:8

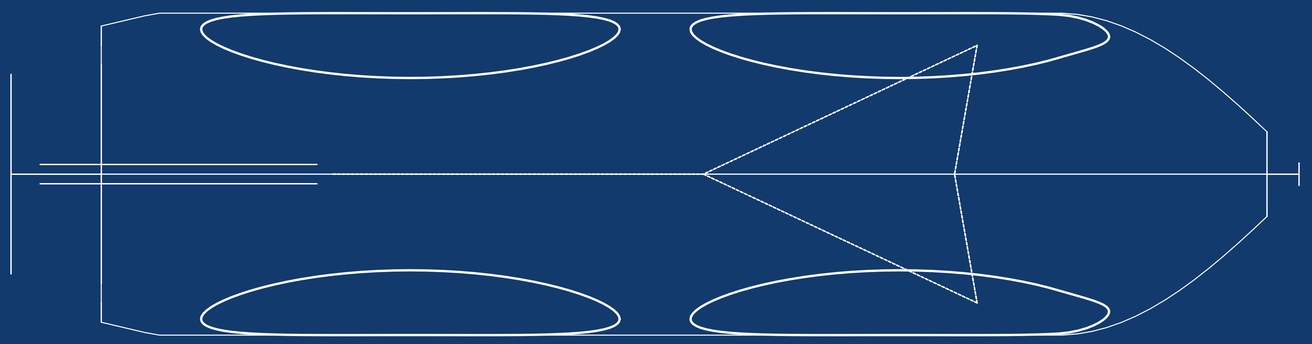


Discontinuo: gálibo de cauchera 2000 × 800, no pieza fabricable.

Ventanas: 2 por costado / 4 en total.

Ancho de cada óvalo: 1300; centros X +/-760. Huecos abiertos y cantos protegidos con EVA. El ancho libre cambia con altura y sección.

SECCIÓN / esquema de paso y altura

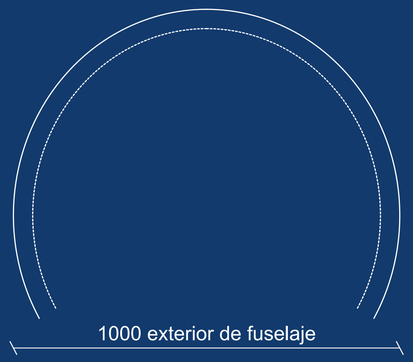


EPS 50 nominal. Compra P: 70.
Inferior abierto.
No hay piso para actores.

Referencias: personas 1700 de alto, hombros 440 y fondo 260; estaciones X -1250, -400, 400, 1250. Porte inicial: borde inferior a 1000 del piso. Cauchera horizontal 2000 × 800, centro Y400 sobre ese borde. No son tallas ni holguras aprobadas.


02 / Dos rutas de EPS: P y T

Misma forma y pared de cuerpo de 50. P: 12 planchas de 1000 × 1000 × 70. T: 2 bloques de 4080 × 860 × 525, girados. Densidad de cálculo 20 kg/m³; confirmar material y suministro.


RUTA P / reparto de planchas, sin escala




P01 / 2 blancos




P02 / 5 blancos




P03 / 5 blancos




P04 / 5 blancos




P05 / 5 blancos




P06 / 7 blancos




P07 / 12 blancos




P08 / 15 blancos




P09 / 23 blancos



P10 / 23 blancos



P11 / 24 blancos



P12 / 14 blancos

118 DUELAS / códigos de A y B

Tramo / L	0-20°	20-40°	40-60°	60-80°	80-100°	100-120°
01 / 205	A/B-01-1	A/B-01-2	A/B-01-3	A/B-01-4	A/B-01-5	A/B-01-6
02 / 205	A/B-02-1	A/B-02-2	A/B-02-3	A/B-02-4	A/B-02-5	A/B-02-6
03 / 410	A/B-03-1	A/B-03-2	A/B-03-3	A/B-03-4	A/B-03-5	A/B-03-6
04 / 900	A/B-04-1	A/B-04-2	A/B-04-3	A/B-04-4	A/B-04-5	A/B-04-6
05 / 900	A/B-05-1	A/B-05-2	A/B-05-3	A/B-05-4	A/B-05-5	A/B-05-6
06 / 350	A/B-06-1	A/B-06-2	A/B-06-3	No hay	A/B-06-5	A/B-06-6
07 / 200	A/B-07-1	A/B-07-2	A/B-07-3	A/B-07-4	A/B-07-5	A/B-07-6
08 / 200	A/B-08-1	A/B-08-2	A/B-08-3	A/B-08-4	A/B-08-5	A/B-08-6
09 / 150	A/B-09-1	A/B-09-2	A/B-09-3	A/B-09-4	A/B-09-5	A/B-09-6
10 / 100	A/B-10-1	A/B-10-2	A/B-10-3	A/B-10-4	A/B-10-5	A/B-10-6


A/B: una pieza por mitad. Los paños 06-4 no existen: los ocupa la ventana. Dimensiones y posiciones completas: CSV/SVG N02.

118 duelas +22 accesorios =140 blancos. Por mitad: 1 F de 864 × 474 × 70; 8 P de 284 × 150 × 70; 2 N de 140 × 280 × 70. Esculpir aleta a 30 y propulsor a 30 de pared.

11 ESTACIONES / 22 gálibos SVG 1:1

S01 A/B	X -1720	**S07 A/B**	X 1250
S02 A/B	X -1515	**S08 A/B**	X 1450
S03 A/B	X -1310	**S09 A/B**	X 1650
S04 A/B	X -900	**S10 A/B**	X 1800
S05 A/B	X 0	**S11 A/B**	X 1900
S06 A/B	X 900		

RUTA T / dos carcasas talladas




4080 × 860 × 525 cada bloque. 3,684 m³ de compra. Perfilar, vaciar a 50 y abrir ventanas; un bloque por mitad. Aleta y protecciones aparte.

P: margen 10 y separación 5; cortar SVG al 100 % y verificar la regla. T: los gálibos también controlan exterior e interior, no son trayectorias de máquina. En ambas rutas: pared 50 normal al cuerpo, refuerzos propios por mitad; Pasos: cajeados de consolas en B-03; almas de guías, anchoX160, theta 0,10-0,17 rad. Replantear con metal/EVA. EPS no carga portadores.

03 / Bastidores y agarres de cada mitad

Aluminio independiente en A y B. Ninguna barra, travesaño ni tornillo cruza el paso central o une permanentemente las dos mitades.

E-01 / media estructura, sin EPS

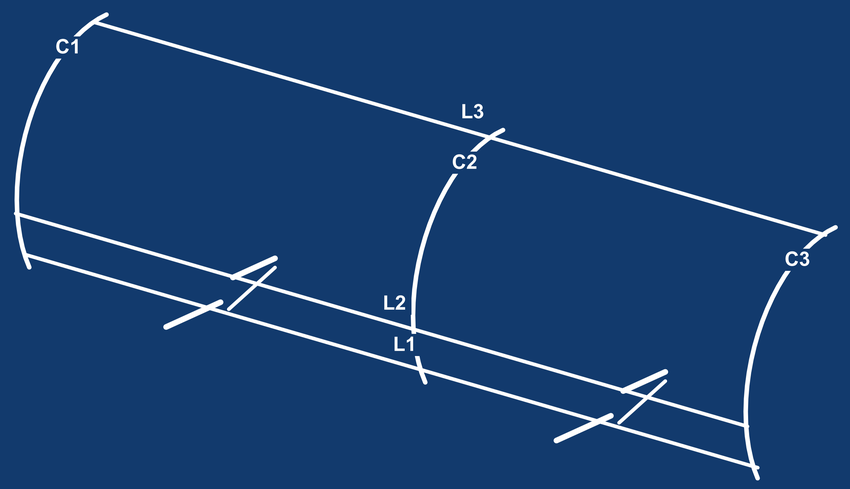


L1-L3 / C1-C3 / AP / AC / DG

E-02 / cortes por cada mitad

ID A/B	Cant.	Material / sección	Largo
L1, L2, L3	3	Tubo Al 20 × 20 × 1,5	2850 c/u
C1	1	Pletina Al 25 × 3	961,9 arco
C2	1	Pletina Al 25 × 3	961,1 arco
C3	1	Pletina Al 25 × 3	956,1 arco
AP1, AP2	2	Tubo AlØ32 × 1,5	265,0 c/u
AC1, AC2	2	Tubo AlØ32 × 1,5	205,0 c/u
DG1, DG2	2	Tubo Al 20 × 20 × 1,5	304,8 c/u

C1-C3 se curvan sobre plantilla; longitudes de directriz aproximadas. Replantear encuentros, placas y taladros con el herraje real. Ejes y extremos completos: Bastidores-N02.csv.


E-03 / una mano sostiene, otra controla

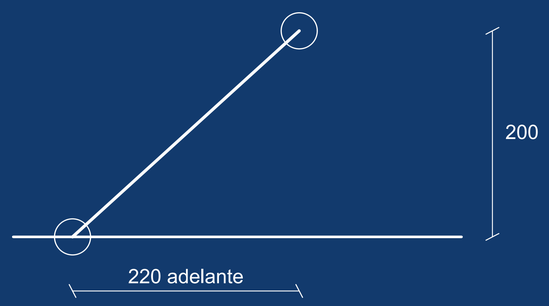

Principal: Y120; 120 acolchados.
Control: Y320; 100 acolchados.
Tubo Ø32 × 1,5; EVA10 + tapones redondos.

Estaciones de portadores X +/-760. Dos personas por mitad. Principal hasta Z +/-690; control hasta Z +/-640. Alcance, altura y centro de gravedad se ensayan con portadores reales; el segundo agarre ayuda a controlar el giro.

E-04 / apoyo de metal, sin aplastar el tubo

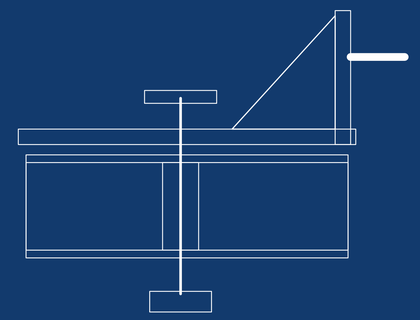


Frontal Al 80 × 120 × 3. Base 80 × 80 × 3 + cartelas Al 3.
2 M6 × 35 verticales por base, arandelas Ø18 y tuercas autoblocantes.
Taladro Ø6,5; casquillo Ø8 / Ø6,5, L17 PRECOLOCADO entre paredes interiores.

Principal sobre L1 Y70/Z385; control sobre L2 Y220/Z435; L3 en Y729. CajeadosEPS: principal 100 × 140 en X+/-760/Y120; control 100 × 70 en X-540/980/Y233. CantosEVA, sin carga sobre espuma. Casquillos L17 evitan aplastar el tubo. Bordes y tornillos protegidos; replantear y validar.

04 / Guías, cierre, acabado y ensayo

Los peines alinean; dos cinchas retienen posición. El peso permanece en cada bastidor y sus dos portadores durante toda la maniobra.

J-01 / peine maestro G1



Esquema; no cortar de este dibujo.
PEHD6: raíz 150 × 30; dientes 10 × 70; punta R5; paso del mismo lado 28; hueco intercalado 4. Retirada lateral nominal 60.

G1: X-1150, maestro. G2: X0, alivio X4. G3: X1150, alivio X6. Montaje Y825. No son apoyos de carga.

J-02 / raíz y cubierta protectora

Raíz PEHD6 sobre ala horizontal Al 3: 2 M4 × 20 + arandelas Ø12 y tuercas autoblocantes. Soporte vertical al tubo 20: 2 M4 × 35 + casquillo Ø6 / Ø4,5, L17 precolocado; agujeros Ø4,5. Sin ranuras y sin fijar solo al EPS.

Dientes ancho 10, R5. G1: 4A +4B, paso 28; centros A -56/-28/0/28 y B -42/-14/14/42.

G2: 2A en +/-14 +1B en 0, holgura +/-4. G3: 2A en +/-16 +1B en 0, holgura +/-6.

Alma Al 3 desde Y719 a 820, raílY729; peineY825. PasoEPS por guía: anchoX160, theta 0,10-0,17 rad; holgura y EVA a replantear. Topes entre bastidores. Dos tapas blandas independientes cubren dientes y raíces sin puentear las mitades.

J-03 / dos cinchas de apertura



En X +/-760: cinta de 50, largo 250; Velcro cosido, solape 50 × 100. Tirador de 450 hacia el exterior, guardado junto al control.


Abrir AMBOS cierres antes de desplazar las mitades. El último cierre no funciona como bisagra. Ensayar producto, solape y esfuerzo real.

ACABADO Y LUZ OPCIONAL

Tela ligera y recubrimiento acuoso compatible con EPS, no portantes; secar antes de pintar. Revestir y pintar cada mitad por separado; tela, cola y masilla no deben puentear A/B. Forro y capa seca: 1,636 kg orientativos, sujetos a probeta y pesaje. Probeta de adhesión, golpes, temperatura y requisitos de producción. No vuelve incombustible la espuma.

Nariz X1900-2000: núcleo EPS de dos capas de 70 por mitad, cubierta EVA10; remate R35 en los últimos 35. Sin vástago metálico ni punta.

LED opcional: 4 módulos 5 V, máximo 0,5 W con driver. POR MITAD: banco protegido 5 V /2 A > fusible 1 A > interruptor > 2 módulos en paralelo. Dos circuitos separados, sin cable entre mitades. Recargar fuera; luz, temperatura y autonomía por probar.

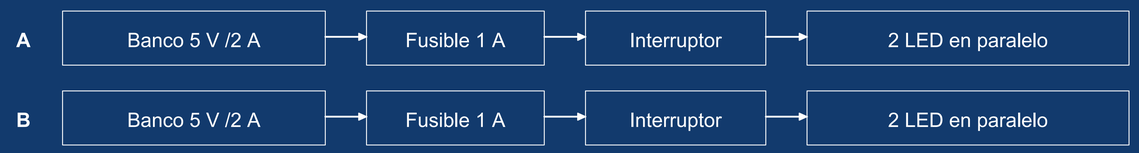

MASA Y COMPROBACIÓN / estimación

Base estimada: 19,077 kg. Con reserva de 15 %: 21,939 kg. Con LED y reserva: 22,399 kg. Pesar cada mitad y el conjunto con acabado seco; no es pesaje ni capacidad certificada.

1. Maqueta 1:1 con reparto, cascos y cauchera real; no deducir paso del ancho exterior.
2. Probar bastidores y agarres antes del EPS, al ras del piso.
3. Con mando común, liberar ambos cierres y después separar, sin girar una mitad hacia actores.
4. Ensayar trayectoria en marcha y salida libre. La nave se levanta; las personas permanecen en el escenario.