BARCO DE PAPEL / R08 / DETALLES DE CORTE


Casco, fondo y bandas

P de cada esquema sigue al primer código; el CAD individual puede iniciar en otro vértice o recorrerlo al revés.

H02 / H05 - TRIÁNGULOS

Base 1824,5; altura 952,7. Ápice P0 = 87,5°.

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	912,3	952,7	1319,1	87,5
P1	1824,5	0,0	1824,5	46,2
P2	0,0	0,0	1319,1	46,2

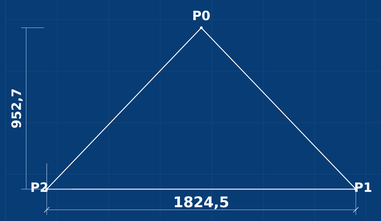

Caja 1824,5 x 952,7

Contorno común; P según el primer código. Taladros por pieza.

H01A / H04A

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	2154,6	43,5
P1	2154,6	0,0	887,4	34,3
P2	1421,6	500,0	895,3	145,7
P3	526,3	500,0	725,9	136,5



Caja 2154,6 x 500,0

Contorno común; P según el primer código. Taladros por pieza.

H03A / H06A

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	2154,6	34,3
P1	2154,6	0,0	725,9	43,5
P2	1628,4	500,0	895,3	136,5
P3	733,1	500,0	887,4	145,7




Caja 2154,6 x 500,0

Contorno común; P según el primer código. Taladros por pieza.

H01B / H04B

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	895,3	0,0	431,7	34,3
P1	538,7	243,2	275,3	147,2
P2	263,4	250,3	363,3	135,0
P3	0,0	0,0	895,3	43,5



Caja 895,3 x 250,3

Contorno común; P según el primer código. Taladros por pieza.

H03B / H06B

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	895,3	0,0	363,3	43,5
P1	631,9	250,3	275,3	135,0
P2	356,6	243,2	431,7	147,2
P3	0,0	0,0	895,3	34,3




Caja 895,3 x 250,3

Contorno común; P según el primer código. Taladros por pieza.

B01 - FONDO PLANO

Ancho máximo 209,9; extremo a extremo 2333,7.


P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	104,9	275,3	44,8
P1	254,6	0,0	1824,5	157,6
P2	2079,1	0,0	275,3	157,6
P3	2333,7	104,9	275,3	44,8
P4	2079,1	209,9	1824,5	157,6
P5	254,6	209,9	275,3	157,6



Caja 2333,7 x 209,9

J01 / J03

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	895,3	0,0	30,0	90,0
P1	895,3	30,0	53,2	124,3
P2	851,3	60,0	819,7	145,7
P3	31,6	60,0	43,6	136,5
P4	0,0	30,0	30,0	133,5
P5	0,0	0,0	895,3	90,0




Caja 895,3 x 60,0

Contorno común; P según el primer código. Taladros por pieza.

J02 / J04

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	895,3	0,0	30,0	90,0
P1	895,3	30,0	43,6	133,5
P2	863,7	60,0	819,7	136,5
P3	44,0	60,0	53,2	145,7
P4	0,0	30,0	30,0	124,3
P5	0,0	0,0	895,3	90,0



Caja 895,3 x 60,0


Contorno común; P según el primer código. Taladros por pieza.

TP / VC / CP - BLANCOS RECTANGULARES

PP 4 mm; todos los ángulos del contorno son 90°.

TP01-TP28 + VC01-VC12: 40 piezas

120,0 x 30,0 mm



P0(0;0) P1(120;0)
P2(120;30) P3(0;30)

CP01-CP68: 68 piezas / 60,0 x 30,0 mm

P0(0;0) P1(60;0) P2(60;30) P3(0;30)

Pliegues y taladros no se deducen del rectángulo: usar el código y las capas R08. 110 auxiliares = 2 costillas + estos 108 rectángulos.

X, Y y Lsig. en mm. ang. en grados interiores del contorno; NO son ingletes ni biseles.

P0 -> P1 -> ... -> P0. Lsig. une cada punto con el siguiente. Origen: mínimo X/Y del contorno exterior.

03.11.2026 / 1000 x 700 mm / acotado nominal a 0,1 mm y 0,1° / no medir el dibujo como plantilla.


BARCO DE PAPEL / R08 / DETALLES DE CORTE

Vela con volumen, bandas y costillas

Mantener todos los quiebres del desarrollo. V01/V02 NO son triángulos perfectos. No cortar aún CORTE_ESCENICO.

V01A - PAÑO DE VELA

Conservar las pequeñas quiebras del contorno.

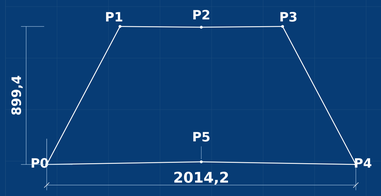


P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	1018,3	61,1
P1	477,5	899,4	529,6	117,4
P2	1007,1	894,5	529,6	181,1
P3	1536,7	899,4	1018,3	117,4
P4	2014,2	0,0	1007,3	61,1
P5	1007,1	17,2	1007,3	182,0

Caja 2014,2 x 899,4

V02A - PAÑO DE VELA

Conservar las pequeñas quiebras del contorno.

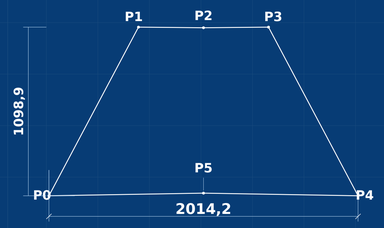


P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	0,0	1244,2	61,1
P1	583,4	1098,9	423,7	117,4
P2	1007,1	1095,0	423,7	181,1
P3	1430,8	1098,9	1244,2	117,4
P4	2014,2	0,0	1007,3	61,1
P5	1007,1	17,2	1007,3	182,0

Caja 2014,2 x 1098,9

V01B - PAÑO DE VELA

Conservar las pequeñas quiebras del contorno.




P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	1059,2	4,9	529,6	62,6
P1	529,6	0,0	529,6	178,9
P2	0,0	4,9	1129,4	62,6
P3	529,6	1002,4	1129,4	55,9

Caja 1059,2 x 1002,4

V02B - PAÑO DE VELA

Conservar las pequeñas quiebras del contorno.



P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	847,4	3,9	423,7	62,6
P1	423,7	0,0	423,7	178,9
P2	0,0	3,9	903,5	62,6
P3	423,7	802,0	903,5	55,9

Caja 847,4 x 802,0

JV1L / JV1R


Dos manos distintas: cada tabla es una pieza completa.


JV1L

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	4,9	30,0	90,0
P1	0,3	34,9	33,8	152,6
P2	16,1	64,7	513,8	117,4
P3	529,9	60,0	30,0	90,5
P4	529,9	30,0	30,0	179,5
P5	529,6	0,0	529,6	90,0

JV1R

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,3	0,0	30,0	90,0
P1	0,0	30,0	30,0	179,5
P2	0,0	60,0	513,8	90,5
P3	513,8	64,7	33,8	117,4
P4	529,6	34,9	30,0	152,6
P5	529,9	4,9	529,6	90,0





Numeración P0-P5 independiente en L y R; no intercambiar.

JV2L / JV2R


Dos manos distintas: cada tabla es una pieza completa.


JV2L

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,0	3,9	30,0	90,0
P1	0,3	33,9	33,8	152,6
P2	16,1	63,8	407,9	117,4
P3	424,0	60,0	30,0	90,5
P4	424,0	30,0	30,0	179,5
P5	423,7	0,0	423,7	90,0

JV2R

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	0,3	0,0	30,0	90,0
P1	0,0	30,0	30,0	179,5
P2	0,0	60,0	407,9	90,5
P3	407,8	63,8	33,8	117,4
P4	423,7	33,9	30,0	152,6
P5	424,0	3,9	423,7	90,0






Numeración P0-P5 independiente en L y R; no intercambiar.


CA - COSTILLA CON MUESCAS Y VACIADO

Caja 191,4 x 1368,3 mm. Origen común al contorno y hueco; cortar el hueco antes del perímetro.



Vista completa

BASE AMPLIADA (VISTA PARCIAL)



Hueco: unir Q0-Q1-Q2-Q0.


P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	184,2	0,0	29,0	90,0
P1	184,2	29,0	26,0	270,0
P2	158,2	29,0	8,5	270,0
P3	158,2	20,5	15,1	90,0
P4	143,1	20,5	20,5	270,0
P5	143,1	0,0	94,8	90,0
P6	48,3	0,0	20,5	90,0
P7	48,3	20,5	15,1	270,0
P8	33,2	20,5	8,5	90,0
P9	33,2	29,0	26,0	270,0
P10	7,2	29,0	29,0	270,0
P11	7,2	0,0	7,2	90,0
P12	0,0	0,0	1371,6	86,0
P13	95,7	1368,3	1371,6	8,0
P14	191,4	0,0	7,2	86,0

HUECO CA (Q0-Q2)

P	X	Y	Lsig.	ang.
Q0	148,5	40,0	756,7	86,0
Q1	95,7	794,8	756,7	8,0
Q2	42,9	40,0	105,6	86,0


CB - COSTILLA CON MUESCAS Y CANAL

Caja 191,4 x 1368,3 mm. Muescas y canal pertenecen al mismo contorno; conservar todos los puntos.



Vista completa

BASE AMPLIADA (VISTA PARCIAL)



P8-P11 forman el canal interior.

P	X	Y	Lsig.	ang.
P0	182,2	28,7	26,0	270,0
P1	156,2	28,7	8,2	270,0
P2	156,2	20,5	13,1	90,0
P3	143,1	20,5	20,5	270,0
P4	143,1	0,0	38,8	90,0
P5	104,3	0,0	40,0	90,0
P6	104,3	40,0	44,2	90,0
P7	148,5	40,0	633,4	274,0
P8	104,3	671,9	348,4	176,0
P9	104,3	1020,2	17,2	270,0
P10	87,1	1020,2	348,4	270,0
P11	87,1	671,9	633,4	176,0
P12	42,9	40,0	44,2	274,0

P	X	Y	Lsig.	ang.
P13	87,1	40,0	40,0	90,0
P14	87,1	0,0	38,8	90,0
P15	48,3	0,0	20,5	90,0
P16	48,3	20,5	13,1	270,0
P17	35,1	20,5	8,2	90,0
P18	35,1	28,7	26,0	270,0
P19	9,1	28,7	28,7	270,0
P20	9,1	0,0	9,1	90,0
P21	0,0	0,0	1371,6	86,0
P22	95,7	1368,3	1371,6	8,0
P23	191,4	0,0	9,1	86,0
P24	182,2	0,0	28,7	90,0

X, Y y Lsig. en mm. ang. en grados interiores del contorno; NO son ingletes ni biseles.

P0 -> P1 -> ... -> P0. Lsig. une cada punto con el siguiente. Origen: mínimo X/Y del contorno exterior.

03.11.2026 / 1000 x 700 mm / acotado nominal a 0,1 mm y 0,1° / no medir el dibujo como plantilla.