

01 / Geometría y espacio de actuación

Dos mitades longitudinales independientes. Cuatro portadores externos; cuatro gruñones caminan sobre el escenario y no cargan la nave.


ALZADO / escala 1:8

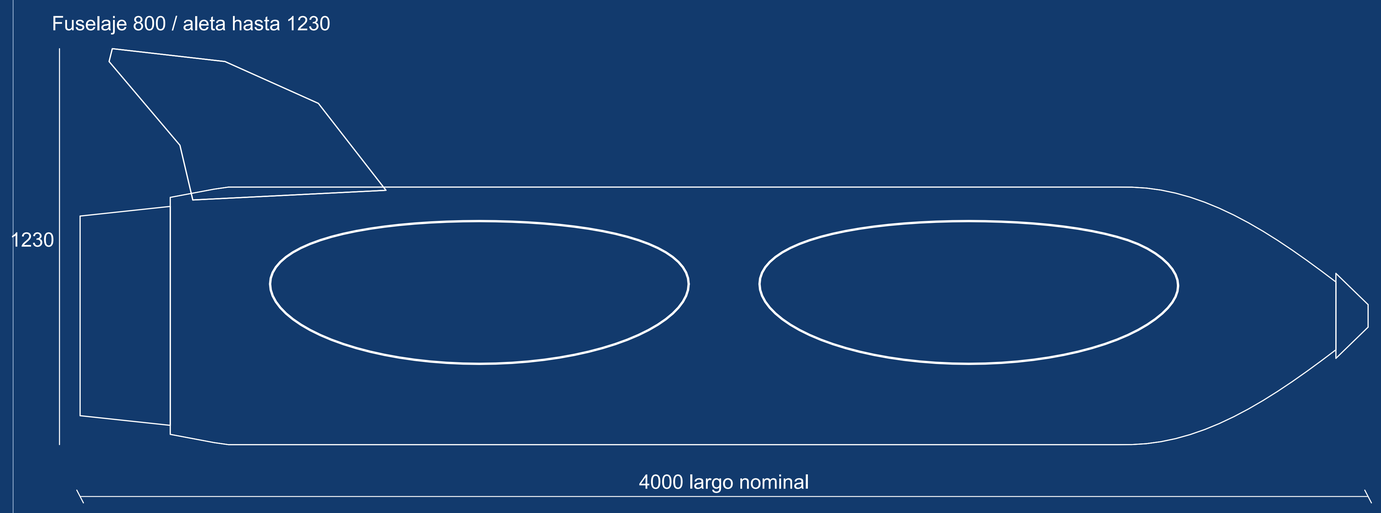

DOS PIEZAS / isométrica sin escala

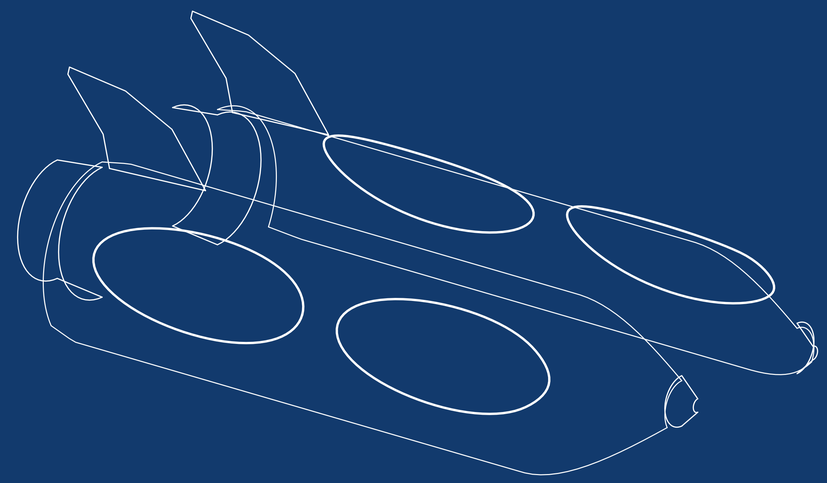

PLANTA / escala 1:8

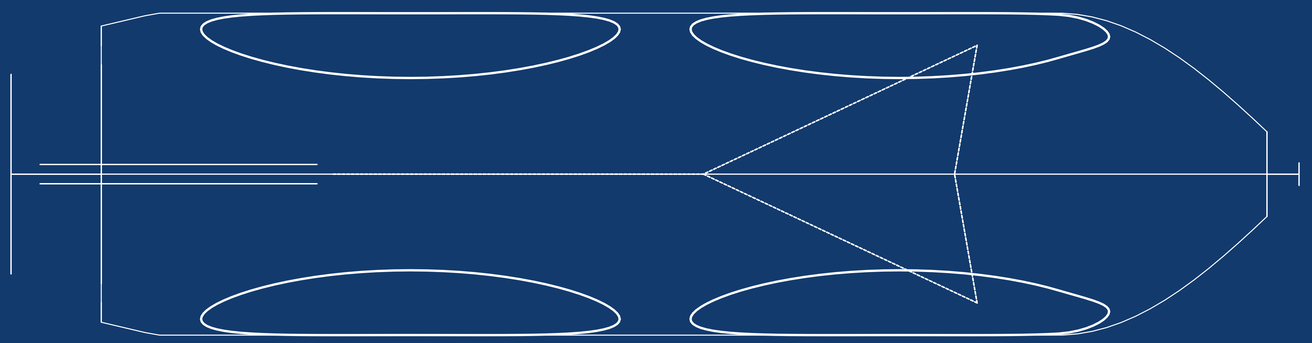


Discontinuo: gálibo de cauchera 2000 x800, no pieza fabricable.

Ventanas: 2 por costado / 4 en total.

Ancho de cada óvalo: 1300; centros X +/-760. Huecos abiertos y cantos protegidos con EVA. El ancho libre cambia con altura y sección.

SECCIÓN / esquema de paso y altura

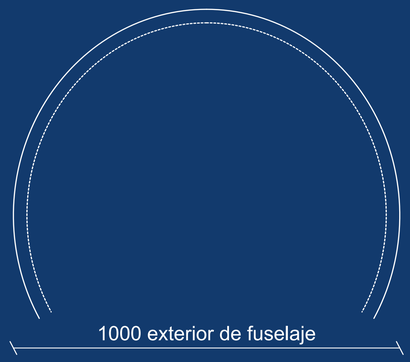


EPS 35 nominal. Compra: 50.
Inferior abierto.
No hay piso para actores.

Referencias: personas 1700 de alto, hombros 440 y fondo 260; estaciones X -1250, -400, 400, 1250. Porte inicial: borde inferior a 1000 del piso. Cauchera horizontal 2000 x 800, centro Y400 sobre ese borde. No son tallas ni holguras aprobadas.


02 / EPS: blancos, duelas y gálibos

Compra propuesta: 12 planchas de 1000 x1000 x50; confirmar formato y densidad de cálculo de20 kg/m³ con proveedor y probeta. Son blancos para biselar y esculpir, no superficies finales aplanadas.


REPARTO / esquemático, no cortar este mapa




P01 / 6 blancos




P02 / 10 blancos




P03 / 8 blancos




P04 / 8 blancos




P05 / 10 blancos




P06 / 11 blancos




P07 / 15 blancos




P08 / 15 blancos




P09 / 24 blancos



P10 / 27 blancos



P11 / 32 blancos



P12 / 12 blancos

154 DUELAS / matriz de códigos A y B

Tramo / L	0-20°	20-40°	40-60°	60-80°	80-100°	100-120°
01 / 102,5	A/B-01-1	A/B-01-2	A/B-01-3	A/B-01-4	A/B-01-5	A/B-01-6
02 / 51,25	A/B-02-1	A/B-02-2	A/B-02-3	A/B-02-4	A/B-02-5	A/B-02-6
03 / 51,25	A/B-03-1	A/B-03-2	A/B-03-3	A/B-03-4	A/B-03-5	A/B-03-6
04 / 205	A/B-04-1	A/B-04-2	A/B-04-3	A/B-04-4	A/B-04-5	A/B-04-6
05 / 410	A/B-05-1	A/B-05-2	A/B-05-3	A/B-05-4	A/B-05-5	A/B-05-6
06 / 900	A/B-06-1	A/B-06-2	A/B-06-3	A/B-06-4	A/B-06-5	A/B-06-6
07 / 900	A/B-07-1	A/B-07-2	A/B-07-3	A/B-07-4	A/B-07-5	A/B-07-6
08 / 350	A/B-08-1	A/B-08-2	A/B-08-3	No hay	A/B-08-5	A/B-08-6
09 / 100	A/B-09-1	A/B-09-2	A/B-09-3	A/B-09-4	A/B-09-5	A/B-09-6
10 / 100	A/B-10-1	A/B-10-2	A/B-10-3	A/B-10-4	A/B-10-5	A/B-10-6
11 / 200	A/B-11-1	A/B-11-2	A/B-11-3	A/B-11-4	A/B-11-5	A/B-11-6
12 / 150	A/B-12-1	A/B-12-2	A/B-12-3	A/B-12-4	A/B-12-5	A/B-12-6
13 / 100	A/B-13-1	A/B-13-2	A/B-13-3	A/B-13-4	A/B-13-5	A/B-13-6

A/B significa una pieza por cada mitad. A-08-4 y B-08-4 no existen: la ventana ocupa esa zona. Referencia de todos los blancos: CSV y SVG del paquete de taller N01.

Extras por mitad: F01, 864 x 474 x 50; P01-P08, 284 x 150 x 50; N01-N03, 140 x 280 x 50. Total: 154 duelas + 24 accesorios = 178 blancos.

14 ESTACIONES / 28 gálibos SVG 1:1

S01 A/B	X -1720	**S08 A/B**	X 900
S02 A/B	X -1617,5	**S09 A/B**	X 1250
S03 A/B	X -1566,25	**S10 A/B**	X 1350
S04 A/B	X -1515	**S11 A/B**	X 1450
S05 A/B	X -1310	**S12 A/B**	X 1650
S06 A/B	X -900	**S13 A/B**	X 1800
S07 A/B	X 0	**S14 A/B**	X 1900

S01 / muestra 1:10



S14 / muestra 1:10




Margen de compra: 10; separación de blancos: 5. Cortar con SVG 1:1 y comprobar una cota conocida. Gálibos A/B girados90° en pliego1000 x700; exterior continuo / interior discontinuo; acabado 35 nominal desde plancha 50. Unir los paños antes de recortar los óvalos. EPS, cola y recubrimiento no reciben la carga de los portadores.

03 / Bastidores y agarres de cada mitad

Aluminio independiente en A y B. Ninguna barra, travesaño ni tornillo cruza el paso central o une permanentemente las dos mitades.

E-01 / media estructura, sin EPS

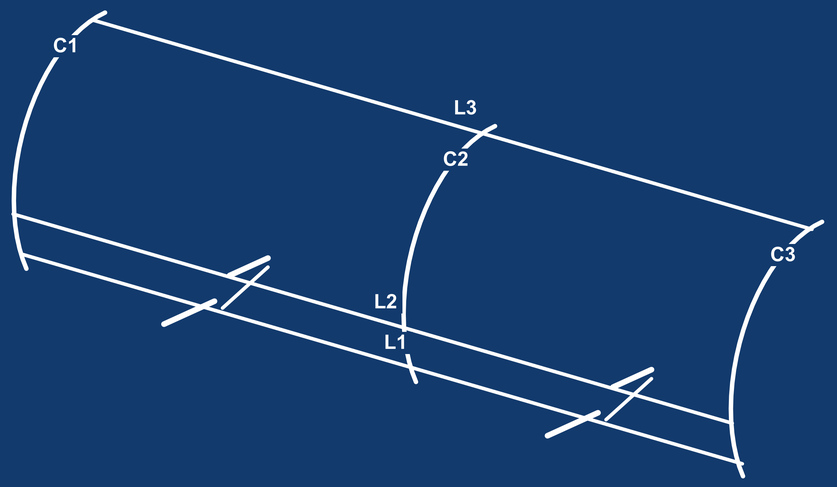


L1-L3 / C1-C3 / AP / AC / DG

E-02 / cortes por cada mitad

ID A/B	Cant.	Material / sección	Largo
L1, L2, L3	3	Tubo Al20 x20 x1,5	2850 c/u
C1	1	Pletina Al25 x3	992,7 arco
C2	1	Pletina Al25 x3	992,1 arco
C3	1	Pletina Al25 x3	987,0 arco
AP1, AP2	2	Tubo AlØ32 x1,5	250 c/u
AC1, AC2	2	Tubo AlØ32 x1,5	190 c/u
DG1, DG2	2	Tubo Al20 x20 x1,5	304,8 c/u

C1-C3 se curvan sobre plantilla; longitudes de directriz aproximadas. Replantear encuentros, placas y taladros con el herraje real. Ejes y extremos completos: Bastidores-N01.csv.


E-03 / una mano sostiene, otra controla

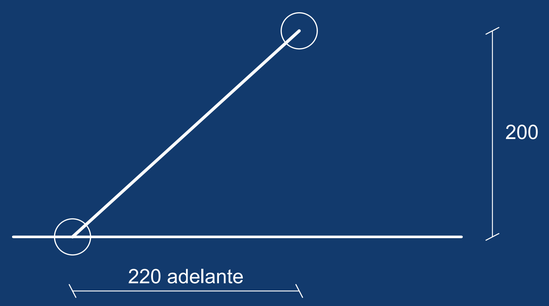

Principal: Y120; 120 acolchados.
Control: Y320; 100 acolchados.
Tubo Ø32 x1,5; EVA10 + tapones redondos.

Estaciones de portadores X +/-760. Dos personas por mitad. Principal hasta Z +/-690; control hasta Z +/-640. Alcance, altura y centro de gravedad se ensayan con portadores reales; el segundo agarre ayuda a controlar el giro.

E-04 / apoyo de metal, sin aplastar el tubo

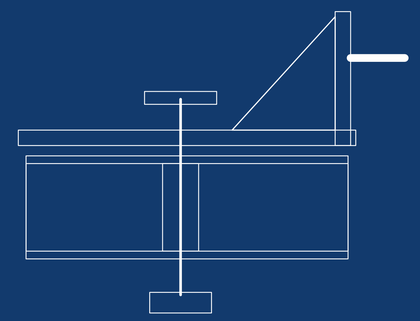


Frontal Al80 x120 x3. Base80 x80 x3 + cartelas Al3.
2 M6 x35 verticales por base, arandelas Ø18 y tuercas autoblocantes.
Taladro Ø6,5; casquillo Ø8 / Ø6,5, L17 PRECOLOCADO entre paredes interiores.

Base principal sobre larguero Y70; base de control sobre Y220. El casquillo resiste el apriete sin aplastar el perfil. Bordes y puntas de tornillo protegidos. Detalle esquemático, no plantilla. Escuadras y fijaciones finales: replantear y validar en prototipo.

04 / Guías, cierre, acabado y ensayo

Los peines alinean; dos cinchas retienen posición. El peso permanece en cada bastidor y sus dos portadores durante toda la maniobra.

J-01 / peine maestro G1



Esquema; no cortar de este dibujo.
PEHD6: raíz 150 x30; dientes 10 x70; punta R5; paso del mismo lado 28; hueco intercalado 4. Retirada lateral nominal 60.

G1: X-1150, maestro. G2: X0, alivio X4. G3: X1150, alivio X6. Montaje Y825. No son apoyos de carga.

J-02 / raíz y cubierta protectora

Raíz PEHD6 sobre ala horizontal Al3: 2 M4 x20 + arandelas Ø12 y tuercas autoblocantes. Soporte vertical al tubo20: 2 M4 x35 + casquillo Ø6 / Ø4,5, L17 precolocado; agujeros Ø4,5. Sin ranuras y sin fijar solo al EPS.

Dientes ancho10, R5. G1: 4A +4B, paso28; centros A -56/-28/0/28 y B -42/-14/14/42.

G2: 2A en +/-14 +1B en0, holgura +/-4. G3: 2A en +/-16 +1B en0, holgura +/-6.

Topes entre bastidores. Dos tapas blandas independientes cubren dientes y raíces sin puentear las mitades.

J-03 / dos cinchas de apertura



En X +/-760: cinta de 50, largo 250; Velcro cosido, solape 50 x100. Tirador de 450 hacia el exterior, guardado junto al control.


Abrir AMBOS cierres antes de desplazar las mitades. El último cierre no funciona como bisagra. Ensayar producto, solape y esfuerzo real.

ACABADO Y LUZ OPCIONAL

Tela ligera y recubrimiento acuoso compatible con EPS, no portantes; secar antes de pintar. Revestir y pintar cada mitad por separado; tela, cola y masilla no deben puentear A/B. Forro y capa seca: 1,672 kg orientativos, sujetos a probeta y pesaje. Probeta de adhesión, golpes, temperatura y requisitos de producción. No vuelve incombustible la espuma.

Nariz X1900-2000: núcleo EPS de tres capas por mitad, cubierta EVA10; remate R35 en los últimos 35. Sin vástago metálico ni punta.

LED opcional: 4 módulos 5 V, máximo 0,5 W con driver. POR MITAD: banco protegido 5 V /2 A > fusible1 A > interruptor > 2 módulos en paralelo. Dos circuitos separados, sin cable entre mitades. Recargar fuera; luz, temperatura y autonomía por probar.

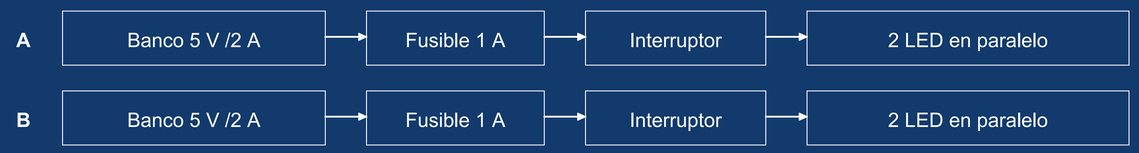

MASA Y COMPROBACIÓN / estimación

Base estimada: 17,550 kg. Con reserva de15 %: 20,183 kg. Con LED y reserva: 20,643 kg. Pesar cada mitad y el conjunto con acabado seco; no es pesaje ni capacidad certificada.

1. Maqueta 1:1 con reparto, cascos y cauchera real; no deducir paso del ancho exterior.
2. Probar bastidores y agarres antes del EPS, al ras del piso.
3. Con mando común, liberar ambos cierres y después separar, sin girar una mitad hacia actores.
4. Ensayar trayectoria en marcha y salida libre. La nave se levanta; las personas permanecen en el escenario.