
01 / Primero, la base y la canasta

Construiremos una grulla de 140 cm de punta a punta. El centro queda vacío: la semilla se coloca después y aquí no se dibuja.

1 Corta y pon nombres

Usa una sola lámina de Cartón Plast NATURAL translúcido de 2 mm. Pasa las plantillas al tamaño real y escribe el ID en la cara interior de cada pieza.

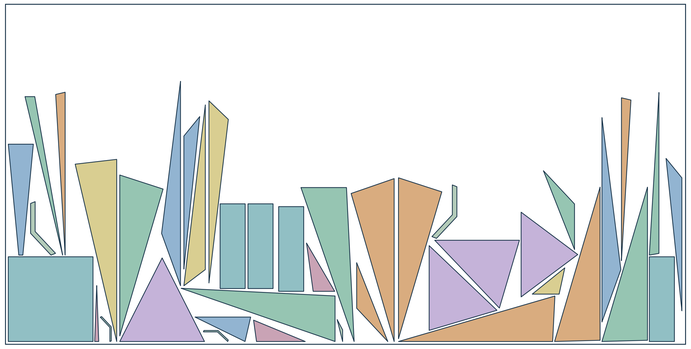


41 piezas / 1 lámina de 244 x 122 cm

- B cuerpo
- A alas
- T cola
- N cuello
- P pico
- R costillas

☐ **Antes de cortar: una cota de 304 mm debe medir 304 mm.**

2 Arma el esqueleto

La bandeja y los perfiles metálicos cargan el peso. Haz un marco rígido con sus dos travesaños y cuatro montantes. Une el cerco superior.

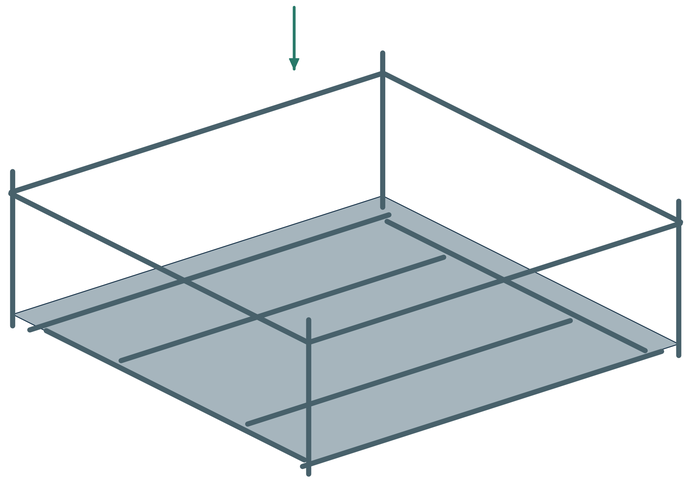


Bandeja 304 x 304

Tubo de aluminio 15 x 15 x 1

☐ **Que nada se mueva; que no haya cantos que corten.**

3 Viste la canasta

Apoya B01 en la bandeja y fija las cuatro paredes B02-B05. Se unen canto con canto, por dentro, con cinta de 25 mm. No tapes el centro.

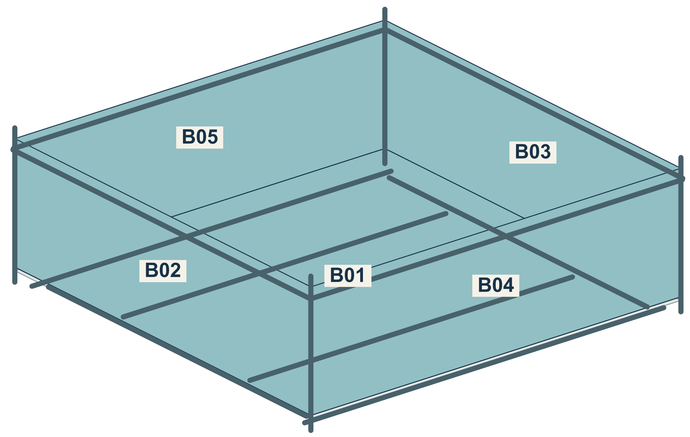

30 x 30 cm útiles

☐ **El fondo queda plano y apoyado en el metal, sin hundirse.**

PREPARA LA MESA


Cúter, regla metálica, base de corte, marcador, cinta de 25 mm y protección de cantos. Herrajes: ver B-03.

02 / Ahora aparece la grulla

Cada color identifica una familia de piezas. Mira el mismo ID en la plantilla y en el visor. Lo gris ya quedó montado.

4 Haz las dos alas

A01-A07 forman el ala izquierda; A08-A14, la derecha. Pon R01-R04 dentro para guardar el volumen. Cierra las caras y une las raíces al cuerpo.

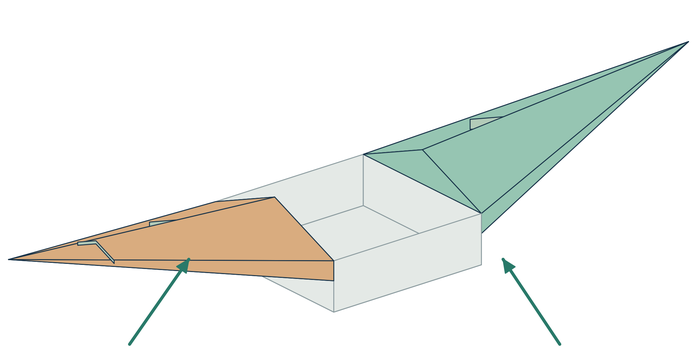


Con costillas, no quedan planas.

- [ ] **Las alas apuntan igual y no cargan las cuerdas.**

5 Cola, cuello y pico

Monta T01-T04 con R05 adentro. Después, N01-N06 y P01-P03. Une sus cantos siguiendo los IDs y presenta cada grupo antes de poner toda la cinta.

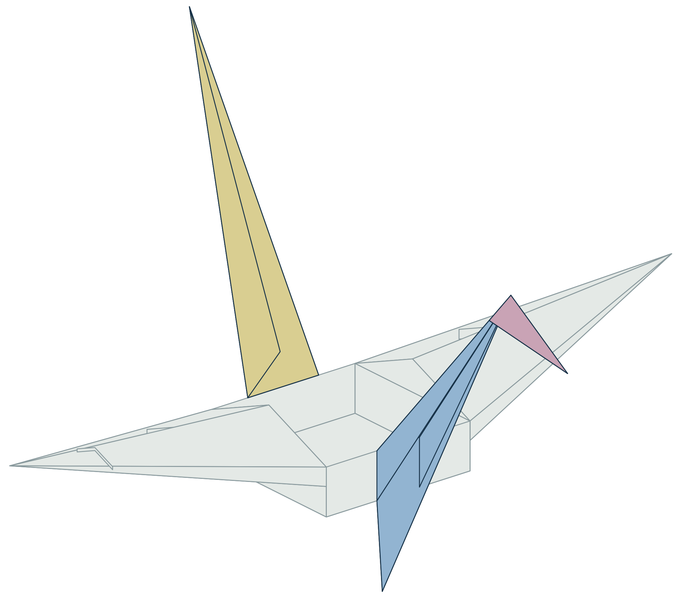


La silueta debe verse así.

- [ ] **Cuello y cola conservan su volumen; no se retuercen.**

6 Cierra y da acabado

Completa B06-B09 por debajo y deja acceso a la batería. En las alas usa papel fino que deje pasar luz; en el cuerpo, acabado opaco. Prueba un retazo antes de vestir el ave.

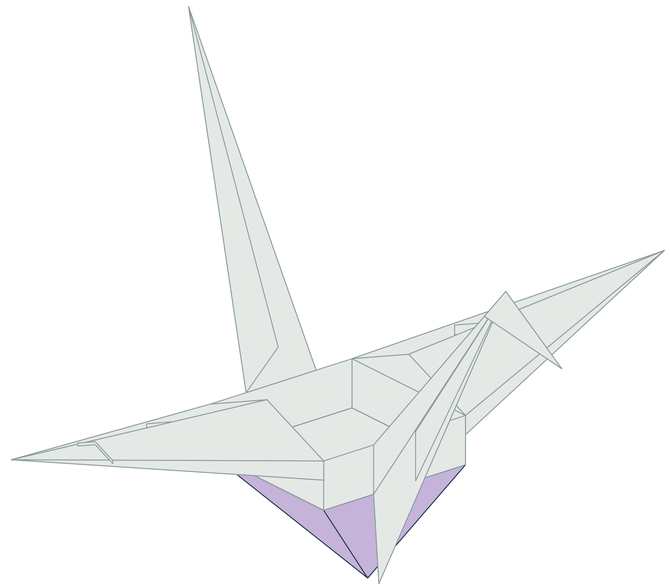

Cinta por dentro, papel por fuera.

- [ ] **Nada sobresale, corta ni bloquea el hueco central.**

TRUCO PARA LA CINTA


Ponla centrada en cada junta: 12,5 mm quedan en una cara y 12,5 mm en la otra. Primero prueba si pega en PP.

03 / Luz, cuelgue y prueba final

Dos focos cálidos hacen brillar las alas desde dentro. Cuatro cuerdas desde la canasta llegan a una sola argolla.

7 Luz desde dentro

Monta un foco por DENTRO de cada ala; su contraplaca queda por fuera. El brillo atraviesa el PP natural y el papel fino. Lleva cables sujetos a la batería, con fusible e interruptor.

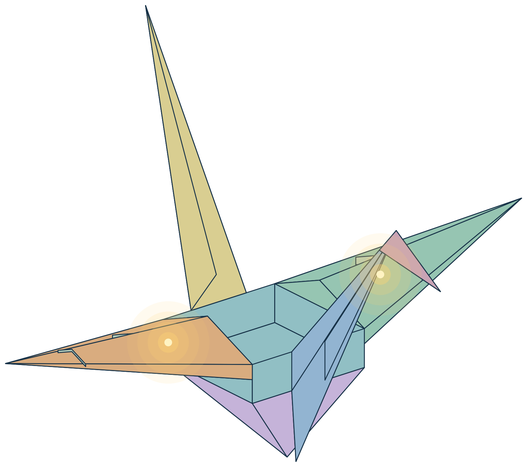


BATERÍA → FUSIBLE → BOTÓN

Dos focos cálidos dentro de las alas.

☐ **El ala deja pasar luz; valida la temperatura con el responsable.**

8 Cuatro cuerdas, una anilla

Pon un ojo articulado en cada esquina de la canasta, unido al metal. Lleva los cuatro ramales al mismo punto de la argolla y ajusta para dejar la grulla nivelada.

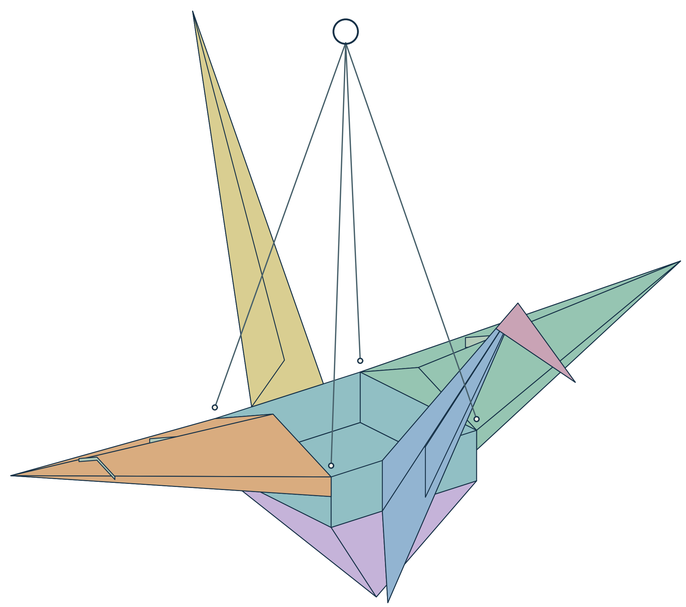


694,1 mm entre ojos, como referencia.

☐ **Los cuatro tiran parejo. Ninguno toma carga de las alas.**

9 Ensaya antes de usar

El responsable del cuelgue revisa anilla, terminales y uniones. Primero prueba cerca del piso y sin personas debajo. Pesa la grulla terminada y prueba su carga prevista de hasta 3 kg.

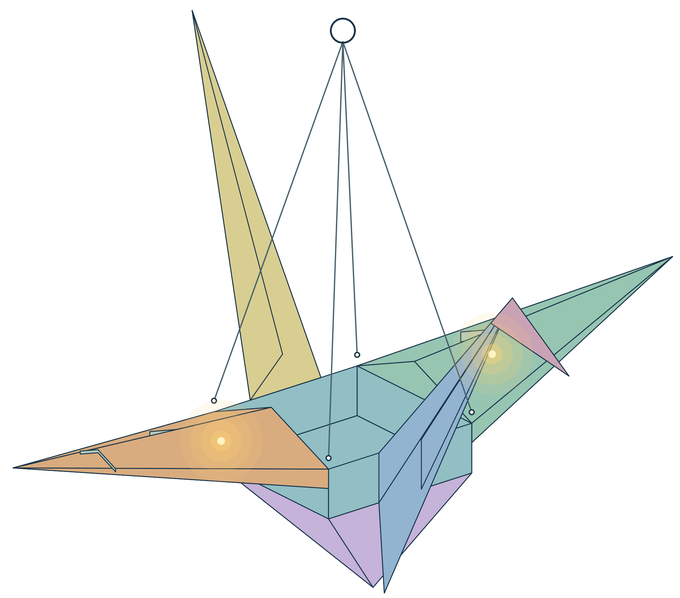

30 x 30 cm / altura prevista 35 cm

☐ **Se sostiene estable, funciona la luz y puedes sacar la batería.**

PARA GUARDAR Y RECARGAR

Apaga, apoya el ave y extrae la batería para cargarla con su cargador compatible. No recargues colgada. Ver detalles B-03.