

SECRETARIA MUNICIPAL
DE POLÍTICA URBANA



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

trabalhoenergiacoração

OCUPAÇÃO DO SOLO

Novo Plano Diretor

E-book Plano Diretor de BH
SMPU
Agosto, 2020

Apresentação do E-book Plano Diretor de BH

Novo Plano Diretor de Belo Horizonte

O novo Plano Diretor de Belo Horizonte, instituído pela Lei nº 11.181, de 8 de agosto de 2019, constitui o instrumento básico da política urbana do Município. Além de conter as diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano de nossa capital, o Plano é um instrumento voltado para a prática da elaboração de projetos de parcelamento do solo e de edificações em BH, na medida em que incorpora as regras relativas a tais temas que, anteriormente, estavam incluídas na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo.

Ainda que a maior parte dos parâmetros para parcelamento e ocupação esteja contida no Anexo XII da Lei, de forma clara e objetiva, a aplicação dos mesmos no desenvolvimento de projetos pode suscitar dúvidas e questionamentos - como, de fato, já vem ocorrendo desde a publicação da lei até hoje.

Ciente desse contexto, a Secretaria Municipal de Política Urbana desenvolveu o *E-book Plano Diretor de BH do Plano Diretor*, cujo objetivo é clarear a aplicação do texto legal e de seu regulamento no desenvolvimento de projetos. Por meio de gráficos, detalhamentos e ilustrações, o material conduz os profissionais e os cidadãos interessados na questão urbana pelos conceitos e regras na nova legislação, apresentando a motivação técnica das medidas e orientando-os sobre sua aplicação na prática. Cabe ressaltar, contudo, que o E-book Plano Diretor de BH não tem como objetivo esgotar as discussões sobre a aplicação do Plano, especialmente aquelas de caráter específico, levantadas no contexto do exame de projetos.

Certos de que o material será de grande valia, é com satisfação que o disponibilizamos para a livre consulta por qualquer cidadão.

Secretaria Municipal de Política Urbana
Agosto de 2023



MÓDULO 1

Introdução

Estrutura do E-book Plano Diretor de BH

Ocupação - Novo Plano Diretor

Módulo 1 Introdução

Módulo 2 Zoneamento

Módulo 3 Parâmetros urbanísticos

Módulo 4 Benefícios urbanísticos

Módulo 5 Projetos estratégicos

Módulo 6 Procedimentos

PLANO DIRETOR

Simplificações


Ocupação do Solo - Novo Plano Diretor




Facilidade de cálculo das áreas não computadas no potencial construtivo




Dentro da **área privativa não tem desconto**: varanda e cobertura **contam no coeficiente**




simplificação para **edificações horizontais**



Diminuição da quota de terreno por unidade habitacional ou inexistência do parâmetro para zoneamentos em áreas com maior capacidade de suporte (**mais unidades habitacionais**)



Leitura da Taxa de permeabilidade em terreno natural (Mapa)



Revisão dos **PVPs** e dos **recuos de alinhamento** - **redução das áreas e restrições construtivas**

REFERÊNCIAS

Onde encontrar as informações?

Ocupação do Solo - Novo Plano Diretor

LEGISLAÇÃO



LEI Nº 11.181, DE 8 DE AGOSTO DE 2019

Aprova o **Plano Diretor** do Município de Belo Horizonte e dá outras providências.



DECRETO Nº 17.273, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020

Regulamenta os Títulos V a IX da Lei nº 11.181, de 8 de agosto de 2019, sobre parcelamento do solo, **ocupação do solo**, uso do solo, áreas de interesse ambiental e patrimônio cultural e urbano no Município, e dá outras providências.

ORIENTAÇÕES PARA ABERTURA DE PROCESSOS

<https://servicos.pbh.gov.br>



PORTAL DE SERVIÇOS DA PBH

Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte



MÓDULO 2

Zoneamento

Conteúdos

Módulo 2 - Zoneamento

Este módulo apresenta os **zoneamentos** do novo Plano Diretor e destaca pontos importantes relacionados à ZEIS, à AEIS e à habitação de interesse social.. Além disso, este módulo também apresenta o conteúdo da nova Informação Básica para Edificações (IBED).

LEGISLAÇÃO




LEI Nº 11.181/19
Plano Diretor



DECRETO Nº 17.273/20
Decreto regulamentador

ZONEAMENTO

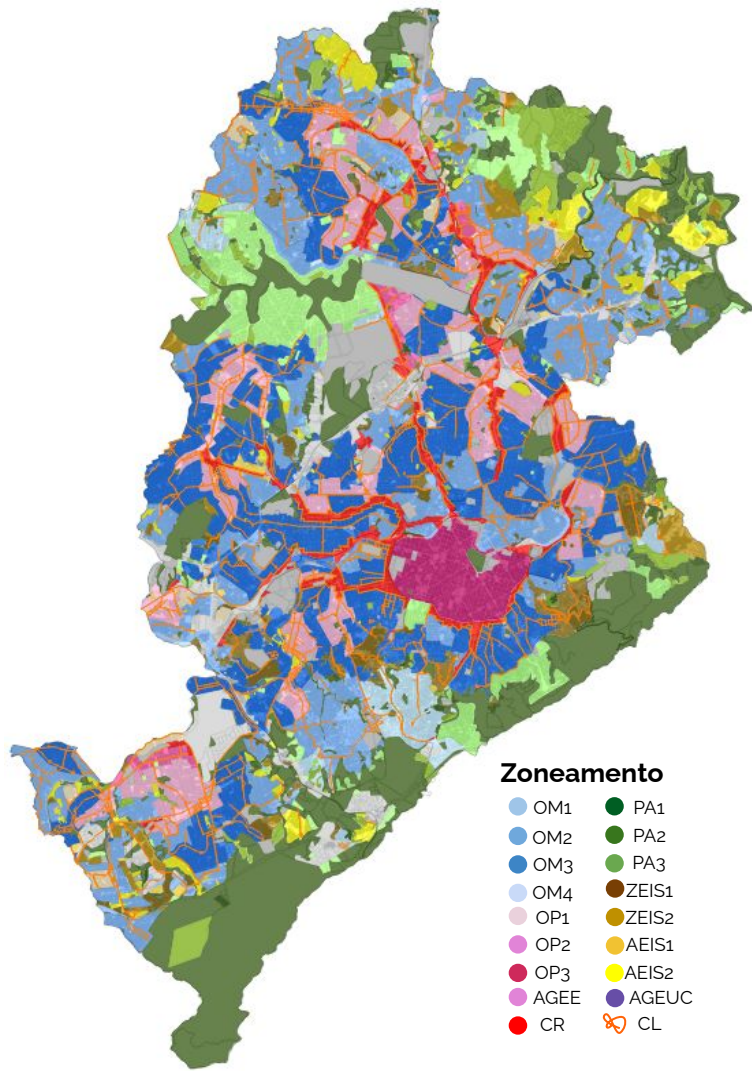

Zoneamento

- OM1 ● PA1
- OM2 ● PA2
- OM3 ● PA3
- OM4 ● ZEIS1
- OP1 ● ZEIS2
- OP2 ● AEIS1
- OP3 ● AEIS2
- AGEE ● AGEUC
- CR ✂ CL

Parâmetros que variam com o Zoneamento:

- Parâmetros para lotes e quadras
- Características geométricas das vias
- Número mínimo de vagas para veículos leves para novas edificações
- Afastamento frontal
- Coeficiente de aproveitamento
- Quota de terreno por unidade habitacional

O procedimento para **revisão de zoneamentos de interesse social** deverá ser solicitado à Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – Urbel.




Nos lotes com **porções inseridas em zoneamentos distintos**, devem ser adotados os parâmetros que permitam o maior adensamento construtivo.

Nos terrenos com **lotes em zoneamentos distintos**, deve ser adotada média ponderada da taxa de ocupação, da taxa de permeabilidade e do coeficiente de aproveitamento. Quanto aos demais parâmetros, aplicam-se os que incidem sobre cada lote.

EXCEÇÕES:


- **lotes parcialmente inseridos em ADEs**, aplicam-se os parâmetros previstos para a ADE a todo o lote;
- **lotes parcialmente inseridos em PAs, conexões de fundo de vale ou áreas de pvp**, prevalecem seus respectivos parâmetros **apenas nas porções** sobre as quais incidem.

Sobreposições

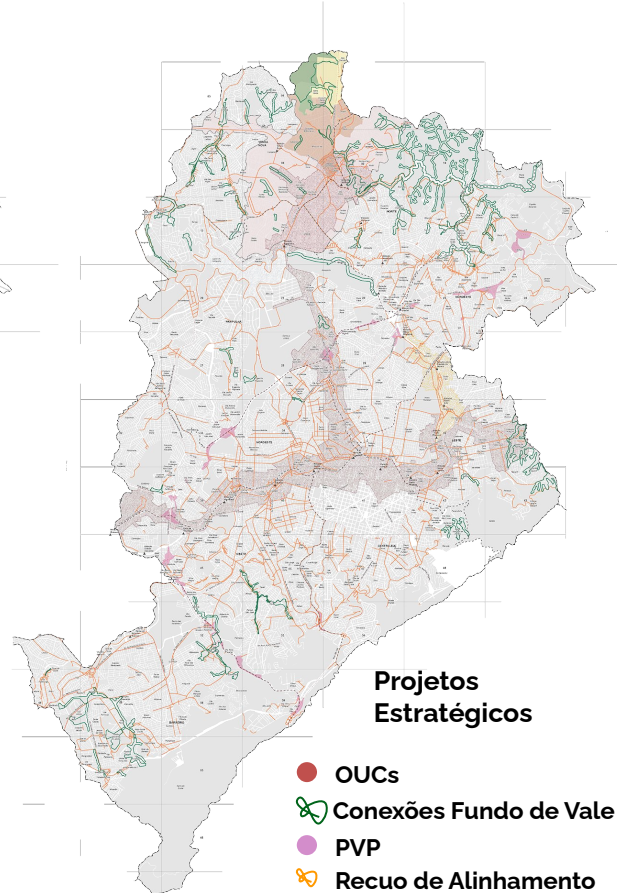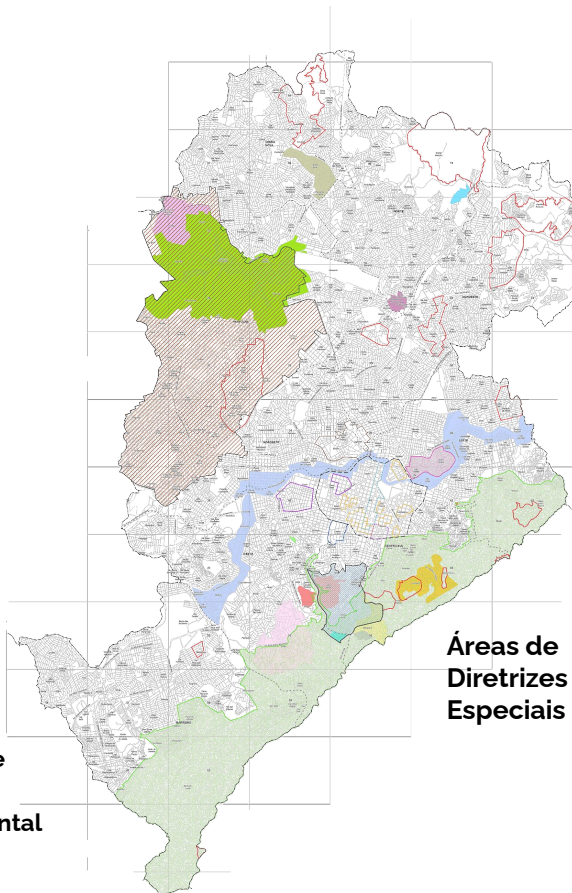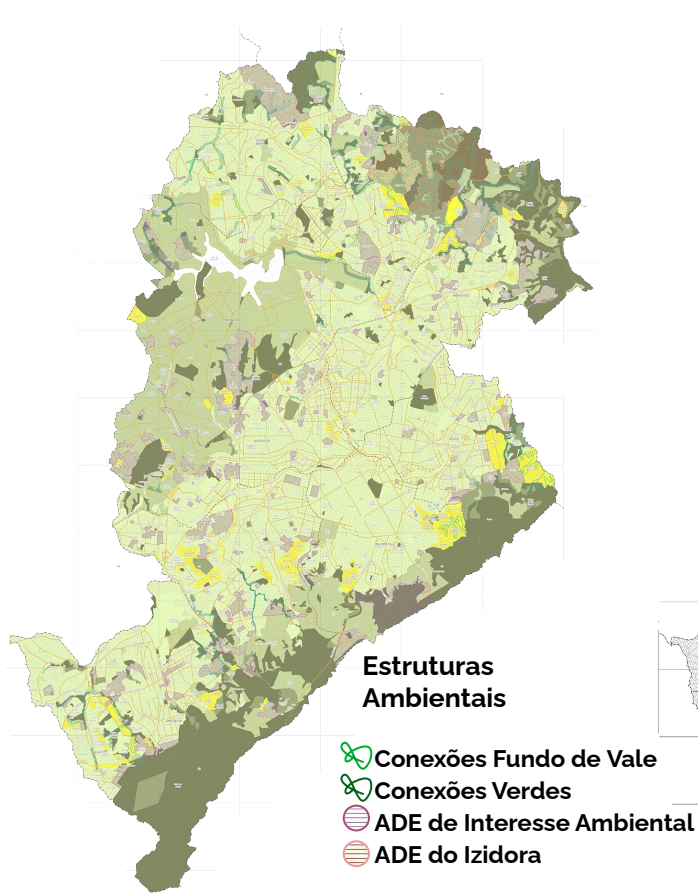


ADEs

Redefinição
Limites
e Setores

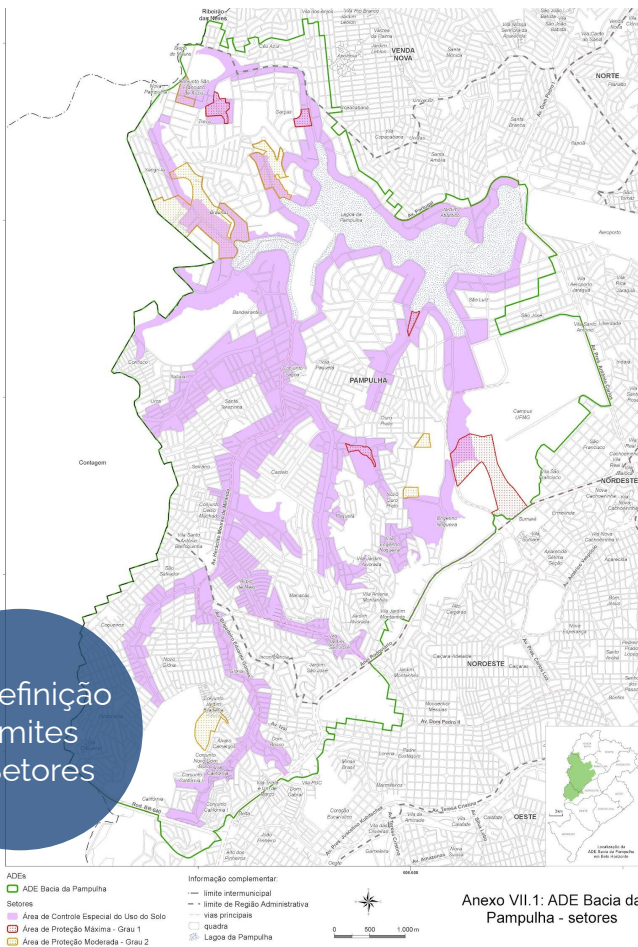


Anexo VII.1: ADE Bacia da Pampulha - setores

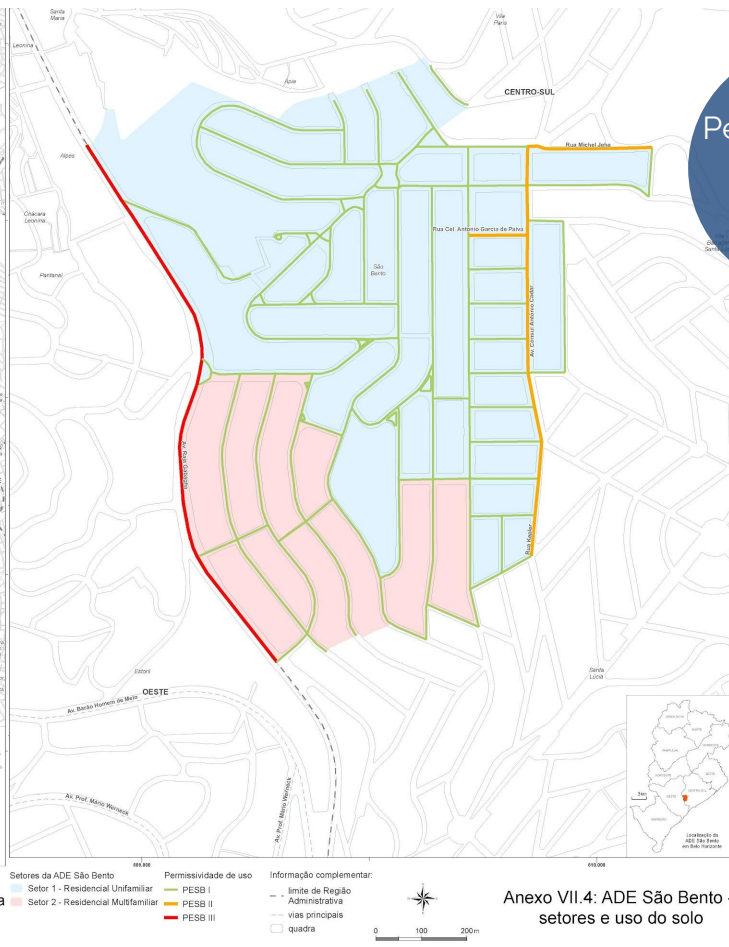

Anexo VII.4: ADE São Bento - setores e uso do solo

Permissividade
das Vias
indicadas

Informação básica para Edificação (IBED)



Atualização dos dados da
Informação Básica para Edificações

A Informação Básica para Edificação (IBED) é o **documento que consolida as informações urbanísticas de um lote aprovado**, como zoneamento, classificação viária, características geométricas, condicionantes ambientais e de proteção do patrimônio cultural, entre outras, com a finalidade de subsidiar a elaboração do projeto arquitetônico de uma edificação. A IBED teve **formato atualizado**, seguindo o padrão de documentos oficiais da Subsecretaria de Regulação Urbana (SUREG), e ganhou um QRCode, que permitirá verificar a autenticidade das informações.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO URBANA

INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA EDIFICAÇÕES 90474

DADOS GERAIS

Solicitante: TESTE ANA

CPF (ou BM): 76139182620

Data da solicitação: 20/02/2019

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE

Índice Cadastral do IPTU: 013005 001Y0018

Regional: centro-sul

Zona Fiscal: 013

Quartirão: 005

Lote: 001Y

Planta de Parcelamento do Solo (CP): 500250M

Data de aprovação: 27/08/1996

Cadastro Técnico Municipal (CTM) Setor: 01

Quadra: 03399

Lote: 00235

Bairro Conforme CP: seção urbana Décima Terceira

Bairro Popular: Santa Efigênia

Localização nas Leis 7.166/96, 8.137/00 e 9.959/10:

Anexo II Folha(s) 42

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS

Zoneamento: OP-3 - ZONA DE OCUPAÇÃO PREFERENCIAL 3

Centralidade local: Sim/Não

Taxa de permeabilidade: 20%

AEIS-Ambiental: Sim/Não

Área de Diretrizes Especiais (ADE): ADE Santa Tereza/Não

Conexão Verde: Sim/Não

Conexão de Fundo de Vale: Sim/Não

Lote inserido em Área de Operação Urbana Simplificada: Sim/Não

Lote inserido em Área de Operação Urbana Consorciada: Sim/Não

Lote atingido por Projeto Viário Prioritário: Sim/Não

 Documento válido por um ano, ressalvadas as modificações legais.
Sua autenticidade pode ser verificada através do QRCode ao lado
ou no site siurbe.pbh.gov.br.

Informação básica para Edificação (IBED)

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS

Zoneamento: OP-3 - ZONA DE OCUPAÇÃO PREFERENCIAL 3

Centralidade local:	Sim/Não
Taxa de permeabilidade:	20%
AEIS-Ambiental:	Sim/Não
Área de Diretrizes Especiais (ADE):	ADE Santa Tereza/Não
Conexão Verde:	Sim/Não
Conexão de Fundo de Vale:	Sim/Não
Lote inserido em Área de Operação Urbana Simplificada:	Sim/Não
Lote inserido em Área de Operação Urbana Consorciada:	Sim/Não
Lote atingido por Projeto Viário Prioritário:	Sim/Não

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS, CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA E PERMISSIVIDADE

Área do lote: 324m²

Frentes

Cód.	Logradouro	Dimensão	Classif. Viária	Perm. de Uso	Largura Via	Larg. Final
86694	RUA BRUGES (OFICIAL)	18m	LOCAL	VR - Vias Preferencialmente Residenciais	10m <= LARGURA DA VIA < 15m	

Divisas Confrontantes

Dimensão (m)	Lote	Quarteirão	Outros
16	001A	054	
16	002	054	
23	043	054	

Contém a **largura da via para aplicação da altura máxima na divisa**. Havendo previsão de recuo de alinhamento, deverá ser considerada a largura final da via.

Contém a **dimensão dos recuos de alinhamento** referente às áreas de Projetos Viários Prioritários

Informação básica para Edificação (IBED)

Inserção dos **novos instrumentos urbanísticos**.

Identifica as **áreas sujeitas a inundação**. A utilização destas como benefício urbanístico é facultada ao responsável legal pelo empreendimento, até a publicação de regulamentação específica sobre os **critérios para acréscimo do nível térreo como área não computada** em edificações em área identificada como de risco de inundação.

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Área com controle de Estoque de Potencial Construtivo:	Sim/Não
Lote é gerador de TDC:	Sim/Não
Lote é receptor de TDC:	Sim/Não
Lote é gerador de BPH:	Sim/Não
Lote é receptor de BPH:	Sim/Não


INFORMAÇÕES SOBRE MEIO AMBIENTE	
Lote inserido em Área de Preservação Permanente (APP):	Não confirmado
Obs.: Para lotes inseridos em Área de Preservação Permanente, consulte o documento "Orientação de Procedimentos - APP Urbana.pdf", disponível no endereço eletrônico smma.pbh.gov.br , na aba "Serviços."	
Lote inserido em Unidade de Conservação ou Área de Proteção Ambiental:	Não
Lote já abrigou atividade sujeita a descomissionamento:	Não
Lote inserido em área sujeita a condicionante geotécnico:	Não
Lote inserido em área sujeita a inundação:	Não
Exigência de caixa de captação:	Não

Informação básica para Edificação (IBED)

Os imóveis protegidos agora são facilmente identificados através do **croqui de localização do imóvel**, que também **passou a conter as curvas de nível de topografia do lote**, acompanhando levantamento aerofotogramétrico da Prodabel. A IBED passou a conter campos destinados à **informação de patrimônio cultural**, tais como diretrizes municipais de proteção e indicação dos casos necessários para interface.

INFORMAÇÕES SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL	
Lote inserido em área de proteção federal:	Não
Lote inserido em área de proteção estadual:	Sim - Procurar IEPHA
Lote inserido em área de proteção municipal:	Praça da Liberdade e Adj. Rua da Bahia e Adj.
Grau de proteção:	Bem cultural imóvel tombado
Lote lideiro a bem protegido:	Não

Diretrizes de Proteção	
Afastamento frontal:	-
Afastamento lateral:	-
Afastamento de fundos:	-
Fechamento frontal:	-
Altura máxima:	Altimetria referente ao imóvel existente no lote
Tratamento de fachadas:	-
Tratamento de calçadas:	-
Tratamento paisagístico:	-
Diretriz especial de projeto:	Sim - adotar afastamento mínimo de 5m em relação ao bem protegido localizado no lote apontado no croqui de localização a seguir
Necessita análise da Diretoria de Patrimônio:	Sim - para aprovação de projeto junto à Sureg via interface com a DPAM/FMC

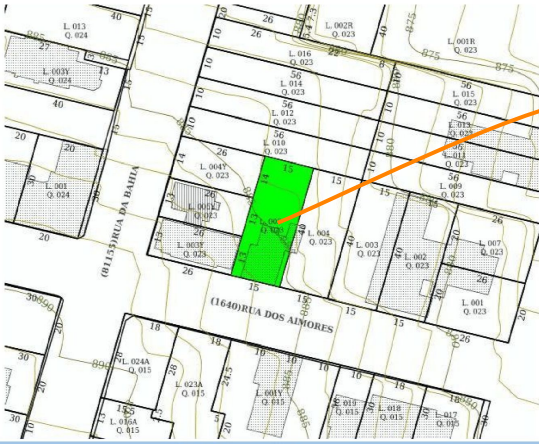CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
Imagem meramente ilustrativa. Para as informações relativas à Planta Cadastral deverá ser consultado o arquivo disponível no link da PLANTA DE PARCELAMENTO APROVADA.

Planta de Parcelamento Aprovada

Curvas de nível
segundo base da
Prodabel

Informação básica para Edificação (IBED)

Indicação dos limites e a geometria das porções com diferentes zoneamentos, considerados os lotes registrados no cadastro de plantas – CP.

Nos casos em que não apresentar a geometria das porções com diferentes zoneamentos, o responsável técnico ou o responsável legal pelo empreendimento deverá **solicitar a informação por meio do serviço de retificação de documentos**. O documento servirá, também, para a **aplicação de taxa de permeabilidade diferenciada nas porções do terreno**.

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS		
Zoneamento:	AGEE - Area de de Grandes Equipamentos Economicos (51,87%) PA-1 - Preservacao Ambiental - 1 (48,13%)	
Coefficiente Aproveitamento básico de transição:	1 (52,12%) 0,05 (47,88%)	
Centralidade local:	Não	
Taxa de permeabilidade:	30% (52,12%), 95% (47,88%)	
AEIS-Ambiental:	Não	
Área de Diretrizes Especiais (ADE):	ADE Bacia da Pampulha ADE de Interesse Ambiental ADE Mirantes	
Sector Áreas de Diretrizes especiais (ADE):	ADE Mirantes - ENGENHO NOGUEIRA - Setor 2-A ADE Mirantes - ENGENHO NOGUEIRA - Setor 2-B	
Conexão Verde:	Não	
Conexão de Fundo de Vale:	Não	
Lote inserido em Área de Operação Urbana Simplificada:	Não	
Lote inserido em Área de Operação Urbana Consorciada:	Não	
Lote atingido por Projeto Viário Prioritário:	Não	

ZEIS E
AEIS

ZEIS


Nas **ZEIS** são **proibidas novas construções que gerem risco, inviabilizem implantação de infraestrutura, comprometam a infraestrutura existente** ou apresentem **conflitos com planos e projetos públicos**.

Sistema de circulação e demais espaços de uso coletivo (praças, áreas de lazer), só podem ser alterados mediante PGE, projetos de urbanização, parcelamento do assentamento ou solicitação da comunidade (sujeita à avaliação técnica PMH). É **proibida a obstrução do sistema de circulação e demais EUCs** existentes

Projetos de edificação deverão observar as normas de acessibilidade, ressalvadas existência de impedimentos técnicos ou econômicos.

Na hipótese de **exclusão de áreas inseridas em Zeis**, a definição de zoneamento pelo Compur deverá ser acompanhada de definição da taxa de permeabilidade.

Para **edificações com mais de 2 níveis** serão **exigidos laudo e respectiva ART** que ateste a viabilidade estrutural da obra.

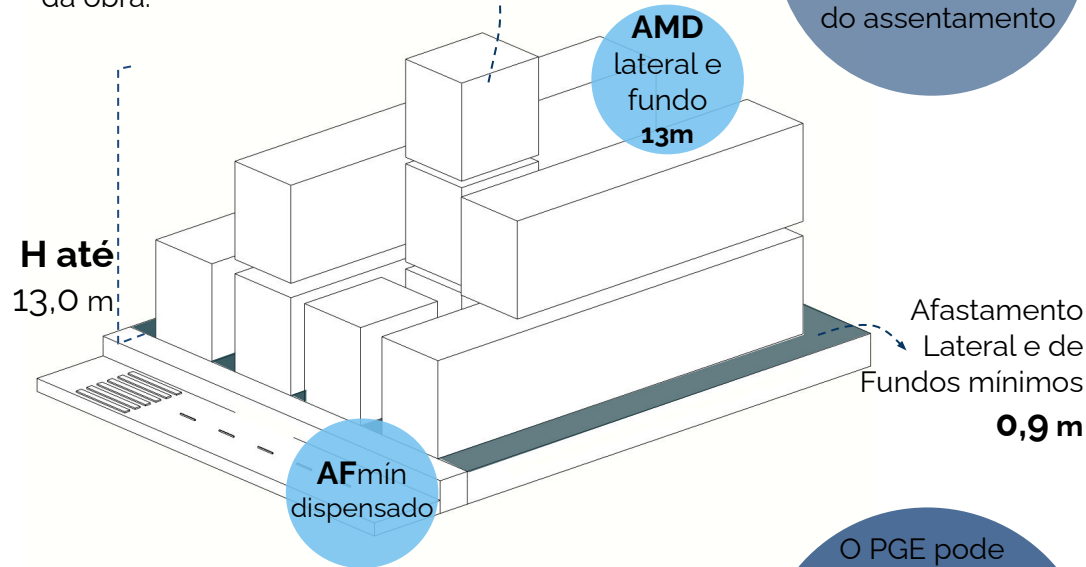

C_{Amin}, max e cent
não se aplicam

C_{Abas}
=1


QT e QTcent
sem limite

O PGE pode alterar todos os parâmetros urbanísticos, exceto **C_{Amax} e C_{Acen}**, os quais ficam **limitados a 2,8**.

AEIS


Nas **Aeis-1**, somente será admitida a implantação de:

I- EIS

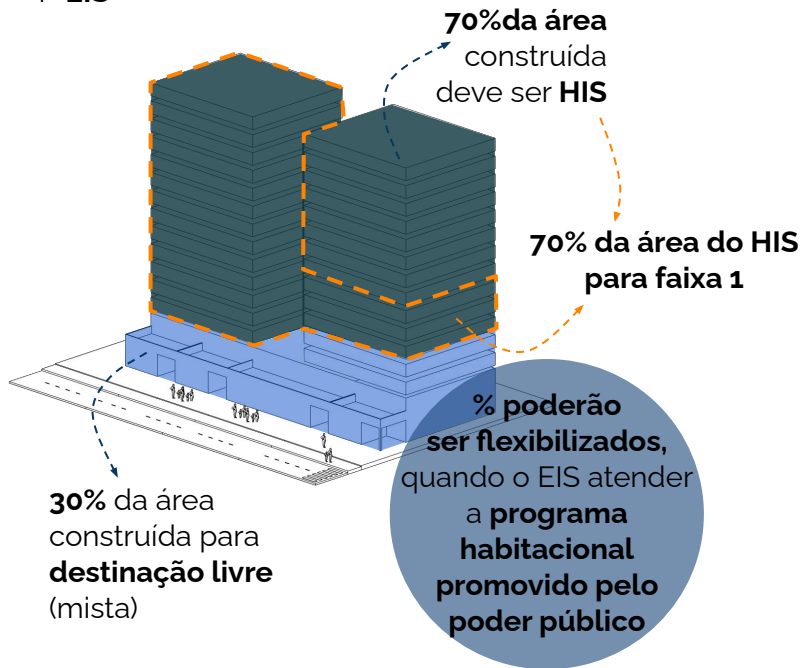

II- EUCs de propriedade pública;

III- **Edificação residencial unifamiliar destinada à moradia do proprietário, admitida a conjugação a uma unidade de uso não residencial de até 125m² de área líquida edificada.**

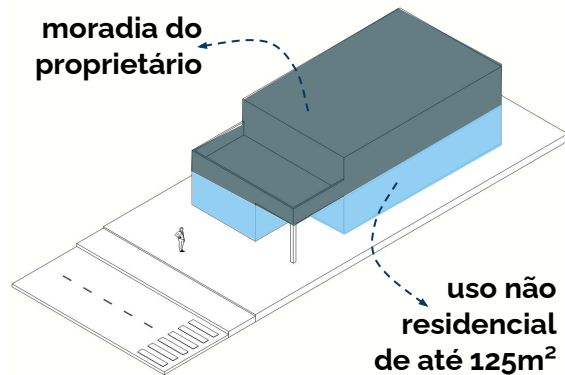

Na hipótese de **exclusão de áreas inseridas em AEIS-2**, a definição de zoneamento pelo Compur deverá ser acompanhada de definição da taxa de permeabilidade.

AEIS de Interesse Ambiental

A ocupação do solo é condicionada à elaboração, pelo Executivo, de **Diretrizes para Aeis de Interesse Ambiental**. Até que elas sejam elaboradas, **será admitido a ocupação exclusivamente por :**


- Eucs de propriedade pública
- Edificações unifamiliares nos parâmetros permitidos em AEIS-1

As **Diretrizes para Aeis de Interesse Ambiental** poderão **flexibilizar os parâmetros urbanísticos** do zoneamento, **limitados aos parâmetros de Aeis-1** e desde que considerada a **manutenção dos atributos ambientais** relevantes existentes na área.

Essa flexibilização **não é admitida em PA-1.**

Na ADE Trevo, a flexibilização da QT é limitada a 60m²/un

Realizadas as Diretrizes,
serão admitidos **EIS, desde que:**

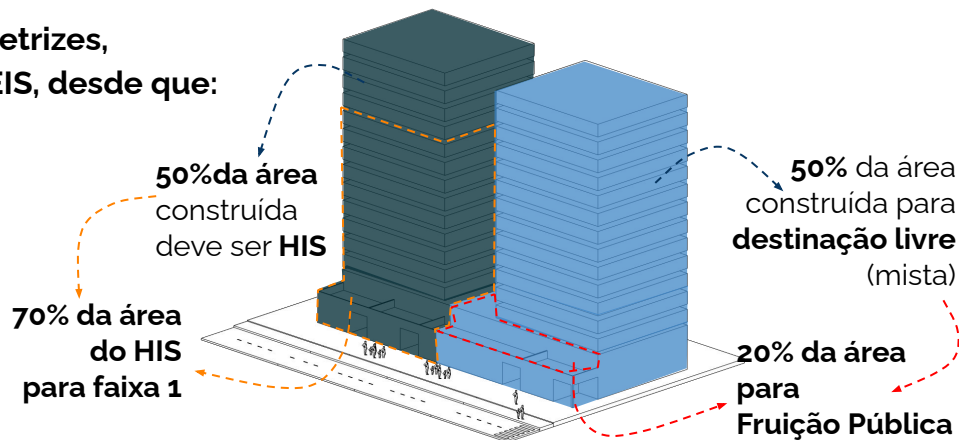

% poderão ser flexibilizados,
quando o EIS atender a **programa habitacional** promovido pelo poder público


Habitação de Interesse Social HIS

Caracterização do HIS ocorre pela correlação entre a renda mensal da família beneficiada e o valor da UH e se classificam em:

- HIS 1: famílias com **alto grau de vulnerabilidade social**
- HIS 2: famílias com **médio grau de vulnerabilidade social**

Os valores de comercialização das UH serão definidos pelo Executivo e atualizados anualmente.

O grau de vulnerabilidade socioeconômica será definido pelo CMH, considerando a renda mensal das famílias beneficiadas

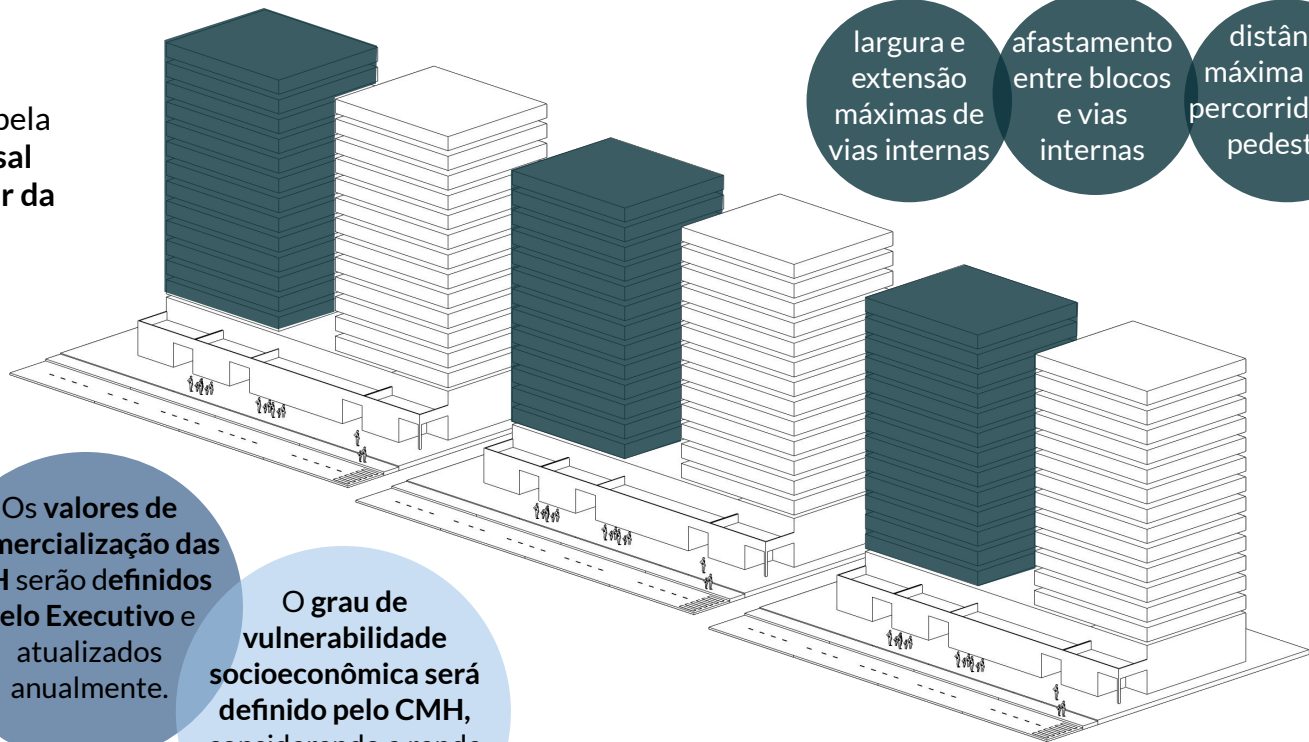

HIS configurada como condomínio
O Executivo estabelecerá parâmetros especiais de ocupação, que deverão contemplar, pelo menos:

largura e
extensão
máximas de
vias internas

afastamento
entre blocos
e vias
internas

distância
máxima a ser
percorrida pelo
pedestre.

Empreendimento de Interesse Social EIS


EIS é aquele que empreendimento contempla a implantação de habitação de interesse social

-Os **parâmetros de parcelamento e ocupação para AEIS-1** poderão ser adotados na implantação de EIS.

-Quem emite o **parecer de enquadramento como HIS ou EIS** é **Órgão Gestor da PMH**

-A aprovação de edificação associada a HIS será **condicionada à assinatura de TCU**, exceto quando promovido pelo Poder Executivo.

-A emissão de **alvará de construção e de certidão de baixa para imóvel de destinação livre** será admitida de forma concomitante à emissão dos documentos para HIS, exceto quando promovido pelo Poder Executivo.

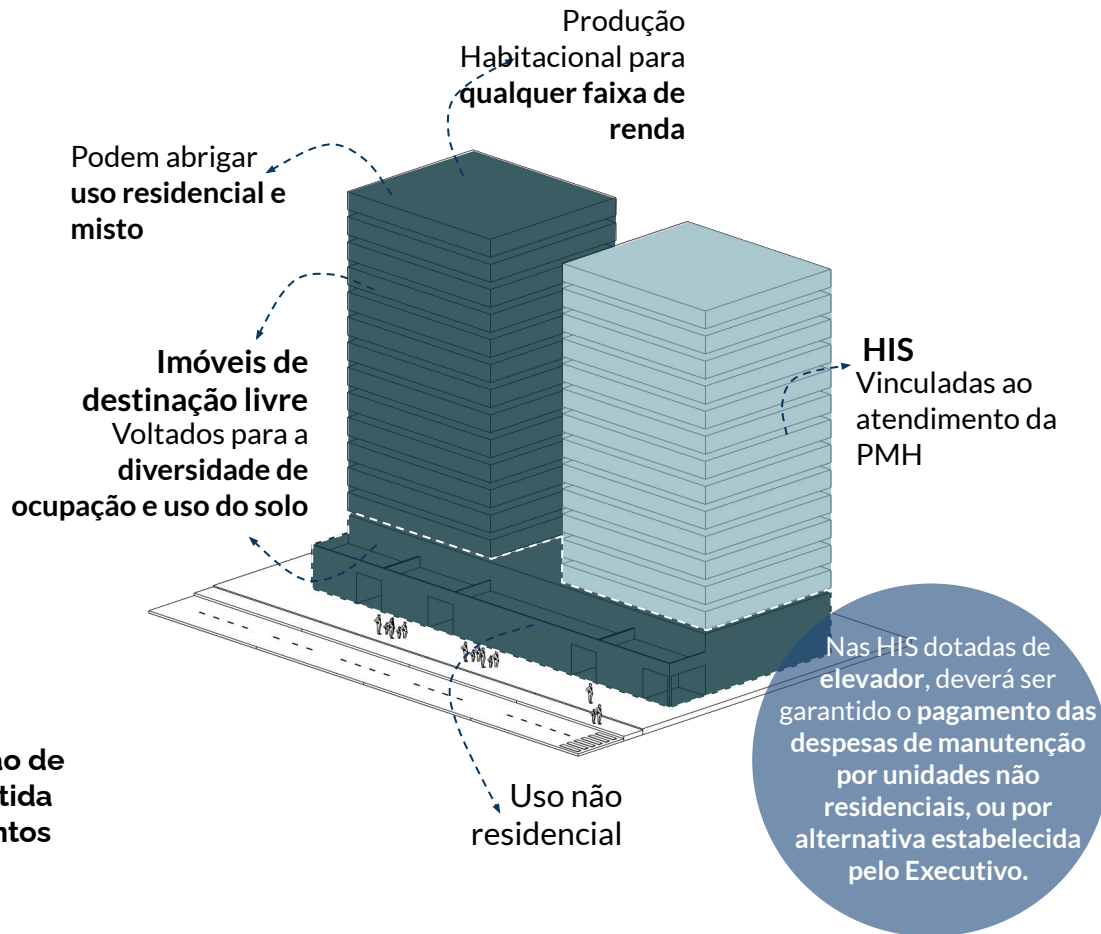



MÓDULO 3

Parâmetros urbanísticos

Conteúdos

Módulo 3 - Parâmetros urbanísticos

Este módulo apresenta os **parâmetros urbanísticos** do novo Plano Diretor, tais como: espaço para veículos, afastamento frontal, afastamento lateral e de fundos, altura máxima na divisa, relação área x pé direito, taxa de ocupação, limite de altimetria, taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e quota.

São expostos ainda os mecanismos de superação do coeficiente de aproveitamento básico e também as exigências para a caixa de captação.

Este módulo conta ainda com definições como nível térreo e permeabilidade visual.

São também apresentados os parâmetros especiais para hospitais e para edificações horizontais.

LEGISLAÇÃO



LEI Nº 11.181/19
Plano Diretor



DECRETO Nº 17.273/20
Decreto regulamentador


PARÂMETROS URBANÍSTICOS

Anexo XII

Parâmetros Urbanísticos

1. Parâmetros para Parcelamento do Solo	3. Afastamento Frontal	5. Altura Máxima na Divisa AMD	7. Benefícios Urbanísticos	9. Parâmetros Urbanísticos Especiais para Edificações Horizontais	11. TO e TP
2. Espaços para Veículos (Número Mínimo de Vagas)	4. Afastamentos Laterais e de Fundo	6. Relação área x pé direito	8. Parâmetros Urbanísticos Especiais para Hospitais	10. CA e QT	11. Limite de Altimetria


2. Espaços para Veículos



redução da exigência
de vagas de garagem;



menores vagas de carga e descarga,
com largura de 3m, comprimento de
9m e altura livre de 4m



padronização da exigência de
vagas de estacionamento -
sem diferença por tipo de via;



estacionamento no AF de via
arterial, apenas **junto à pista de
rolamento**

Na hipótese de exigência de
mais de uma vaga de carga
e descarga, até 50% das
vagas exigidas **poderão ter
suas dimensões reduzidas**,
de forma a garantir largura
de 3m, comprimento de 6m
e altura livre de 3m.

2. Espaços para Veículos

Flexibilização


No momento do protocolo do projeto para licenciamento, o responsável técnico deverá solicitar, quando cabível, manifestação:

I – do órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano quanto à **possibilidade de dispensa de vagas de veículos leves adicionais**, previstas em processos de modificação com acréscimo;

II – do órgão municipal responsável pela política de mobilidade urbana quanto às seguintes hipóteses:



flexibilização do **número mínimo de vagas de edificação privada** destinadas predominantemente a **serviço de uso coletivo**;



autorização para utilização de área reservada para o estacionamento de veículos leves como **área de estacionamento e manobra de veículos pesados**.



redução da quantidade e das dimensões das vagas para carga e descarga diferentes da situação prevista;


fica dispensada a manifestação do órgão responsável desde que adotadas as dimensões reduzidas de vaga de carga e descarga nos empreendimentos inseridos em área de OM-3; com área líquida não residencial inferior a 3.000m².

2. Espaços para Veículos


Flexibilização



Constatado impacto originado pela ausência de vagas de veículos leves, o órgão municipal responsável pela política de mobilidade urbana convocará o responsável legal pelo empreendimento para **mitigação do impacto**.




A **dispensa de vagas para veículos leves em locais de culto** deverá ser aplicada: em novas edificações, para a área correspondente ao compartimento destinado ao culto; ou em edificações existentes, para a integralidade da edificação.



Para fins de **dispensa da obrigação de disponibilizar vagas de veículos leves**, quando se tratar de edificações destinadas a uso não residencial ou para a parte não residencial de edificação de uso misto **deverá ser considerada a área bruta edificada igual a 850m²**.

3. Afastamento Frontal

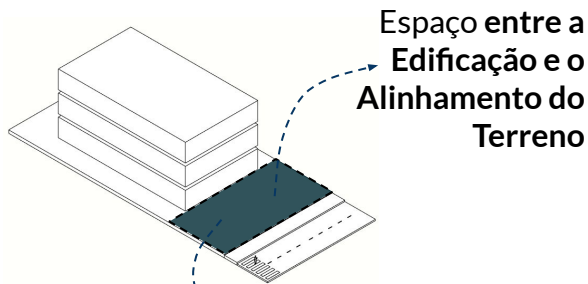

Espaço entre a
Edificação e o
Alinhamento do
Terreno

AF mínimo:
Menor distância permitida entre a
edificação e o alinhamento do terreno.
perpendicularmente

ZEIS

AF_{mín} dispensado
para edificações
de até h=13m

AEIS

PRU estabelece as
regras, enquanto o
plano não estiver
pronto, aplica-se o
critério para ZEIS

Pedestre
Sem Exigência

Mista
Sem Exigência


Local
AF_{mín} = 3m

Coletora
AF_{mín} = 3m

**De Ligação
Regional**
AF_{mín} = 4m

Arterial
AF_{mín} = 4m


AF deve ser tratado como
prolongamento do passeio

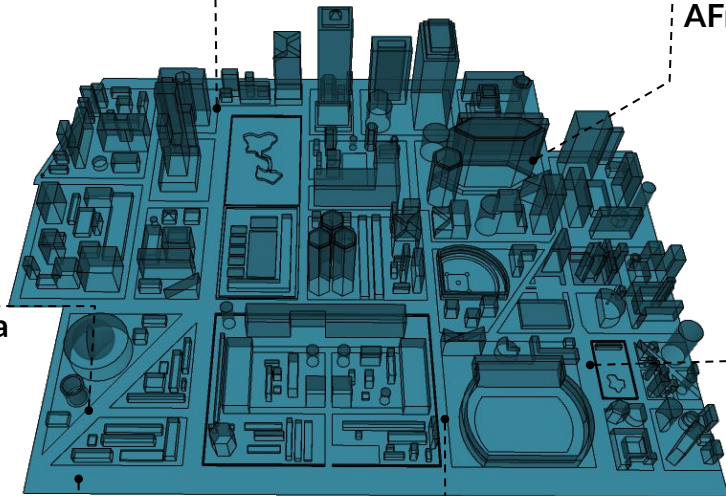

3. Afastamento Frontal

Tratamento do afastamento frontal mínimo de 4,0 m

O **AF mínimo** deve ser **tratado como prolongamento do passeio**, sendo **proibida** a instalação de **elementos construtivos**.

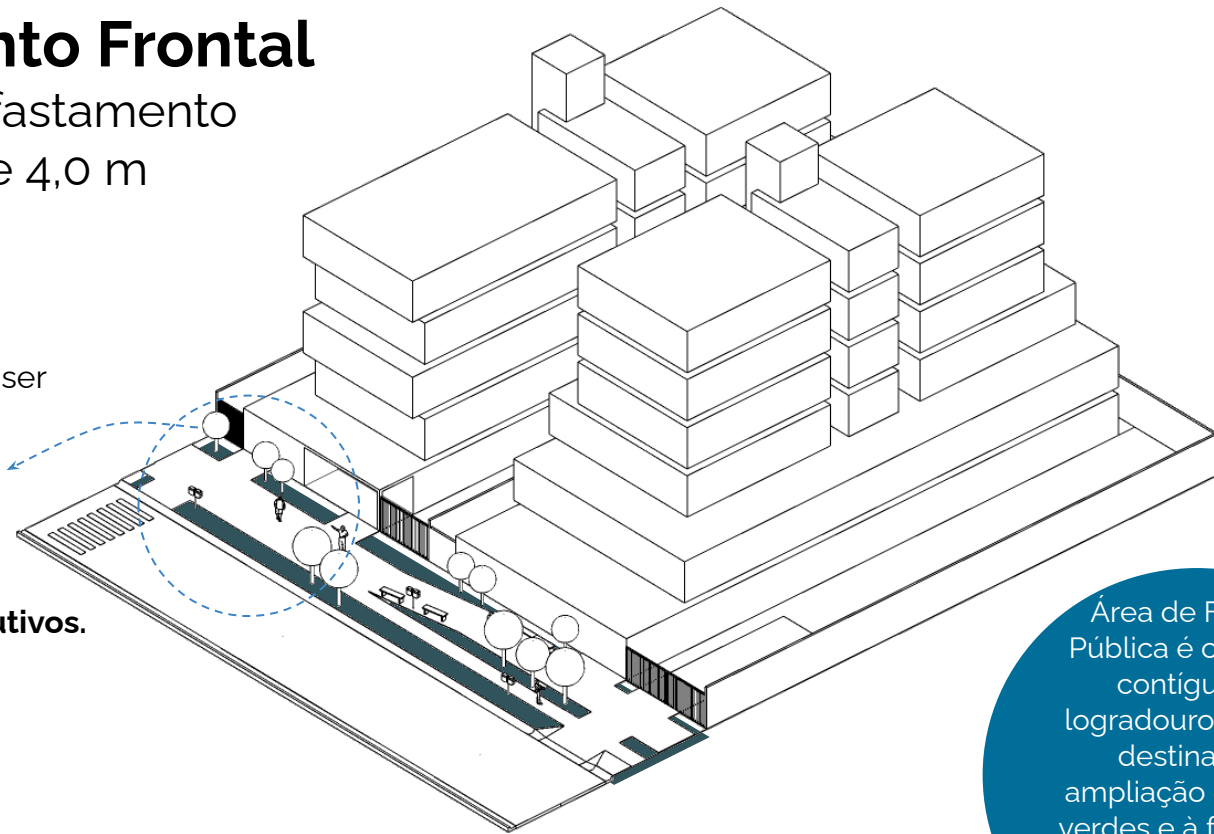


Área de Fruição Pública é o espaço contíguo ao logradouro público, destinado à ampliação de áreas verdes e à formação de faixas, largos e praças para convívio coletivo.

3. Afastamento Frontal


Tratamento do Afastamento Frontal Mínimo

Em Vias arteriais, de ligação regional e centralidades

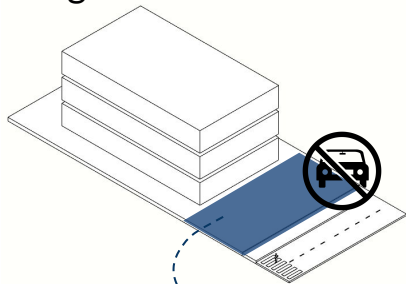

Não é permitida a utilização do AF_{mín} para estacionamento ou manobra de veículos, para carga e descarga ou para embarque e desembarque.

Em Conexões Verdes e Conexões Fundo de Vale:

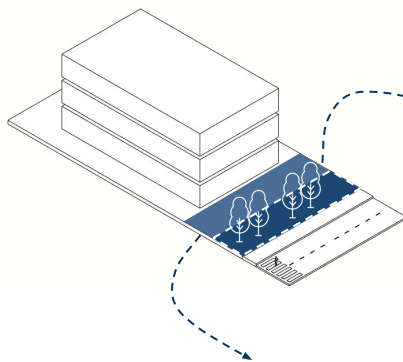

Pelo menos 50% do AF_{mín} deve ser vegetado e arborizado em terreno natural

Aplicando-se o benefício previsto de **1m² de área líquida edificada outorgada gratuitamente para cada 1m² de área permeável**, desde que atendidas as condições estabelecidas na tabela 7.2 do Anexo XII da Lei 11.181/2019.

Algumas ADEs tem regras específicas e tratamentos específicos para o AF

3. Afastamento Frontal


Flexibilização em vias arteriais

O tratamento como prolongamento do passeio **pode ser flexibilizado, exceto no Setor Hipercentro da ADE Avenida do Contorno**, devendo:

- ter faixa livre de pedestres **igual ou maior à 3,0 m**;
- ser **vegetado e arborizado** ou destinado à **área de fruição pública**.

Cumpridas essas condições, fica admitida a flexibilização do tratamento do afastamento frontal como prolongamento do passeio de vias arteriais, exceto nos terrenos lindeiros às vias descritas no art. 68 do Decreto 17.273/2020


Para as vias descritas no art. 68 do Decreto 17.273/2020, admite-se a flexibilização do tratamento do afastamento frontal como prolongamento do passeio, mediante manifestação favorável da BHTrans

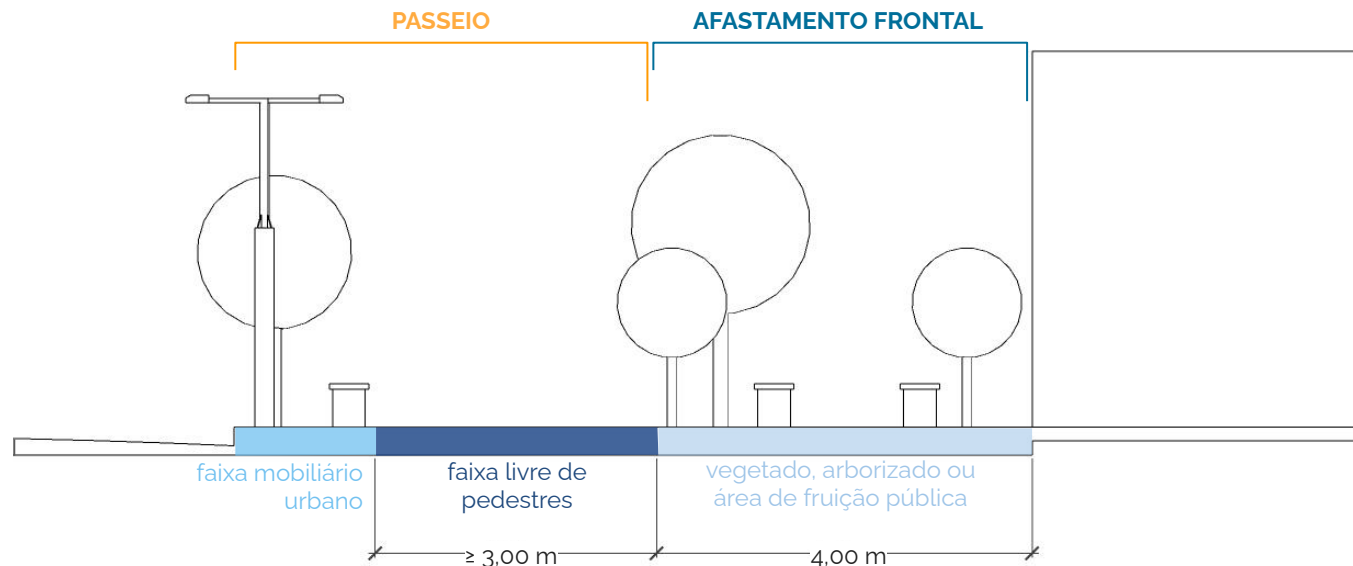

3. Afastamento Frontal

Flexibilização em vias arteriais

Cumpridas essas condições, fica admitida a flexibilização do tratamento do afastamento frontal como prolongamento do passeio de vias arteriais, exceto nos terrenos lindeiros às vias descritas no art. 68 do Decreto 17.273/2020

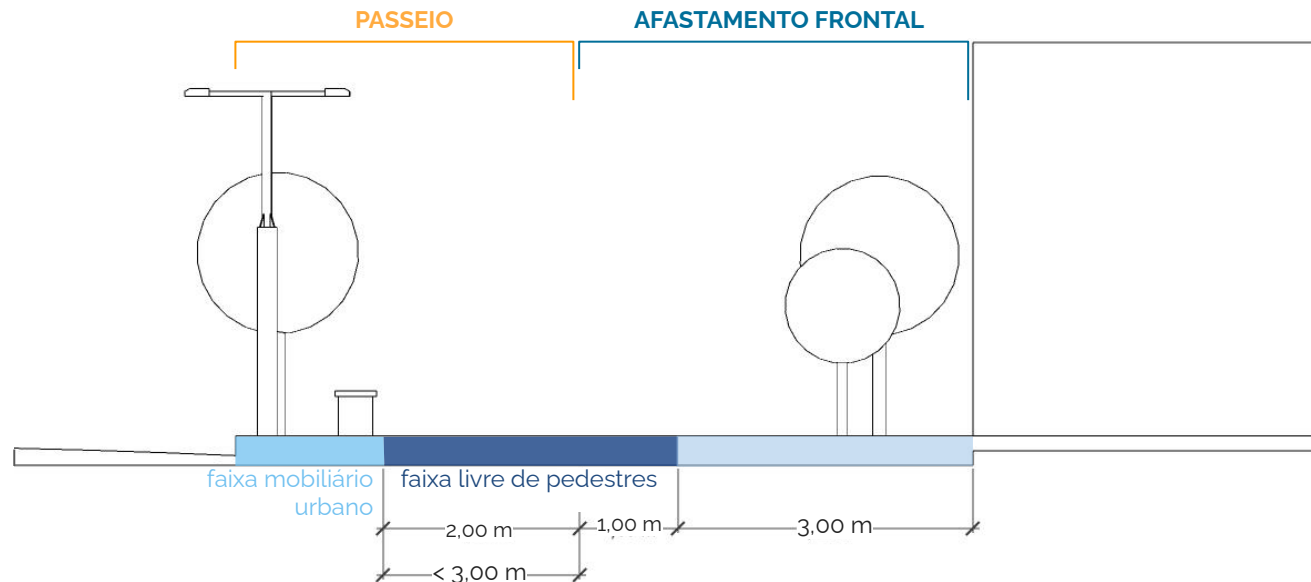

3. Afastamento Frontal

Flexibilização

O fechamento frontal ou lateral da área de fruição pública ou do afastamento frontal será **limitado ao período compreendido entre 22 horas de um dia e 7 horas do dia seguinte**, devendo ocorrer por meio de solução técnica que **atenda ao critério de permeabilidade visual e seja removível ou permita a abertura para acesso irrestrito** no período no qual não é admitido o fechamento.




Nas **centralidades**, o prolongamento do passeio poderá, a critério do responsável técnico, **ser tratado como área de fruição pública**, respeitadas as condições dispostas, e ser considerado para cálculo do benefício atribuído à adoção dessa solução projetual de gentileza urbana, exceto nas vias indicadas no Art. 68 do Decreto 17.273/2020.

A aplicação de parâmetros urbanísticos diferentes do coeficiente de aproveitamento para os terrenos com recuo de alinhamento **não considerará a porção do terreno referente ao recuo.**

Nível Térreo

Nível térreo é aquele que permite acesso direto à edificação a partir do logradouro público, podendo conter desníveis.

Quando o desnível entre a cota mais elevada e a mais baixa do passeio do logradouro público lindeiro ao terreno for **inferior a 2,0 m**, o nível térreo deve ser compreendido **entre as cotas situadas a um metro acima ou abaixo do ponto médio do passeio** do logradouro público lindeiro ao terreno.


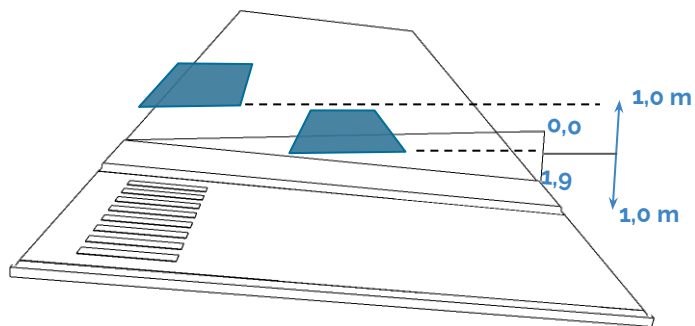


Quando verificada a **impossibilidade de atender à definição**, o nível térreo deverá corresponder a **um dos níveis da edificação para os quais se estabeleça o acesso de pessoas**, a partir do logradouro, à edificação ou bloco.




Nível Térreo


Quando o desnível entre a cota mais elevada e a mais baixa do passeio do logradouro público limdeiro ao terreno for **superior a 2,0 m**, ainda que as referidas cotas estejam situadas em logradouros públicos diferentes, o nível térreo deve ser compreendido entre a cota mais elevada e a mais baixa do passeio do logradouro público limdeiro ao terreno.

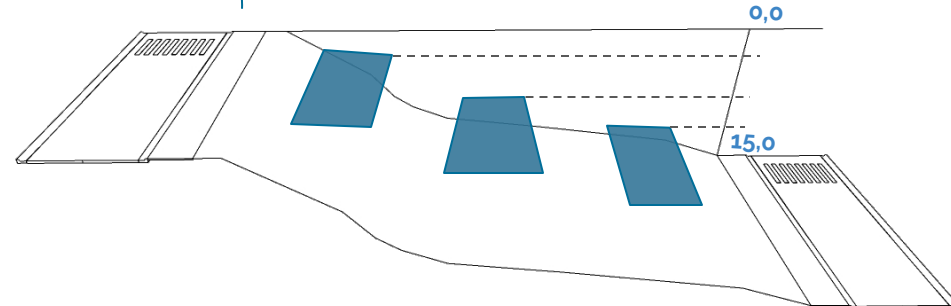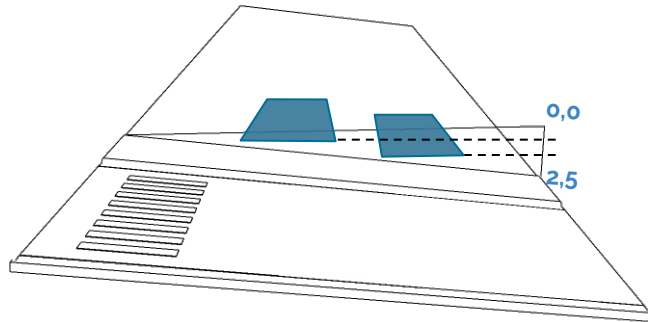


Nível Térreo

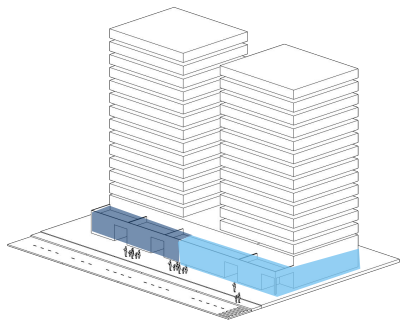

Para os empreendimentos com mais de um bloco, deverá ser indicado **um nível térreo para cada bloco**.



O nível térreo da edificação deverá ser indicado a partir dos pontos de encontro do alinhamento do terreno com as divisas laterais, **ainda que situadas em logradouros públicos diferentes**.

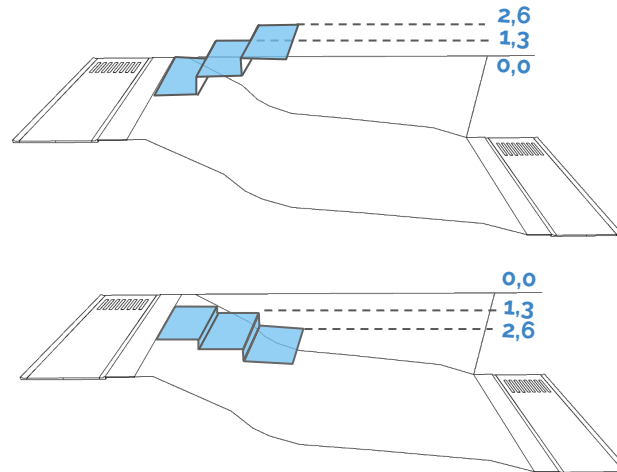

O nível térreo poderá **ter desníveis de, no máximo, 2,6m**, os quais não poderão configurar outro nível.

O responsável técnico deverá indicar, em projeto, um único nível térreo por edificação, o qual servirá de referência para, concomitantemente, **aferir o valor do "H" e calcular os afastamentos laterais e de fundos da edificação, no caso de empreendimento de lote único**, e atribuir benefícios urbanísticos

Havendo desnível no nível térreo, o responsável técnico deverá indicar a cota de referência para o cálculo do "H", que deverá estar situada dentro do limite, **em caso de lote único**.

Permeabilidade visual

A permeabilidade visual será considerada aquela **realizada com elementos de vedação para fechamento de terrenos** que **não constituam barreiras visuais** que obstruam a relação destes com o logradouro.

Será considerada vedação com permeabilidade visual aquela em que, no mínimo, **70%** do fechamento frontal do terreno seja feito com **elementos em trama, vazados ou transparentes**.

Nas soluções em tramas, os elementos vazados ou transparentes devem corresponder a **80%** da área em que forem instaladas.

As soluções de vedação previstas poderão conter mureta de até **0,80m** de altura ao longo de toda extensão do fechamento frontal, para contenção do terreno.

O fechamento frontal ou lateral da área de fruição pública ou do afastamento frontal deve ocorrer por meio de solução técnica que **atenda aos critério de permeabilidade visual** e que **seja removível ou permita a abertura para acesso irrestrito** no período no qual não é admitido o fechamento.



O fechamento do afastamento frontal não descaracterizará a fachada ativa.

Permeabilidade visual


Para fins de cumprimento do critério de permeabilidade visual, a **fachada ativa** deverá estar atrelada ao uso não residencial e:

I – possibilitar a **observação do pedestre a uma altura de 1,50m**, contados a partir do encontro da fachada com o piso do passeio, da área de fruição pública ou do afastamento frontal;

II – apresentar área com permeabilidade visual, de, mínimo, **1,40m de altura**.

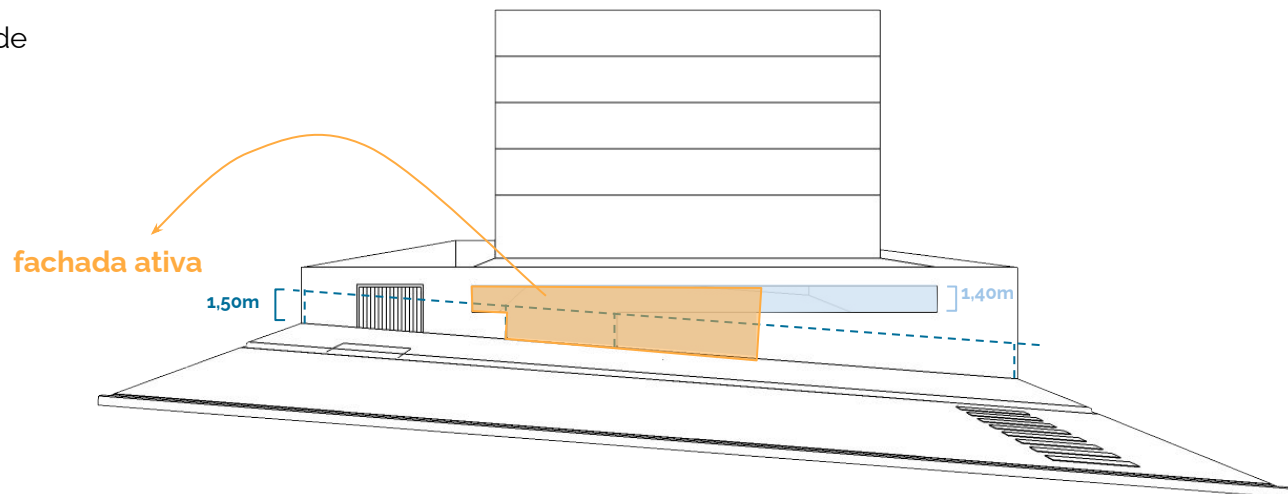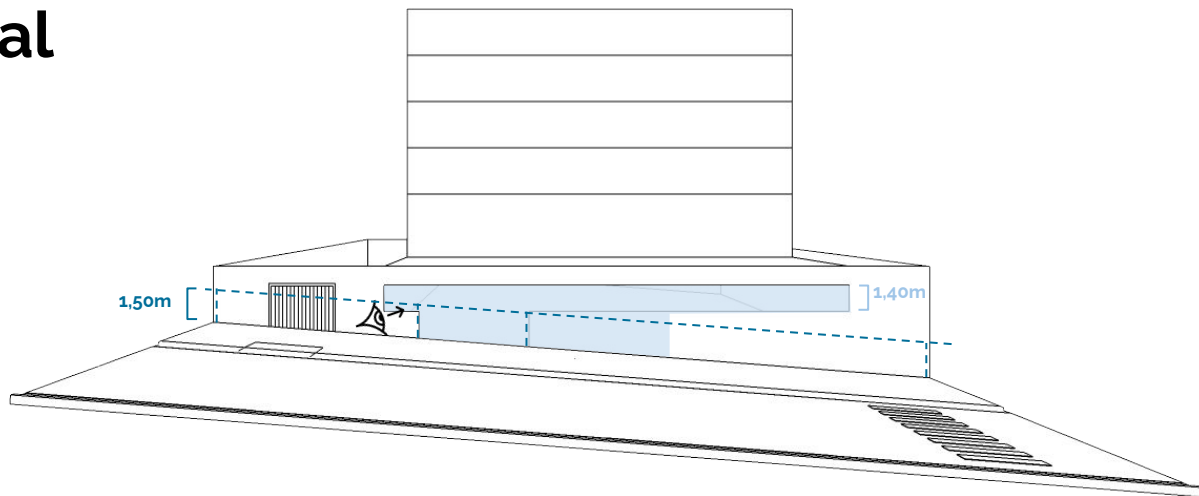

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

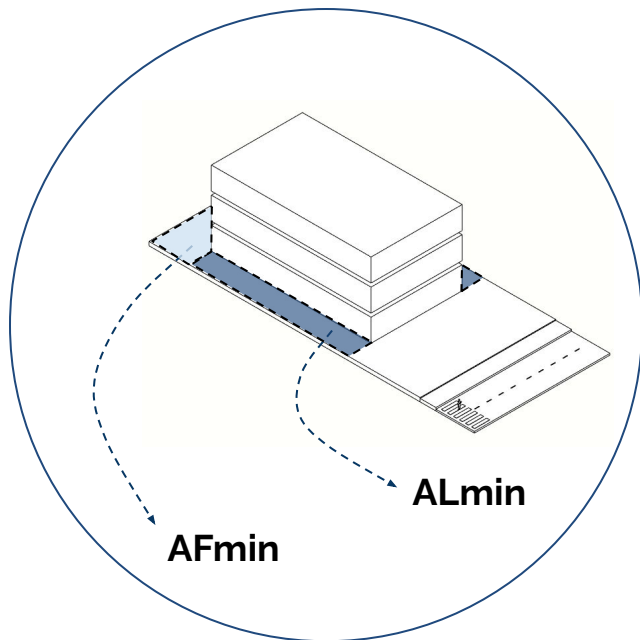


O afastamento lateral mínimo (ALmin) e afastamento de fundos mínimo (AFmin) são a **menor distância permitida entre qualquer elemento construtivo da edificação**, exceto saliências, e as divisas laterais e de fundos, medida perpendicularmente a estas.

Os afastamentos laterais e de fundo **variam de acordo com a distância vertical em metros (H) entre a laje de cobertura de cada nível da edificação e a laje de piso do nível térreo** da edificação.


A volumetria correspondente à **caixa d'água e à casa de máquinas de elevadores não é considerada.**

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

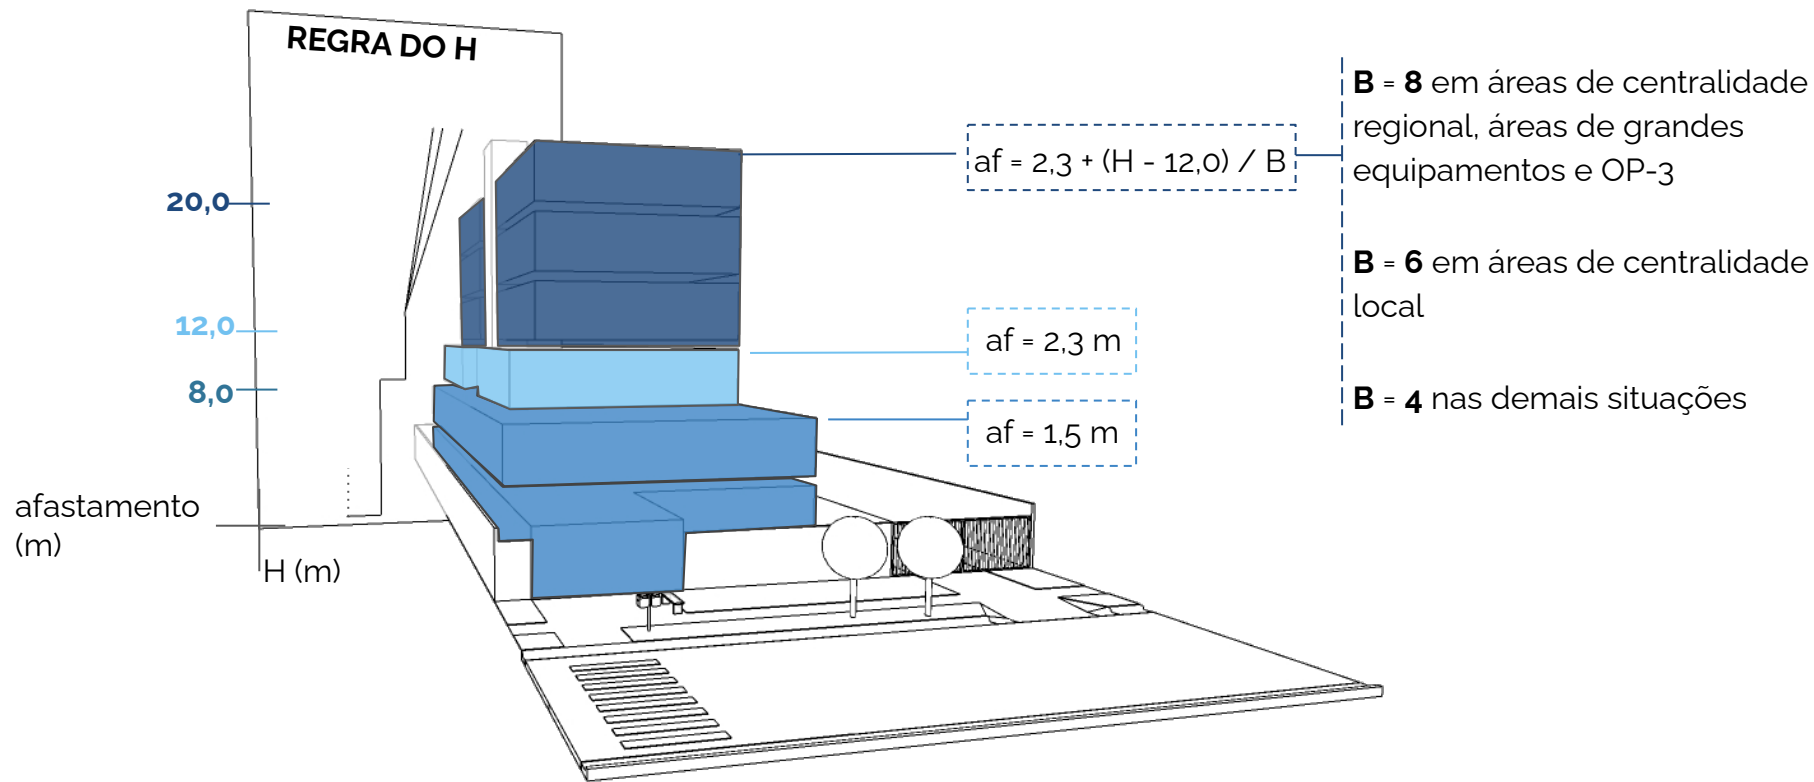


4. Afastamentos Laterais e de Fundo

Havendo **unidades residenciais ou não residenciais em níveis abaixo da cota altimétrica média do passeio** lindeiro ao alinhamento do lote, o **afastamento lateral e de fundos deverá ser respeitado** inclusive para os pavimentos nos quais estejam situadas tais unidades,

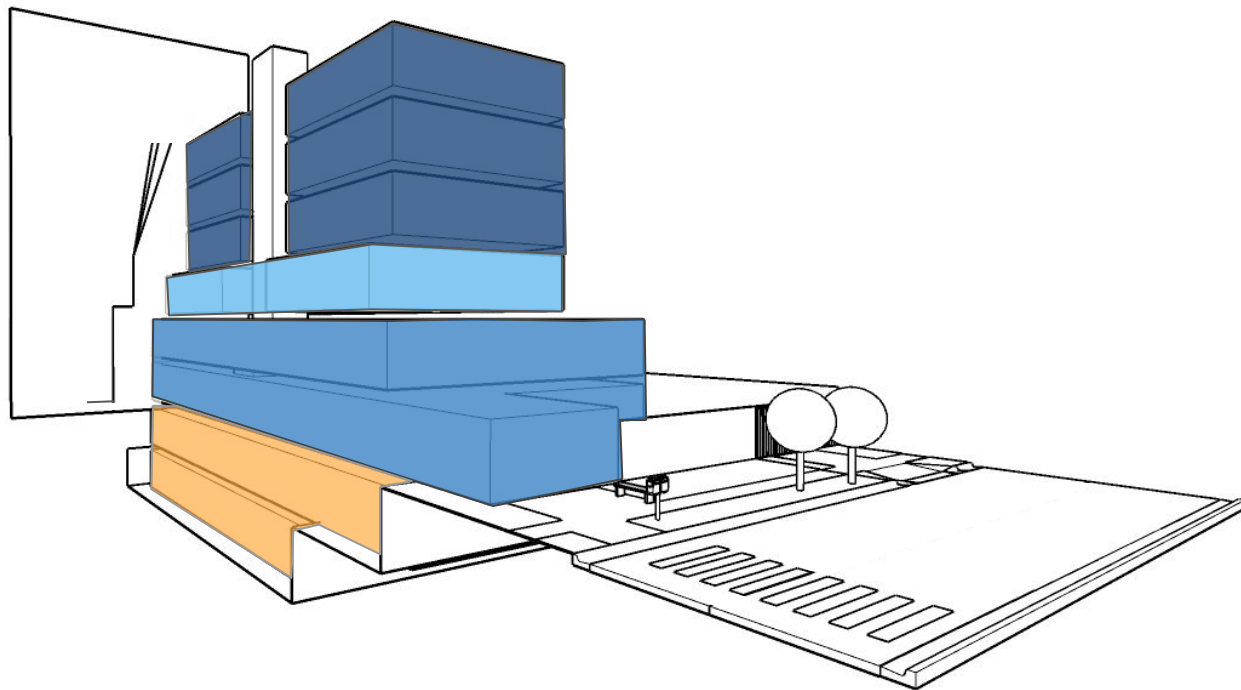

! Neste caso, o nível de referência do H para os pavimentos superiores **não muda**. O afastamento dos pavimentos inferiores deve respeitar afastamento da aplicação da regra do H.

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

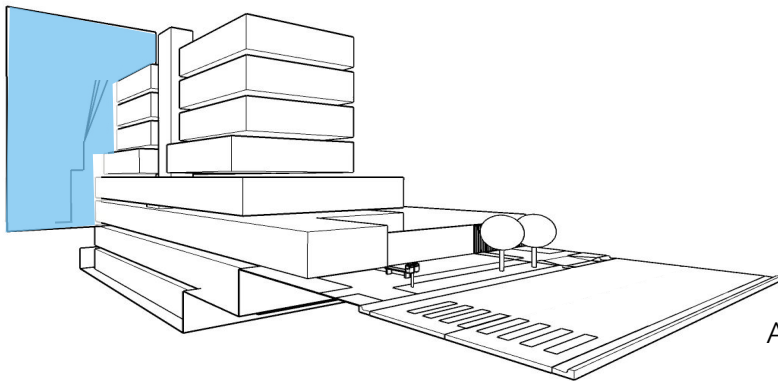

A aferição do valor do "H" terá como referência:

- I – **o piso do nível térreo**, indicado pelo responsável técnico para edificações em **lote único**;
- II – a cota correspondente à **média aritmética entre os pontos mais alto e mais baixo de encontro do alinhamento do terreno com as divisas laterais de cada lote**, ainda que situadas em logradouros públicos diferentes, **para edificações em dois ou mais lotes**.

A referência definida será considerada para a aferição do valor do "H", em metros, sendo:



I – até o topo das lajes de cobertura, para os níveis acima da referência;

II – até as lajes de piso, para os níveis abaixo da referência.

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

Para **edificações em dois ou mais lotes**, o H é calculado a partir da cota correspondente à média aritmética entre os pontos mais alto e mais baixo de encontro do alinhamento do terreno com as divisas laterais de cada lote, ainda que situadas em logradouros públicos diferentes.



edificação em dois lotes com frente para dois logradouros diferentes:

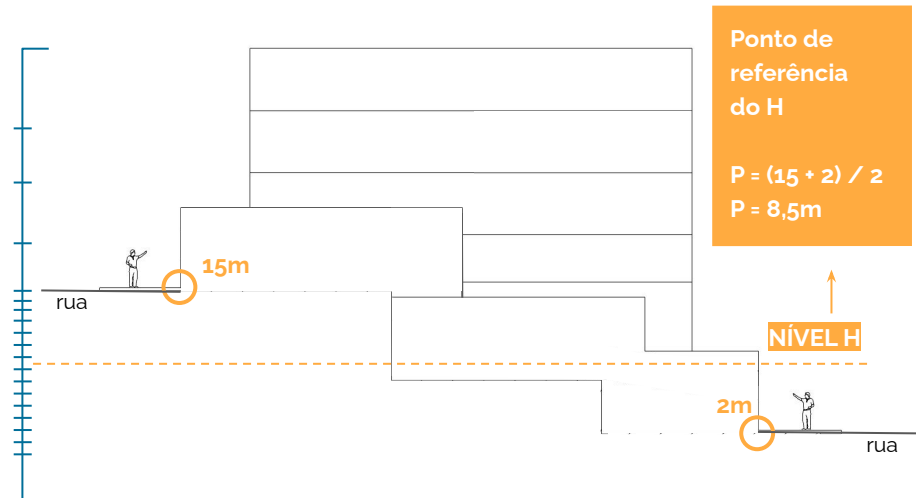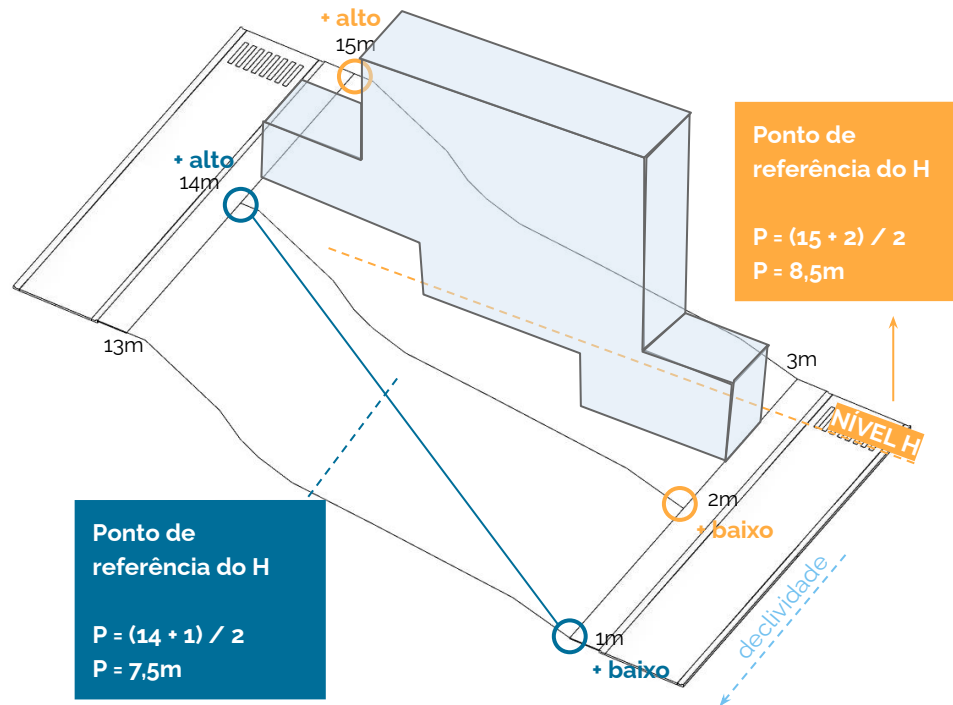

4. Afastamentos Laterais e de Fundo

Para **edificações em dois ou mais lotes**, o H é calculado a partir da cota correspondente à média aritmética entre os pontos mais alto e mais baixo de encontro do alinhamento do terreno com as divisas laterais de cada lote, ainda que situadas em logradouros públicos diferentes.

edificação em dois lotes com frente para apenas um logradouro:

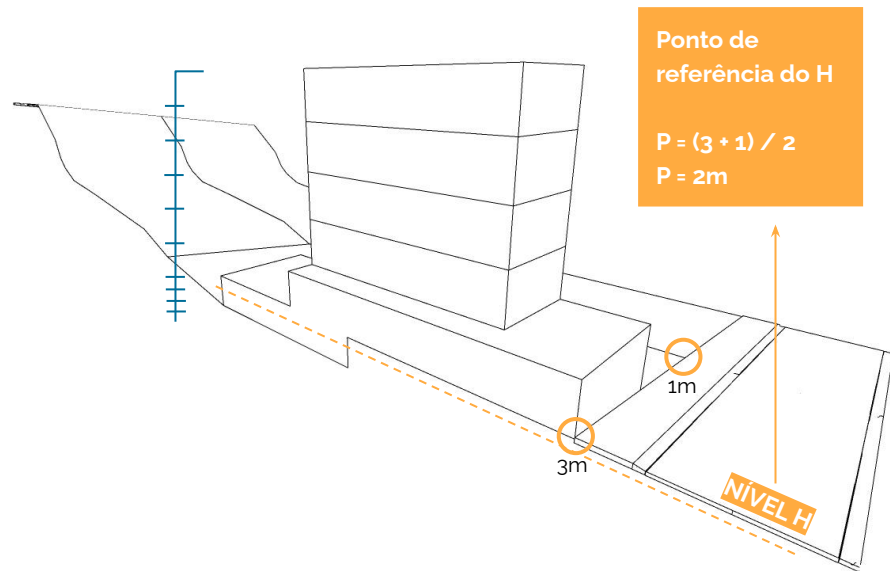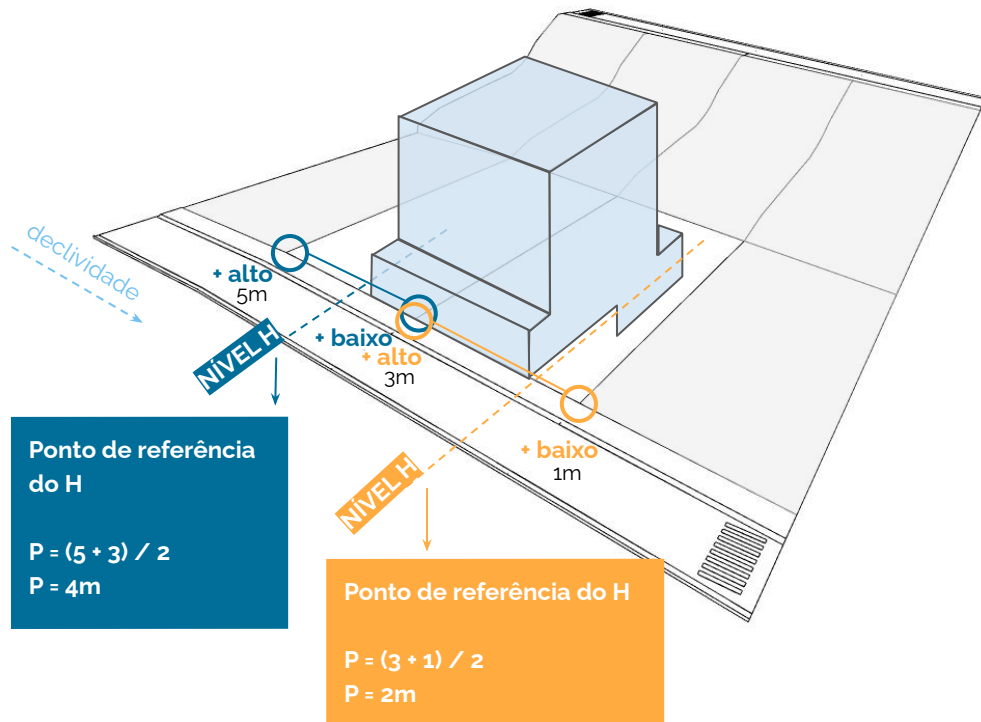

4. Afastamentos Laterais e de Fundo



Para **valores fracionários** de H, adota-se:

- os valores, em metros, entre 0,01 e 0,5, inclusive, são arredondados para o número inteiro imediatamente anterior;
- os valores, em metros, entre 0,5 e 1,0, exclusive, são arredondados para o número inteiro imediatamente superior.



No caso de **edificação constituída de vários blocos**, independentes ou interligados por pisos comuns, **a distância entre eles deve obedecer a somatória dos afastamentos mínimos laterais e de fundo exigidos**. Nas Aeis, o afastamento entre blocos será objeto de regulamento.



As saliências de fachadas das edificações **podem avançar sobre os afastamentos mínimos em até 0,25 m**.




Para **terrenos com menos de 12,0 m de frente**, com exceção de terrenos na ADE Santa Tereza, é **admitido afastamento lateral mínimo de 1,5 m para H igual ou inferior a 12,0 m**, desde que:

- a edificação **respeite a taxa de ocupação – TO – de 50%**, sendo facultada TO superior para níveis de garagem no subsolo;
- o ponto de referência para definição do H seja **a cota altimétrica média do passeio** lindeiro ao alinhamento do lote.

5. Altura Máxima na Divisa



AMD calculada **em relação ao terreno natural.**




Nova informação básica com as **curvas de nível** segundo base da **Prodabel**, onde consta a largura da via para aplicação da altura máxima na divisa

Havendo previsão de recuo de alinhamento, deverá ser considerada a largura final da via.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Imagem meramente ilustrativa. Para as informações relativas à Planta Cadastral deverá ser consultado o arquivo disponível no link da PLANTA DE PARCELAMENTO APROVADA.

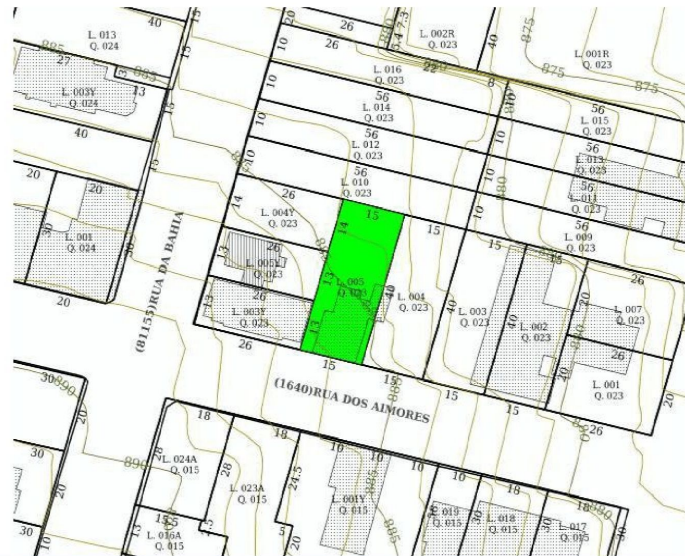


Planta de Parcelamento Aprovada

5. Altura Máxima na Divisa

Via local ou coletora


Via arterial ou de ligação regional com largura ≤ 15 m $\longrightarrow$ AMD = 5,0 m

Para divisas laterais, **nos terrenos planos ou em auge**, e para divisas de fundo, em todas as situações, a AMD é **calculada em relação ao terreno natural** em seus respectivos pontos.

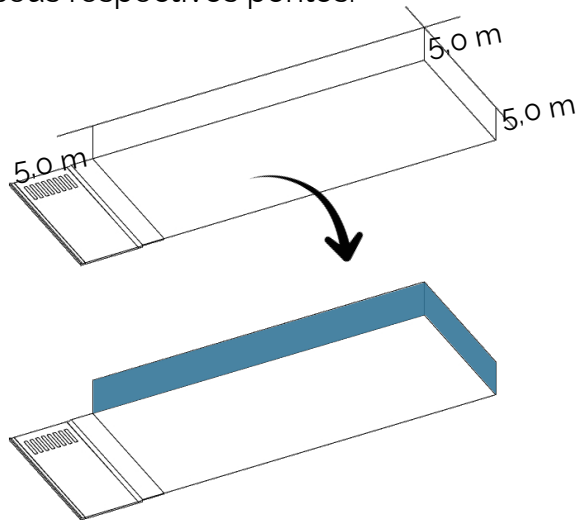

Para divisas laterais de **terrenos em declive**, a AMD é calculada **em relação à cota do passeio** no ponto de encontro da divisa lateral com o alinhamento, **não podendo ultrapassar a altura de 10,0 m ponto a ponto a partir do terreno natural** até a divisa dos fundos.

Elementos construtivos situados acima do nível da ADM permitida na divisa de fundo e abaixo da cota altimétrica média do passeio lindeiro ao alinhamento do lote, **devem respeitar afastamento mínimo de 1,5 m em relação à divisa de fundo**.

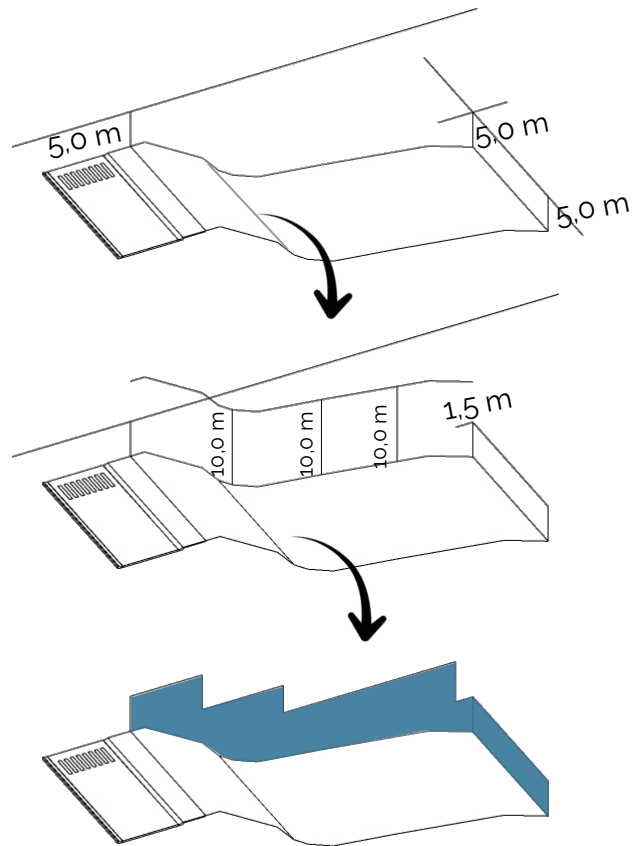


5. Altura Máxima na Divisa

Via arterial ou de ligação regional com largura > 15 m


→ AMD = 10,8 m

Para divisas laterais, **nos terrenos planos ou em aclave**, e para divisas de fundo, em todas as situações, a AMD é **calculada em relação ao terreno natural** em seus respectivos pontos.

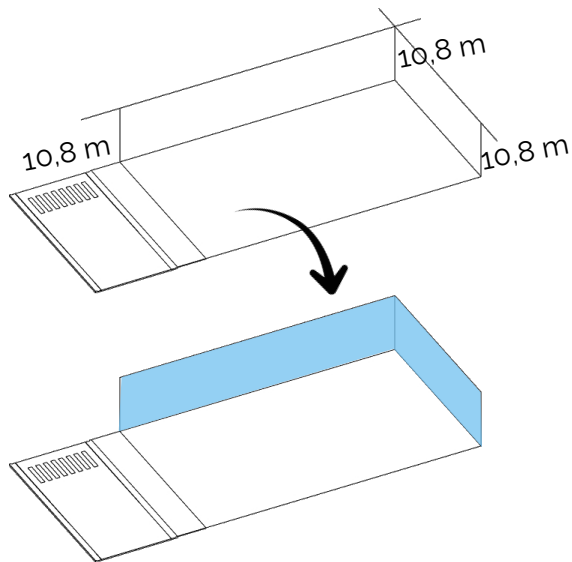

Para divisas laterais de **terrenos em declive**, a AMD é calculada **em relação à cota do passeio** no ponto de encontro da divisa lateral com o alinhamento, **não podendo ultrapassar a altura de 15,8 m ponto a ponto a partir do terreno natural** até a divisa dos fundos.


Elementos construtivos situados acima do nível da ADM permitida na divisa de fundo e abaixo da cota altimétrica média do passeio lindeiro ao alinhamento do lote, **devem respeitar afastamento mínimo de 1,5 m em relação à divisa de fundo**.

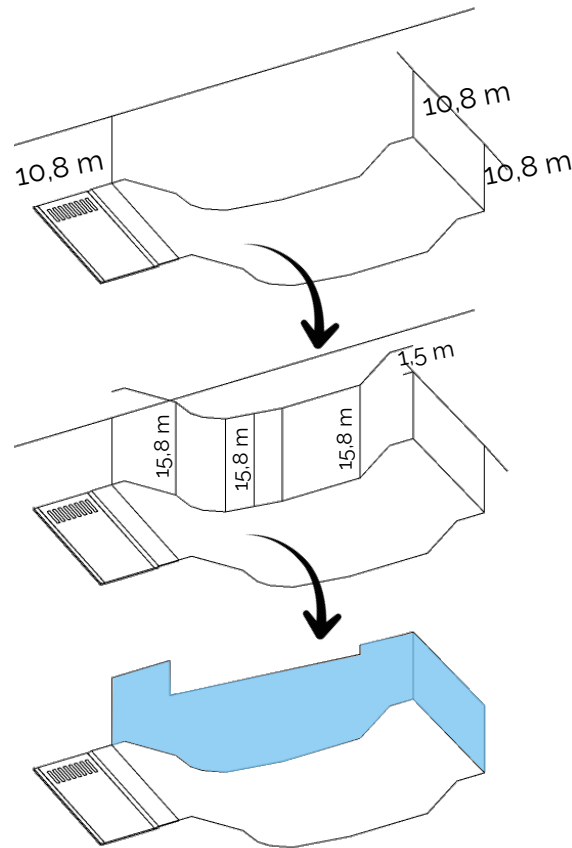

5. Altura Máxima na Divisa



A AMD prevista **pode ser acrescida até a altura das edificações vizinhas sobre as divisas laterais e de fundo**, desde que estas tenham certidão de baixa de construção.



Quando admitida a construção de edificação sobre as divisas laterais e de fundos, **nenhum elemento construtivo da edificação pode ultrapassar os limites estabelecidos para AMD**, sendo vedadas aberturas voltadas para estas divisas.

ZEIS

Para edificações com até 13,0 m de altura


- **AMD = 13,0**

Para edificações acima de 13,0 m de altura


- **Aplica-se a regra geral, até que haja decreto específico do assentamento**, derivado do plano global específico – PGE

6. Relação Área x Pé Direito

O compartimento de edificação destinada a **uso não residencial** cujo **pé-direito exceda 4,5 m** deve ter sua **área multiplicada por 2,0**, para **cálculo do potencial construtivo** utilizado no projeto

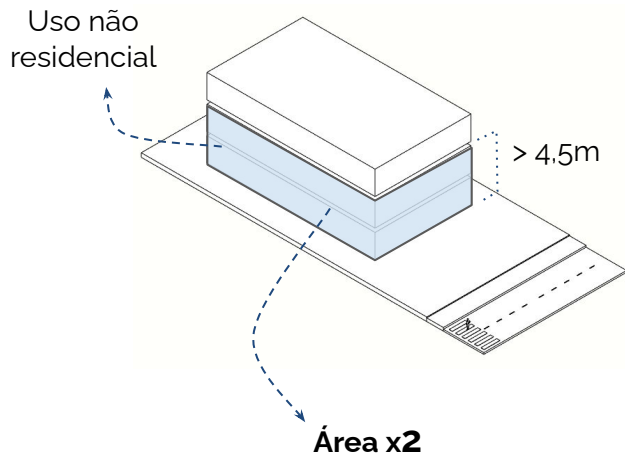

A área adicional **não será considerada para o cálculo do número mínimo de vagas de estacionamento de veículos**, bem como para o **cálculo da produção de resíduo sólido da edificação**



O **aproveitamento do espaço aéreo dos compartimentos com piso adicional** fica condicionado à aprovação, pelo Poder Executivo, de projeto de acréscimo na edificação.


É **admitido pé-direito superior a 4,5 m, sem acréscimo de área**, por razões técnicas relativas a:

- acústica ou visibilidade** em auditórios, salas de espetáculos ou templos religiosos
- atividades classificadas nas **tipologias instituições científicas, culturais, tecnológicas e filosóficas e serviços de diversão e esporte**
- necessidade de utilização do espaço aéreo** inerente à atividade exercida no local

8. Hospitais

Parâmetro		Condição
CAmin	Do	São condições para a superação do Cabas :
CAbas	zoneamento	
CAmax	5,0, exceto em PA-1	a. manutenção da atividade de hospital, na respectiva edificação, pelo prazo mínimo de 20 anos, contados da data da emissão do alvará de localização e funcionamento ou da atualização do mesmo decorrente da ampliação; b. disponibilização de serviço de internação, meios diagnósticos e terapêuticos, com o objetivo de prestar assistência médica curativa e de reabilitação que requeira a permanência do paciente na unidade por período superior a 24 horas; c. destinação de, no mínimo, 50% da área líquida da edificação ao funcionamento de leitos hospitalares, enfermaria e bloco cirúrgico e o percentual remanescente a setores de apoio hospitalar; d. disponibilização de estrutura de assistência destinada ao atendimento: de urgências e emergências adultas e pediátricas, nas hipóteses em que houver serviço de pronto atendimento no estabelecimento; adulto e infantil nas especialidades médicas e nos serviços ofertados no estabelecimento. Os hospitais de que trata esta tabela poderão dispor de atividades de prevenção, assistência ambulatorial e de ensino e pesquisa.
Notas: - Os parâmetros urbanísticos contidos nesta tabela sobrepõem àqueles definidos no zoneamento. - Os demais parâmetros urbanísticos, não explicitados nesta tabela, serão aqueles do zoneamento.		

9. Edificações Horizontais

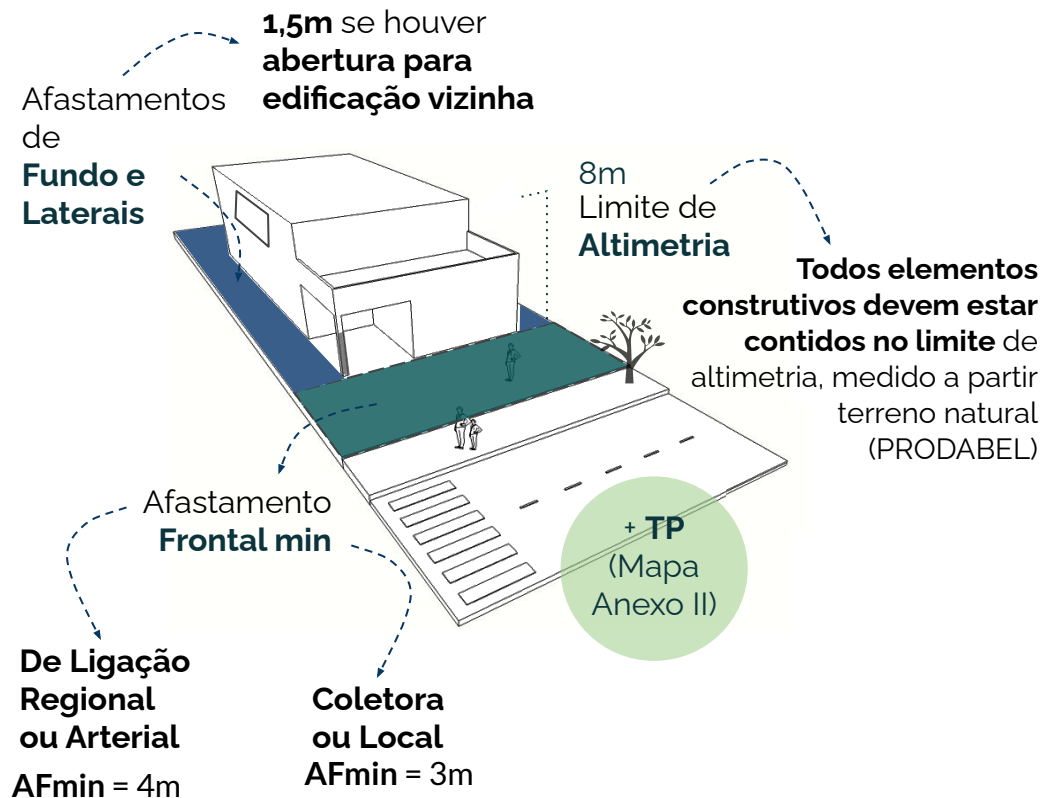

1- Esses parâmetros urbanísticos aplicam-se exclusivamente a **edificações não residenciais, a edificações habitacionais unifamiliares e a unidades autônomas de uso residencial de edificações multifamiliares** cujo acesso seja direto pelo logradouro

2- As **edificações habitacionais unifamiliares e as unidades autônomas de uso residencial multifamiliares** ficam dispensadas de ter o AFmin como prolongamento do passeio, devendo:

- Ter **faixa livre de pedestres $\geq 3,0$ m**;
- Ser vegetado e arborizado ou destinado à área de fruição pública.


3- Esses parâmetros urbanísticos **sobrepõem aos do zoneamento, não se aplicando os demais** parâmetros urbanísticos.

4- Esses parâmetros **não são aplicados** nas ADEs: Cidade Jardim, Santa Tereza, Barragem Santa Lúcia, Pampulha, Região da Lagoinha, Setor Floresta da ADE Avenida do Contorno,


10. CA e QT

Coeficiente de Aproveitamento (CA)

Coeficiente de Aproveitamento (CA) é o índice pelo qual ao se **multiplicar pela área do terreno**, define o **Potencial Construtivo** inerente ao mesmo

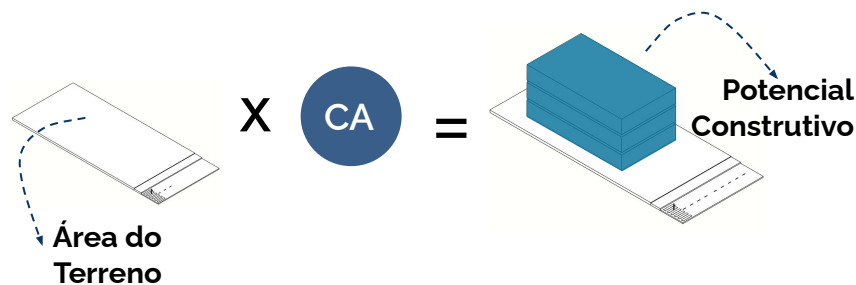

Existem 4 categorias de CA:

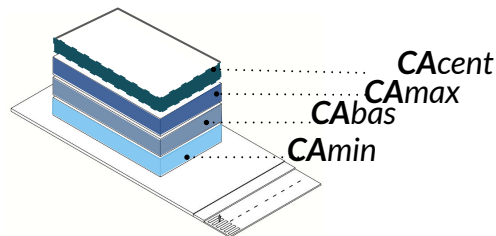

Regra de Transição

Os **CABas** previstos no Anexo XVII ficam vigentes por **3 anos** a partir da data da entrada em vigor desta lei. Após esse período, entra em vigor o $\text{CABas} = 1$ para toda a cidade.

CAmin define o aproveitamento construtivo mínimo a ser exercido por empreendimento privado para fins de aplicação do instrumento da edificação compulsória.

CABas define o potencial construtivo inerente ao terreno, a ser exercido por empreendimento público ou privado de forma gratuita.

CAmáx, define o potencial construtivo máximo aplicável ao mesmo. Sua efetivação é condicionada à aquisição de potencial construtivo adicional.

CAcent, para os imóveis inseridos em área de centralidade, substitui o **CAmáx**. Sua efetivação é condicionada à aquisição de potencial construtivo adicional.

C.A.b de Transição

Durante os primeiros **3 anos**, a partir da vigência da nova lei (05/02/2020), **os coeficientes de aproveitamento básico da antiga legislação serão mantidos**, com exceção das áreas de preservação ambiental.

Após esse período, entra em vigor o coeficiente básico 1 para toda a cidade.


Paralelamente e independente da regra de transição para o CA, a OODC e os demais instrumentos para a superação do CA básico já estão em vigor.

Lei 11.181/2019
vigente

05/02/2020

CAb=1


05/02/2023



Coefficiente de Aproveitamento Básico de Transição

	Não se aplica		0,8
	0,05 ou 0,3		1
	0,3		1,5
	0,5		1,8
	0,6		2,7
	1,2 limitado a 1,0 para uso não residencial e para a parte não residencial de uso misto		
	1,4 limitado a 1,0 para uso não residencial e para a parte não residencial de uso misto*		
	Praça		

* 1,8 para uso residencial em terrenos que tenham testada igual ou superior a 20 metros e área igual ou maior que 800 m²

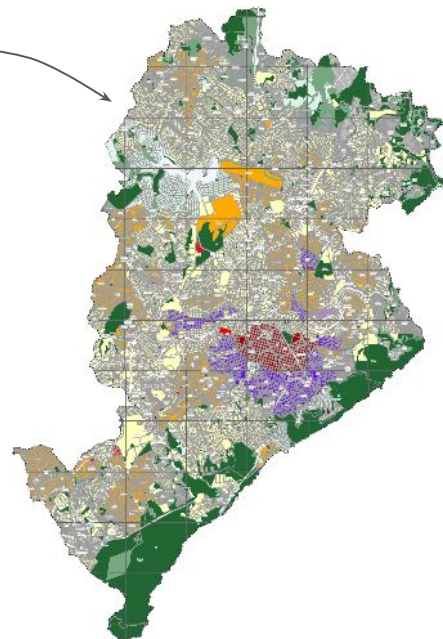


Superação do CAbas

nos zoneamentos OP-1, OP-2, OP-3, Centralidade Regional e AGEE

Nas áreas providas de infraestrutura pode-se utilizar um coeficiente mais alto, chamado CA máximo ou CA centralidade, dependendo do zoneamento em que o empreendimento estiver inserido. **Para construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, é preciso adquirir potencial construtivo adicional** por um ou mais dos seguintes meios:

- ❖ Outorga Onerosa do Direito de Construir - ODC;
- ❖ Transferência do Direito de Construir - TDC;
- ❖ Adoção de gentilezas urbanas;
- ❖ Benefício decorrente da produção de HIS - BPH;
- ❖ Utilização de certificados de potencial construtivo adicional - Cepacs - em regime de Operação Urbana Consorciada.

Para superação do CAmáx ou do CAcent, o potencial construtivo adicional só poderá ser adquirido via BPH ou por meio de áreas não computadas no projeto.

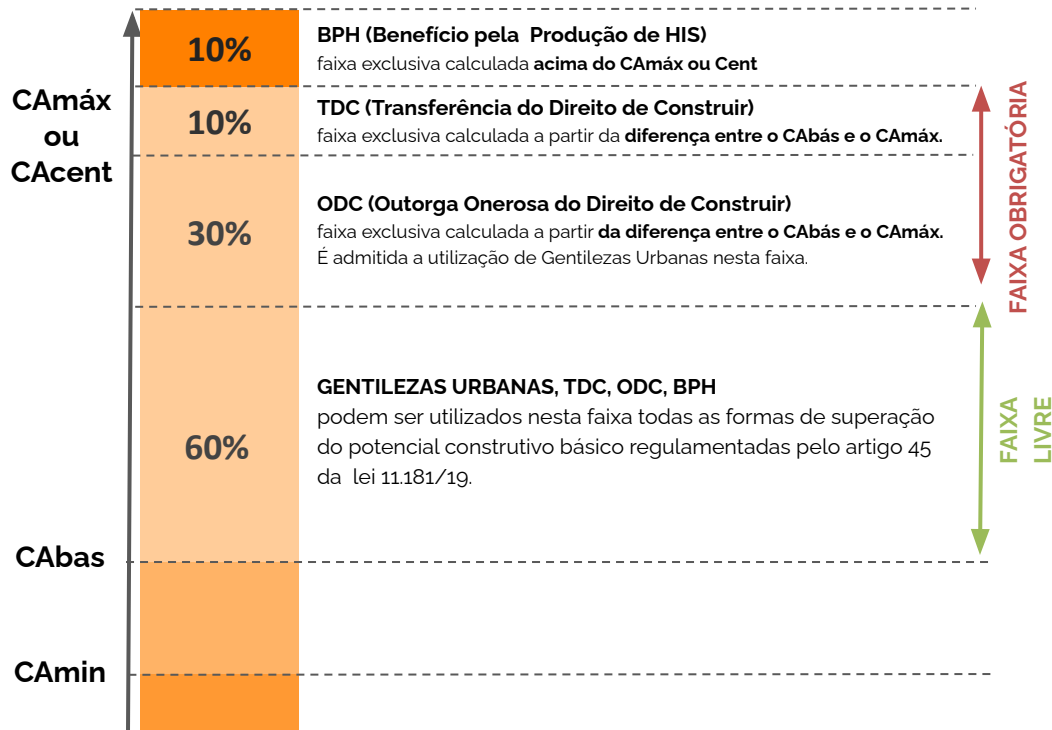

Superação do CAbas em OP-1, OP-2, OP-3, Centralidade Regional e AGEE


Exemplo

Lote de **1000m²** em OP-3 (CAbas 1,0, CAmin 0,5, CAmáx 5,0)

ÁREA LÍQUIDA

CA máximo = 5.000m²

CA máximo com BPH = 5.500m²

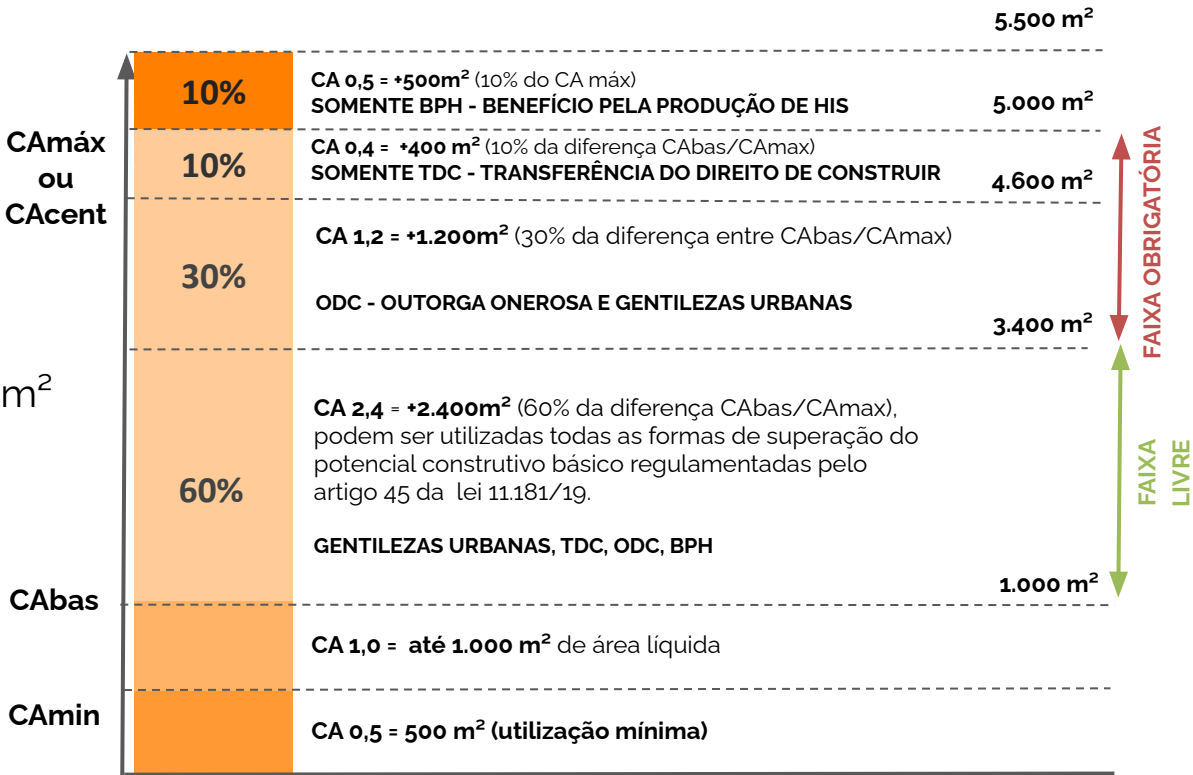


Superação do CAbas nos demais zoneamentos

Nas áreas providas de infraestrutura pode-se utilizar um coeficiente mais alto, chamado CA máximo ou CA centralidade, dependendo do zoneamento em que o empreendimento estiver inserido. **Para construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, é preciso adquirir potencial construtivo adicional** por um ou mais dos seguintes meios:

- ❖ Outorga Onerosa do Direito de Construir - ODC;
- ❖ Transferência do Direito de Construir - TDC;
- ❖ Adoção de gentilezas urbanas;
- ❖ Benefício decorrente da produção de HIS - BPH;
- ❖ Utilização de certificados de potencial construtivo adicional - Cepacs - em regime de Operação Urbana Consorciada.

Para superação do CAmáx ou do CAcent, o potencial construtivo adicional só poderá ser adquirido via BPH ou por meio de áreas não computadas no projeto.

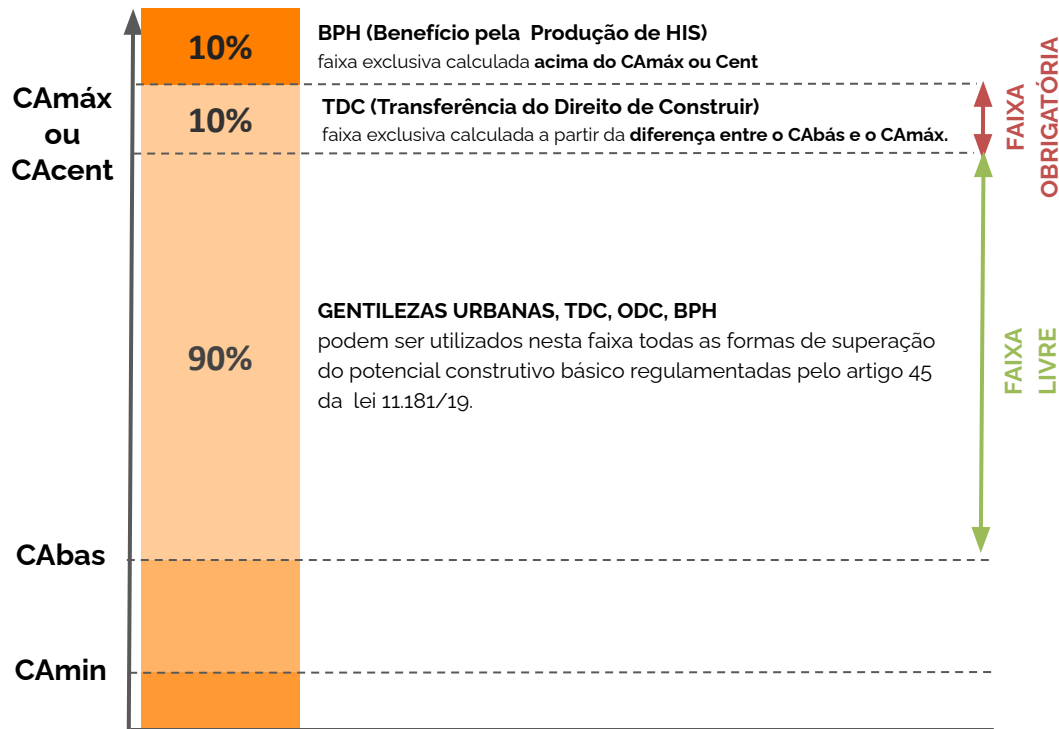

Superação do CAbas nos demais zoneamentos


Exemplo

Lote de **1000m²** na OM-3 (CAbas 1,0, CAmin 0,3, CAmax 1,5)

ÁREA LÍQUIDA


CA máximo = 1.500m²

CA máximo com BPH = 1.650,00m²

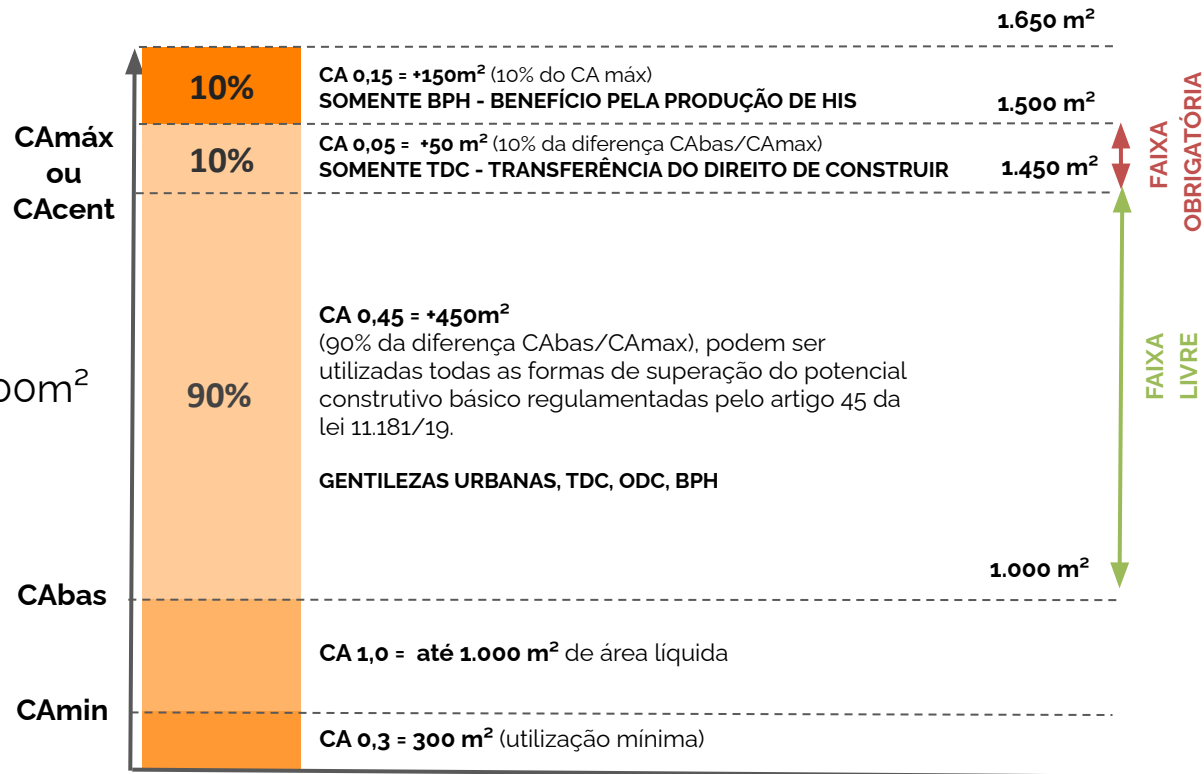

Cálculo de CA líquido

Nos empreendimentos de **uso não residencial** e na **parte não residencial dos empreendimentos de uso misto**, o coeficiente de aproveitamento será obtido pela **divisão do coeficiente de aproveitamento bruto da edificação por 1,7**.

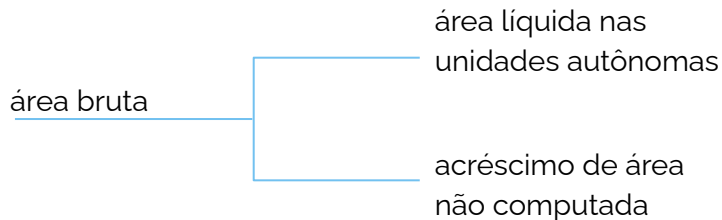

Nos casos de regularização de edificação e de modificações de projeto aprovado sob a égide de legislação anterior, o cálculo dos parâmetros urbanísticos será realizado de acordo com o disposto no novo Plano Diretor.



Na modificação de projeto aprovado em que o coeficiente de aproveitamento estiver fora dos limites estabelecidos pelo CAMax e pelo CAcent, não se aplicará o acréscimo de área por benefícios urbanísticos.




A observância dos parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo Plano Diretor valerá para a porção acrescida ou modificada do projeto licenciado.

10. CA e QT

Quota de Terreno por Unidade Habitacional (QT)


Quota de Terreno por unidade habitacional (QT)

índice pelo qual a área do terreno deve ser dividida para encontrar o número máximo de Unidade Habitacionais que ali podem ser implantadas

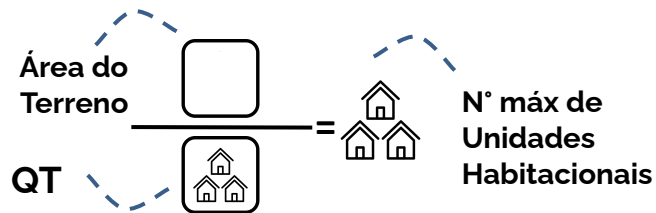

Atendimento Mínimo de UH

Em áreas de **Centralidade Regional**, a ocupação de **terrenos acima de 750 m²**, há exigência de cumprimento de **número mínimo de unidades habitacionais equivalente à área do terreno em m² dividida por 30**, para empreendimentos de uso residencial ou misto.



10. CA e QT

PA's

Zonas de Preservação Ambiental


Zoneamento	CAmin	CAbas	CAMax	CAcent	QT (m ² /un)	QTcent (m ² /un)
PA-1	Não se aplica	0,05/0,3	0,3	0,3	2.500	2.500
PA-2	Não se aplica	0,5	0,8	0,8	1.250	1.250
PA-3	Não se aplica	0,8	1,0	1,0	500	500

PA1

CAbas = 0,3 é válido apenas para **terrenos de propriedade privada**;

A **superação do CAbas em terrenos públicos** é condicionada à **anuência prévia do órgão municipal responsável pela política de meio ambiente**, sendo admitida apenas na implantação de edificações destinadas **exclusivamente a**:

- I - **serviço de apoio e manutenção** das áreas;
- II - **equipamentos de cultura, lazer, esportes**;
- III - **equipamentos destinados a práticas ambientais**.

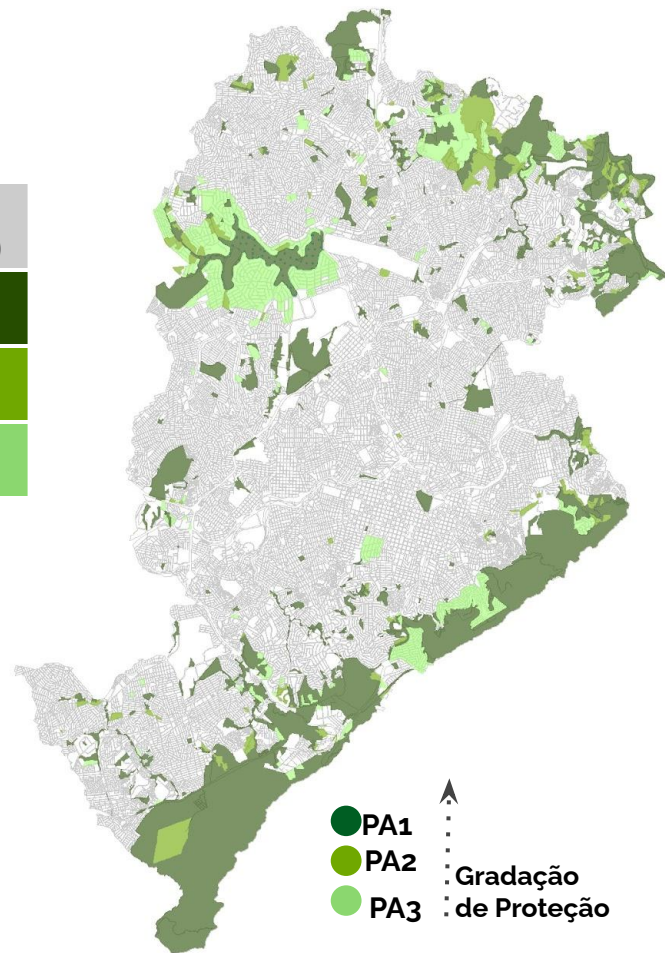

10. CA e QT

OMs


Zonas de Ocupação Moderada

Zoneamento	C _{Amin}	C _{Abas}	C _{Amax}	C _{Acent}	QT (m ² /un)	QT _{cent} (m ² /un)
OM-1	0,2	1,0	1,2	1,5	100	35
OM-2	0,2	1,0	1,3	1,6	40	30
OM-3	0,3	1,0	1,5	2,0	40	30
OM-4	Não se aplica	1,0	Não se aplica	1,2	50 ¹ e 25 ²	25

OM4

¹Terrenos com
área > 220m²

²Terrenos com
área ≤ a 220m².

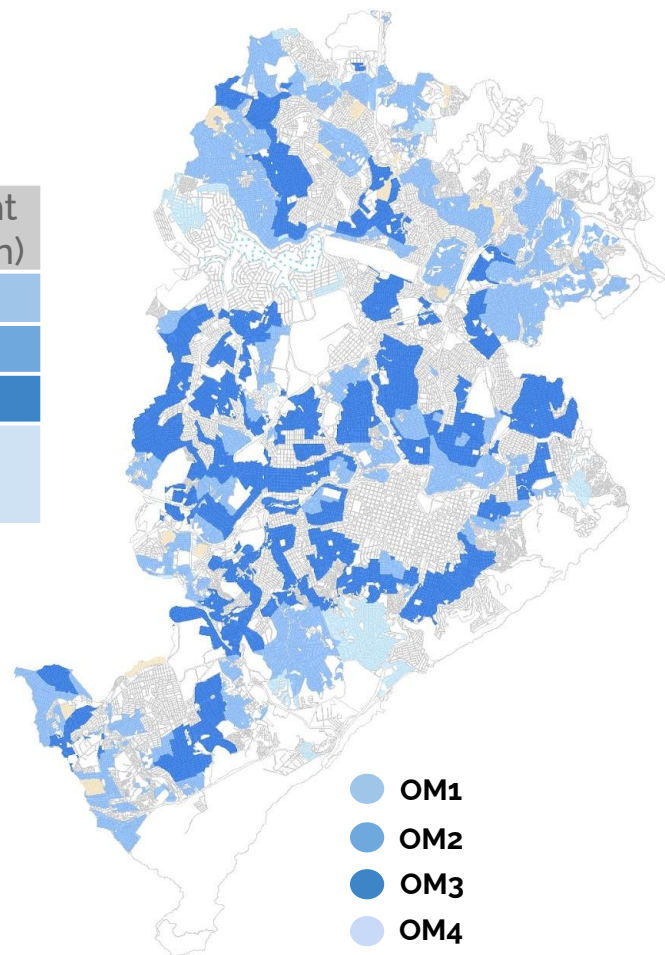


- OM1
- OM2
- OM3
- OM4

10. CA e QT

OPs

Zonas de Ocupação Preferencial

Zoneamento	C _{Amin}	C _{Abas}	C _{Amax}	C _{Acent}	QT (m ² /un)	QT _{cent} (m ² /un)
OP-1	0,3	1,0	2,0	2,4	30	23
OP-2	0,3	1,0	3,5	3,6	17	15
OP-3	0,5	1,0	5,0	Não se aplica	Sem limite	Sem limite

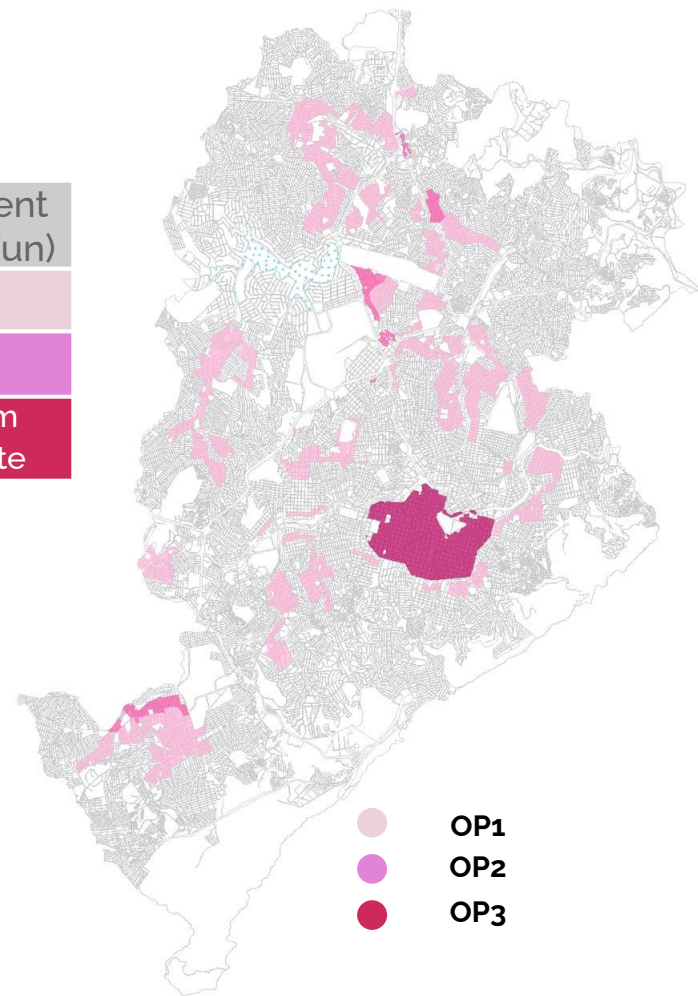

10. CA e QT

CR e CL


Área de Centralidade

Zoneamento	CAmin	CAbas	CAMax	CAcent	QT (m ² /un)	QTcent (m ² /un)
CR	0,5	1,0	Não se aplica	5,0	Sem limite	Sem limite

Em áreas de centralidades, a ocupação de terrenos acima de 750,0 m² fica condicionada:

- À destinação de, no mínimo, 15% do terreno para área de fruição pública, aplicando-se o benefício previsto
- Para edificações consolidadas até a data de vigência desta lei não se aplica a exigência de área de fruição pública.

Aplica-se a regra de arredondamento da QT para fins de cálculo da Quota de Terreno específica em áreas de Centralidade Regional.

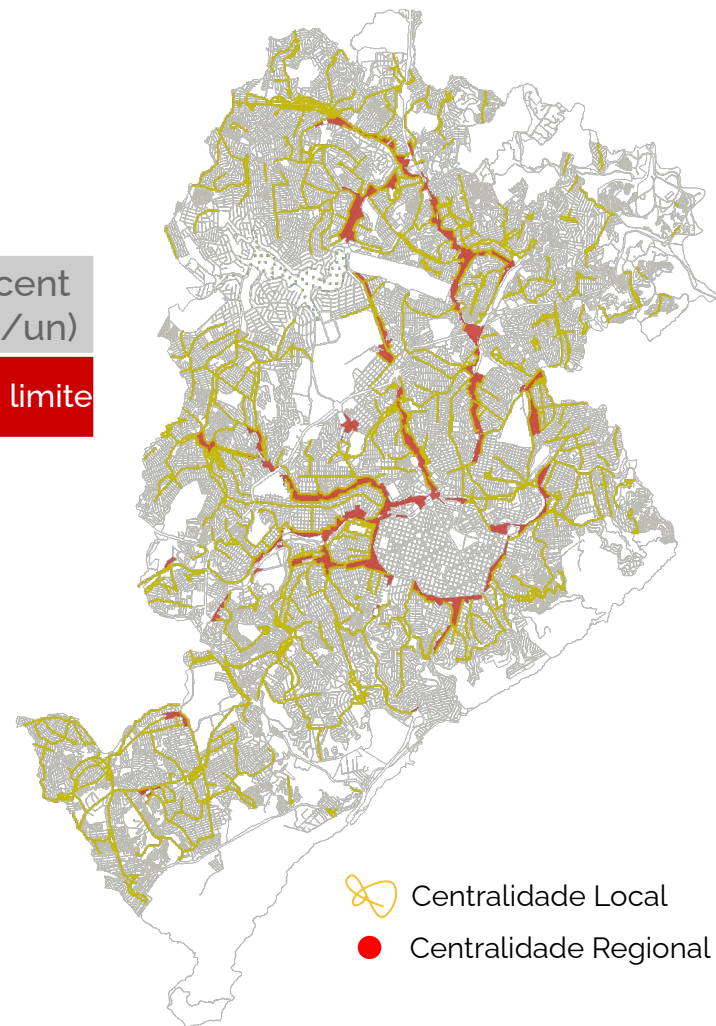

10. CA e QT

Áreas de Centralidade

Conceito



Porções do território onde se pretende **direcionar maior adensamento construtivo e populacional e a concentração de atividades econômicas, complementarmente à qualificação urbanística do espaço urbano.**



Tratamento do AF será estabelecido por regulamento. **Não será permitido o fechamento frontal ou lateral do AF_{mín}, exceto temporariamente, em casos excepcionais**

Terrenos parcialmente inseridos em centralidades:
assumem **parâmetros de centralidades em sua completude**

A classificação das **Centralidades** se dá de acordo com **capacidade polarizadora**

10. CA e QT

AGEUC e AGEE

Áreas de Grandes Equipamentos

Zoneamento	C _{Amin}	C _{Abas}	C _{Amax}	C _{Acent}	QT (m ² /un)	QT _{cent} (m ² /un)
Ageuc	0,3	1,0	4,0	4,0	Sem limite	Sem limite
Agee	0,5	1,0	4,0	4,0	Não se aplica	Não se aplica

A superação do C_{Abas} é admitida apenas para **terrenos com área > 720,0 m²**.


AGEE

É proibido o uso residencial em AGEE.

AGEUC

A aplicação de CA deve obedecer ao art. 110:

- Nas AGEUCs de propriedade pública, o uso residencial somente é admitido quando vinculado a HIS (parâmetros e regras de AEIS-1).
- Nas AGEUCs de propriedade privada, o potencial construtivo destinado ao uso residencial é limitado ao CA = 1,0, admitido o uso misto. Essa limitação não se aplica à HIS.
- Imóveis públicos destinados a EUC e, predominantemente, a serviços de uso coletivo poderão utilizar os parâmetros urbanísticos de AGEUC exceto em terrenos localizados em PA-1.

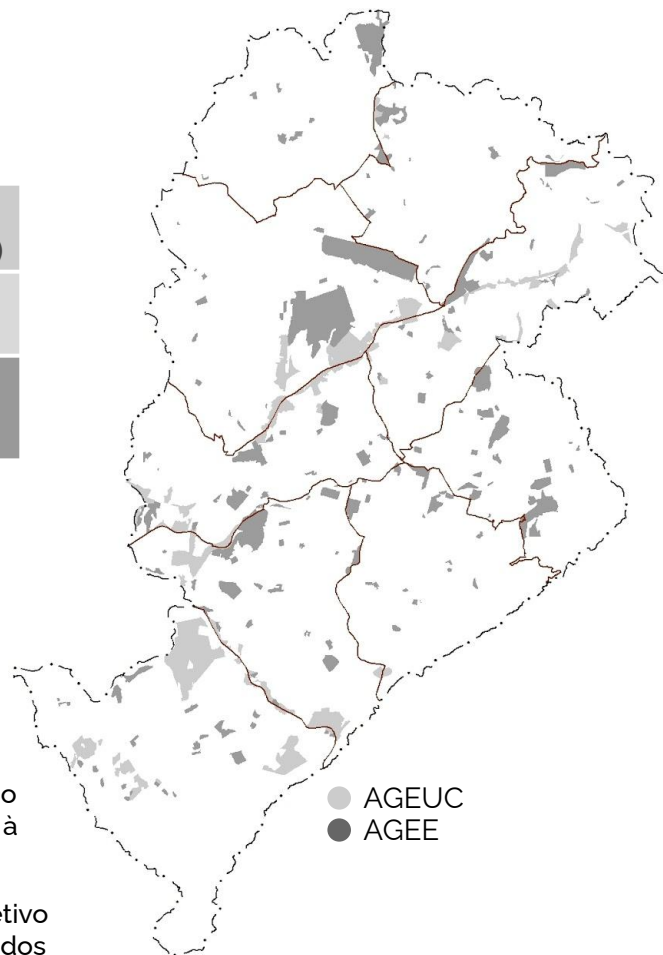

10. CA e QT

ZEIS 1 e 2

Zonas Especiais de Interesse Social

Zoneamento	C _{Amin}	C _{Abas}	C _{Amax}	C _{Acent}	QT (m ² /un)	QT _{cent} (m ² /un)
ZEIS 1 e 2	Não se Aplica	1,0	Não se Aplica	Não se Aplica	Sem Limite	Sem Limite
AEIS-1	0,5	1,7 (área bruta)	2,5 (área bruta)	2,8 (área bruta)	Sem limite	Sem limite
AEIS-2	Não se Aplica	1,0	Não se Aplica	Não se Aplica	25	25

ZEIS

O **PGE** poderá alterar sem restrição todos os parâmetros urbanísticos desta tabela, **exceto C_{Amax} e C_{Acent}**, os quais ficam limitados a **2,8**.


AEIS1

Para superar o **C_{Amax}** até o **C_{Acent}**, **10 a 15% da área construída do EIS deve ser destinado ao uso não residencial** voltado para o logradouro público, **com fachada ativa**.

AEIS2


O **PRU** poderá alterar ou determinar novos parâmetros urbanísticos obedecidos os seguintes limites:

- C_{Amax} e C_{Acent} ≤ a 2,8;**
- QT (m²/un) nas ADEs Santa Tereza e Venda Nova ≥ 40;
- QT nas ADEs Trevo e Buritis ≥ a 60.

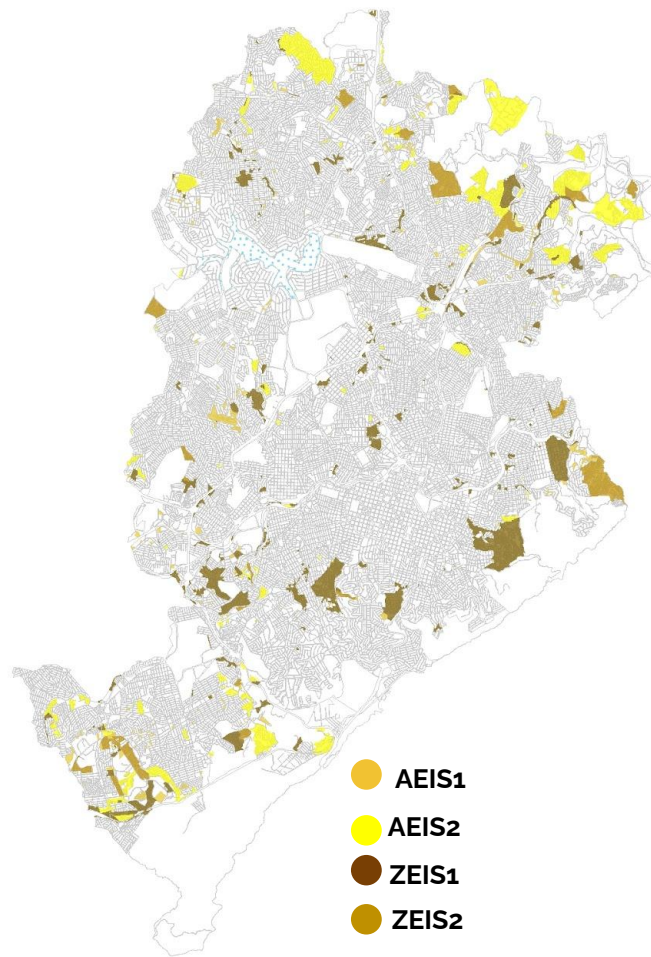


11. TO e TP

Taxa de Ocupação (TO) é a relação entre a área da projeção horizontal da edificação ou edificações e a área do lote. A Tabela define $TO_{máx}$, ou seja, **a % máxima que a projeção de edificação pode ter**, sendo que **o restante do terreno não pode ter projeção de edificação**.

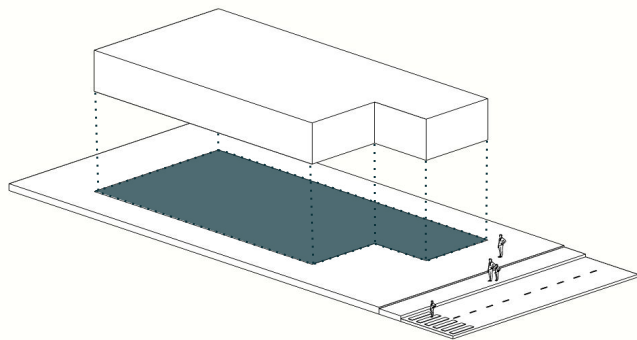


A Taxa de permeabilidade (TP) corresponde à % mínima da área do terreno a ser **mantida descoberta, em terreno natural e dotada de vegetação e arborização**. O controle da permeabilidade do solo nos terrenos deve ser garantido por meio do atendimento à **TP, associado à disponibilização de caixa de captação**.

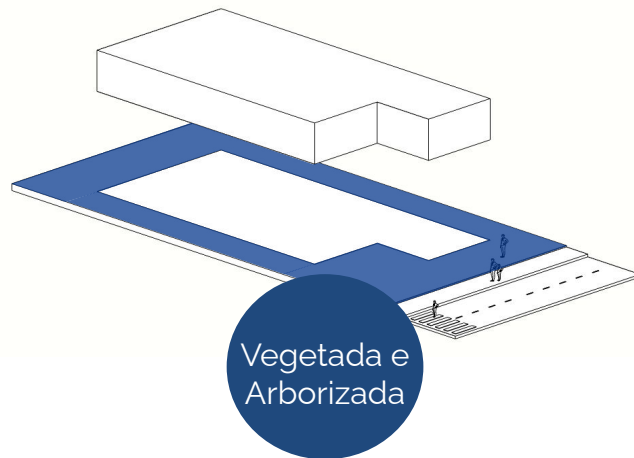

11. TO e TP

TP mínima	TO máxima	Observações
95%	3%	Nas porções territoriais com TP de 95%, a TP pode ser flexibilizada para 70% e a TO para 25%, condicionado à anuência prévia do Comam, e aplicável a: a) terrenos de propriedade privada; b) terrenos públicos voltados à implantação de edificações e instalações destinadas a equipamentos de cultura, lazer e esportes e às instalações necessárias a serviço de apoio e manutenção das áreas.
70%	25%	
30%	60%	
20%	80%	Em terrenos com área menor ou igual a 360,0 m ² são admitidas TP de 10% e TO de 80%.

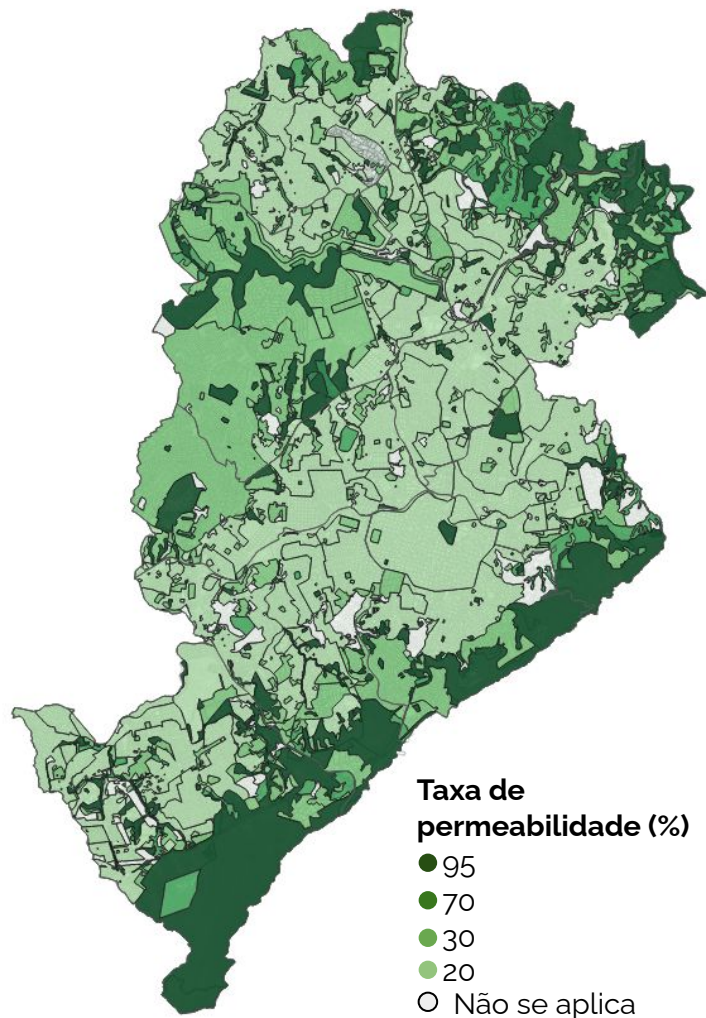


11. TO e TP

Taxa de permeabilidade



Em edificações condominiais:
a TP deve estar situada na **área de uso comum**;



Em **postos de combustíveis**, a TP será de **10%**, sendo que o **restante** da TP prevista será atendida por meio da instalação de **caixa de captação** ou outro mecanismo que o licenciamento ambiental indicar.



Para a efetivação da TP, **não é admitida a utilização de piso intertravado**, bem como qualquer outro tipo de pavimentação, mesmo que drenante;




Se o laudo geotécnico atestar **risco geológico em função do cumprimento da TP**, os órgãos municipais responsáveis pelas políticas de planejamento urbano definirão a forma de **mitigação ou compensação de impactos** e prestação de **contrapartida** de caráter ambiental.

11. TO e TP

Taxa de permeabilidade

A área em terreno natural e dotada de vegetação que for **coberta**, será também considerada para fins de cumprimento da TP, desde que a **razão entre a profundidade e a altura da cobertura não seja superior a 1,0**.

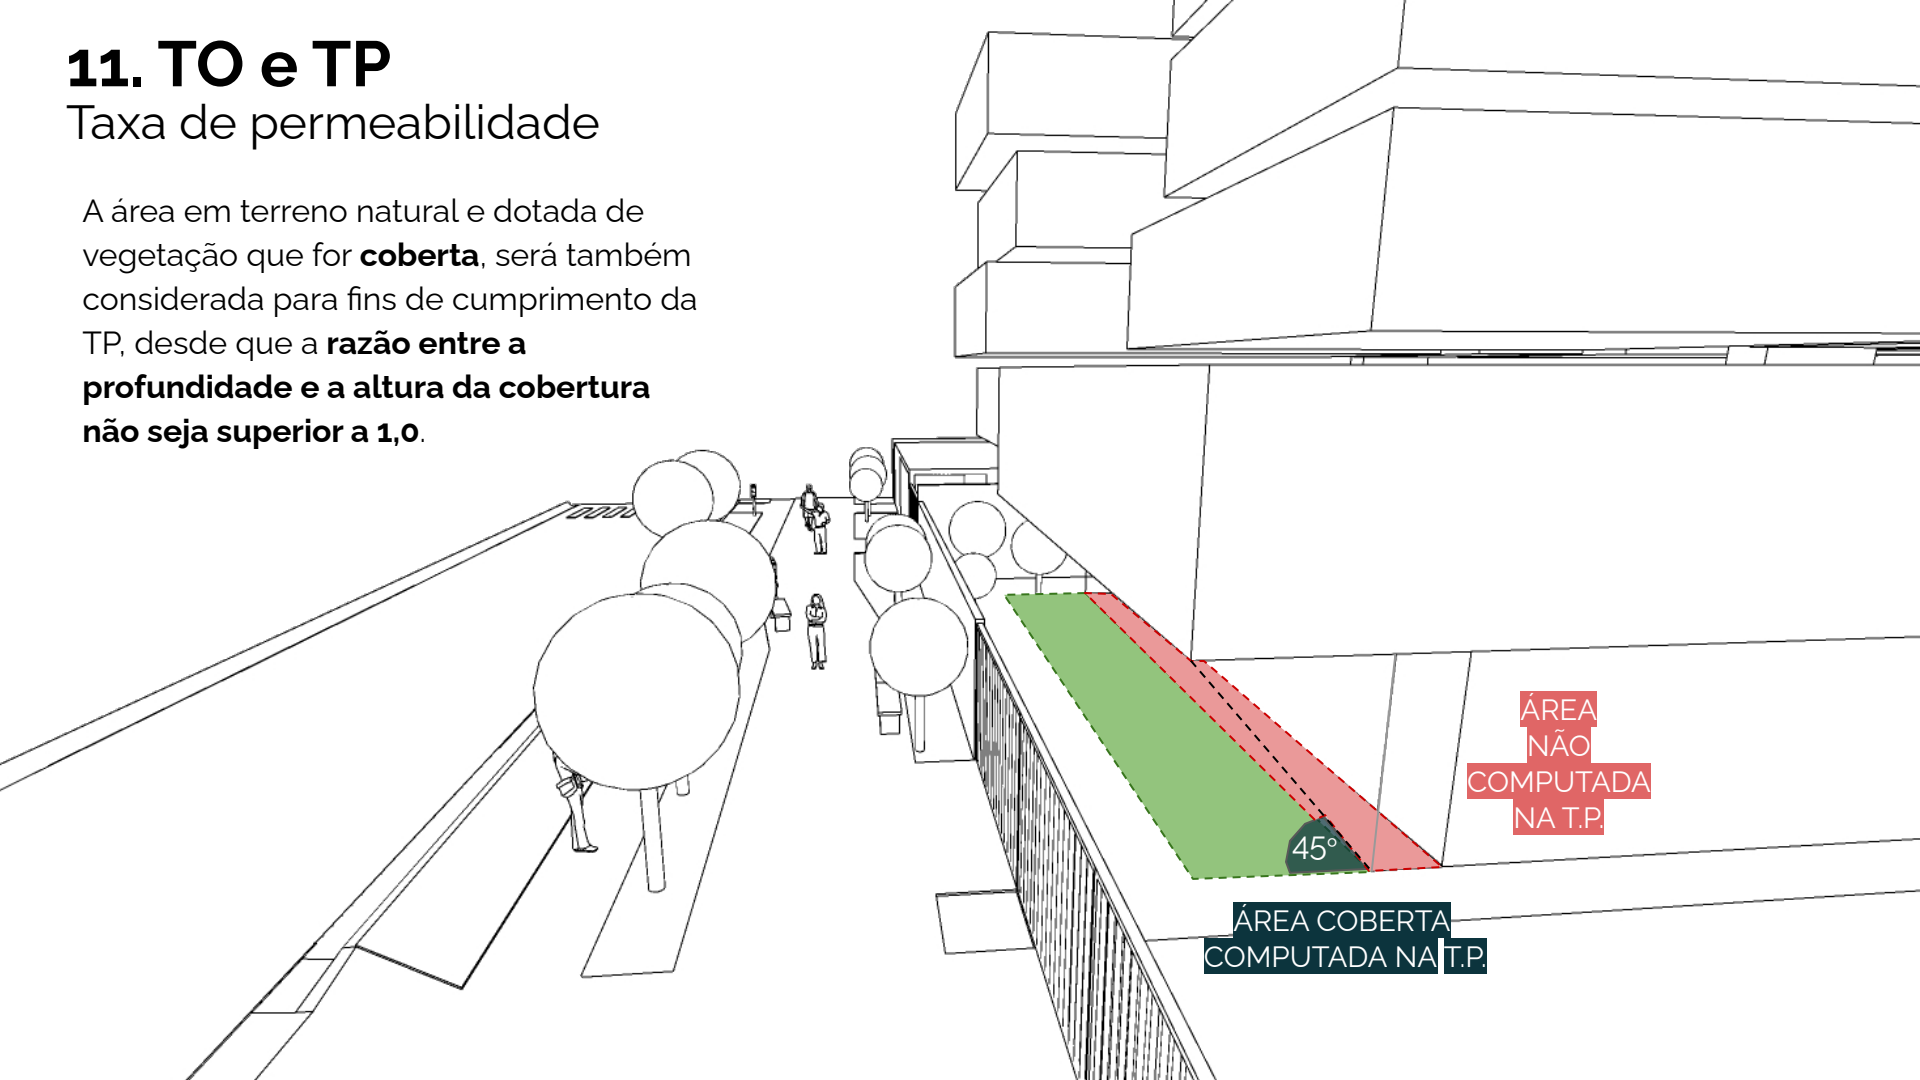

11. TO e TP




Nas intervenções em cursos d'água e nos projetos de drenagem urbana, o Poder Executivo **deverá adotar medidas não estruturais, tecnologias verdes e soluções baseadas na natureza.**




Para fins de atendimento à TP, o **critério de arborização** será definido:

I – pelo plantio ou pela manutenção de uma árvore de médio ou grande porte por terreno;
II – pelo plantio ou pela manutenção de uma árvore de médio ou grande porte adicional a cada 100m² de área vinculada ao cumprimento da TP.



Nas áreas de conexões de fundo de vale e ADEs de interesse ambiental, **é vedada a canalização de cursos d'água em leito natural.**



Nos casos em que mais de uma TP incidir sobre o lote, **deverá ser adotada média ponderada, considerando o percentual de área recoberta por cada taxa de permeabilidade diferenciada**, exceto nos casos em que o lote estiver parcialmente classificado como PA-1.


Nas intervenções estruturantes em cursos d'água canalizados, a canalização **somente poderá ser mantida se demonstrada a inviabilidade técnica ou econômica da sua naturalização.**

O percentual de área de cada lote recoberto por TP diferentes bem como seus valores são aqueles contidos na lbed, exceto se parcialmente classificados como PA-1.


A TP prevista para a área de PA-1 deverá ser cumprida na porção classificada como tal.

Caixa de captação

A caixa de captação constitui **dispositivo complementar à TP**, com **função de amortecimento da descarga de água pluvial na rede pública de drenagem**, bem como de **melhoria do funcionamento do sistema de micro e macrodrenagem**, sendo **objeto de exigência** conforme disposto em regulamento.

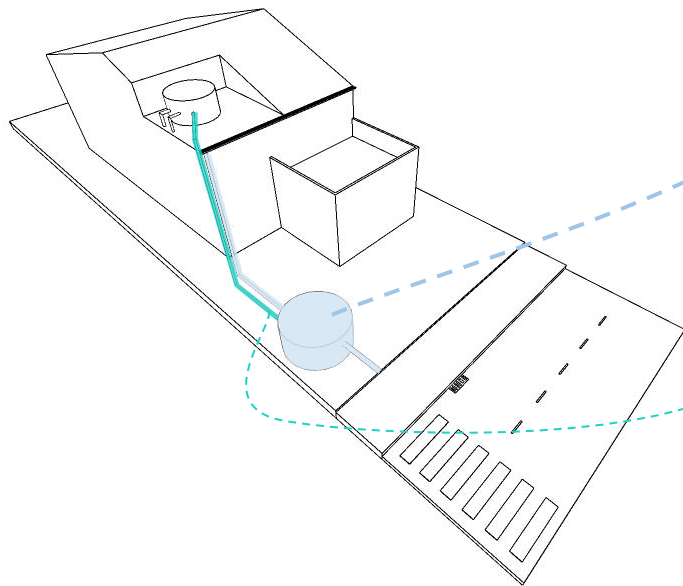

A instalação deve garantir que o lançamento de águas pluviais na rede pública de drenagem seja **equivalente à sua vazão em condições naturais**.



A caixa de captação poderá ser utilizada como **reservatório para reuso das águas pluviais**.



São de **responsabilidade do proprietário** do imóvel a **manutenção e a limpeza** periódica da caixa de captação, de forma a garantir o cumprimento efetivo de sua função.

Caixa de captação



A caixa de captação **será exigida em todo o território** municipal, exceto para as Zeis e Aeis.

São dispositivos passíveis de serem utilizados em complementaridade da caixa de captação:

- I – telhado verde;**
- II – jardim drenante.**

Os dispositivos de drenagem **não poderão ser instalados em áreas privativas** das unidades condominiais

A água pluvial coletada na caixa de captação **poderá ser aproveitada**, desde que o mecanismo instalado **não comprometa a eficiência do dispositivo de controle de drenagem**, observada a fórmula de cálculo da vazão primitiva.

O telhado verde e o jardim drenante **deverão ser ligados por tubulação à caixa de captação**, por meio da qual haverá a dispersão da água pluvial

As dimensões e a localização da caixa de captação e dos demais dispositivos de controle de drenagem **deverão constar do projeto a ser licenciado.**

Nos casos de modificação de projeto com acréscimo de área, será exigido dispositivo de drenagem quando houver redução da área permeável.

A construção e a sinalização dos dispositivos para controle de drenagem, bem como os padrões para sua vistoria e fiscalização, **deverão observar regulamento** a ser expedido pelo órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano.

A caixa de captação deverá atender às seguintes condições:

- apresentar **superfícies internas impermeáveis**;
- permitir **fácil acesso para inspeção e limpeza**;
- ser **dotada de extravasor** que possibilite o deságue dos excedentes hídricos para o sistema público de drenagem em **situações de emergência**.
- ser **instalada imediatamente à montante do lançamento da drenagem predial no sistema público de drenagem**, em local que garanta o acesso para manutenção e fiscalização do dispositivo.

11. TO e TP




O **laudo geotécnico** que ateste incremento de risco geológico em função do cumprimento da TP **deverá ser apresentado no momento do protocolo do projeto de licenciamento**, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica – ART.

As **contrapartidas de caráter ambiental e as medidas mitigadoras ou compensatórias dos impactos** decorrentes da impossibilidade de cumprimento da TP serão definidas pelo órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano.

A **emissão de certidão de baixa de construção** condiciona-se à emissão de atestado pelo órgão responsável quanto ao cumprimento das medidas mitigadoras ou compensatórias.

Tabela de cálculo



O cálculo da vazão dos dispositivos de drenagem será **realizado de forma parametrizada**, a partir de dados fornecidos pelo responsável técnico na **planilha de cálculo de projetos para fins de licenciamento ou regularização edifícios**.

- As informações sobre o projeto disponibilizadas **serão suficientes para o cálculo do diâmetro do orifício de dispersão da água da caixa de captação**.
- O cálculo considerará a adoção de área permeável em terreno natural **em proporção superior** à taxa de permeabilidade exigida, quando ocorrer.

Vazão primitiva aquela verificada no terreno não impermeabilizado.

A caixa de captação e os demais dispositivos de drenagem devem garantir que **a vazão do terreno será equivalente à vazão primitiva**, a ser aferida com base na fórmula $Q = 0,00278 \times C \times I \times A$, em que:

- I – Q: vazão primitiva em m^3/s ;
- II – C: coeficiente de escoamento superficial;
- III – I: intensidade da chuva de projeto, em mm/h;
- IV – A: área de drenagem, em ha.

Primăria Municipii de Suedu Nordre – Secretaria Municipal de Protecție Urbană

[illegible]



DISPOSITIVOS DE DRENAGEM			
6,13	Área permeável em terreno natural, vegetada e arborizada	198,99	
	Jardim Drenante (m²)	-	
	Área de telhado verde com substrato acima de 50cm (m²)	81,44	Área permeável (Tabela 1)
	Área de telhado verde com substrato entre 20 e 50cm (m²)	-	Área permeável (Tabela 1)
	Volume a ser adotado para a caixa de detenção	9,94	Área de impermeabilização (Tabela 1)
-	Diâmetro do orifício de saída (mm)	100,00	Área de impermeabilização (Tabela 1)

12. Limite de Altimetria

Variação por ADE e seus setores

O CDPCM-BH pode impor limites de altimetria para imóveis tombados ou inseridos em áreas de interesse de preservação.

Pode ser contabilizada pelo terreno ou pela cota

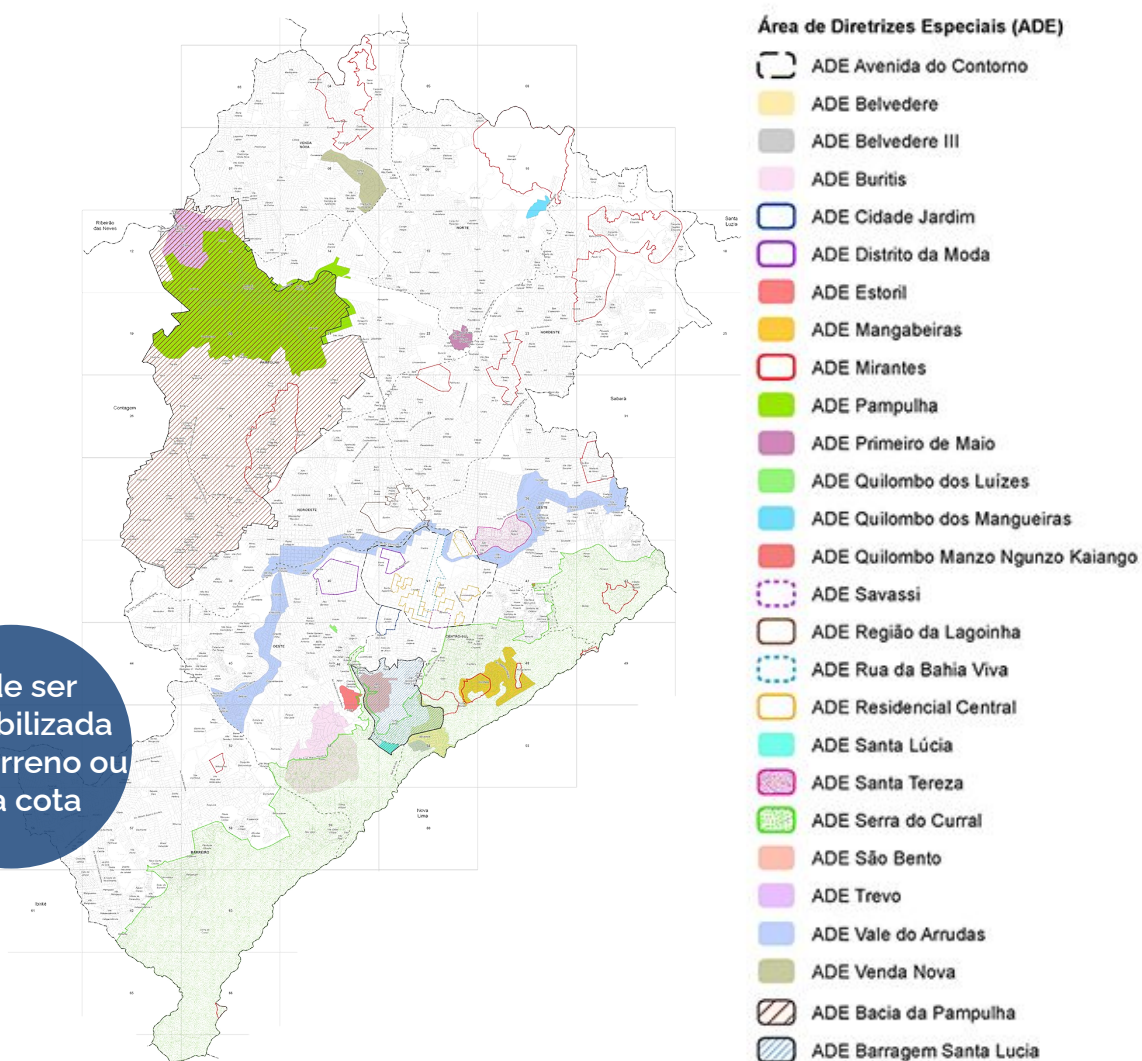



MÓDULO 4

Benefícios urbanísticos

Conteúdos

Módulo 4 - Benefícios urbanísticos

Este módulo apresenta os **benefícios urbanísticos** previstos no novo Plano Diretor, concedidos através de:

áreas não computadas para o cálculo de área líquida, decorrentes de:

- área líquida construída nas unidades autônomas da edificação;
- área de estacionamento adicional exigida em processo de licenciamento urbanístico ou ambiental;
- exigência de atendimento às regras de acessibilidade e prevenção e combate a incêndio;
- inserção em área de risco de inundação;
- adequação da edificação residencial a medidas de resiliência e sustentabilidade – solução projetual de gentileza urbana;
- adoção de fachada ativa no nível térreo em edificação de uso misto ou não residencial – solução projetual de gentileza urbana.

outorga gratuita para soluções projetuais de gentileza urbana:

- área permeável no afastamento frontal, em terreno natural, vegetada e arborizada;
- área permeável em porção do terreno coincidente com área de vegetação relevante, independente da localização no terreno;
- área de fruição pública;

LEGISLAÇÃO



LEI Nº 11.181/19
Plano Diretor



DECRETO Nº 17.273/20
Decreto regulamentador

BENEFÍCIOS URBANÍSTICOS

Benefícios Urbanísticos



Benefícios
urbanísticos

Áreas não computadas para
cálculo de **área líquida**

Outorga gratuita para
**soluções projetuais de
gentileza urbana**



A área líquida edificada/construída de uma edificação é igual **a área total edificada menos os acréscimos concedidos e áreas não computadas** nos benefícios urbanísticos.



As soluções projetuais de gentileza urbana constituem **alternativas de tratamento de espaços de transição entre a edificação e o logradouro público** ou as áreas de uso público, promovendo a **qualificação da paisagem urbana e estimulando a apropriação coletiva dessas áreas**, de forma a torná-las mais aprazíveis, seguras e inclusivas.


Áreas acrescidas não computadas para cálculo de área líquida

Unidade autônoma compreende qualquer unidade habitacional (apartamento, *flat*, chalé etc.) ou profissional (sala, loja, escritório, conjunto etc.).



Fator gerador:

Área líquida construída nas unidades autônomas da edificação

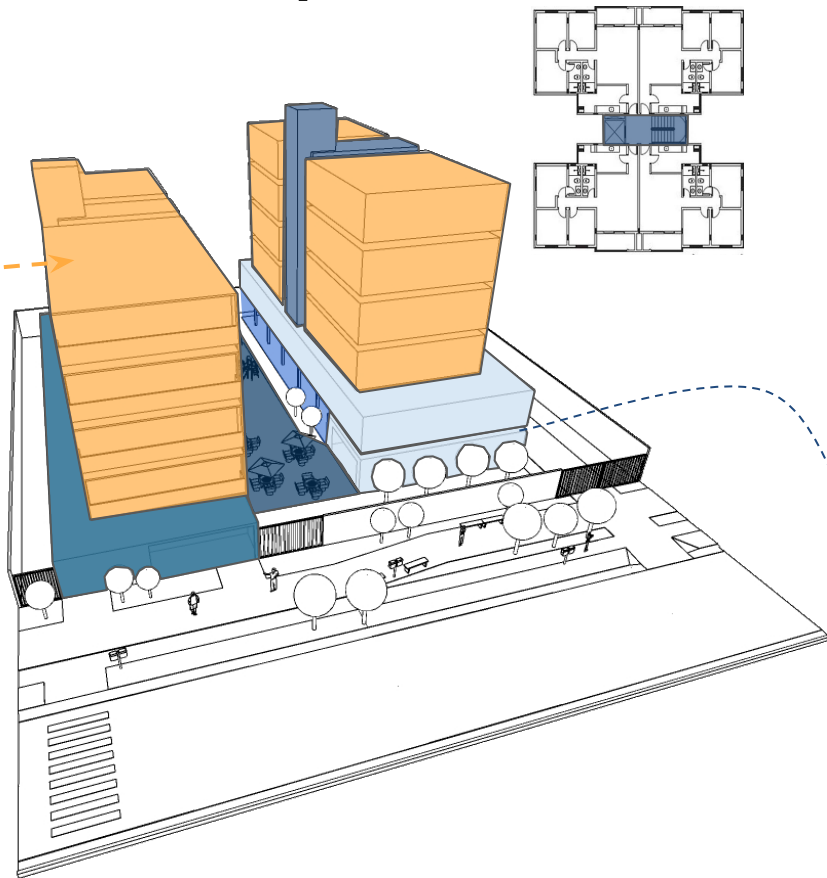

Benefício/Acréscimo
++ Área não computada no potencial construtivo:


0,7 m² de área edificada para cada 1,0 m² de área líquida **construída** nas unidades autônomas da edificação, condicionada a ser utilizada nas **áreas de uso comum ou nas áreas destinadas a estacionamento de veículos leves e área de manobra.**

Áreas acrescidas não computadas para cálculo de área líquida



Fator gerador:

área de estacionamento adicional exigida em processo de licenciamento urbanístico ou ambiental.

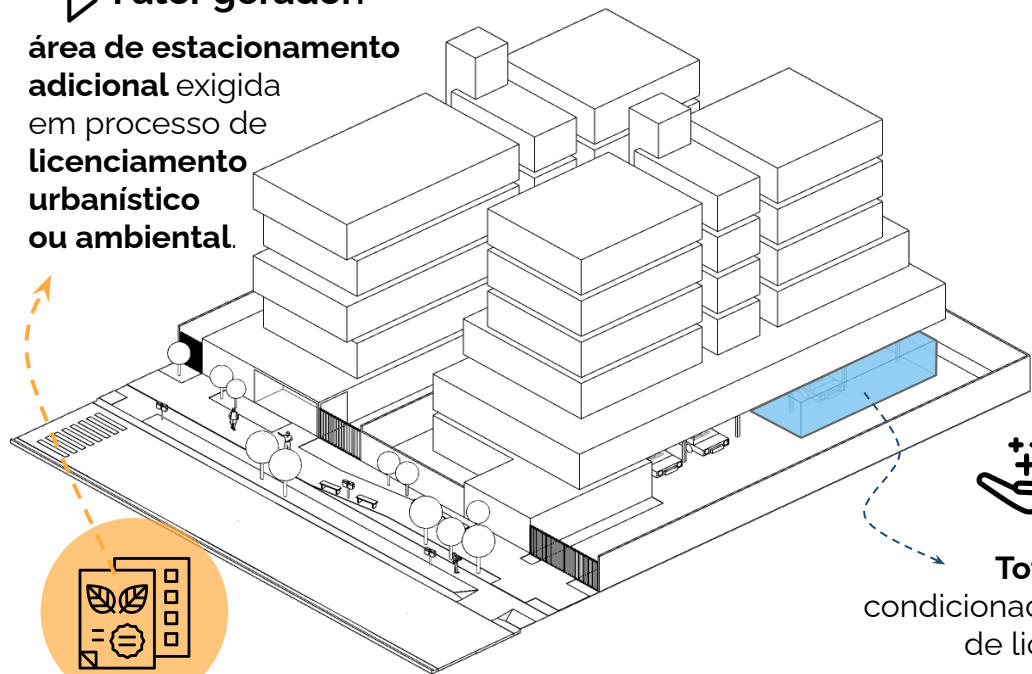

Para fins de aplicação dos acréscimos, as **áreas de estacionamento não computadas, não compõem unidades autônomas** da edificação.

As **áreas classificadas como acréscimo não correspondem à área líquida construída**, portanto não geram novos acréscimos à edificação.

A área de estacionamento superior àquela considerada como acréscimo é **contabilizada como área líquida construída**.

Benefício/Acréscimo



++ Área não computada no potencial construtivo:


Totalidade da área adicional, condicionada à exigência em processo de licenciamento urbanístico ou ambiental

Áreas acrescidas não computadas para cálculo de área líquida



Fator gerador:

exigência de atendimento às **regras de acessibilidade e prevenção e combate a incêndio**

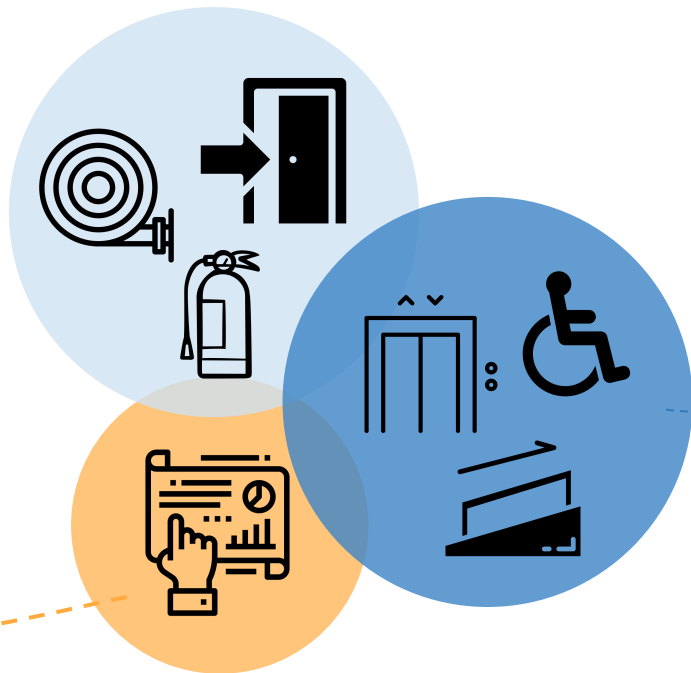

Benefício/Acréscimo



Área não computada no potencial construtivo:

Área exigida exclusivamente para atendimento à exigência legal,

Somente para **casos de desconformidade em edificações existentes**, desde que a norma que estabeleça a desconformidade tenha sido instituída posteriormente à conclusão da edificação e para os **casos em que a edificação tenha tido aprovação inicial como uso residencial e esteja em modificação para uso não residencial**.


Áreas acrescidas não computadas para cálculo de área líquida



Fator gerador:

inserção em área de risco de inundação

Até a publicação de regulamentação específica, será **facultado ao responsável legal** pelo empreendimento utilizar este benefício **nas áreas identificadas na Ibed como passíveis de risco de inundação**.

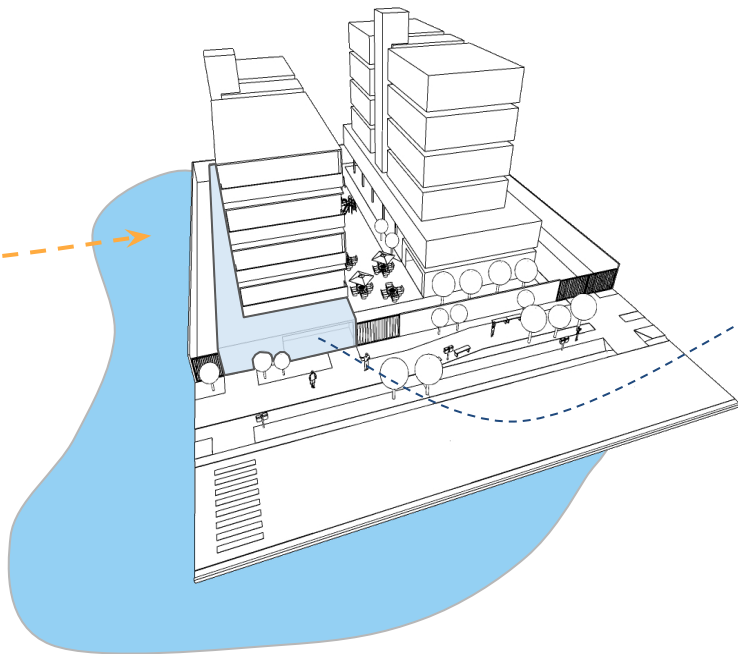

Benefício/Acréscimo



Área não computada no potencial construtivo:

Área construída no nível térreo da edificação, exceto áreas de estacionamento de veículos, condicionado à:


- 1) O nível térreo não poderá ter unidades autônomas e áreas de permanência prolongada nos termos do Código de Edificações do Município, exceto espaços abertos de lazer e recreação;
- 2) No caso de empreendimento constituído por mais de um bloco, o benefício será aplicado aos blocos que atenderem às condições;

Áreas acrescidas não computadas para cálculo de área líquida



Fator gerador:

adequação da edificação residencial a **medidas de resiliência e sustentabilidade** – solução projetual de gentileza urbana

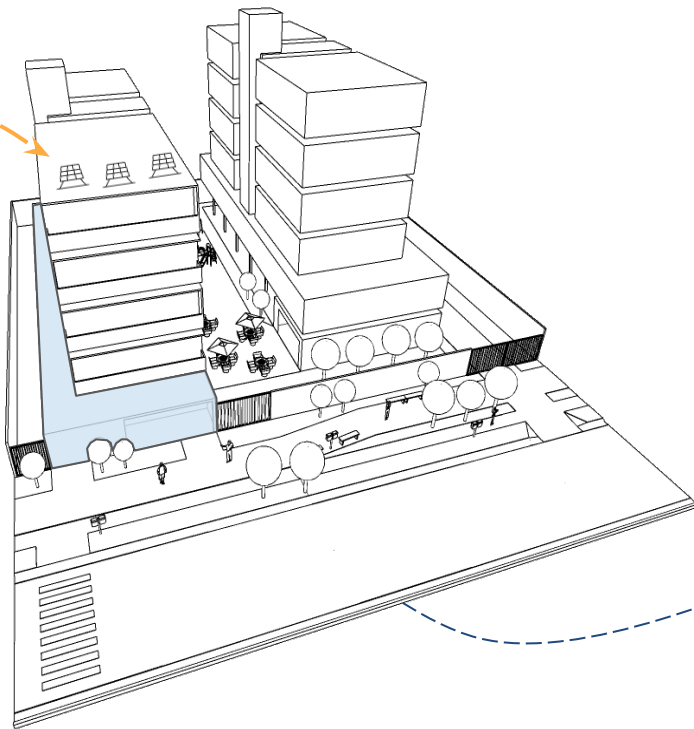

Benefício/Acréscimo



Área não computada no potencial construtivo:

Um nível térreo da edificação, definido em projeto, **destinado a áreas de uso comum**, exceto áreas de estacionamento de veículos,

Da adequação da edificação residencial a medidas de resiliência e sustentabilidade

Para concessão do benefício urbanístico referente à adequação da edificação residencial às medidas de resiliência e sustentabilidade, deverão ser adotadas **soluções técnico-construtivas no empreendimento em licenciamento**, de forma a totalizar:

I – **150 pontos**, para empreendimentos sem elevador;

II – **180 pontos**, para empreendimentos com elevador.



No momento do protocolo do projeto para licenciamento, o responsável técnico e o responsável legal **deverão firmar declaração indicando a adoção dos itens.**



A verificação da adoção dos itens constantes da declaração no empreendimento constituirá **condição para emissão da certidão de baixa de construção.**

áreas verdes e permeáveis

economia energética

economia de água e gás

mobilidade

resíduos

Áreas verdes e permeáveis

SOLUÇÃO	PARÂMETRO	PONTUAÇÃO
Área em terreno natural dotada de vegetação e arborização em área de uso comum	acréscimo de 10% a 30% em relação à taxa de permeabilidade exigida	10
	acréscimo de mais de 30% e de até 50% em relação à TP exigida	30
	acréscimo de mais de 50% em relação à TP exigida	50
Cobertura vegetal em área de uso comum	razão da área permeável sobre terreno natural pelo nº de árvores de porte médio ou grande inferior a 100m ² e de até 50m ²	10
	razão da área permeável sobre terreno natural pelo nº de árvores de porte médio ou grande inferior a 50m ²	20

**Soluções
técnico-
construtivas
para fins de
concessão do
benefício
urbanístico**

Áreas verdes e permeáveis

SOLUÇÃO	PARÂMETRO	PONTUAÇÃO
Cobertura vegetal em área de uso comum	área vegetada sobre laje com substrato maior ou igual a 50cm, em área superior a 10% da área do terreno	10
	jardim drenante em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da área vegetada do empreendimento	10

**Soluções
técnico-
construtivas
para fins de
concessão do
benefício
urbanístico**

Soluções técnico- construtivas para fins de concessão do benefício urbanístico

Economia energética

SOLUÇÃO	PARÂMETRO	PONTUAÇÃO
Mecanismos economizadores	elevadores com acúmulo de energia na descida	50
	sensor de presença e lâmpadas de LED nas áreas de uso comum	10
Economia de energia	uso de energia solar para produção de, pelo menos, 50% da projeção de uso de energia das áreas de uso comum	50
	uso de energia solar para aquecimento de, pelo menos, 50% da água quente consumida – NBR 7198	30
	medição individualizada de gás por unidade	5

Soluções técnico-construtivas para fins de concessão do benefício urbanístico

Economia de água e gás

SOLUÇÃO	PARÂMETRO	PONTUAÇÃO
Mecanismos economizadores	bacia sanitária com caixa acoplada de duplo acionamento	10
	arejadores ou pulverizadores nas torneiras das instalações sanitárias	5
	sistema de reaproveitamento de água de chuva com medidor	20
	medição individualizada de água por unidade	10

Mobilidade

SOLUÇÃO	PARÂMETRO	PONTUAÇÃO
Incentivo à mobilidade ativa	implantação de bicicletário com, pelo menos, uma vaga para bicicleta a cada duas unidades habitacionais	20
	implantação de paraciclos ou bicicletário em área de fruição pública ou no afastamento frontal, desde que abertos ao uso público, em proporção mínima de uma vaga para bicicleta para cada 100m ² (cem metros quadrados) de terreno	10
Incentivo à diminuição do uso de combustíveis fósseis	ponto de carga de veículo elétrico em pelo menos 5% das vagas do empreendimento	15

**Soluções
técnico-
construtivas
para fins de
concessão do
benefício
urbanístico**

Soluções técnico-construtivas para fins de concessão do benefício urbanístico

Resíduos

SOLUÇÃO	PARÂMETRO	PONTUAÇÃO
Incentivo à reciclagem	contenedores destinados à separação de material reciclável	10
Tratamento de efluentes	estação de tratamento de efluentes para o edifício	50

Áreas acrescidas não computadas para cálculo de área líquida




Fator gerador:

adoção de **fachada ativa** no nível térreo em **edificação de uso misto ou não residencial**

– solução projetual de gentileza urbana

A fachada ativa é **aquela situada no nível térreo**, correspondente à unidade de uso não residencial ao longo da qual esteja garantida a **permeabilidade visual no nível do pedestre**, bem como o **acesso direto de pedestres à atividade econômica a partir do logradouro público**.

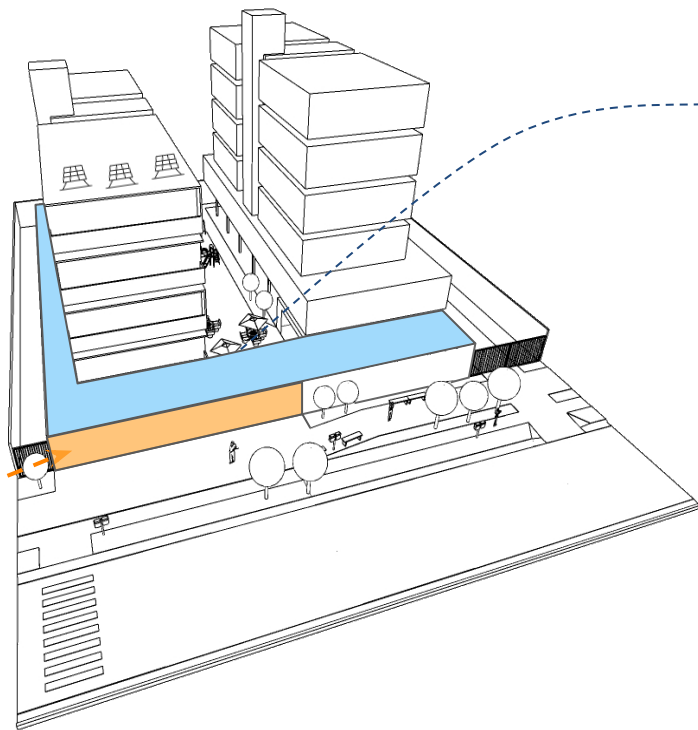

Benefício/Acréscimo



Área não computada no potencial construtivo:

Um nível térreo da edificação, definido em projeto, **destinado ao uso não residencial e às áreas de uso comum**, exceto área de estacionamento de veículos, condicionado à:

- 1) Destinação de, no mínimo, **50% da área do nível térreo ao uso não residencial**, associada à implantação de fachada ativa na edificação no referido nível.
- 2) Pelo menos **50% da extensão total das fachadas frontais** da edificação do nível térreo **deve ser fachada ativa**.
- 3) No caso de empreendimento constituído por mais de um bloco, o **benefício será aplicado aos blocos que atenderem às condições**.


Áreas acrescidas não computadas para cálculo de área líquida



Fator gerador:

adoção de **pé-direito superior a 4,5 m por razões técnicas** relativas a:

- a. **acústica ou visibilidade** em auditórios, salas de espetáculos ou templos religiosos;
- b. **atividades classificadas nas tipologias** instituições científicas, culturais, tecnológicas e filosóficas e serviços de diversão e esporte;
- c. **necessidade de utilização do espaço aéreo inerente à atividade** exercida no local.

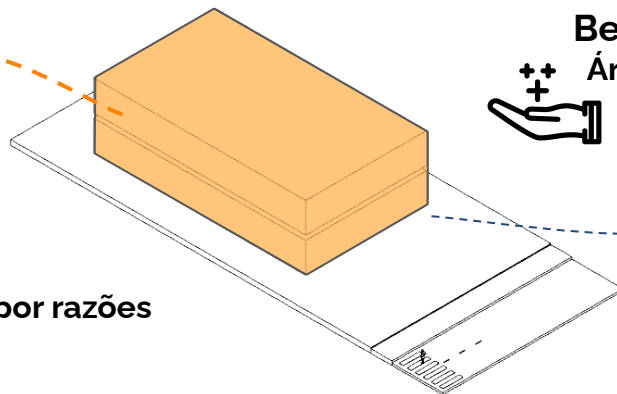

Benefício/Acréscimo
++
Área não computada no potencial construtivo

As atividades classificadas nas tipologias são aquelas do Anexo XIII da Lei 11.181/2019.


O enquadramento da edificação nessas condições deve ser informado pelo responsável técnico na ocasião do licenciamento do projeto arquitetônico ou da regularização da edificação.

Outorga gratuita para soluções projetuais de gentileza urbana



Fator gerador:

Área permeável no afastamento frontal, em terreno natural, vegetada e arborizada.

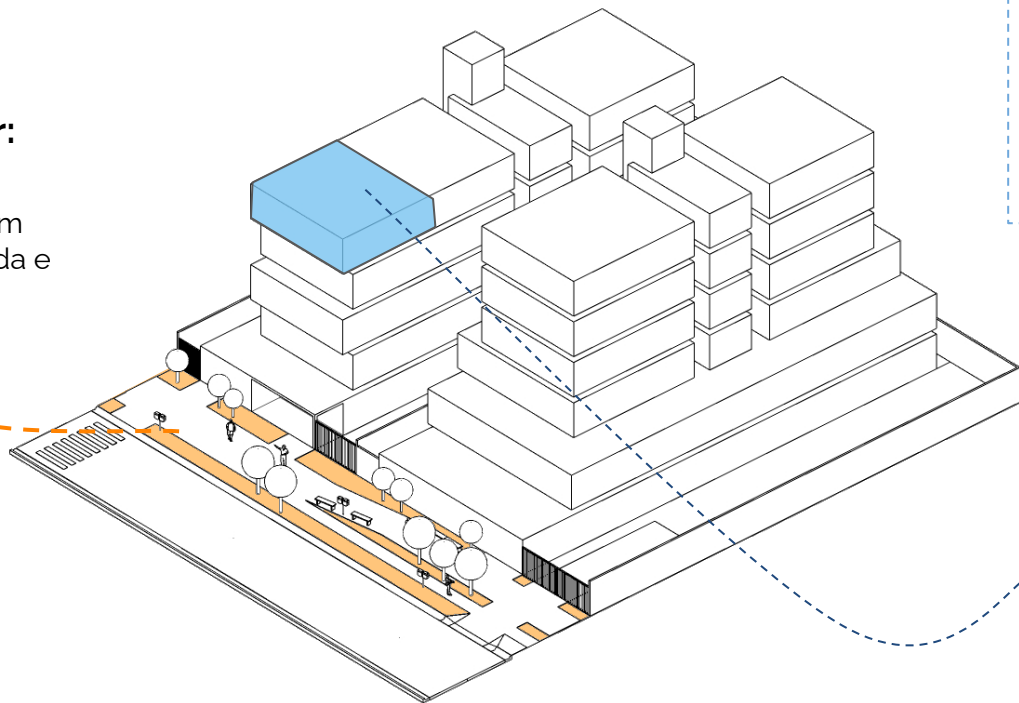

Em lotes com **testada menor ou igual a 15m**, no mínimo, **50% da exigência legal** relativa à taxa de permeabilidade deve estar no **afastamento frontal**.

Em lotes com **testada maior que 15m**, no mínimo, **80% da exigência legal** relativa à taxa de permeabilidade deve estar no **afastamento frontal**.

Benefício/Acréscimo
++
Área não computada no potencial construtivo:


1,0 m² de área líquida edificada outorgada gratuitamente para cada **1,0 m² de área permeável no afastamento frontal**, em terreno natural, vegetada e arborizada.

Outorga gratuita para soluções projetuais de gentileza urbana



Fator gerador:

Área permeável em porção do terreno coincidente com área de vegetação relevante, independente da localização no terreno.

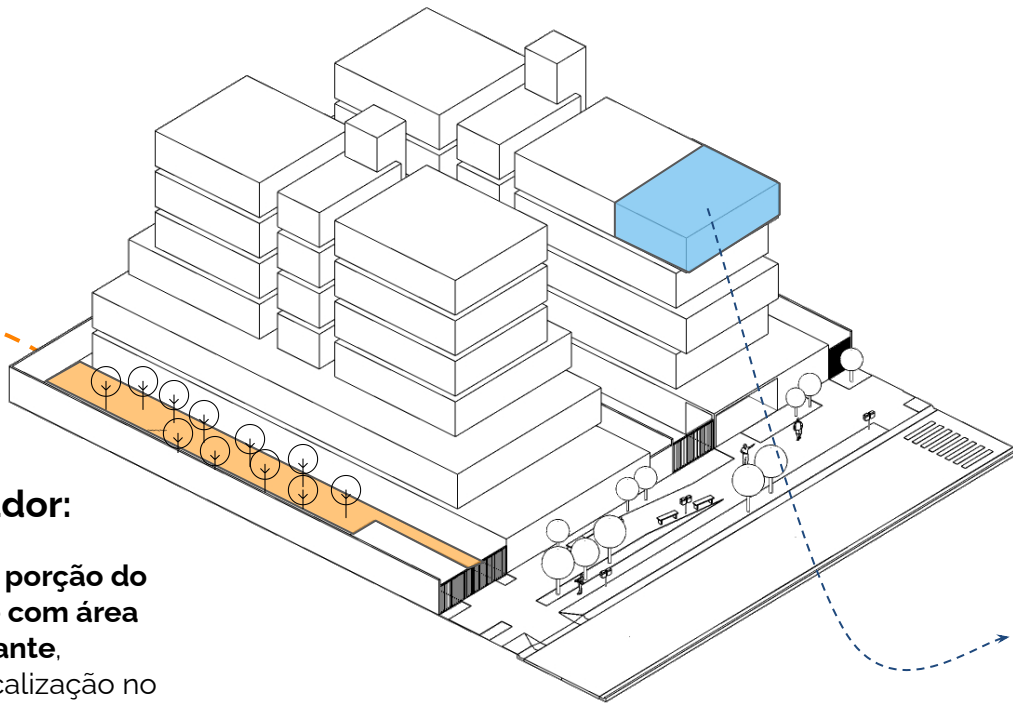


O reconhecimento da área de vegetação relevante pelo órgão responsável pela política ambiental **é condição** para se utilizar deste benefício.

Benefício/Acréscimo
++
Área não computada no potencial construtivo:

1,0 m² de área líquida edificada outorgada gratuitamente para cada **1,0 m² de área permeável** em **porção do terreno coincidente com área de vegetação relevante**, independente da localização no terreno.

Outorga gratuita para soluções projetuais de gentileza urbana

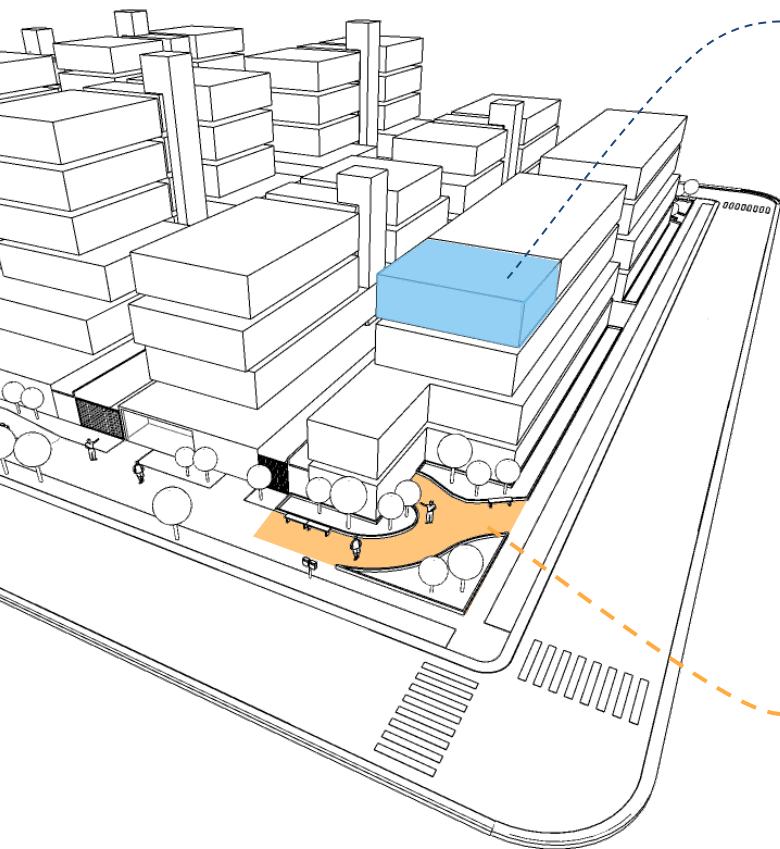

Benefício/Acréscimo



Área não computada no potencial construtivo:

1,0 m² de área líquida edificada outorgada gratuitamente para cada 1,0 m² de área de fruição pública implantada contígua ao logradouro público.



Fator gerador:

Área de fruição pública

Em áreas de centralidades, destinar, no mínimo, **15% da área do terreno para área de fruição pública, limitado a 50%.**

Nas demais situações, destinar, no mínimo, **150,0 m² da área do terreno para área de fruição pública.**

Outorga gratuita para soluções projetuais de gentileza urbana

Área de fruição pública


A área de fruição pública é o espaço **contíguo ao logradouro público**, destinado à **ampliação de áreas verdes** e à formação de **faixas, largos e praças para convívio coletivo**.




a área de fruição pública deve se **integrar as áreas de fruição pública preexistentes** implantadas em terrenos lindeiros àquele a ser ocupado.



deve ser de **livre acesso**, vedada sua ocupação ou obstrução com edificações, instalações ou equipamentos.



Em AEIS-1 e AEIS Ambiental, **20% da área** deverão ser de fruição pública nos lotes de destinação livre



são de **responsabilidade do proprietário a implantação e a manutenção** da área de fruição pública em seu imóvel.



Outorga gratuita para soluções projetuais de gentileza urbana

Área de fruição pública

A área de fruição pública deverá dispor de, no mínimo:



banco ou elemento de **mobiliário urbano** similar destinado a proporcionar a permanência de pessoas no espaço;



arborização com espécies de porte médio ou grande para fins de sombreamento;



iluminação de segundo nível;



placa informativa relativa ao caráter público da área de fruição, com dizeres e dimensões definidos pelo órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano.

O responsável técnico e o responsável legal pelo empreendimento deverão se comprometer, **por meio de termo de conduta urbanística**, a dotar a área de fruição pública dos elementos mínimos, de forma suficiente a permitir sua utilização como área de convívio.

Na área de fruição pública, respeitado o Código de Posturas do Município, admitem-se, desde que devidamente licenciados:

I – mesas, cadeiras e mobiliário urbano de utilização temporária;

II – toldos e coberturas de utilização temporária;

III – realização de exposições e eventos.

Regulamento expedido pelo órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano poderá definir as **diretrizes e os projetos de desenho urbano e de mobiliário urbano para as áreas de fruição pública localizadas em áreas de centralidades específicas**, devendo ser observado na ocasião do licenciamento de projeto de edificação.


O regulamento poderá estabelecer procedimentos para anuência quanto à conformidade do projeto e da instalação de elementos na área de fruição pública.

Outorga gratuita para soluções projetuais de gentileza urbana

Área de fruição pública



Para a **concessão de certidão de baixa de construção**, serão observadas as dimensões, a área permeável e os acessos da área de fruição pública, a placa informativa e as condições de fechamento, se houver.



O cumprimento da TP **poderá ocorrer na área de fruição pública**, ressalvada a hipótese de confronto com as diretrizes ou com os projetos previstos de desenho urbano.




Nas centralidades, **o prolongamento do passeio poderá, a critério do responsável técnico, ser tratado como área de fruição pública**, respeitadas as condições mínimas, e ser considerado para cálculo do benefício atribuído à adoção dessa solução projetual de gentileza urbana, exceto nas vias indicadas no art. 68 do Decreto 17273/2020.



O descumprimento das condições mínimas estabelecidas ou no TCU **ensejará a aplicação da penalidade**.



Para fins de **dispensa da exigência da área de fruição pública** considera-se edificação consolidada aquela sem afastamento frontal mínimo até a data de aprovação da Lei 11181/2019.



O fechamento frontal ou lateral da área de fruição pública ou do afastamento frontal **será limitado ao período compreendido entre vinte e duas horas de um dia e sete horas do dia seguinte**, devendo ocorrer por meio de solução técnica que:

I – atenda ao critério de **permeabilidade visual**;

II – **seja removível ou permita a abertura para acesso irrestrito** no período no qual não é admitido o fechamento.



MÓDULO 5

Projetos estratégicos

Conteúdos

Módulo 5 - Projetos estratégicos

Este módulo apresenta os **projetos estratégicos** apresentados no novo Plano Diretor, tais como Operações Urbanas Consorciadas (OUCs) e Projetos Viários Prioritários (PVP).

LEGISLAÇÃO



LEI Nº 11.181/19
Plano Diretor



DECRETO Nº 17.273/20
Decreto regulamentador

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Operação Urbana Consorciada OUC

Até a aprovação de suas leis específicas ou até 2 anos a partir da publicação desta lei, não se aplica CAmáx ou CAcént;

A adoção de benefícios urbanísticos, como a fachada ativa no nível térreo de edificações mistas ou de uso não residencial, **podem gerar acréscimos de área líquida (não conta no CA)**;

As restrições são aplicáveis a terrenos inseridos em qualquer zoneamento, com exceção das Aéis e dos empreendimentos públicos ou de comprovado interesse público, que ficarão sujeitos ao atendimento de diretrizes do órgão municipal responsável pelas políticas de planejamento urbano.



Operações
Urbanas
Consorciadas



Lei Específica



Densificação baseada em desenvolvimento orientado ao transporte



Mais pessoas morando e trabalhando próximo a eixos principais de transporte



Fundo próprio para financiamento da qualificação urbanística



Financiamento de obras por venda de Certificado de Potencial Adicional de Construção - Cepac ou de outorga onerosa do direito de construir específica



OUC Vetor Norte




OUC ACLO



OUC Via 710

Projeto Viário Prioritário PVP

1. Não se aplica CAmin.
2. Aplica-se o CAbas do zoneamento, sendo que área total edificada é limitada a 1.000 m², exceto para as situações dispostas nos itens 5 e 6;
3. Não se aplica CAmáx ou CAcent, exceto para as situações dispostas nos itens 5 e 6;
4. A altura máxima da edificação é limitada a 8,0 m, exceto para as situações dispostas nos itens 5 e 6;
5. Em caso de sobreposição de Zeis-1, Zeis-2 e Aeis-2 e PVP, os critérios de ocupação serão definidos conjuntamente pelos órgãos responsáveis pela política municipal de habitação e pela política municipal de mobilidade urbana;
6. Em caso de instalação ou ampliação de equipamentos urbanos e comunitários municipais em áreas de PVP, os critérios de ocupação serão definidos conjuntamente pelos órgãos municipais responsáveis pela instalação ou ampliação de equipamentos urbanos e pela política de mobilidade urbana.

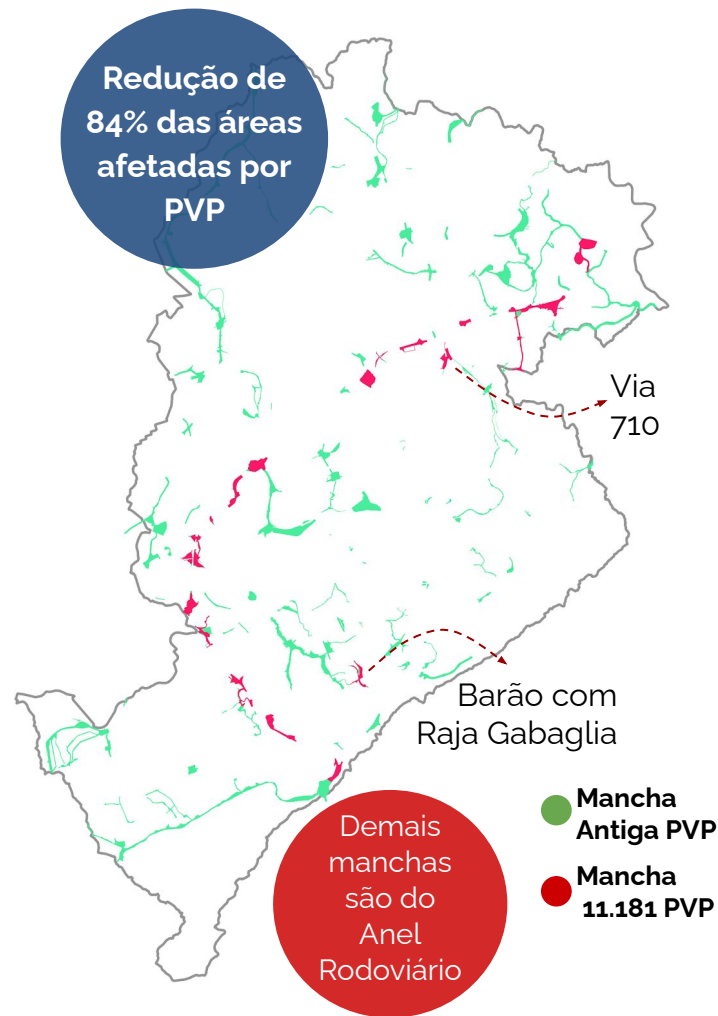



MÓDULO 6

Procedimientos

Conteúdos

Módulo 6 - Procedimentos

Este módulo apresenta os **procedimentos** básicos para licenciamento e regularização de edificações no contexto do novo Plano Diretor.

LEGISLAÇÃO



LEI Nº 11.181/19
Plano Diretor



DECRETO Nº 17.273/20
Decreto regulamentador

PROCEDIMENTOS


Procedimentos de análise documental

LINKS

Documentação necessária para Licenciamento / Regularização de edificação (Novo Plano Diretor).



<https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>



Portal de Serviços da PBH

DOCUMENTOS EXIGIDOS

DOCUMENTOS PREVIOS

MANIFESTAÇÕES OBTIDAS POR INTERFACE



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA LICENCIAMENTO / REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO (NOVO PLANO DIRETOR)


APLICAÇÃO: PARA CONSULTA DA DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA NO CADASTRO DO PROJETO NO PORTAL DE EDIFICAÇÕES PARA LICENCIAMENTO/REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO.

* este formulário será utilizado como checklist para análise da documentação e não precisa ser anexado com os demais documentos.

IDENTIFIQUE O NÚMERO RELATIVO AO TIPO DE SOLICITAÇÃO DESEJADA E ANEXE AO PORTAL DE EDIFICAÇÕES TODOS OS DOCUMENTOS QUE CONSTAREM AO LADO DESTE NÚMERO.

1	APROVAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - INICIAL E MODIFICAÇÕES (COM ACRÉSCIMO, SEM ACRÉSCIMO OU COM DECRÉSCIMO)	PARA FUTURAS EDIFICAÇÕES OU FUTURAS ALTERAÇÕES EM EDIFICAÇÕES EXISTENTES
2	APROVAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - INICIAL E MODIFICAÇÕES - EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL (EHS)	
3	MODIFICAÇÃO SIMPLIFICADA (ALTERAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM, RELOCAÇÃO DE ÁREA PERMEÁVEL, MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO DAS UNIDADES ETC) - MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO OU DECRÉSCIMO DE ÁREA BRUTA OU LÍQUIDA PARA PROCESSOS EM ANDAMENTO, COM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO VÁLIDO OU COM BAIXA DE CONSTRUÇÃO	
4	REGULARIZAÇÃO PELA LEI VIGENTE (LEVANTAMENTO TOTAL OU LEVANTAMENTO DO ACRÉSCIMO).	PARA EDIFICAÇÕES EXISTENTES
5	REGULARIZAÇÃO ONEROSA PELA LEI 9.074/2005 DE EDIFICAÇÃO CONCLUÍDA ANTES DE 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA IMÓVEL CUJA SOMATÓRIA DO VALOR VENAL DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS SITUADAS NO LOTE ULTRAPASSE 4 (QUATRO) VEZES O VALOR VENAL CONSIDERADO PARA ISENTÃO DE IPTU NO ANO DA ABERTURA DO PROCESSO, OU PARA IMÓVEIS COM VALOR MENOR QUE 50 MIL QUE NÃO SE ENQUADREM NAS CONDICIONANTES DO ITEM 8 ABAIXO (LEVANTAMENTO TOTAL OU LEVANTAMENTO DO ACRÉSCIMO).	
6	REGULARIZAÇÃO NÃO ONEROSA PELA LEI 9.074/2005 DE EDIFICAÇÃO CONCLUÍDA ANTES DE 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA PROPRIETÁRIO DESSE ÚNICO IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CUJA SOMATÓRIA DO VALOR VENAL DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS SITUADAS NO LOTE NÃO ULTRAPASSE 4 (QUATRO) VEZES O VALOR VENAL CONSIDERADO PARA ISENTÃO DE IPTU NO ANO DA ABERTURA DO PROCESSO, O LEVANTAMENTO TOTAL OU	

Interface ou documentos prévios

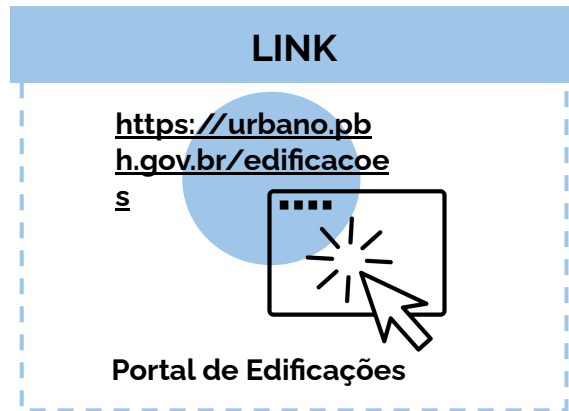

Informações para interface com outros órgãos da Administração Municipal

BHTRANS	>
DCIU	>
DPCA	>
A Informação Básica de Edificações ou a Carta de Grau de Proteção indicam a necessidade de realização de interface expressa com a DPCA/FMC e/ou com o CDPCM-BH? Não	
A edificação está inserida em conjunto protegido ou em ADE de interesse cultural, havendo necessidade de flexibilização de alguma diretriz de proteção descrita na Informação Básica? Não	
SMMA	>
SUPLAN	>

Perguntas para casos que vão para interface

Perguntas para casos que são necessários a apresentação de documentos prévios

Informações para outros órgãos (documentos prévios)

BHTRANS	>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	>
Trata-se de Empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida? Não	

Informações para interface com outros órgãos

Algumas das manifestações do Poder Executivo podem ser providenciadas pela SUREG no âmbito do **processo de licenciamento ou regularização da edificação**. Estas manifestações são as dispostas a seguir.


Manifestações obtidas por interface:



Nos empreendimentos sujeitos a licenciamento urbanístico ou ambiental em modalidade que enseje a abertura de processo, a manifestação dos órgãos do Poder Executivo **deverá ocorrer no âmbito da avaliação do processo de licenciamento de empreendimento de impacto**. Nestes casos, serão determinados procedimentos distintos em regulamentações específicas.

Informações para interface com outros órgãos

Manifestações obtidas por interface:

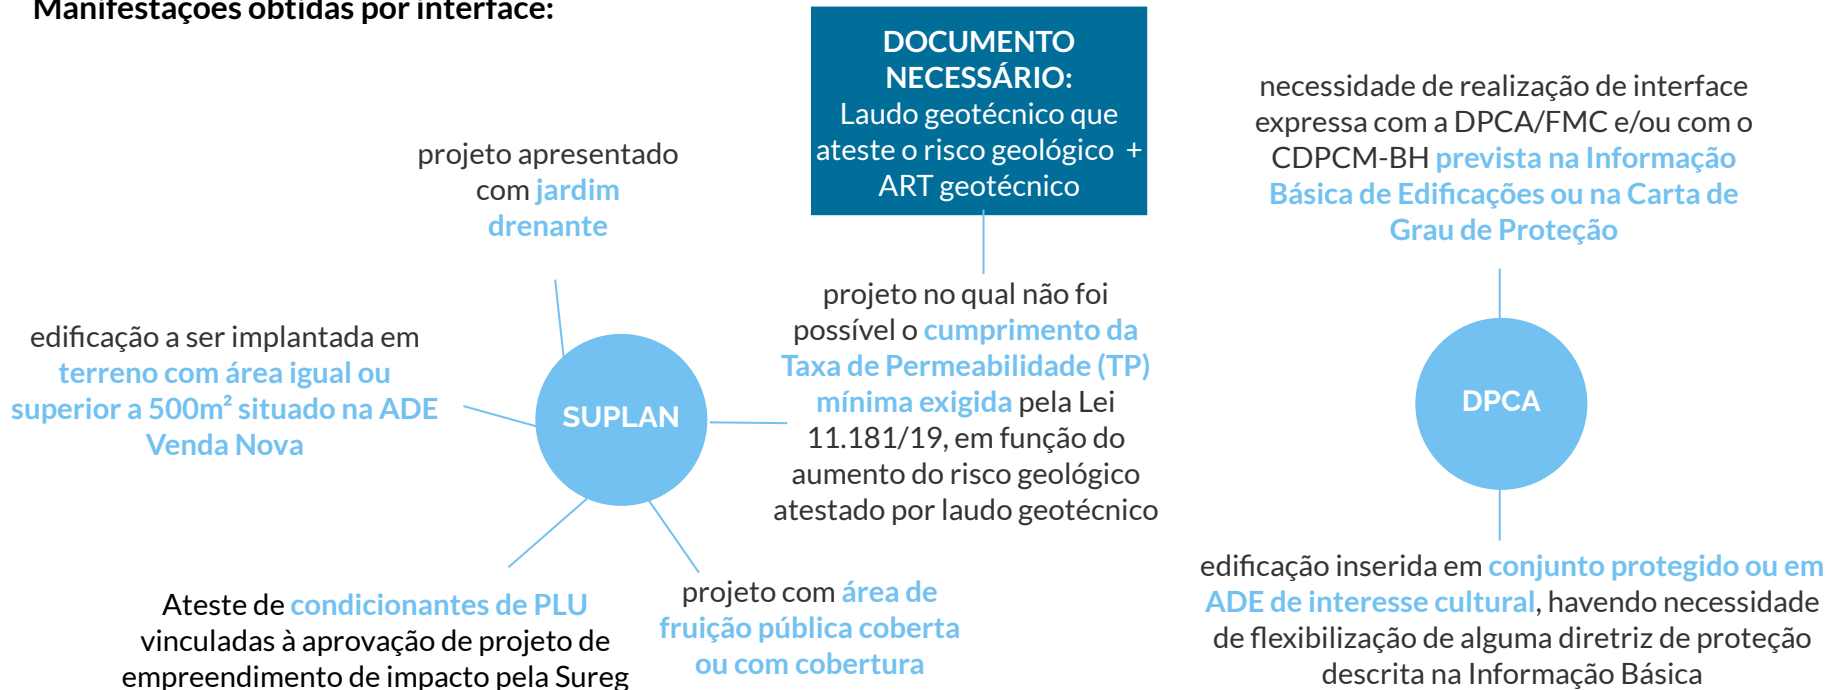

Obs: Em alguns casos, para que seja possível realizar a interface, o RT deverá apresentar alguns documentos necessários.

Informações para interface com outros órgãos


Manifestações obtidas por interface:

regularização de edificações construídas até 07/08/2018 em que a **Informação Básica de Edificações indica altimetria zerada** no campo "Altura Máxima"



Ateste de **condicionantes de Licença Ambiental** vinculadas à aprovação de projeto de empreendimento de impacto pela Sureg

intervenção em área verde pública, canteiros e/ou espaço de uso público (praças, parques e similares)



Obs: Em alguns casos, para que seja possível realizar a interface, o RT deverá apresentar alguns documentos necessários.

Informações para outros órgãos

Documentos prévios

DOCUMENTO NECESSÁRIO:
DOCUMENTO COM
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
SOBRE DESAPROPRIAÇÕES
EMITIDO PELA SUDECAP

necessidade de apresentação
de documento **indicada na
Informação Básica de
Edificações**



DOCUMENTO NECESSÁRIO:
DIRETRIZES DE OCUPAÇÃO
emitidas pela BHtrans e URBEL

terreno no qual **há sobreposição de
Projeto Viário Prioritário (PVP) com
ZEIS-1, ZEIS-2 ou AEIS-2**



edificação destina-se a **atividade de
posto de abastecimento e serviços**
(posto de combustível)

DOCUMENTO NECESSÁRIO:
PROJETO DE ACESSO A VEÍCULOS E PEDESTRES
APROVADO PELA BHTRANS
(NÃO OBRIGATÓRIO - pode ser obtido via interface)


DOCUMENTO NECESSÁRIO:
DOCUMENTO EXPEDIDO
PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL QUE ATESTE A
VINCULAÇÃO A
PROGRAMAS DE
FINANCIAMENTO PÚBLICO

Empreendimento
vinculado ao **Programa
Minha Casa Minha Vida**



DOCUMENTO
NECESSÁRIO: PARECER
DE APROVAÇÃO DO
ARS EMITIDO PELA SLU

edificação destina-se a alguma
**atividade da área de saúde
com internação**



Informações para outros órgãos

Documentos prévios

DOCUMENTO NECESSÁRIO:
Apresentar Termo de
Conduta Urbanística gerado
a partir da planilha de
cálculo de áreas

hospital que utiliza o benefício
da superação do CABas segundo
as condições da Tabela 8 do
Anexo XII da Lei 11.181/19

SMSA

DOCUMENTO NECESSÁRIO:
parecer expedido pela urbel que
atesta a vinculação a programa
de financiamento público (ehis)

Empreendimento de
Interesse Social

URBEL

DOCUMENTO NECESSÁRIO:
projeto aprovado
pelo Dnit ou DER-MG e
respectivas pranchas
carimbadas

lote **lindeiro** a uma Rodovia
Federal ou Estadual

DNIT/DER

Obs: Quando trata-se de HIS, também é necessário apresentar termo de
conduta urbanístico (TCU) PARA EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL

DOCUMENTO NECESSÁRIO:
ofício com anuência em relação
ao atendimento das diretrizes de proteção
e respectivo projeto completo carimbado

edificação **inserida no perímetro de
tombamento ou entorno de
tombamento** definido pelo IEPHA


IEPHA
IPHAN

edificação **inserida no perímetro de
tombamento ou entorno de
tombamento** definido pelo IPHAN

DOCUMENTO NECESSÁRIO:
ofício com anuência em relação
ao atendimento das diretrizes de proteção
e respectivo projeto completo carimbado


Informações para outros órgãos

Documentos prévios

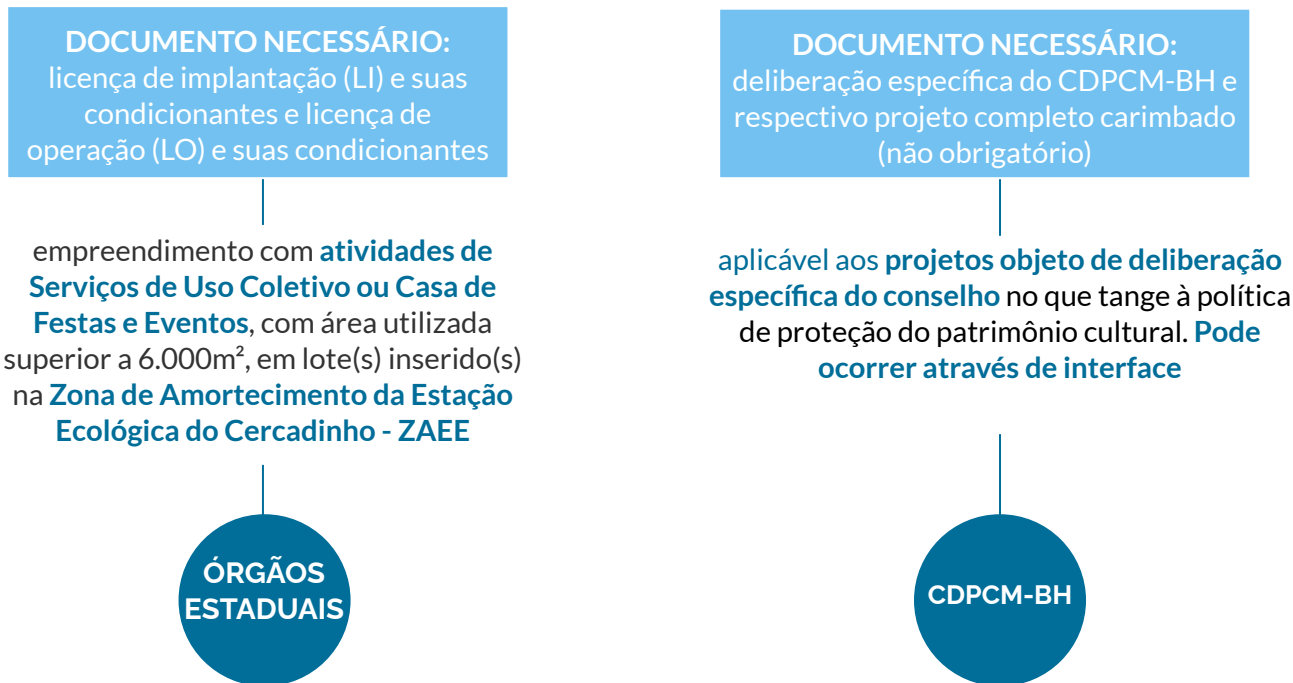


Informações para outros órgãos

Documentos prévios

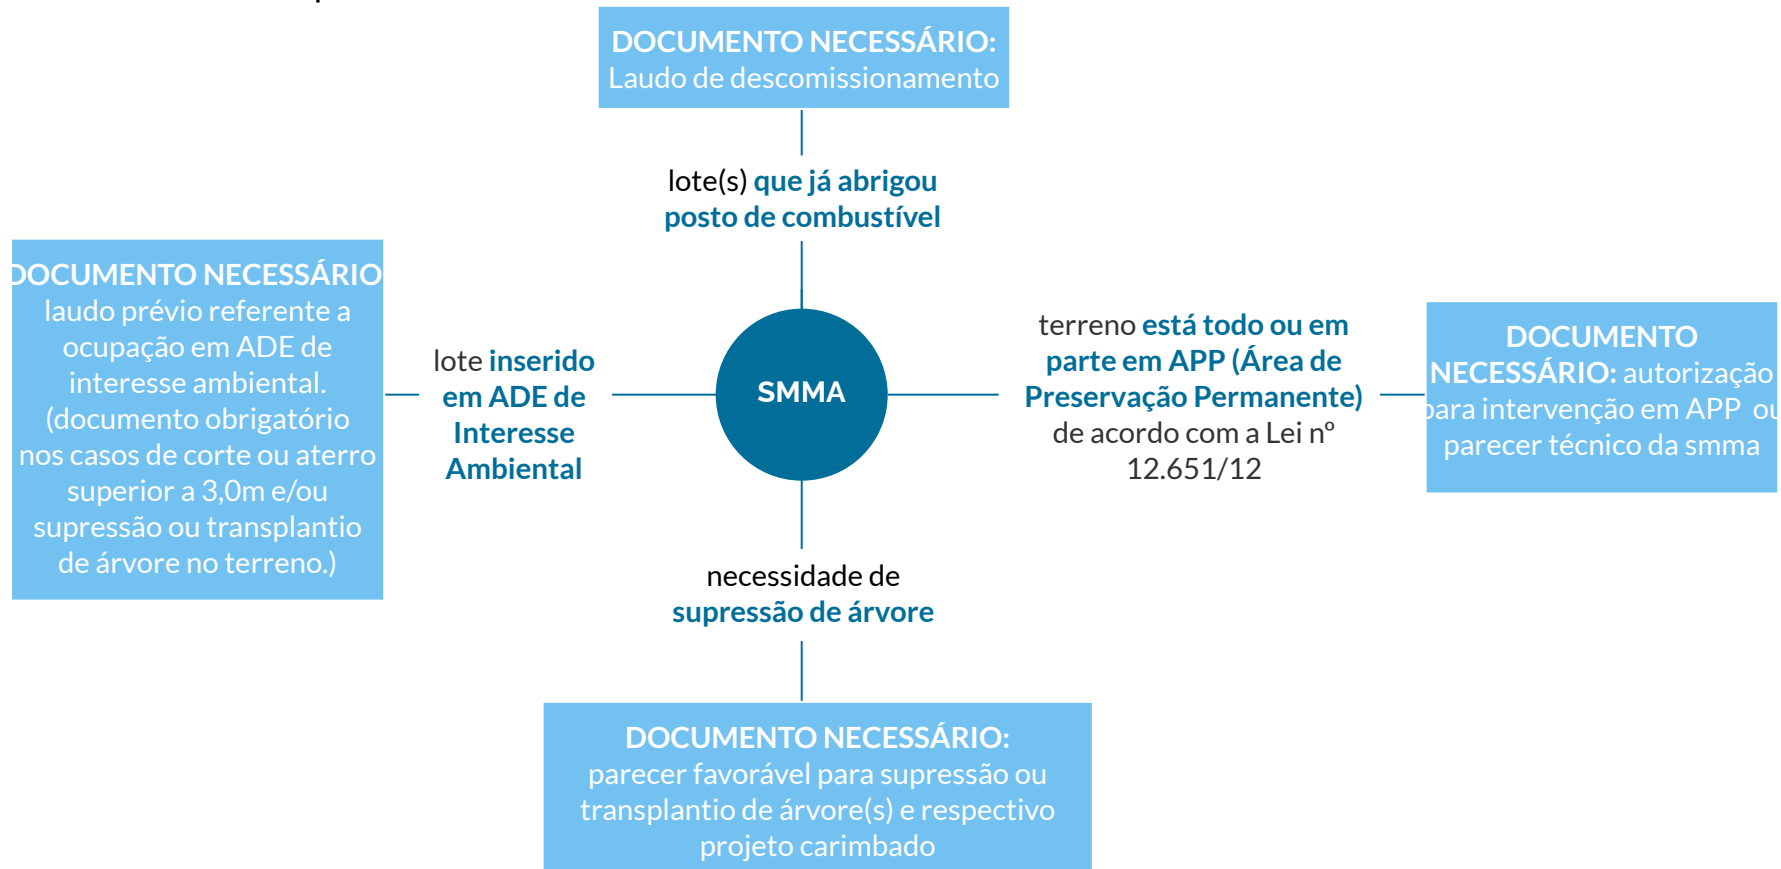

Informações para outros órgãos

Documentos prévios

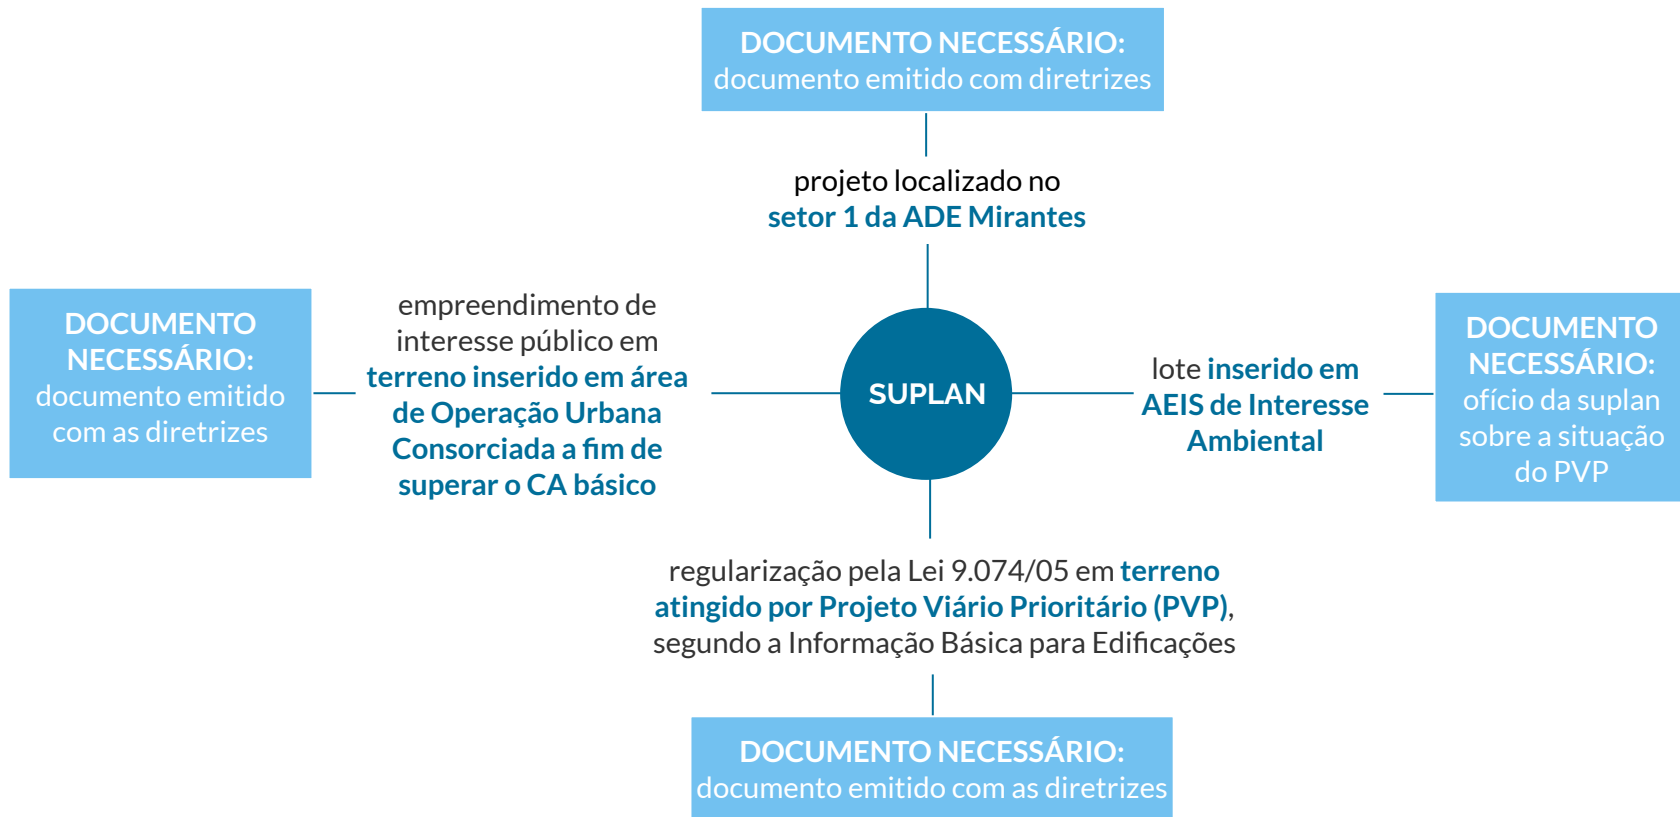

Outros documentos

Em função da alteração legal, no contexto do Novo Plano Diretor, houve atualizações no modelo da planilha de cálculo de área e no modelo de selo padrão, em ambos os casos é obrigatório a utilização destes novos modelos.

- > Acessar a aba material informativo no Portal de Serviços PBH
- > Ir na opção **Padrão de representação gráfica-Portaria - Anexos: Selos e Planilha de Cálculo de áreas.**

Imagem com o modelo do novo selo padrão da primeira prancha do projeto

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE					
USO DA PBH	SUREG				OBSERVAÇÕES:
	Projeto Licenciado / Visado em:				
	Processo nº:				
	Alvará de Construção nº:				
	Data de Atualização:				
PROJETO					
LEGISLAÇÃO: 2					
TÍTULO: 3				USO: 4	
ÁREA BRUTA (m²): 5		COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 6		TAXA DE PERMEABILIDADE: 7	
Nº VAGAS DE VEÍCULOS: 8		Nº UNIDADES RESIDENCIAIS: 9		Nº UNIDADES NÃO RESIDENCIAIS: 10	
ÁREA LÍQUIDA ADQUIRIDA POR OUTORGA GRATUITA				INSTRUMENTOS PARA SUPERAÇÃO DO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	
ÁREA PERMEÁVEL NO AFASTAMENTO FRONTAL: 11 ☐				OUTORGA ONEROSA: 14 ☐	
ÁREA PERMEÁVEL EM ÁREA DE VEGETAÇÃO RELEVANTE: 12 ☐				BENEFÍCIO DECORRENTE DA PRODUÇÃO DE HS - BPH: 15 ☐	
ÁREA DE FRUIÇÃO PÚBLICA: 13 ☐				TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR - TDC: 16 ☐	
TERRENO					
ZONA FISCAL: 17		QUARTERÃO: 18		LÔTIS: 19	
ÁREA DO TERRENO: 20		BARRIO CONFORME CP: 21		REGIONAL: 22	
ZONAMENTO					
ZONA: 23		ÁREAS DE: 24			
Nome do Logradouro: 25					
RESPONSÁVEIS					
COMO RT DECLARO: 26					
1 - estar ciente que a análise do projeto pela PBH está sujeita aos parâmetros descritos no art. 28 do Decreto nº 13.842/10; 2 - que a compensação ambiental advinda da autorização de supressão e/ou transplante de árvores, quando houver, será cumprida conforme o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental; 3 - que o projeto possui espaço de circulação e manobra de veículos dentro do empreendimento; 4 - que o projeto será executado em conformidade com o Padronização de Calçadas da PBH, Código de Posturas e NBR 9050/2015 e a proposta de plantio de árvores no passeio segue a Deliberação Normativa nº 09/2010 do CONAMA; 5 - que serão cumpridas as condições estipuladas no Termo de Compromisso Urbanístico - TCU, quando este existir.					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 27		CREA / CAU: 28		FOLHA: 29	
Educar nome do RT		Educar CREA / CAU do RT		0100X	
REQUERENTE: 30		CPF / CNPJ: 31		DATA: 32	
Educar nome do requerente		Educar CPF / CNPJ do requerente		Mês / Ano	

Outros documentos

Termo de Conduta Urbanístico (TCU), gerado a partir do preenchimento da **nova planilha padrão**, quando o RT responde algumas perguntas específicas, de forma afirmativa.

O TCU deve ser preenchido, assinado (pelo RT e pelo proprietário) e anexado no Portal de Edificações.

PLANILHA DE CÁLCULO DE PROJETO DE LICENCIAMENTO OU REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO

Versão: 20/03/2020

Orientações de uso:

Responda todas as perguntas abaixo. De acordo com as respostas, serão disponibilizadas, nas abas abaixo, todas as planilhas necessárias para envio do seu projeto.
Em todas as planilhas, apenas os campos destacados em amarelo devem ser preenchidos, e os demais são calculados automaticamente.

1	Algum de seus lotes tem mais de um zoneamento, sendo um deles PA-1, PVP ou conexão de fundo de vale?	Não
2	O seu terreno é composto por lotes com zoneamentos diferentes?	Não
3	Seu projeto fará uso de medidas de resiliência e sustentabilidade, conforme anexo do Decreto nº 17.273, de 2020?	Não
4	Você pretende fazer uso de outorga onerosa com contrapartida financeira?	Sim
5	O seu terreno é composto por lotes com valores diferentes conforme planta de valores imobiliários para cálculo do ITBI?	Não
6	Alguma parte da sua edificação tem previsão de suspensão de pagamento de ODC conforme § 2º do art. 13 da Lei nº 11.216, de 2020?	Não
7	Seu projeto contém área a ser regularizada pela Lei nº 9.074, de 2005?	Não
8	Seu projeto corresponde a uma edificação horizontal, conforme tabela X do Anexo XII, da Lei nº 11181, de 2019?	Não
9	Seu projeto é de modificação de outro com alvará válido ou baixa expedida?	Não

Imagem com aba inicial na nova planilha padrão

Para a utilização de contrapartida financeira, deverá ser apresentado TCU assinado pelos responsáveis pelo projeto. Acesse o site ao lado para consultar o valor do ITBI

ORIENTACOES

AREAS

TCU



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

trabalhoenergiacoração

Obrigada
smpu@pbh.gov.br

