V1.0 · NOVEMBRO 2026

APEX

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

ENGENHARIA AUTOMOTIVA

A precisão de um ápice: onde a engenharia converge em movimento.

O símbolo nasce do cruzamento geométrico de dois vetores que se encontram num único ponto — o ápice. A malha recortada em negativo revela o X de APEX e, ao mesmo tempo, as linhas de força que convergem em qualquer sistema mecânico: torque, trajetória, tolerância de corte. Sem engrenagens, chaves ou pistões — só geometria pura, como uma peça usinada à milésimos. A Saira, de corte técnico e industrial, reforça o caráter europeu e confiante da marca; o laranja elétrico aparece só onde a energia precisa ser sentida.

PRECISÃO MOVIMENTO ENGENHARIA



02 Assinaturas


Use a versão vertical como padrão. A horizontal serve para espaços largos e baixos (cabeçalho de site, fachada); o símbolo isolado, para espaços pequenos ou quando a marca já foi apresentada.



VERTICAL · PRINCIPAL



HORIZONTAL

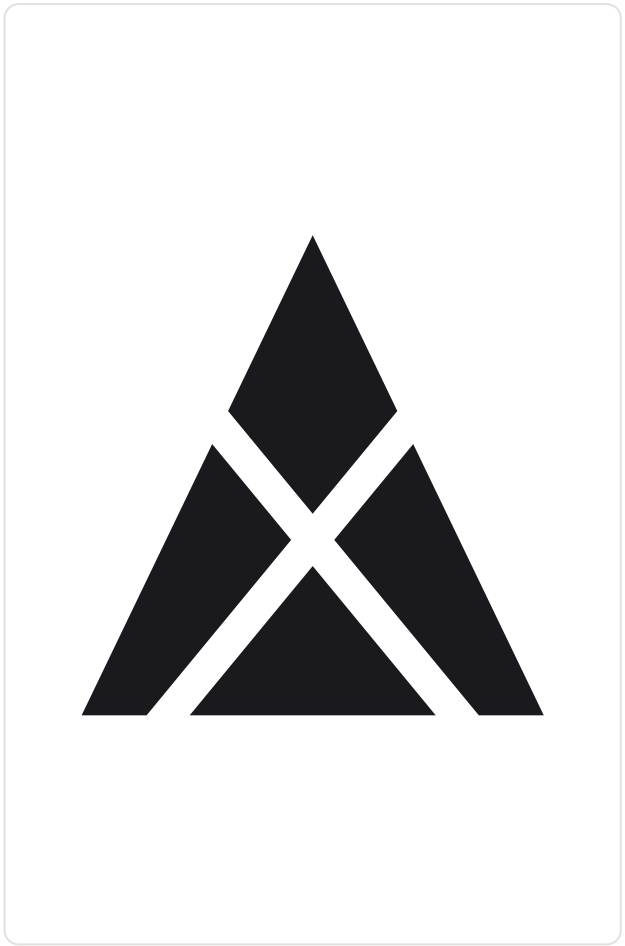


SÍMBOLO

03 Área de proteção e tamanho mínimo



RESPIRO MÍNIMO = X (ALTURA DA LETRA A DO SÍMBOLO) EM TODOS OS LADOS

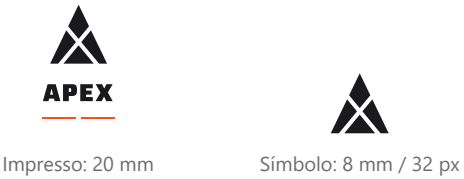

Impresso: 20 mm

Símbolo: 8 mm / 32 px

ABAIXO DESSES TAMANHOS, USE SÓ O SÍMBOLO

04 Ícone de aplicativo e favicon



1024 px · loja



180 px · iOS




64 px



32 px · favicon


CANTOS ARREDONDADOS APLICADOS PELA PLATAFORMA; O ARQUIVO É ENTREGUE QUADRADO

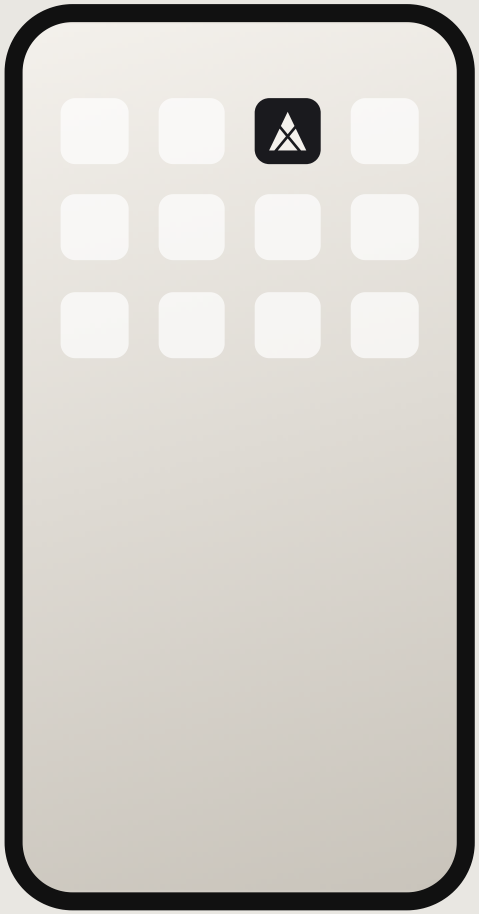

NA TELA INICIAL

05 Versões monocromáticas e negativa

Para carimbo, gravação, bordado, impressão em uma cor e fundos fotográficos ou coloridos.

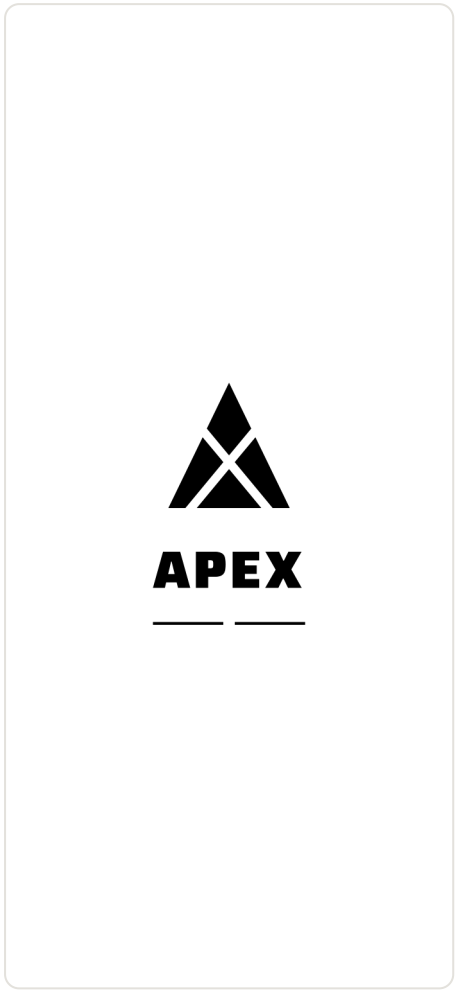

MONOCROMÁTICA · POSITIVA



MONOCROMÁTICA · NEGATIVA



COR · FUNDO ESCURO



SOBRE A COR PRINCIPAL

06 Paleta de cores

#1A1A1E

Grafite

Símbolo · tipografia · fundo escuro

RGB 26 26 30

CMYK 13 13 0 88

Contraste 17.3:1 c/ branco

Contraste 1.2:1 c/ preto

#B8BBC0

Prata metálica

Secundária · acabamentos

RGB 184 187 192

CMYK 4 3 0 25

Contraste 1.9:1 c/ branco

Contraste 10.9:1 c/ preto

#F4F1EC

Off-white quente

Fundo claro · papel

RGB 244 241 236

CMYK 0 1 3 4

Contraste 1.1:1 c/ branco

Contraste 18.6:1 c/ preto

#FF4D1A

Laranja elétrico

Destaque · linha de assinatura

RGB 255 77 26

CMYK 0 70 90 0

Contraste 3.3:1 c/ branco

Contraste 6.3:1 c/ preto



PROPORÇÃO DE USO NAS PEÇAS

CMYK CONVERTIDO MATEMATICAMENTE: CONFIRME COM A GRÁFICA

07 Tipografia

TÍTULOS E LOGOTIPO

Aa

Saira

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 &!?@ çãéõ

Regular **Bold**

TEXTOS DE APOIO

Aa


Segoe UI

Título 22 pt


Subtítulo 13 pt

Texto corrido 10 pt, entrelinha 160%. Cada componente que sai da APEX passa pelo mesmo rigor de projeto: tolerância, torque e trajetória calculados até o limite.


08 Usos incorretos

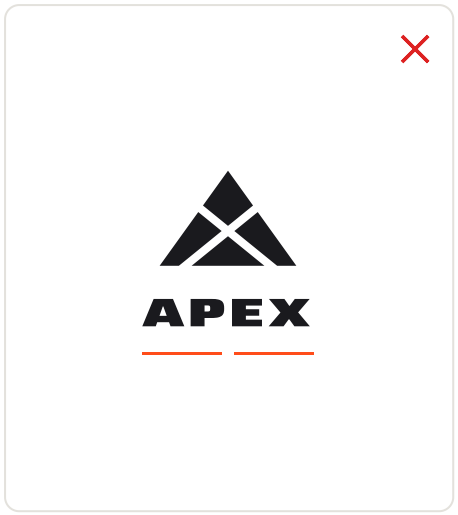


NÃO DISTORCER

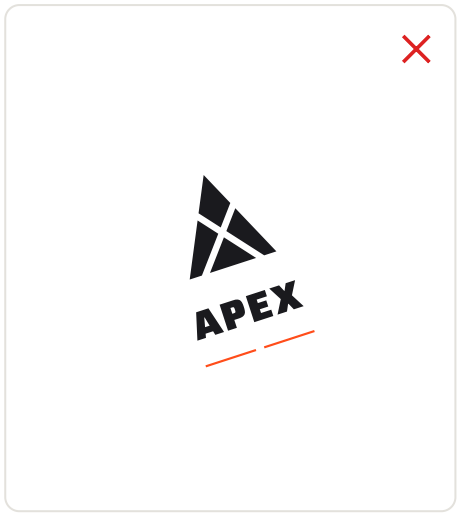


NÃO GIRAR

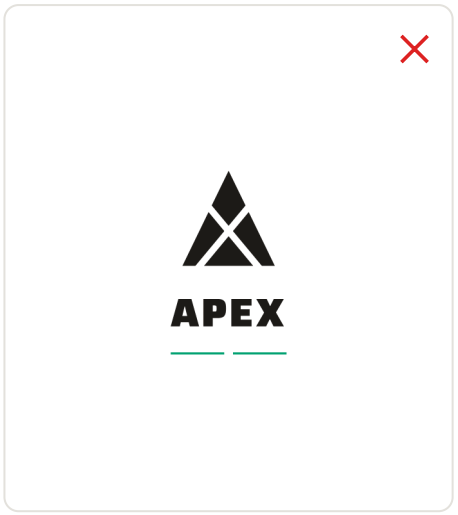

NÃO TROCAR AS CORES

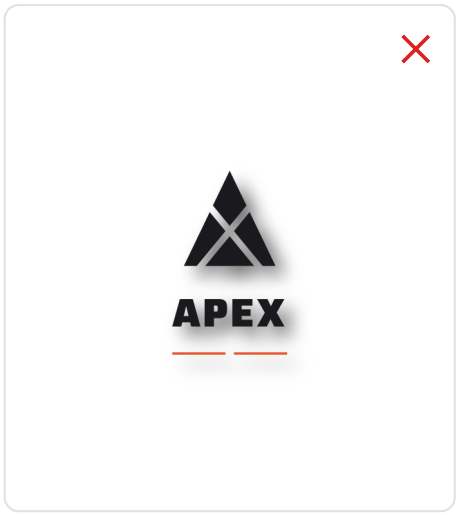


NÃO APLICAR SOMBRAS OU EFEITOS

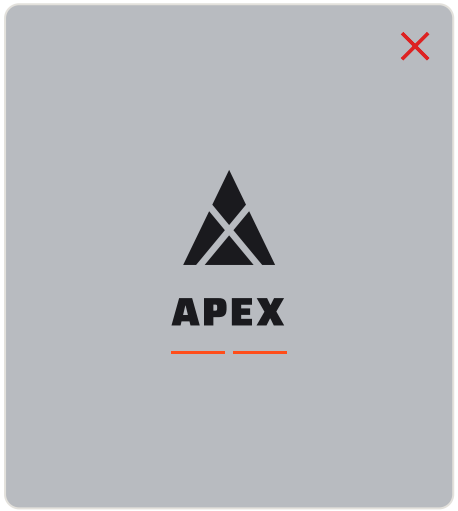


NÃO USAR SOBRE FUNDO SEM CONTRASTE



NÃO USAR SOBRE FUNDOS POLUÍDOS

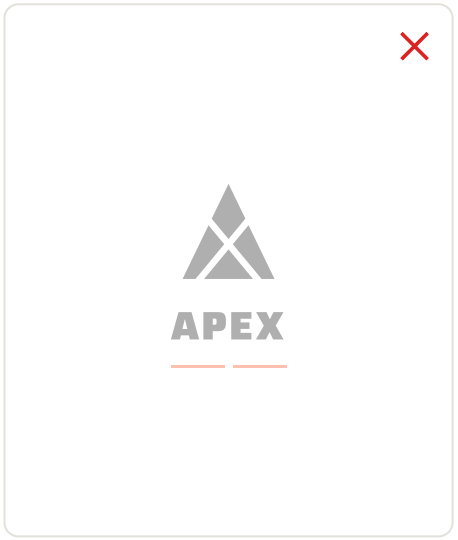

NÃO APLICAR TRANSPARÊNCIA

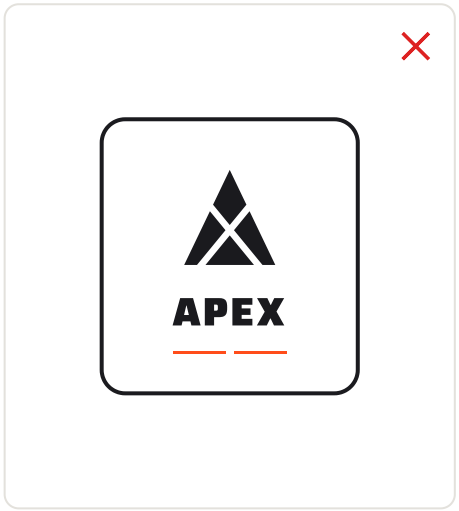

NÃO ADICIONAR CONTORNOS OU MOLDURAS

09 Aplicações



Marina Costa
Diretora de Engenharia
marina.costa@apex.eng.br · (11) 4002-8922

CARTÃO DE VISITA 85 × 55 MM



AVATAR DE REDES SOCIAIS



POST / PEÇA QUADRADA