

M3 ELEVADORES

ORÇAMENTO # 031/2026

Data: 12.05.2026



AO EDIFÍCIO STAR PLACE

Rua Eduardo Saboia, nº 600, Papicu. CEP: 60.175-145, Fortaleza - CE

CNPJ: 10.592.941/0001-15

A M3 Elevadores tem o prazer de apresentar a proposta técnica e comercial para a modernização dos elevadores do **EDIFÍCIO STAR PLACE**. Nosso objetivo é oferecer uma solução moderna, segura, eficiente e com alto padrão estético, garantindo conforto aos usuários e valorização do empreendimento. A seguir, detalhamos os itens contemplados, diferenciais tecnológicos e valores propostos.

>>>>>>>> **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

• Marcelo Albuquerque Martins – Engenheiro Mecânico e Mestre em Engenharia Mecânica - credenciado junto ao CREA/CE.

1. SERVIÇO A SER REALIZADO:

Trata-se de proposta para o serviço de modernização de 03 Elevador Atlas Schindler, com 21 paradas, cada, localizados no EDIFÍCIO STAR PLACE. Esta proposta contempla todos os serviços, peças e materiais necessários à execução da modernização.

1.1 MODERNIZAÇÃO

► **Quadro de Comando Confiance Ápice:** O Quadro de Comando Confiance Ápice da Schmersal, foi desenvolvido para atender automação para elevadores. Tem como base a utilização de placas modernas e com tecnologia alemã. Para aplicações de complexidade intermediária, a Schmersal oferece o Confiance Ápice, indicado para elevadores novos ou para modernizações. **A solução tem a mais alta tecnologia** de montagem superficial (surface-mount technology - SMT), que traz ganhos em custos e economia de energia.

VANTAGENS:



MODO ECO:

Sistema inteligente que reduz o consumo de energia elétrica do elevador em modo de espera (*stand-by*). Quando ativado, desliga o inversor e os indicadores após determinado tempo sem uso. Quando uma chamada é feita volta a funcionar normalmente.

ECONOMIA DE ENERGIA:

Em motores de corrente alternada, o acionamento com inversor (VVVF) faz com que o elevador inicie a viagem com o consumo de corrente elétrica muito menor, possibilitando uma economia de até 40% no consumo de energia elétrica.

REDUÇÃO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO: Além da redução do consumo de energia, o custo de manutenção também é reduzido com o aumento da vida útil dos elementos mecânicos, especialmente discos de freio, cabos de tração, que são bem menos solicitados pelo fato do elevador partir e parar suavemente.

VIAGENS MAIS SUAVES:

Com a velocidade controlada, o usuário não sente o desconforto do arranque ou da frenagem. A suavidade da partida sem "tranco", da parada sem "soco" e a redução do ruído são claramente percebidos pelo passageiro.

NIVELAMENTO PRECISO:

O comando Ápice tem total domínio sobre o motor e não permite a formação de degraus na parada. O elevador apresenta o mesmo desempenho independente da lotação da cabina, distância percorrida ou velocidade de cada viagem.

OPERAÇÃO EM CONJUNTO (COMANDO EM GRUPO):

Quando dois elevadores operam em conjunto (duplex ou triplex), mesmo que dois ou três elevadores sejam acionados, apenas o mais favorável atende à chamada. Esta moderna estratégia de atendimento evita viagens desnecessárias, economizando energia elétrica e aumentando a vida útil do elevador, além de reduzir o tempo de espera para o atendimento.

CANCELAMENTO DE CHAMADAS FALSAS:

No caso de alguém apertar todos os botões de cabina, após três paradas consecutivas sem que ninguém saia do elevador, o comando cancela todas as chamadas da cabina.

SEGURANÇA:

- Dupla segurança garantida por circuito eletrônico e outros eletromecânico que atuam simultaneamente no controle de portas, trincos e limites;
- Proteção do motor de porta de cabina, dispositivo eletrônico que evita queima do motor do operador de porta no caso de falhas dos limites;
- Proteção contra falta ou inversão de fases de alimentação elétrica; OEI (Bombeiros) operação de emergência em caso de incêndio: Quando ativado este sistema cancela chamadas, se dirige até o andar principal (térreo) e permanece até que se desfaça a condição.

► Botoeiras de chamada:

Botoeiras em aço inox ou vidro com acabamento PREMIUM em modelo a ser escolhido pelo cliente dentre as opções do catálogo da M3 Elevadores. Botões com acabamento metálico e eletrônicos, braile, acionamento por micro movimento, iluminados através de leds, indicando que foi registrada a chamada. As botoeiras de chamada de pavimento terão indicadores de posição digital, informando o andar e o sentido de viagem do elevador.



► Operador de porta de cabina:

Modelo VVVF, possibilita alterar a velocidade de abertura e fechamento das portas, além do baixo consumo de energia e de ser extremamente silencioso.



imagem real.

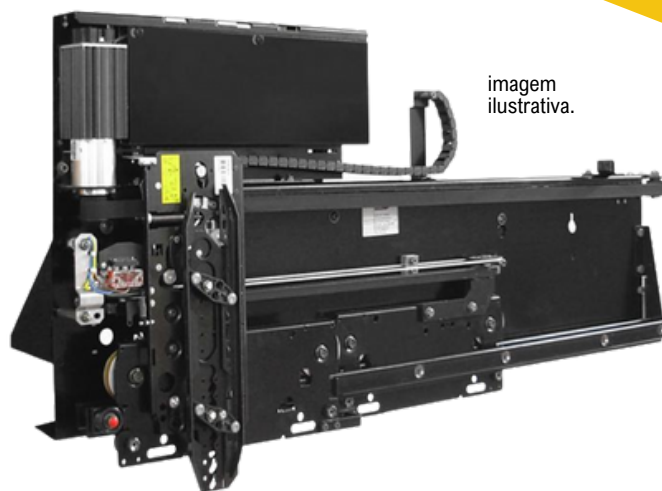


imagem ilustrativa.

► Sistema de iluminação de emergência:

Na falta de energia elétrica, permanecerá ligada uma das lâmpadas que compõe o sistema de iluminação da cabina, alimentação das fontes para intercomunicadores e alarmes existentes no interior da cabina, evitando pânicos dos usuários, caso haja interrupção do fornecimento de energia elétrica normal.

► Chicote de pré-fiação elétrica de poço, cabos de manobra e eletrocalhas:

Fiação fixa de poço para interligar até o comando todo o circuito de segurança, circuito de portas, circuito de indicadores de posição e chamadas. Fiação de cabos de manobra plano tipo esteira multivias responsável pelas conexões elétricas e eletrônicas do comando até a cabina.

► Limites de fim de curso:

Dispositivo com cabeçote regulável, roldana de borracha que serão instalados nas extremidades de cada elevador para garantir segurança e desacelerações para velocidades confortáveis.

► Caixa de inspeção e passagem (NBRNM207):

Botoeira de inspeção com botão de emergência e caixa de passagem para ligação dos cabos da cabina com identificação para cada conector.

► Pintura do topo da cabina:

Pintura completa da área técnica acima da cabina.

► Pintura e revitalização da máquina de tração:

Pintura completa e revitalização dos motores e máquinas de tração.

1.2 ITENS DE EMBELEZAMENTO E PREDIAIS

► Pintura e iluminação das caixas de corrida:

Pintura completa do interior da caixa de corrida e poço, e instalação de luminárias tipo arandela com acionamento *three way*.

► Quadro de força:

Instalação de quadros de força para os elevadores.

► Piso de cabina:

Fornecimento e instalação de piso em granito para a cabina dos elevadores. (Branco cristal ou verde Ubatuba).

1.3 PORTAS DE PAVIMENTO

Troca de portas de pavimento:

Remoção das 66 portas de pavimento existentes e instalação de 66 portas de pavimento automáticas, em aço inoxidável 304, de abertura central ou lateral. Modelo: Augusta Evo 2.0 Sem Batente | Folha 800x2000mm.

1.4 MÁQUINA DE TRAÇÃO E CABOS DE TRAÇÃO

Substituição de máquina de tração, cabos e polias dos elevadores

2. VALORES DA PROPOSTA:

- **OPÇÃO 1: MODERNIZAÇÃO DO ELEVADOR**

Os valores unitários da proposta são:

Modernização + itens prediais (1.1 e 1.2): **R\$ 125.00,00** por elevador;

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 375.000,00

◆ Forma de Pagamento

- Valor de entrada; **R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil)**
- Saldo do valor dividido em **24 parcelas iguais de R\$ 12.500,00**

Cronograma de execução: O prazo para início das obras é de até 120 dias, contados a partir do pagamento da primeira parcela, mediante assinatura do contrato. A modernização será executada de forma sequencial, com duração estimada de 90 dias para cada elevador.

VALIDADE DA PROPOSTA: A presente proposta tem validade de **10 dias**.

Fortaleza, 12 de de maio 2026.



JOSÉ ADELINO DA SILVA SANTOS
DIRETOR OPERACIONAL M3 ELEVADORES



ELEVADORES



(85) 99663-7333 / 989317616



ricartioc@gmail.com