


Microprocesador

BUS DE DATOS (D0....D7) ---->


BUS DE DATOS

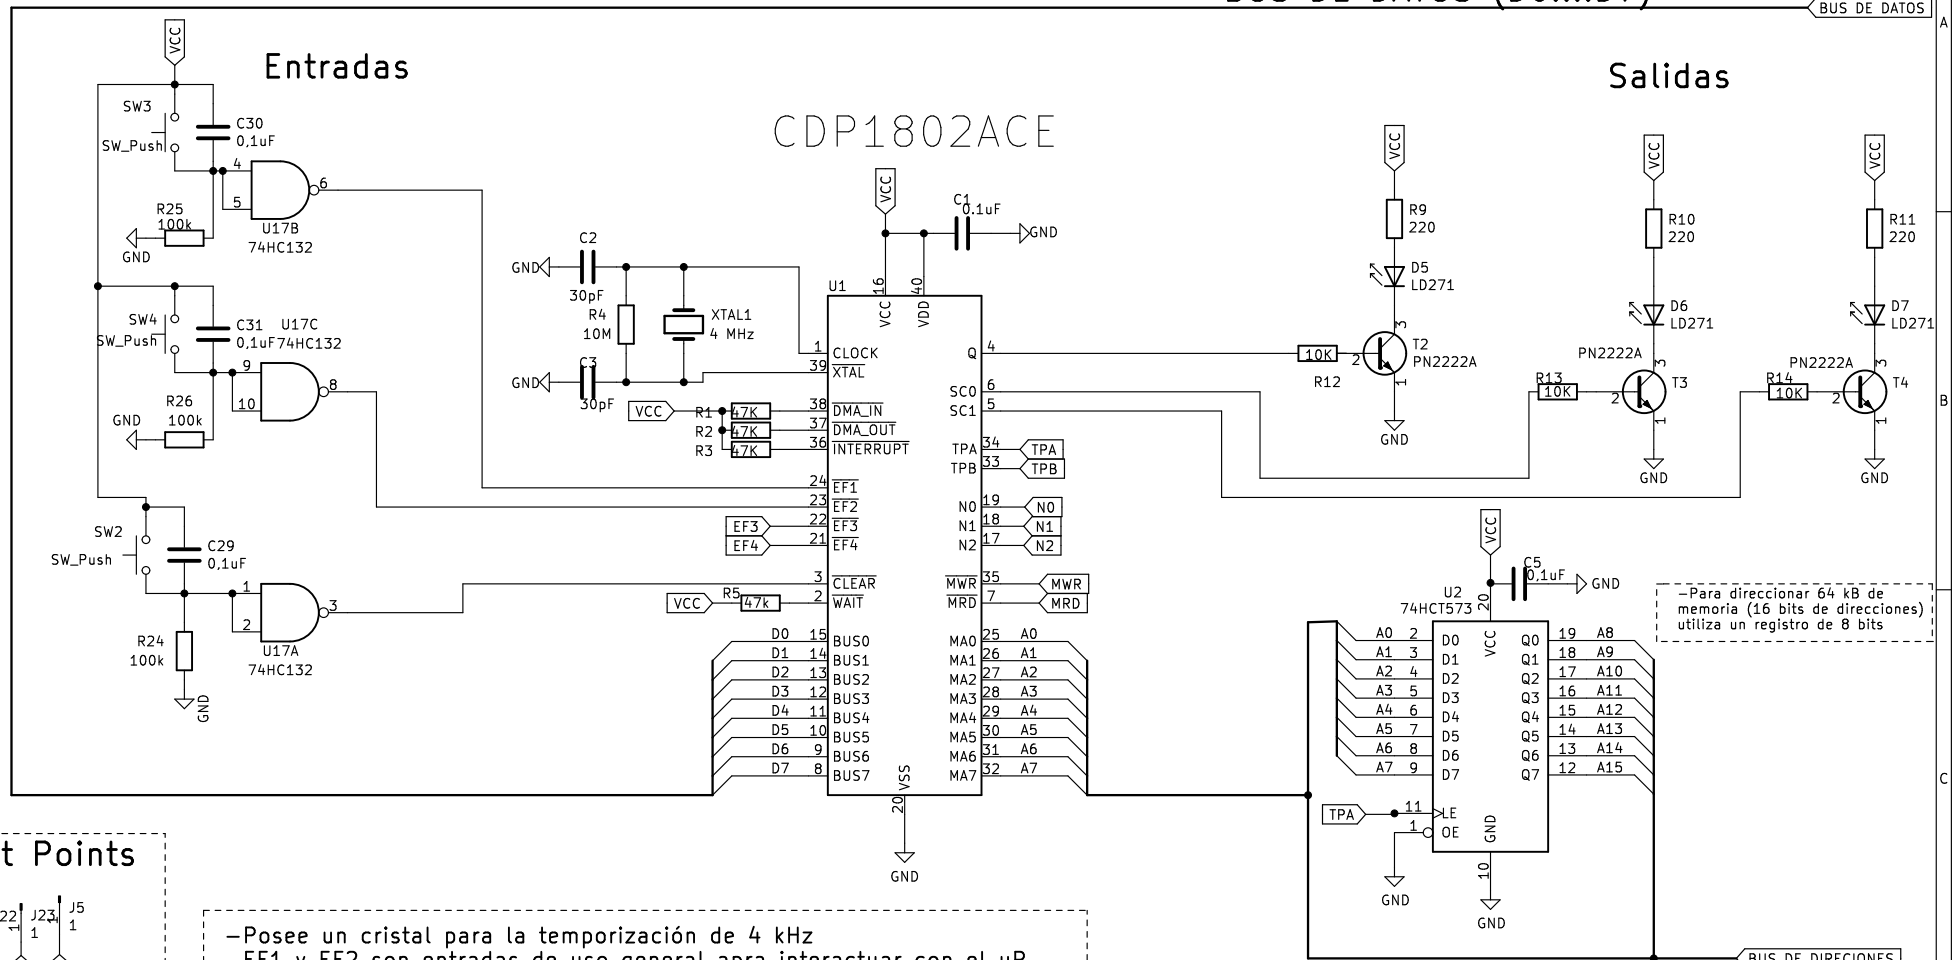

- Para direccionar 64 kB de memoria (16 bits de direcciones) utiliza un registro de 8 bits

BUS DE DIRECCIONES (A0....A15) --->

Test Points



- Posee un cristal para la temporización de 4 kHz
- EF1 y EF2 son entradas de uso general apra interactuar con el uP
- Las salidas SC1 y SC2 son para control de debugging y la salida Q se utiliza para supervisar el funcionamiento de los programas instalados

Además el pin Q se utiliza para la comunicación uart

Tutor: Ing. Korpys Ricardo

Alumnos: Alegre Chamorro Felipe, Boher Atilio, Vera Uriel

Sheet: /Microprocesador/

File: Microprocesador_sch.kicad_sch

Title: Conexiones_de_Lmicroprocesador

Size: A4	Date: 22/11/2022
----------	------------------

Size: A4	Date: 22
KiCad E.D.A. kicad (6.0.6)	

Rev:

Id: 6/12