


Mapa de memoria

BUS DE DATOS (D0...D7)


BUS DE DATOS

BUS DE DIRECCIONES (A0....A15)


BUS DE DIRECCIONES

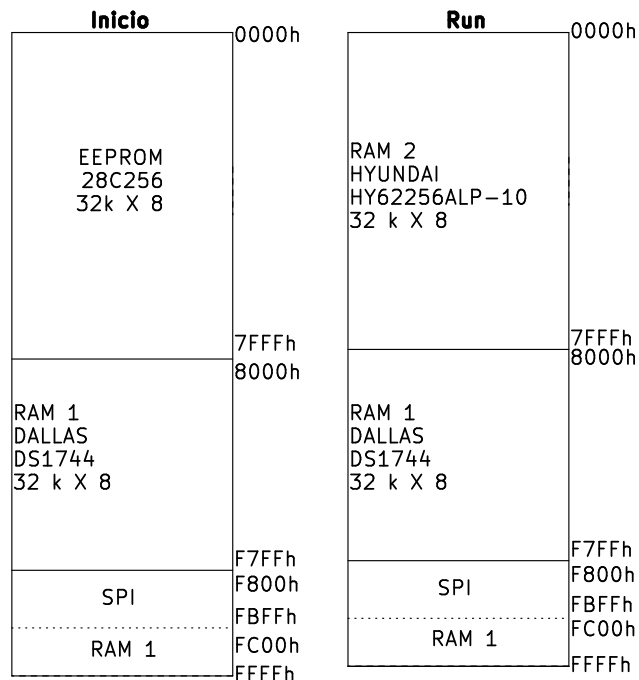

EEPROM
28C256
32 k x 8

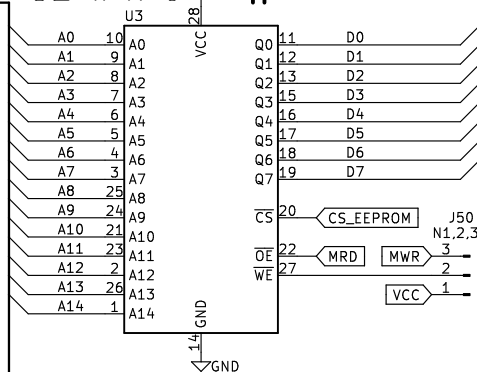


RAM1
DS1744
32k x 8

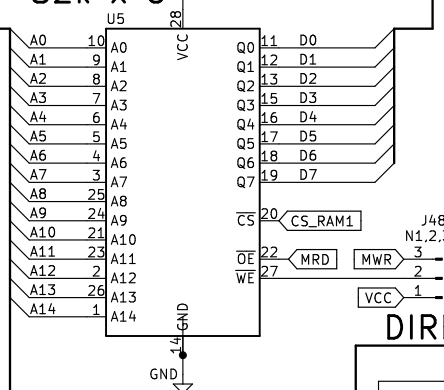

DATOS

RAM2
HY62256ALP-10
32k x 8

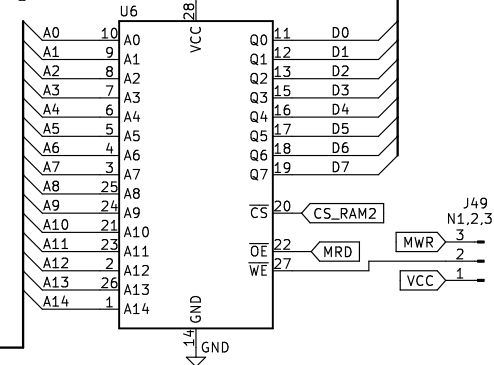

DIRECCIONES

—El modo inicio corresponde al uso de la EEPROM donde se almacena el programa a utilizar. En esta secuencia inicial, se copia el programa en la parte alta de la RAM1

—El modo RUN es el modo normal de funcionamiento, que sucede luego de la secuencia de inicio, y se puede utilizar la totalidad del mapa de memoria

—El decodificador se utiliza solamente para el SPI, para las memorias A15 es suficiente

—El memory Write (MW) de cada memoria puede ponerse a estado alto o conectarse al MW del microprocesador. Esto es para deshabilitar la escritura de las memorias al momento de la operación al momento de la microcomputadora

—En lugar de la memoria EEPROM 28C64 se puede conectar una memoria EEPROM 28C64.

Los mismos comparten encapsulado

Tutor: Ing. Korpys Ricardo

Alumnos: Alegre Chamorro Felipe, Boher Atilio, Vera Uriel

Sheet: /Mapa_de_memoria/

File: Mapa_de_memoria_y_decodificador.kicad_sch

Title: Mapa_de_memoria

Size: A4 Date: 22/11/2022

KiCad E.D.A. kicad (6.0.6)

Rev:

Id: 3/12