


Comunicación UART

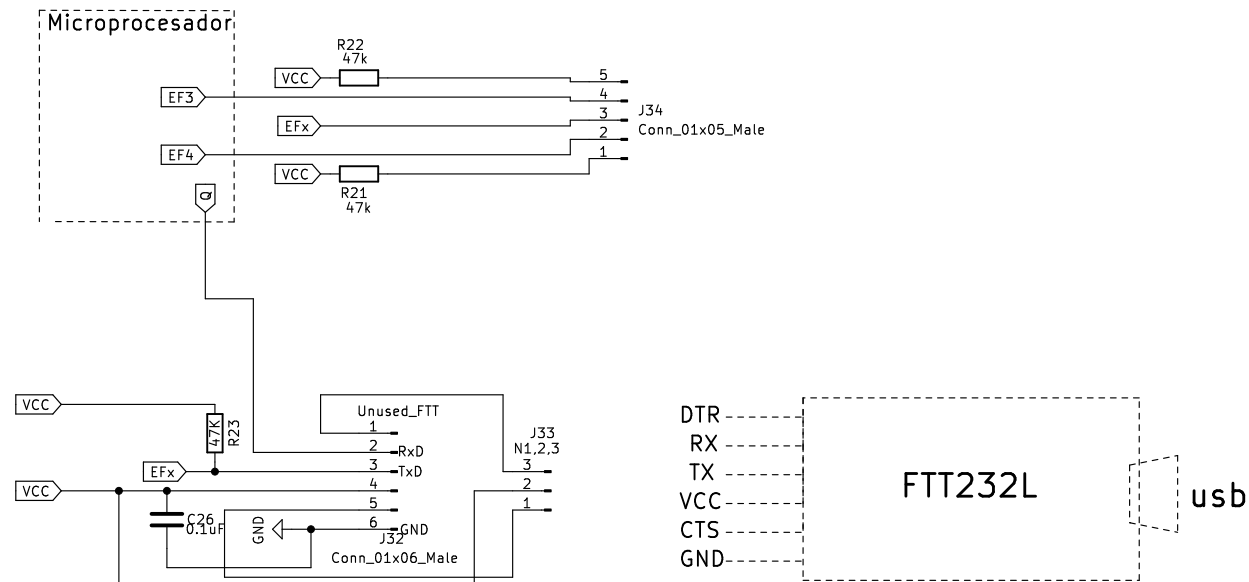

-La comunicaciónUART se realiza mediante software.
 -Se utiliza la placa convertora de uart a usb (FTT232L) para conectarse a una hipertterminal (PC)
 -Existen programas y sistemas operativos que utilizan Ef3 y Ef4 para su funcionamiento y es por ello debe poderse intercambiar según se desee

Tutor: Ing. Korpys Ricardo
 Alumnos: Alegre Chamorro Felipe, Boher Atilio, Vera Uriel

Sheet: /UART/
 File: UART.kicad_sch

Title: Interfaz_UART-USB

Size: A4 Date: 22/11/2022

KiCad E.D.A. kicad (6.0.6)

Rev:
 Id: 8/12