



ELEVAÇÃO SUL
Escala 1:175



ELEVAÇÃO NORTE
Escala 1:175

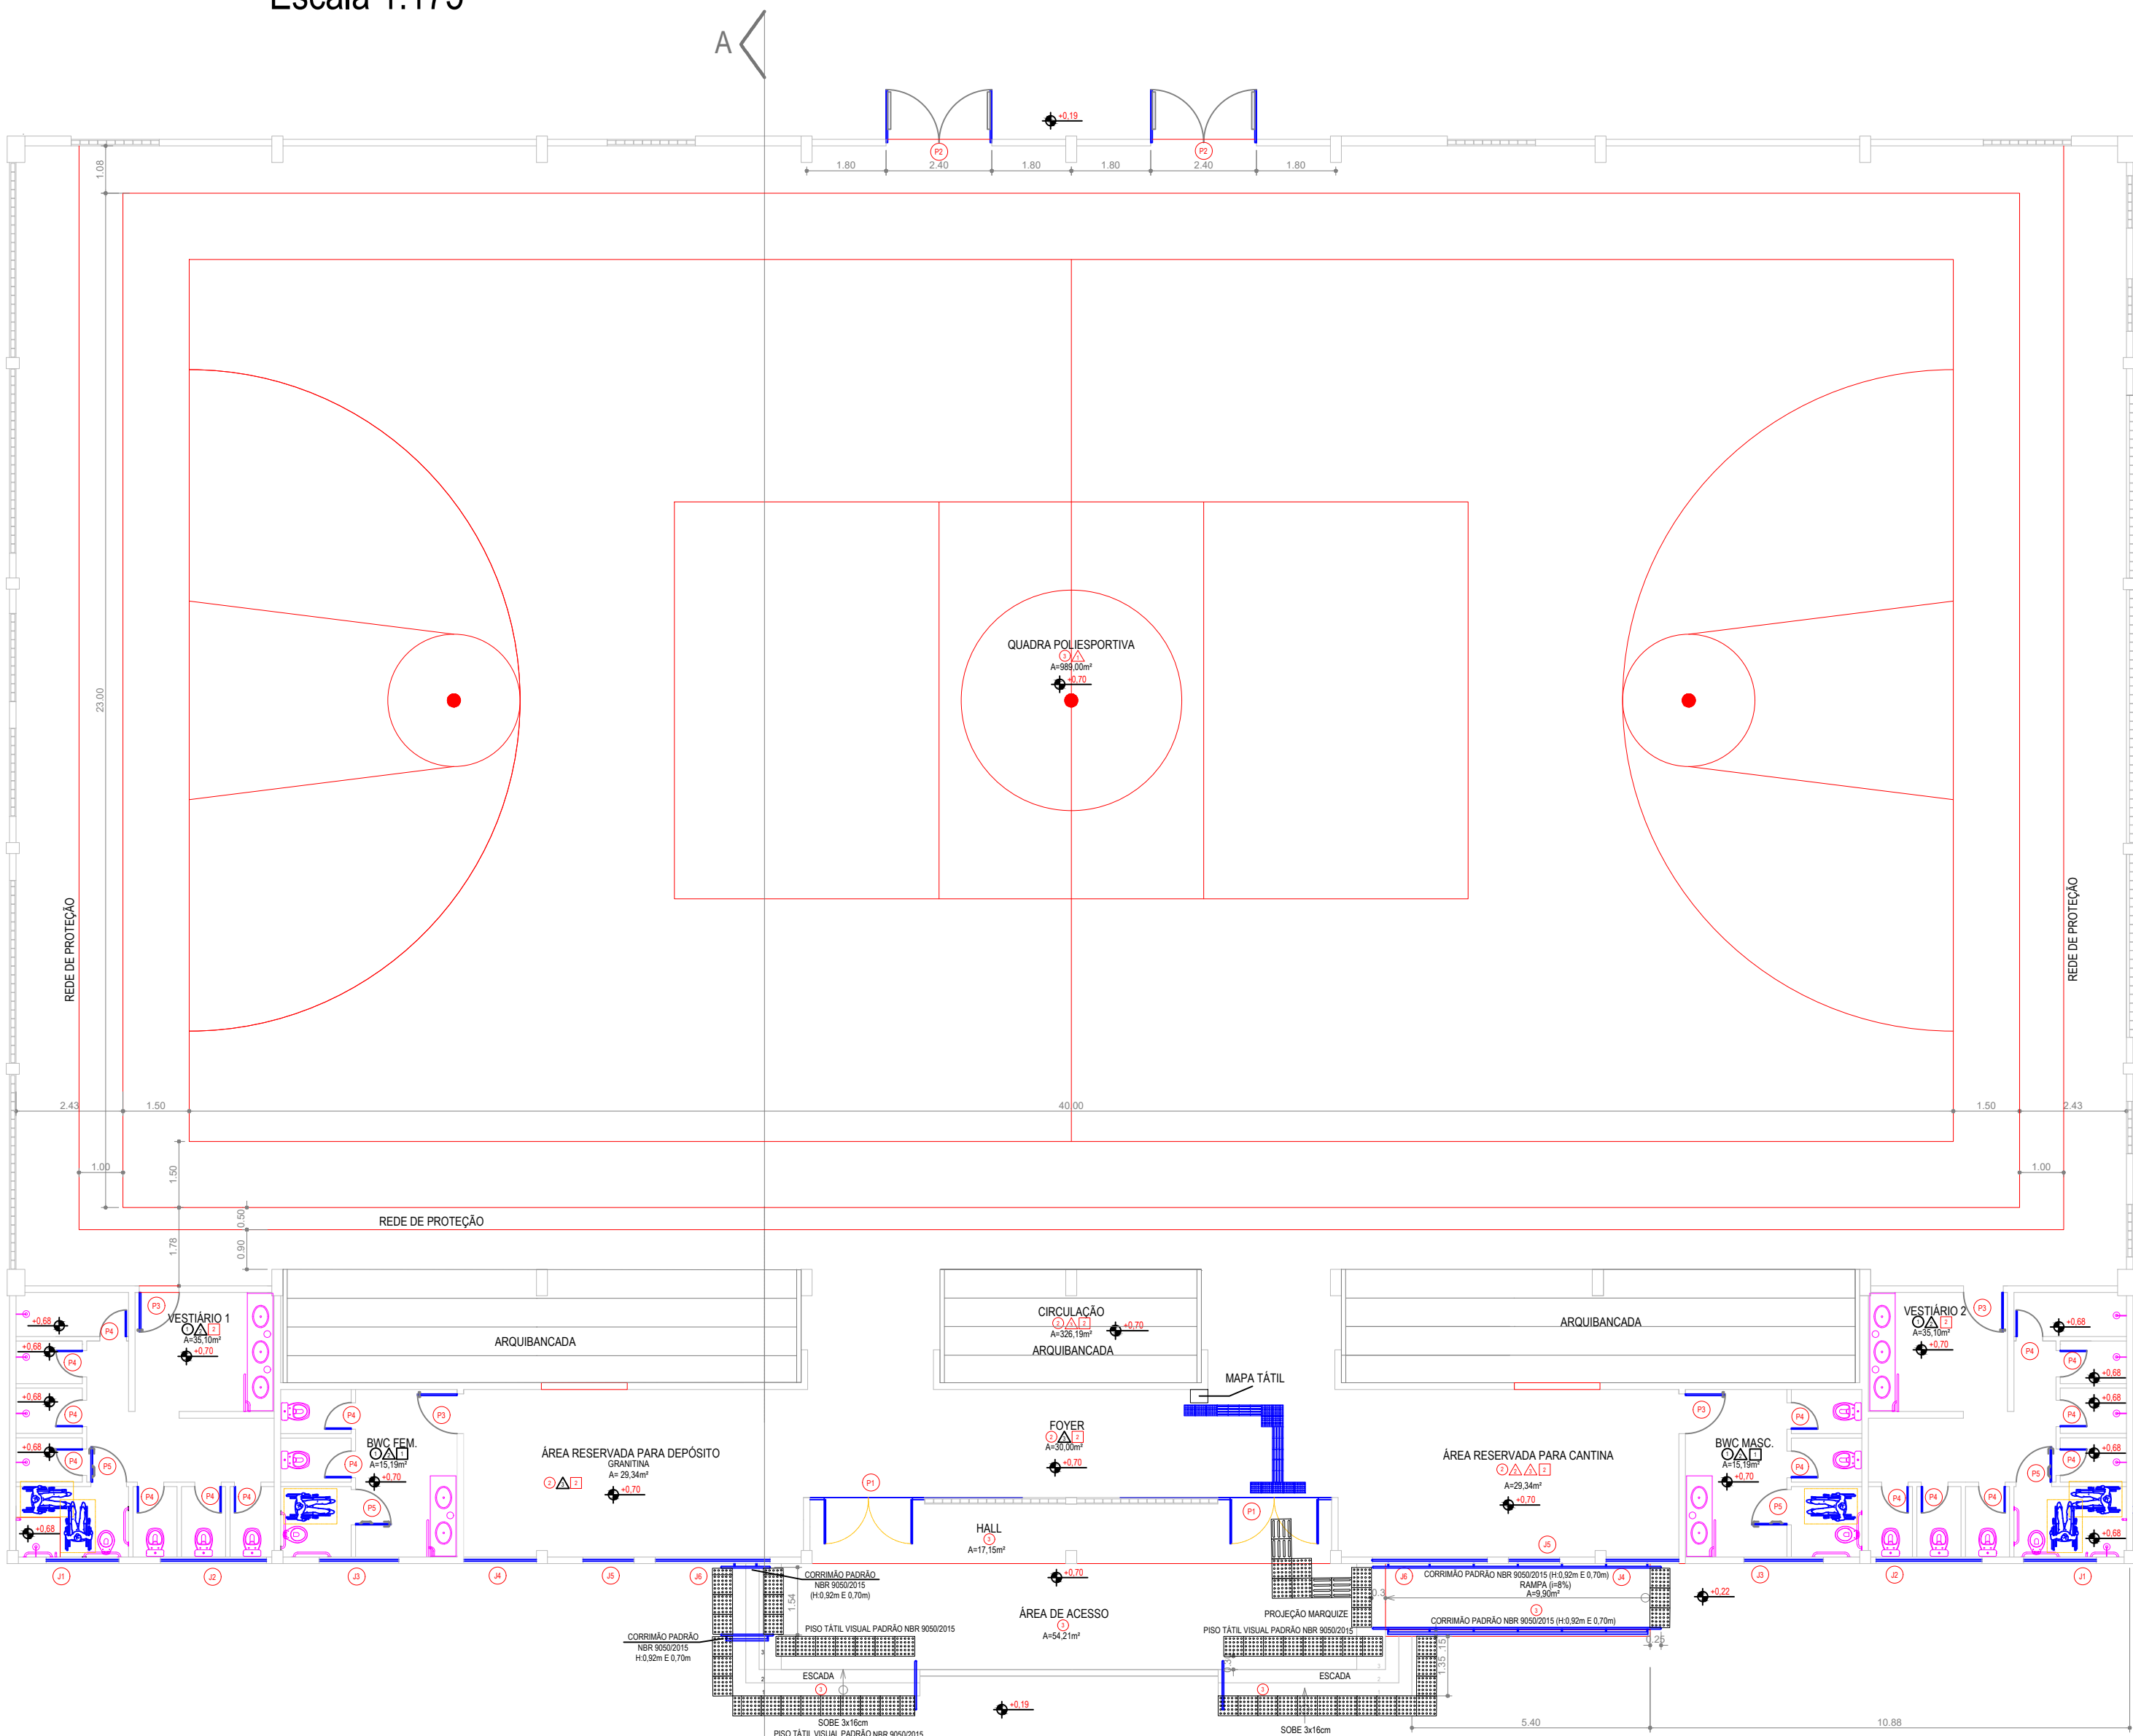

PLANTA BAIXA
Escala 1:125

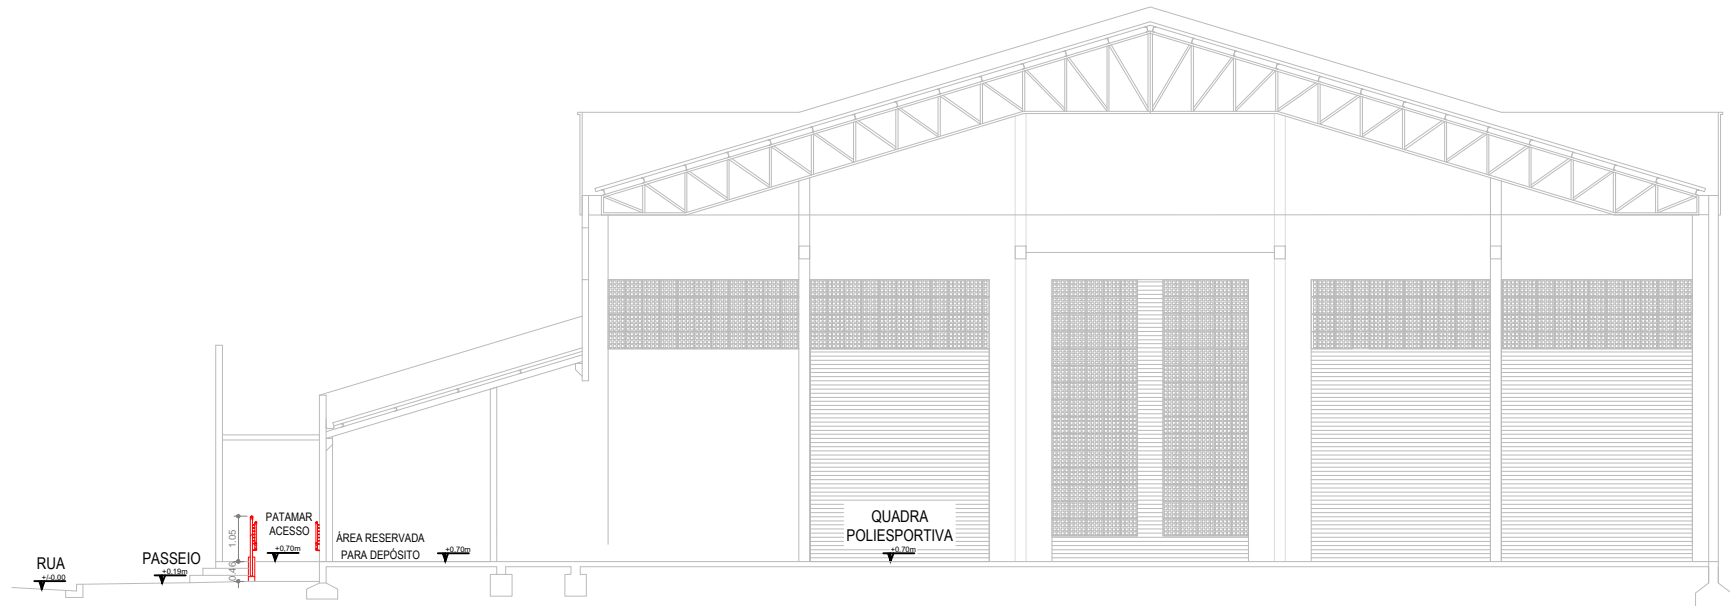

CORTE AA'
Escala 1:175



ELEVAÇÃO OESTE
Escala 1:175

QUADRO DE ESQUADRIAS:

TIPO	QUANTID.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	ÁREA	ESPECIFICAÇÕES
PORTAS						
P1	02	2,00	2,40	-		PORTA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10mm
P2	02	2,40	2,40	-		PORTA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR
P3	04	1,2	2,10	-		MADERA, COMPENSADA LISA DE ABRIR
P4	16	0,60	1,60	-		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 0,20m ACIMA DO PISO.
P5	04	0,90	1,60	-		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 0,20m ACIMA DO PISO.
P6	01	1,20	1,80	-		PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS, DUAS FOLHAS DE ABRIR

JANELA						
J1	02	1,65	0,60	2,00	0,99	JANELA MÁXIMO-AR EM VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 8 mm FIXADAS EM PERFS DE ALUMÍNIO
J2	02	2,40	0,60	2,00	1,44	JANELA MÁXIMO-AR EM VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 8 mm FIXADAS EM PERFS DE ALUMÍNIO
J3	02	1,80	0,60	2,00	1,08	JANELA MÁXIMO-AR EM VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 8 mm FIXADAS EM PERFS DE ALUMÍNIO
J4	02	1,65	0,60	2,00	0,99	JANELA MÁXIMO-AR EM VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 8 mm FIXADAS EM PERFS DE ALUMÍNIO
J5	02	1,15	0,60	2,00	0,69	JANELA MÁXIMO-AR EM VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 8 mm FIXADAS EM PERFS DE ALUMÍNIO
J6	02	2,60	0,60	2,00	1,56	JANELA FIXA E MÁXIMO-AR EM VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 8 mm FIXADAS EM PERFS DE ALUMÍNIO

ESPECIFICAÇÕES:

- ☐ PISO
- 1- ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE 0.40 X 0.40 - GRÊS MONOQUEIMA - PEI-5;
 - 2- PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA
 - 3- PISO CONCRETO DESEMPENADO
- ☐ PAREDE
- 1- ACABAMENTO CANELADO NATURAL DOS BLOCOS DE CONCRETO COM PROTEÇÃO DE RESINA INCOLOR;
 - 2- CERÂMICA 0.20 x 0.20m, COR BRANCO ATÉ ALTURA 1.80m; PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO NO RESTANTE
 - 3- PINTURA ACRILICA, FOSCO, COR BRANCO GELO;
- ☐ TETO
- 1- PINTURA ACRILICA COR BRANCO;
 - 2- FORRO PVC

QUADRO GERAL DE ÁREAS

QUADRA POLIESPORTIVA	989,00 m²
CIRCULAÇÃO	326,19 m²
VESTIÁRIO 1	35,10 m²
VESTIÁRIO 2	35,10 m²
BANHEIRO FEMININO	15,19 m²
BANHEIRO MASCULINO	15,19 m²
FOYER	30,00 m²
DEPÓSITO	29,34 m²
CANTINA	29,34 m²
HALL EXTERNO	17,15 m²
ACESSO PRINCIPAL	54,21 m²
RAMPA	9,90 m²


QUADRO DE ÁREAS :

ÁREA TOTAL DO LOTE	= 15.099,49 m2
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	= 1.564,13 m2


NOTAS:

1-ESTE PROJETO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DO GINÁSIO DELTAVILLE OBJETO DO PROCESSO PMB 2339/2015, TP66-2015, ART N° 5335077-7, 5335102-4

Os corrimãos com seção circular, com diâmetro variando 38 mm e 65 mm. Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001



Os corrimãos devem estar alastados 40 mm, no mínimo, das paredes ou guardas às quais forem fixados. Conforme Item 4.8.2.4 NBR9077/2001

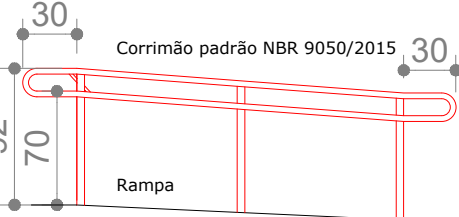

DETALHE 01: CORRIMÃO
ESCALA 1/50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

REFERÊNCIA:
FINALIZAÇÃO GINÁSIO DELTAVILLE

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

PROJETO:
ARQUITETÔNICO: PLANTA BAIXA, FACHADAS E CORTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FLÁVIO BOTKE E SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 000922-3

RUA:
AVENIDA BEIRA RIO

FOLHA:
3/3

DESENHO:
RAFAEL

DATA:
FEVEREIRO/2020

ESCALA:
INDICADAS