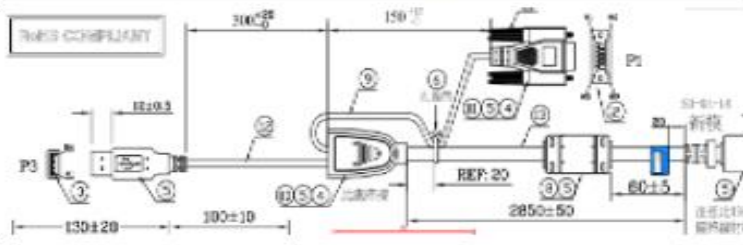


3.1.4 Fonte Terminal Eletrônico PIN PAD PPC930 - Características, Layout e Imagens:

Part Number	Características	Imagens
FON - 1194 - RS	• Fonte USB fêmea para hardware com comunicação Serial. • Entrada: 100V ~ 240V 130mA 50/60 Hz. • Saída: 5 v - 1,0A. • Comprimento: 1,0m.	
FJ - SW0501000DE (Multiplug)	• Fonte USB fêmea para hardware com comunicação Serial. • Entrada: 100V ~ 240V 0,4A 50/60 Hz. • Saída: 5 v - 1,0A. • Comprimento: 1,0m.	

3.1.5 Cabo Terminal Eletrônico PIN PAD PPC930 - Características, Layout e Imagens:

Part Number	Características	Imagens
PPC.0295.5	• Conector DB9: Comunicação Serial RS - 232. • Conector USB: Alimentação - Ligar Fonte. • Cumprimento: 3,0m.	

PPC.0294.6	- Conector USB: comunicação e alimentação. - Comprimento: 3,0m. - Alimentação: 5V = 500mA.	
PPC.0505.2	- Conector DUAL (Serial e USB): Comunicação e Alimentação. - Comprimento: 2,0m. - Alimentação: Via USB - 5V = 500m A.	
Multiplug 109.036	- Conector DUAL (Serial e USB): Comunicação e Alimentação. - Comprimento: 3m. - Alimentação: via USB - 5V = 500m A.	

3.1.6 Fonte Terminal Eletrônica PIN PAD PPC930 - Características, Layout e Imagens:

Part Number	Características	Imagens
S64A38BL	- Carregador de Bateria USB. - Entrada: 100/240V ~ 50/60Hz - 0,15A. - Saída: 5V - 1A.	

3.1.1 Terminal Eletrônico PIN PAD PPC930 - Imagens do Equipamento:

Descrição	Imagem
• Face Superior com e sem testeira Cielo. • Visor. • Teclado.	
• Face Inferior. • Etiqueta ANATEL. • Local do <i>Part Number</i>. • Local do Serial. • Local do RG.	
• Face Frontal. • Leitor de Chip.	

• Face traseira. • Conexão de energia USB/Serial.	
• Lateral Direita. • Leitor de Tarja.	
• Lateral Esquerda. • Tampa Modulo SAM. • Etiqueta Lacre.	