Eisenbahn-Adventskalender

BASTELVORLAGE & SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG



24 Kästchen · 6 Waggons · 1 Lok

So ist der Zug gebaut

Jedes Teil ist möglichst **aus einem Stück gefaltet** und nur an Laschen geklebt. Auch die Räder sind direkt an Waggons und Lok angesetzt.

- **Lok:** Fahrgestell mit Rädern, Führerhaus, Kessel (+ Deckel) und Schornstein
- **Waggon:** nur 2 Teile – Teil A (Boden + Wände mit Rädern) und Teil B (Zwischenboden mit Stirnwänden), oben offen
- **Kästchen:** ein Teil mit Klappdeckel und Zahl, 4 Stück pro Waggon

Größen (fertig)

Kästchen	5,5 × 5,5 × 5,5 cm innen
Waggon	12 × 12 cm, 8,8 cm hoch (mit Rädern)
Lok	19 × 9 cm, ca. 18 cm hoch mit Rauch
ganzer Zug	ca. 1 m lang

Die Kästchen stehen im Waggon auf einem Zwischenboden und schauen oben gut 1 cm heraus – so lassen sie sich leicht herausnehmen.

Was du bekommst

Vorlagen (PDF)	40 farbige Druckvorlagen in Originalgröße: Lok, 6 Waggons, 24 Kästchen mit Zahlen 1–24
Anleitung (PDF)	dieses Heft mit Material, Drucktipps und bebilderten Bauschritten
SVG – Druck	jede Vorlage einzeln, mit Ebenen „Druck“, „Schneiden“, „Falzen“
SVG – Plotter	nur Schnitt- (rot) und Rilllinien (blau) für Cricut, Silhouette & Co.

Bevor es losgeht

Material, Drucken, Grundtechnik

Das brauchst du

- Druckerpapier-Karton **250–300 g/m²**, weiß (40 Blatt A4 – siehe Tabelle)
- Schere, für Innenecken ein Cutter + Schneidematte
- Lineal und Falzbein (oder ein leerer Kugelschreiber)
- Flüssiger Bastelkleber oder doppelseitiges Klebeband (Klebestift hält nicht)

Richtig drucken

- Im Druckdialog **„Tatsächliche Größe“ / 100 %** wählen, nicht „An Seite anpassen“.
- Auf jedem Blatt ist ein 5-cm-Maßstab: kurz nachmessen.
- Dicken Karton am besten über den hinteren Einzug / das Fach für Sonderpapier drucken.
- Schneideplotter (Cricut, Silhouette, Brother): Die SVG-Dateien im Ordner *svg/plotter* haben getrennte Ebenen – rot schneiden, blau rillen.

Linien auf den Vorlagen

durchgezogen: **schneiden**

gestrichelt: **rillen und falten**

grau: **Klebelasche** (Kleber hier drauf)

Grundtechnik

- **Rillen:** Lineal an die gestrichelte Linie legen und mit dem Falzbein fest nachziehen – dann bricht der Karton sauber.
- **Falten:** immer so, dass die bedruckte Seite außen bleibt (Ausnahme steht dabei).
- **Kleben:** wenig Kleber auf die Lasche, andrücken und kurz halten. Wäscheklammern helfen.

Welches Blatt wie oft?


BLATT	INHALT	DRUCKEN
1	Lok · Fahrgestell	**1×**
2	Lok · Führerhaus	**1×**
3	Lok · Kessel, Deckel, Schornstein, Rauchwolke	**1×**
4	Kupplungen und Treibstangen	**1×**
5	Waggon 1 (Löwe) · Teil A	**1×**
6	Waggon 1 (Löwe) · Teil B	**1×**
7–10	Kästchen 1–4 (je ein Blatt)	**1×**
11	Waggon 2 (Bär) · Teil A	**1×**
12	Waggon 2 (Bär) · Teil B	**1×**
13–16	Kästchen 5–8 (je ein Blatt)	**1×**
17	Waggon 3 (Hase) · Teil A	**1×**
18	Waggon 3 (Hase) · Teil B	**1×**
19–22	Kästchen 9–12 (je ein Blatt)	**1×**
23	Waggon 4 (Elefant) · Teil A	**1×**
24	Waggon 4 (Elefant) · Teil B	**1×**
25–28	Kästchen 13–16 (je ein Blatt)	**1×**
29	Waggon 5 (Otter) · Teil A	**1×**
30	Waggon 5 (Otter) · Teil B	**1×**
31–34	Kästchen 17–20 (je ein Blatt)	**1×**
35	Waggon 6 (Giraffe) · Teil A	**1×**
36	Waggon 6 (Giraffe) · Teil B	**1×**
37–40	Kästchen 21–24 (je ein Blatt)	**1×**

Insgesamt: 40 Blätter, jedes 1×. Am besten alles für einen Waggon zusammen ausdrucken und gleich zusammenbauen.

Teil 1 · Die 24 Kästchen

ein Teil mit Klappdeckel – 4 pro Waggon


1



Ausschneiden

Jedes Kästchen ist ein einziges Teil: vier Wände, Boden, Deckel mit Zahl und Einsteckzunge. Entlang der durchgezogenen Linien ausschneiden, auch die kleine Griffmulde an der Vorderwand.


2

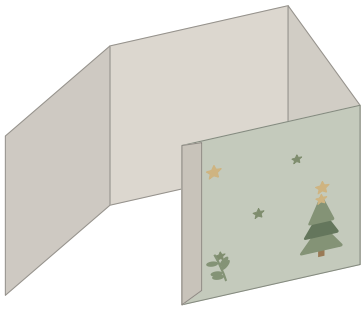

Rillen und Ring kleben

Alle gestrichelten Linien rillen und vorfalten. Die vier Wände zu einem Ring biegen und die Lasche oben innen an die letzte Wand kleben.


3



Boden schließen

Die drei kleinen Bodenlaschen nach innen knicken und Kleber darauf geben. Den Boden hochklappen und von innen mit einem Stift andrücken.


4



Deckel vorbereiten

Der Deckel hängt an der Rückwand. Die zwei seitlichen Staubklappen nach innen knicken (nicht kleben), die Einsteckzunge vorne am Deckel vorfalten.

5



Befüllen und schließen

Kleine Überraschung hinein, Deckel zuklappen und die Zunge innen hinter die Vorderwand stecken. Zum Öffnen an der Griffmulde ziehen.

6



Fertig

Die Zahl auf dem Deckel zeigt den Tag. Die Kästchen 1–4 gehören in Waggon 1, 5–8 in Waggon 2 usw. Weil nichts geklebt wird, lässt sich jedes Kästchen immer wieder befüllen.

Teil 2 · Die 6 Waggons

je 2 Teile, Räder angesetzt, oben offen für 4 Kästchen

1



Ausschneiden und rillen

Teil A (Seitenwände mit Tierfenster und Rädern + Boden) und Teil B (Zwischenboden mit Stirnwänden) ausschneiden. Die Räder ragen in den Boden hinein: einfach mit ausschneiden, die kleinen Kerben im Boden sind richtig so. Alle gestrichelten Linien rillen.


2



Teil A falten

Die zwei hohen Seitenwände und die zwei niedrigen Stirnklappen nach oben falten. Die Laschen der Seitenwände nach innen knicken und nur unten an die Stirnklappen kleben.


3

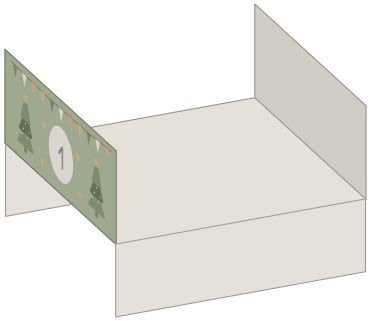

Teil B falten

Achtung, hier anders: Die bedruckten Stirnwände nach oben falten (Druck außen), die hellen Stützen nach unten. So entsteht ein kleiner „Tisch“ mit hohen Enden.

4



Teil B einsetzen

Kleber auf die Außenseite der Stützen und auf die oberen Laschen-Enden. Teil B von oben in Teil A schieben: Die Stirnwände von B liegen außen über den Laschen und stehen genau auf den Stirnklappen.

5



Waggon fertig

Die Räder an den Seitenwänden ragen unten 8 mm über, der Waggon steht auf seinen Rädern. Tipp: Für mehr Halt die Räder von innen mit einem Streifen Karton verstärken.

6




Kästchen einsetzen

Vier Kästchen (2 × 2) auf den Zwischenboden stellen. Die Deckel schauen oben gut 1 cm heraus, so lassen sich die Kästchen leicht herausnehmen.

Teil 3 · Die Lokomotive

4 gefaltete Teile, Räder angesetzt

1

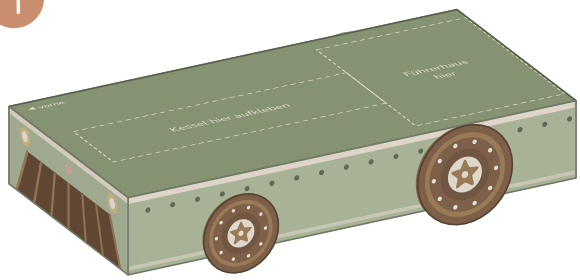

Fahrgestell

Ausschneiden (die Räder an den Seitenwänden mit ausschneiden), rillen und die vier Wände nach unten falten. Die Ecklaschen innen an Vorder- und Rückwand kleben. Auf der Oberseite siehst du, wo Kessel und Führerhaus hinkommen.


2



Führerhaus

Die Wände zum Häuschen falten, Schlusslasche innen festkleben. Dachlaschen nach innen knicken und das Dach darauf kleben. Bodenlaschen nach innen knicken und das Haus auf das hintere Feld kleben.


3

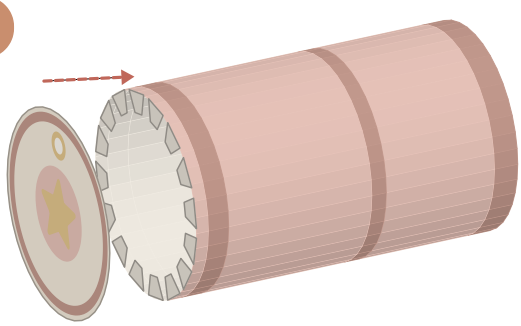

Kessel rollen

Den Kessel über eine Tischkante ziehen, dann rollt er sich leichter. Zur Röhre rollen und mit der Lasche schließen. Vordere Zacken nach innen biegen und den runden Deckel daraufkleben.

4

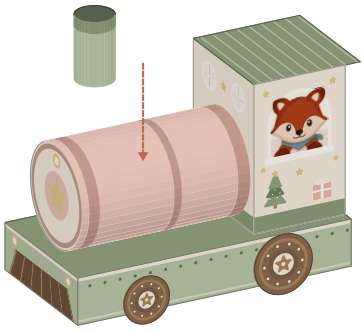

Kessel und Schornstein

Hintere Zacken nach außen biegen. Kessel mit der Naht nach unten auf das Feld kleben und die Zacken ans Führerhaus drücken. Schornstein rollen, untere Zacken nach außen, auf den Kreis kleben.


5



Rauch und Treibstange

Die Räder sind schon am Fahrgestell. Optional auf jeder Seite die Treibstange von Rad zu Rad kleben. Die Rauchwolke hinten an den Schornstein kleben.

6

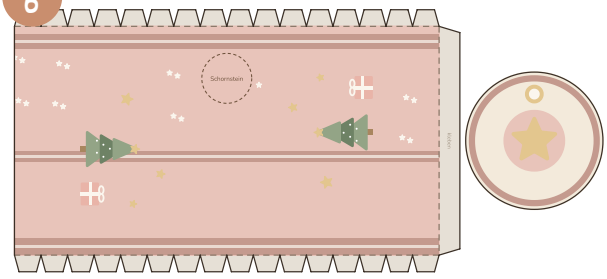

Tipp für die Rundungen

Kessel und Schornstein werden am schönsten, wenn du sie vor dem Kleben um einen runden Gegenstand wickelst (Kessel: ca. 6,5 cm, z. B. eine Dose; Schornstein: ca. 2,4 cm, z. B. ein dicker Stift).

Teil 4 · Zug zusammenstellen und ein paar Tipps



Reihenfolge

Lok	Fuchs	
Waggon 1	Löwe	Kästchen 1–4
Waggon 2	Bär	Kästchen 5–8
Waggon 3	Hase	Kästchen 9–12
Waggon 4	Elefant	Kästchen 13–16
Waggon 5	Otter	Kästchen 17–20
Waggon 6	Giraffe	Kästchen 21–24

Kupplungen

Die braunen Streifen längs falten. Jeweils ein Ende 1 cm unter den Boden eines Waggons kleben, das andere unter den nächsten – Abstand ca. 2 cm.

Wenn der Zug nach Weihnachten verstaut werden soll: Kupplung nur an einer Seite festkleben und auf der anderen Seite lose unterschieben.

Ideen zum Befüllen

- kleine Schokoladen, Nüsse, Lebkuchenherzen
- Mini-Spielzeug, Sticker, Haarspangen
- Gutscheine („Heute: Kekse backen“, „Vorlesen“)
- gerollte Zettel mit Witzen oder Rätseln

Damit es lange hält

- Kupplungen auf Graupappe kaschieren.
- Die Kästchen bleiben im Waggon – nur die Klappdeckel werden geöffnet. So kann der Zug jedes Jahr neu befüllt werden.
- Schwere Füllungen (z. B. Nüsse) lieber in die Kästchen, nicht lose in den Waggon.