UN SOLO RELE 24 VDC CON CONTATTO DI SCAMBIO

K-HMI-STATUS - bobina 24 VDC - 1CO / SPDT - contatti 11/12/14

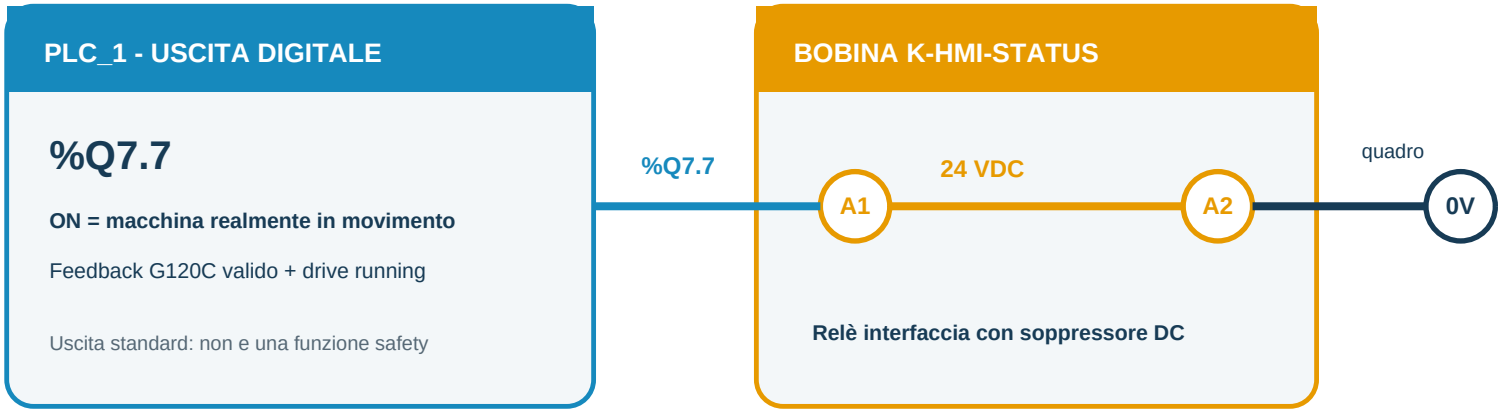

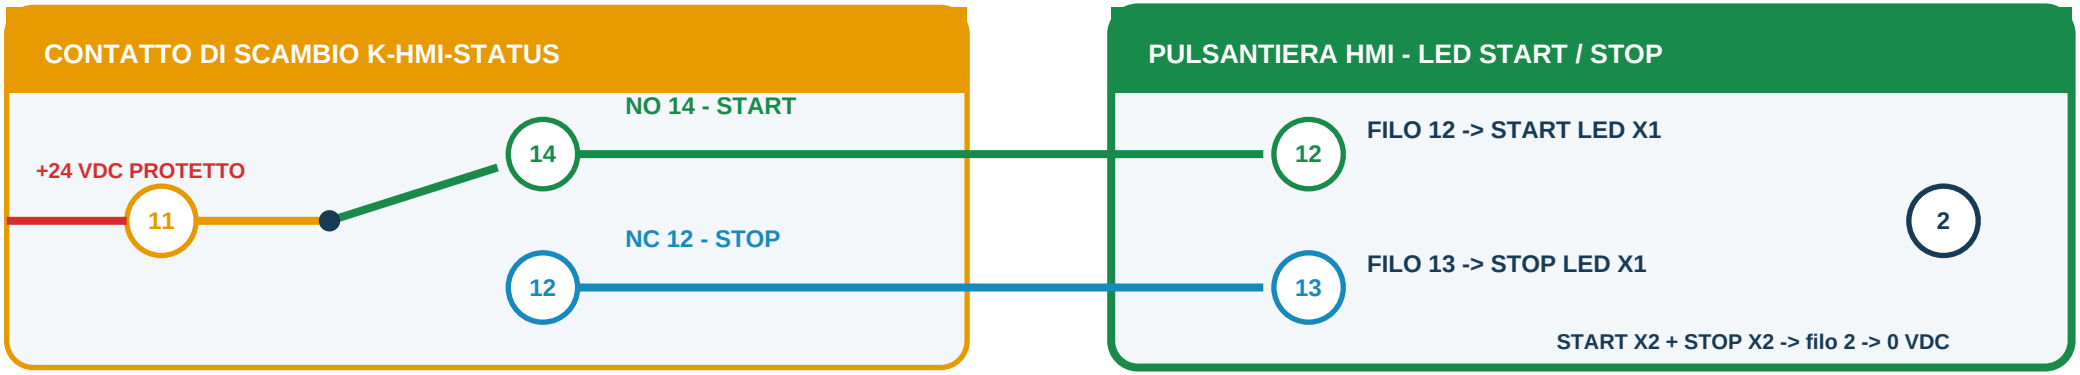

MOVIMENTO: %Q7.7 ON -> 11-14 chiuso -> filo 12 alimentato -> LED START acceso **FERMA:** %Q7.7 OFF -> 11-12 chiuso -> filo 13 alimentato -> LED STOP acceso

Serve 1 solo relè. Verificare polarità bobina, soppressore, protezione 24 VDC e continuità prima dell'energizzazione.