


PROYEK TKJ

KONFIGURASI SWITCH PADA VLAN

NAMA KELOMPOK:

- ADE RAHMAT
- ARIL
- AHMAD FAUZAN ANEDA
- AUFIRA IZZATUL AWWALIYYAH

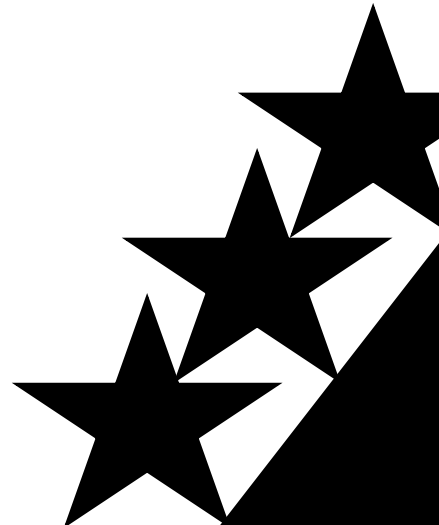

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti seluruh tahapan pada materi ini.

- a. Peserta didik dapat menjelaskan konsep VLAN dengan benar.
- b. Peserta didik dapat melakukan konfigurasi VLAN dengan baik.
- c. Peserta didik dapat memilih konfigurasi vlan dengan benar
- d. Peserta didik dapat menunjukan bahan-bahan konfigurasi VLAN dengan tepat.
- e. Peserta didik dapat membangun VLAN dengan baik.

TIME LINE Pengerjaan Proyek


TAHAP KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU HARI/TANGGAL
PERSIAPAN MEMBUAT DESAIN VLAN	MENYIAKAN LAPTOP	ARIL	07:00-07:05 SENIN 24
MEMBUAT DESAIN VLAN	MEMBUKA LAPTOP LALU MEMBUKA APK CISCO PACKET TRACER DAN MULAI MENDESAIN	SEMUA ANGGOTA	07:05-14:45 SENIN 24
MENGKONFIGURASI SWITCH DIBAGIAN COMAND LINE INTERFACE (CLI)	MEMBAGI BEBERAPA VLAN ID	SEMUA ANGGOTA	08:30-12:00 SELASA 25
MEMBUAT PPT	MENYUSUN PPT	FAUZAN DAN ADE	12:00-14:45 SELASA 25
PRESENTASI	MEMPRESENTASIKAN PROJEK TENTANG MATERI VLAN	AUFIRA	HARI INI

Perencanaan instalasi switch


NO	VLAN ID	VLAN NAME	TYPE PORT	SOURCE	DESTINATION	KETERANGAN
1	VLAN 10	staff	access	switch fa0/1	pc staff 1	koneksi PC ke VLAN staff
2	VLAN 10	staff	access	switch fa0/2	pc staff 2	koneksi PC ke VLAN staff
3	VLAN 20	LAB	access	switch fa0/3	pc LAB 1	koneksi PC ke VLAN LAB
4	VLAN 20	LAB	access	switch fa0/4	pc LAB 2	koneksi PC ke VLAN LAB
5	VLAN 30	student	access	switch fa0/5	pc student 1	koneksi PC ke VLAN student
6	VLAN 30	student	access	switch fa0/6	pc student 2	koneksi PC ke VLAN student

Steep konfigurasi vlan berdasarkan manajemen switch


1. Buka aplikasi cisco packet traacer

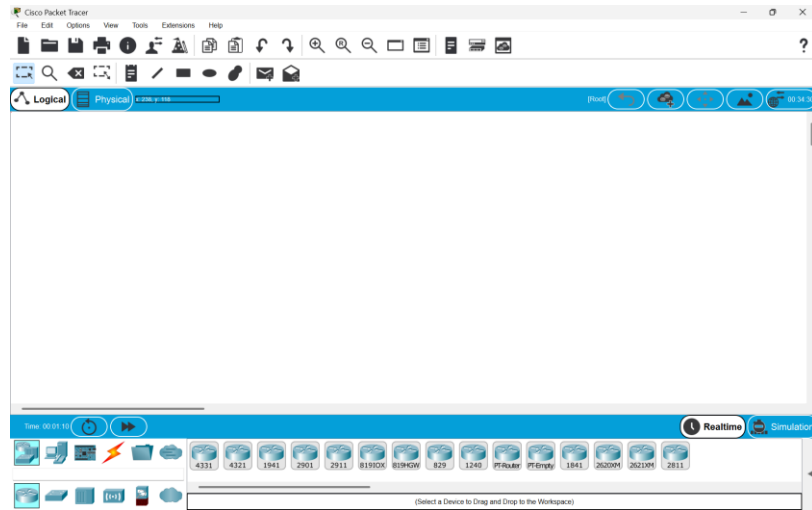


2. masukkan perangkat switch dengan klik switch lalu drag and drop.

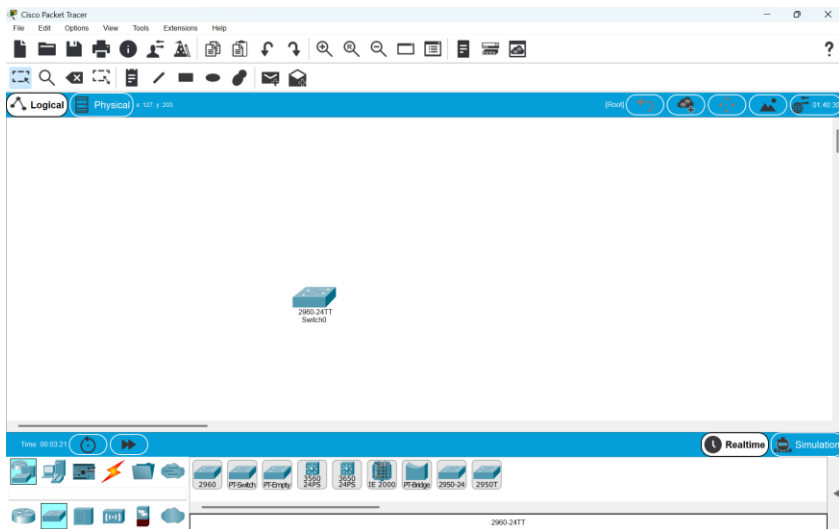

3. selanjutnya masukkan PC/komputer dengan cara klik PC kemudian drag and drop lakukan sebanyak yang di gambar .

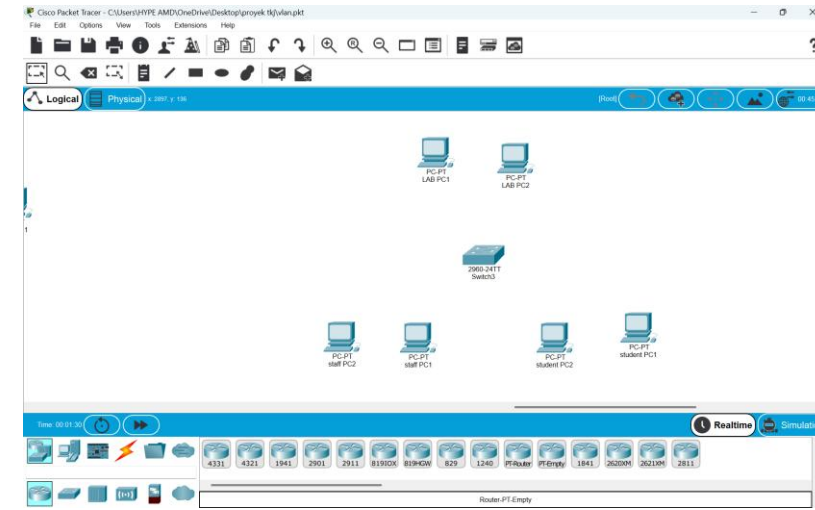



4. pasangkan kabel pada switch dengan cara klik kabel copier-straigh- Trough,kemudian klik switch lalu pilih fast ethernet 0/1

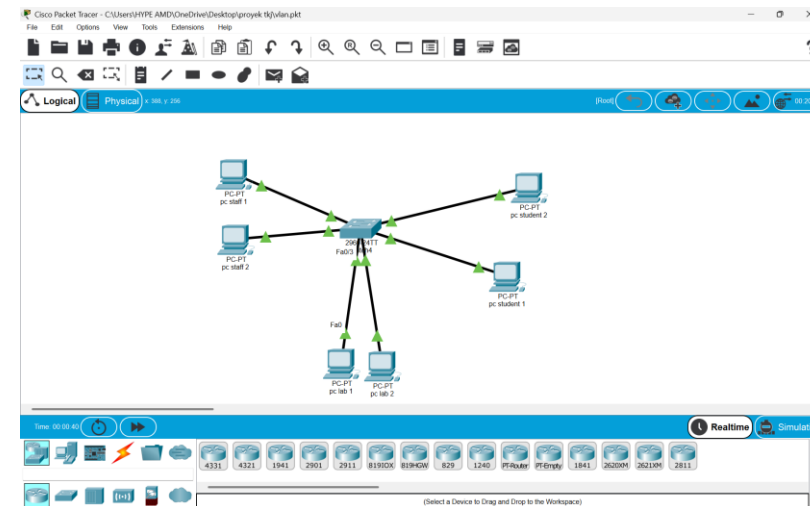


Steep konfigurasi vlan

5. masukkan IP Address sesuai tabel pada masing-masing PC/computer dengan cara klik pc lalu desktop klik ip konfiguration

NO	DEVICE	IP ADDRESS	SUBNETMASK	VLAN ID
1	PC 1 STAFF	192.168.1.1	255.255.255.0	VLAN 10
2	PC 2 STAFF	192.168.1.2	255.255.255.0	VLAN 10
3	PC 1 LAB	192.168.1.3	255.255.255.0	VLAN 20
4	PC 2 LAB	192.168.1.4	255.255.255.0	VLAN 20
5	PC 1 STUDENT	192.168.1.5	255.255.255.0	VLAN 30
6	PC 2 STUDENT	192.168.1.6	255.255.255.0	VLAN 30

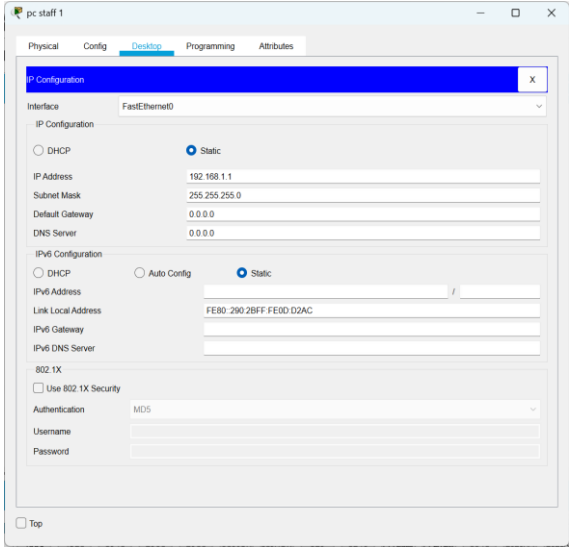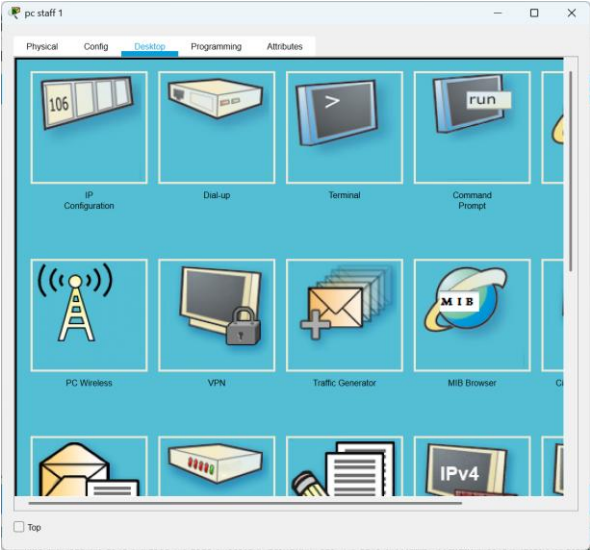

6.Lakukan konfigurasi pada switch seperti pada gambar,dengan cara klik switch terus pencet cli selanjutnya tinggal konfigurasi switchnya,dengan scrip berikut

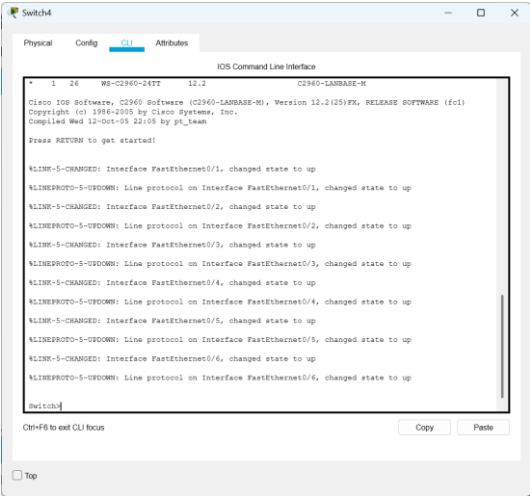

Masukan scrip di bawah

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name staff

Switch(config-vlan)#ex

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name lab

Switch(config-vlan)#ex

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#name student

Switch(config-vlan)#ex

Switch(config)#int fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#ex

Switch(config)#int fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#ex

Switch(config)#int fa0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#ex

Switch(config)#int fa0/4

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#ex

Switch(config)#int fa0/5

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config-if)#ex


Switch(config)#int fa0/6

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 30






Switch(config-if)#ex

7. Pastikan hasil konfigurasi benar seperti pada gambar

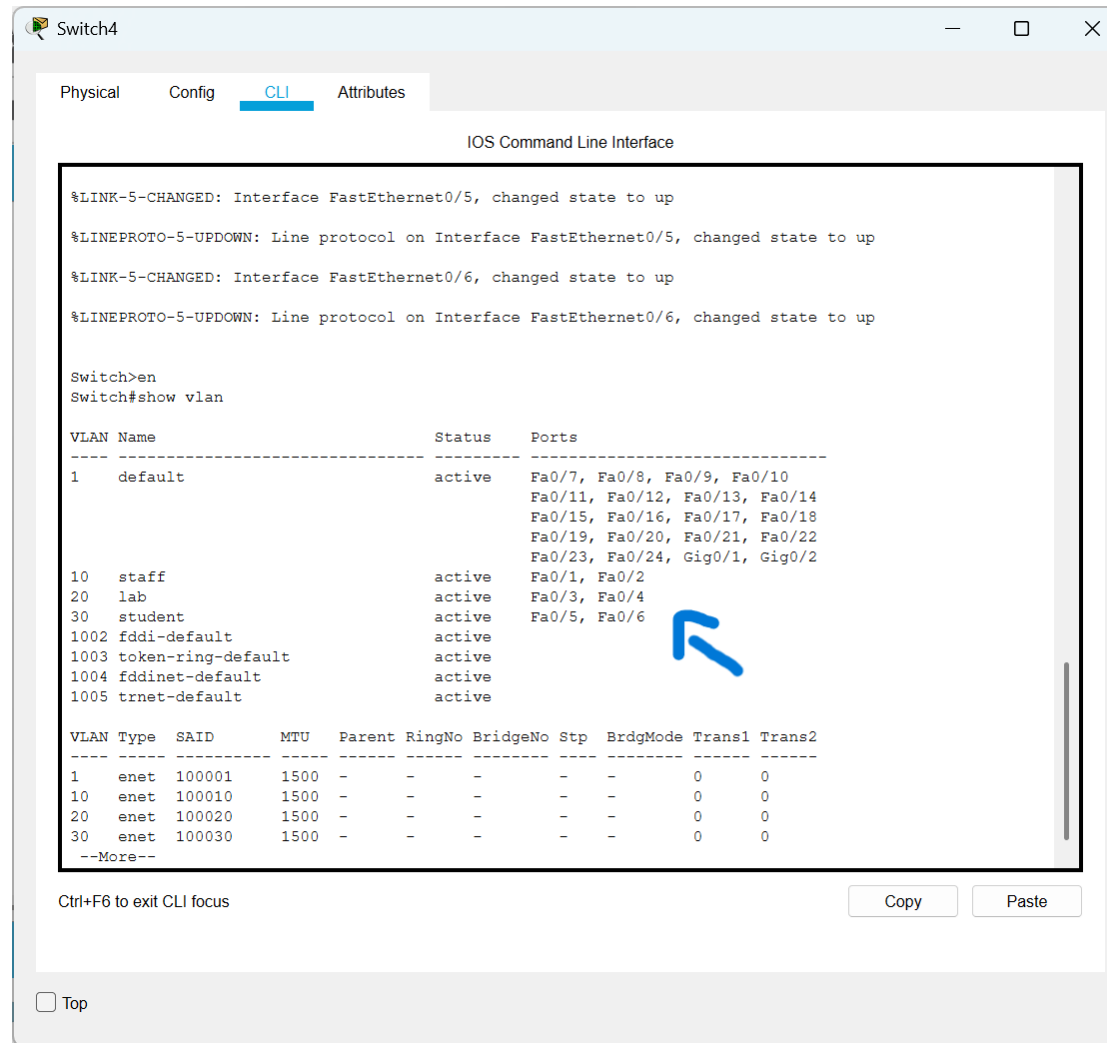

Tinggal lakukan pengetesan vlan di perangkat pc

Hasil testing

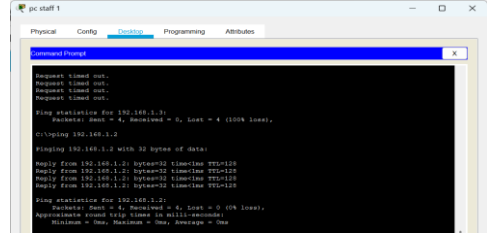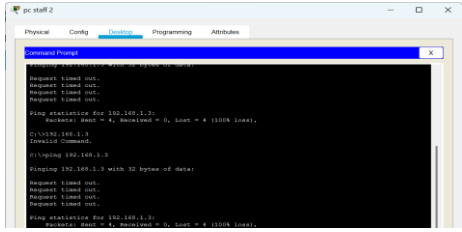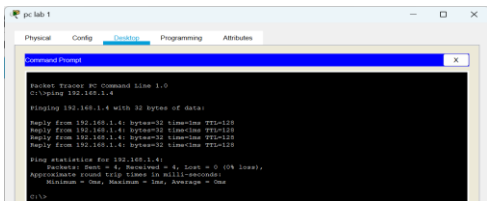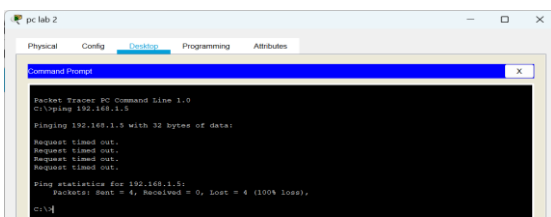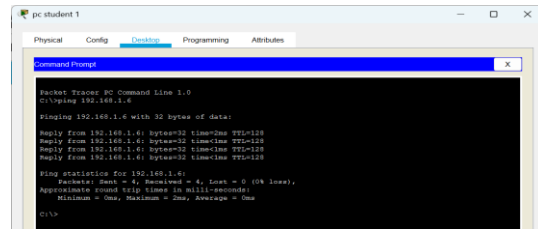NO	Testing	Langkah	Penjelasan	Capture screen (minimize pic)
1	PC1 staff ke PC2 staff	klik PC1 STAFF lalu masuk ke comand prompt lalu ketik "ping (masukkan ip PC yang akan ditesing)" lalu klik Enter.	terjadi reply/success,karna masih satu vlan	
2	PC2 STAFF ke PC1 LAB	klik PC2 STAFF lalu masuk ke comand prompt lalu ketik "ping (masukkan ip PC yang akan ditesing)" lalu klik Enter.	terjadi request time out/failed,karena berbeda vlan/jaringan vlan	
3	PC1 LAB ke PC2 LAB	klik PC1 LAB lalu masuk ke comand prompt lalu ketik "ping (masukkan ip PC yang akan ditesing)" lalu klik Enter.	terjadi reply/success,karna masih satu vlan	
4	PC2 LAB ke PC1 STUDENT	klik PC2 LAB lalu masuk ke comand prompt lalu ketik "ping (masukkan ip PC yang akan ditesing)" lalu klik Enter.	terjadi request time out/failed,karena berbeda vlan/jaringan vlan	
5	PC1 STUDENT ke PC2 STUDENT	klik PC1 STUDENT lalu masuk ke comand prompt lalu ketik "ping (masukkan ip PC yang akan ditesing)" lalu klik Enter.	terjadi reply/success,karna masih satu vlan	

REFLEKSI TENTANG PROJECT VLAN

sebelumnya kami belum mengerti tentang VLAN dan sekarang kami bisa sedikit mengerti tentang VLAN, salah satunya yaitu bisa mengerti cara mengkonfigurasi VLAN dan sedikit mengerti apa itu VLAN.

Cara kami untuk mengerti tentang VLAN ini yaitu salah satunya dengan melihat tutorial di youtube Daswan Chanel, yang kami dapat Adalah cara mengkonfigurasi VLAN berdasarkan management switch.

SELESAI

