

仿真练习

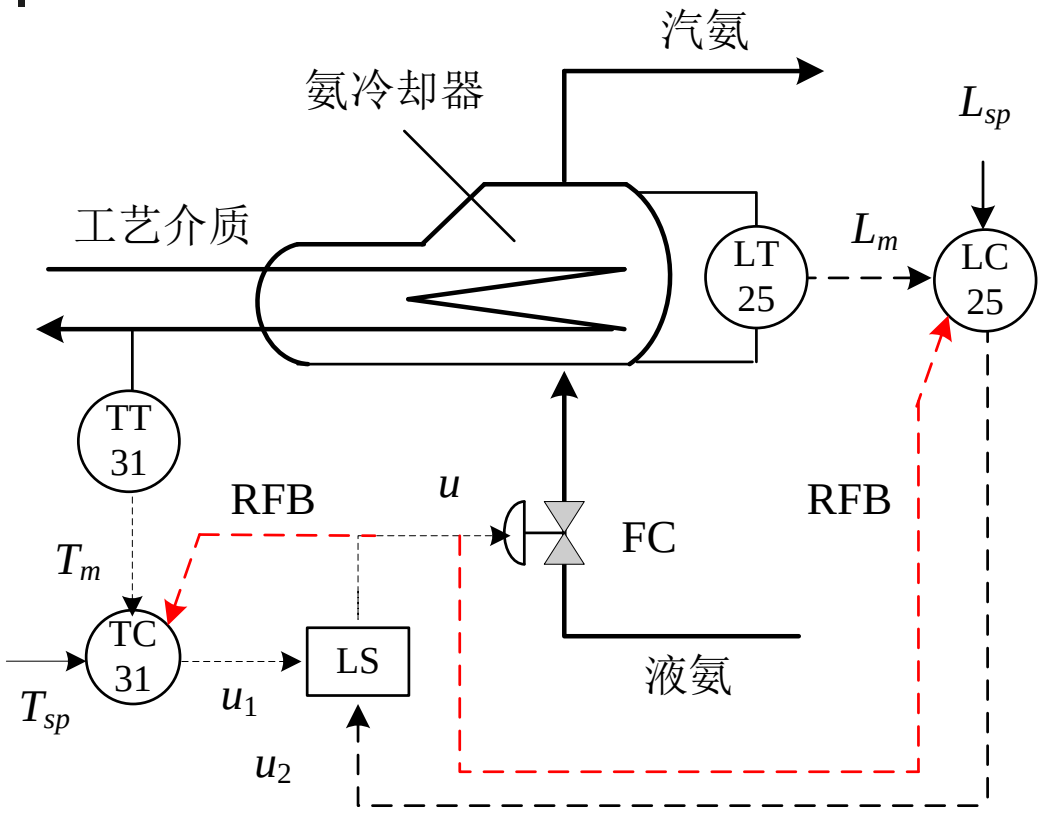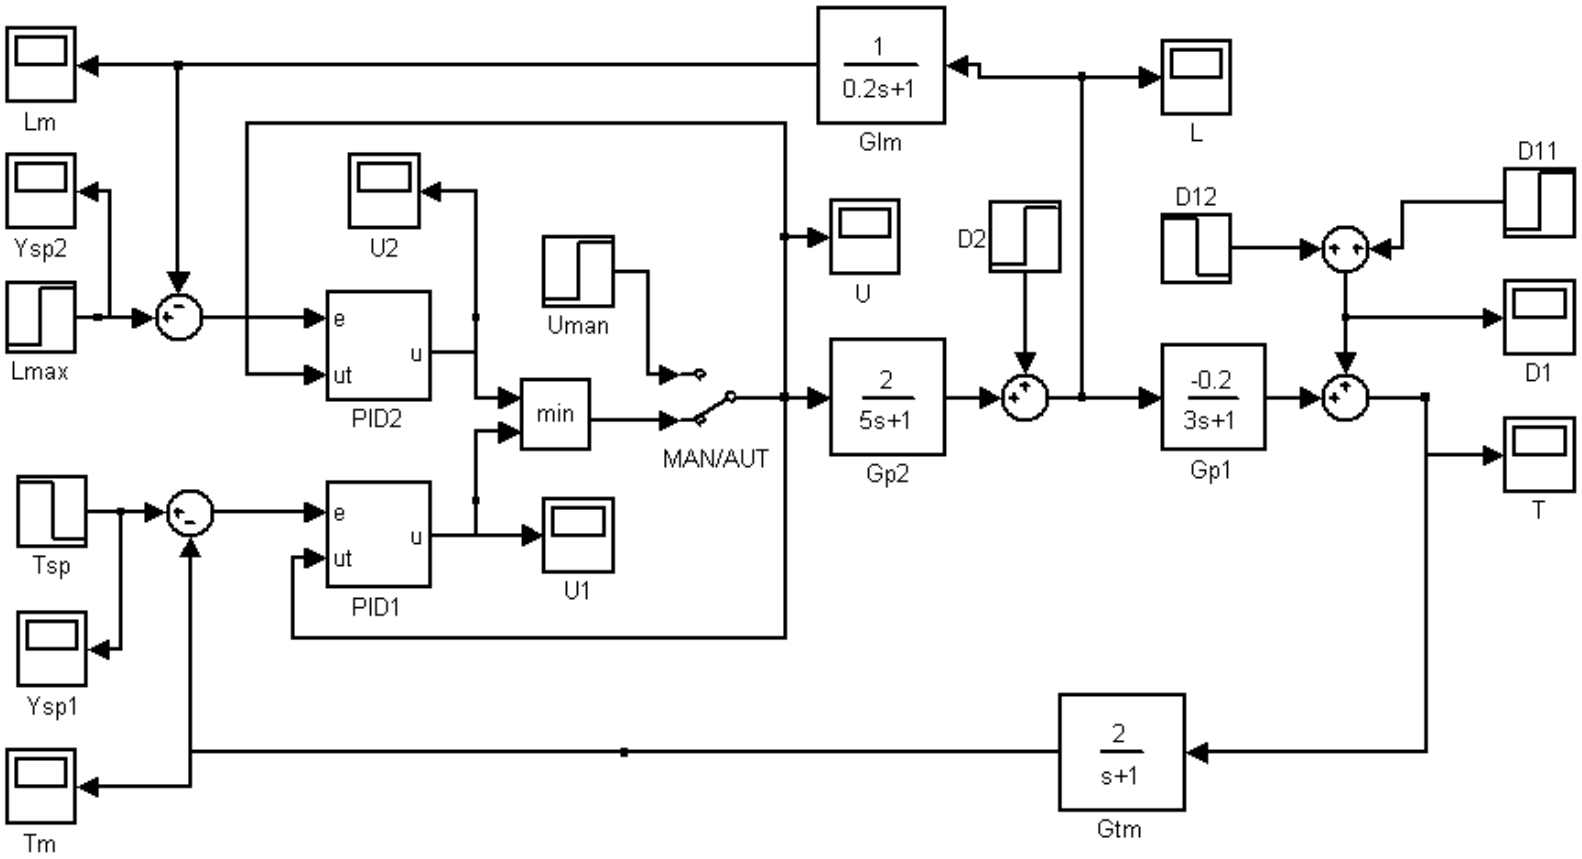

$$u = \min\left(u_1, \quad u_2\right)$$

液氨冷却器的液位-温度超弛控制方案如图所示，请在附件PIDAmmoniaCooler.mdl文件的基础上，按照下一页的结构，搭建超弛控制方案，并分析超弛控制效果，设计时注意液氨液位不能超过90(百分比)。并实现抗积分饱和功能。

氨冷却器超弛控制


Lm
1
0.2s+1
Glm
L
Ysp2
U2
U
D2
D12
D11
Uman
Lmax
e
ut
u
PID2
min
MAN/AUT
2
5s+1
Gp2
-0.2
3s+1
Gp1
D1
T
Tsp
e
ut
u
PID1
U1
Ysp1
Tm
2
s+1
Gtm