


HW-237 NRF24L01+ PA LNA 无线收发模块



产品简介

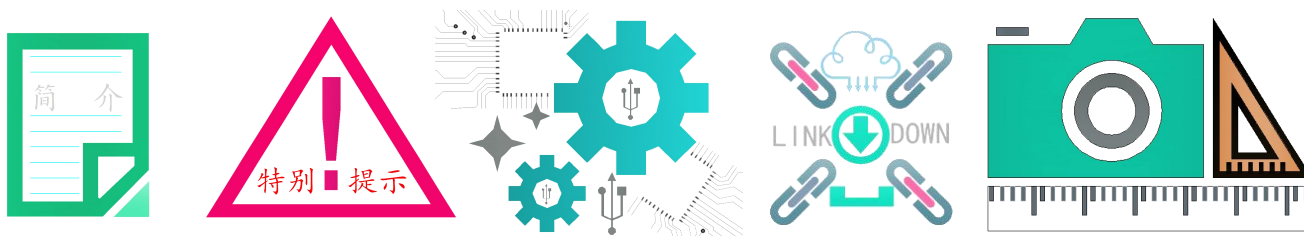

产品描述:

NRF24L01+PA+LNA 是一款无线收发器模块，该模块增加功率放大器和可拆卸外置天线，有效通信距离大大扩展，通信范围取决于使用环境是否空旷区域和有无障碍物以及是否使用外部天线，可将其与任何微控制器（MCU）一起使用，用于无线控制的各种应用

产品参数

供电电压：3V-3.6V

最大电流：115mA 左右


工作频率：2.4GHz ~ 2.5GHz

支持多达六个通道的数据接收


应用范围：远程控制，无线遥控器，体感设备，家庭自动化等



1. 使用环境空旷的平地，无任何障碍和信号干扰，实际使用根据障碍物，和各种电磁无线信号干扰，距离要少很多，在室内穿墙低于 100 米以内。
2. 注意按图示接线，切勿接错。
3. 本文档仅代表编辑当时的产品认知和参数，后期如有更改恕不另行通知。



功能图

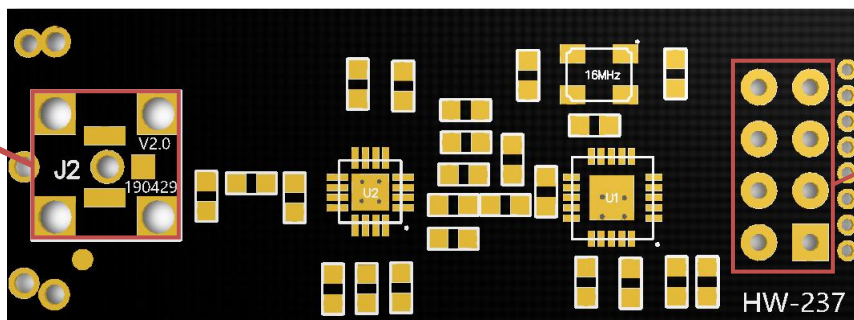

IRQ	MISO
MOSI	SCK
CSN	CE
VCC	GND

VCC: 供电电源 3V-3.6V 以内

GND: 接地端 （与单片机共地）

CE: RX 或 TX 模式选择



CSN: SPI 片选信号

SCK: SPI 时钟输入端

MOSI: SPI 数据输入脚


MISO: SPI 数据输出脚

IRQ: 可屏蔽中断脚，低电平使能



实图/规格

正面:

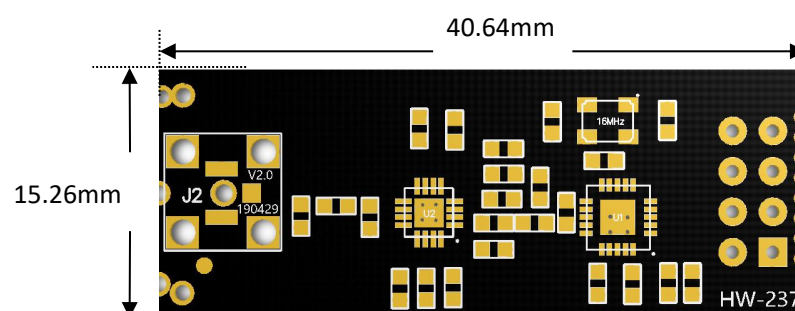

反面:

