
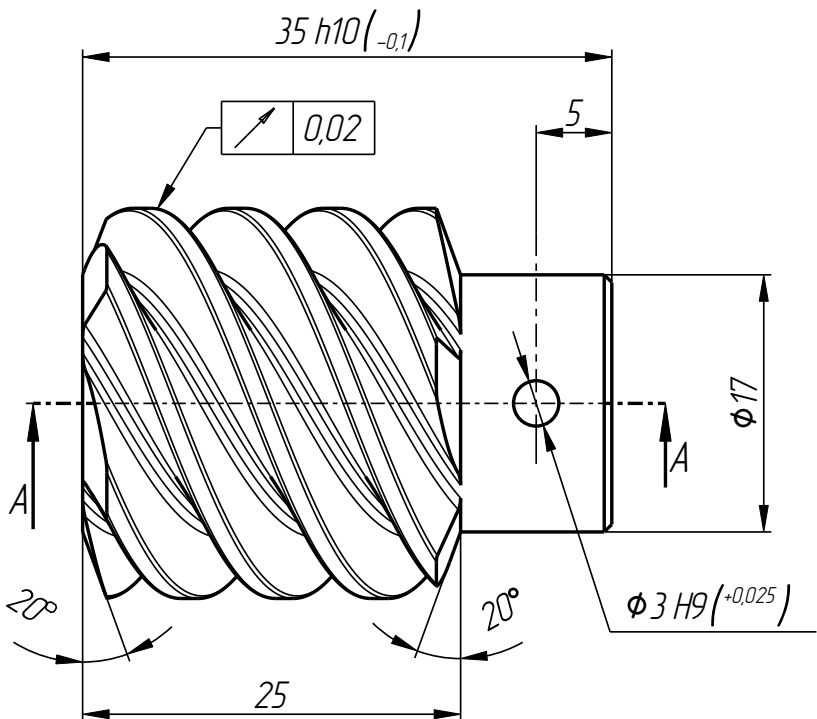
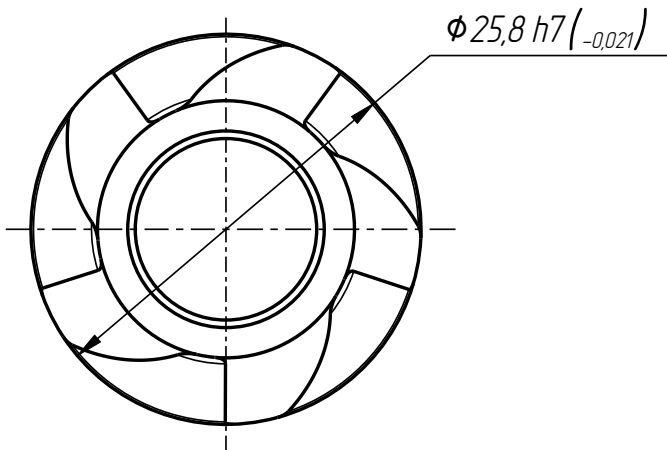


05410343-09-02 Деталь

2,5/√

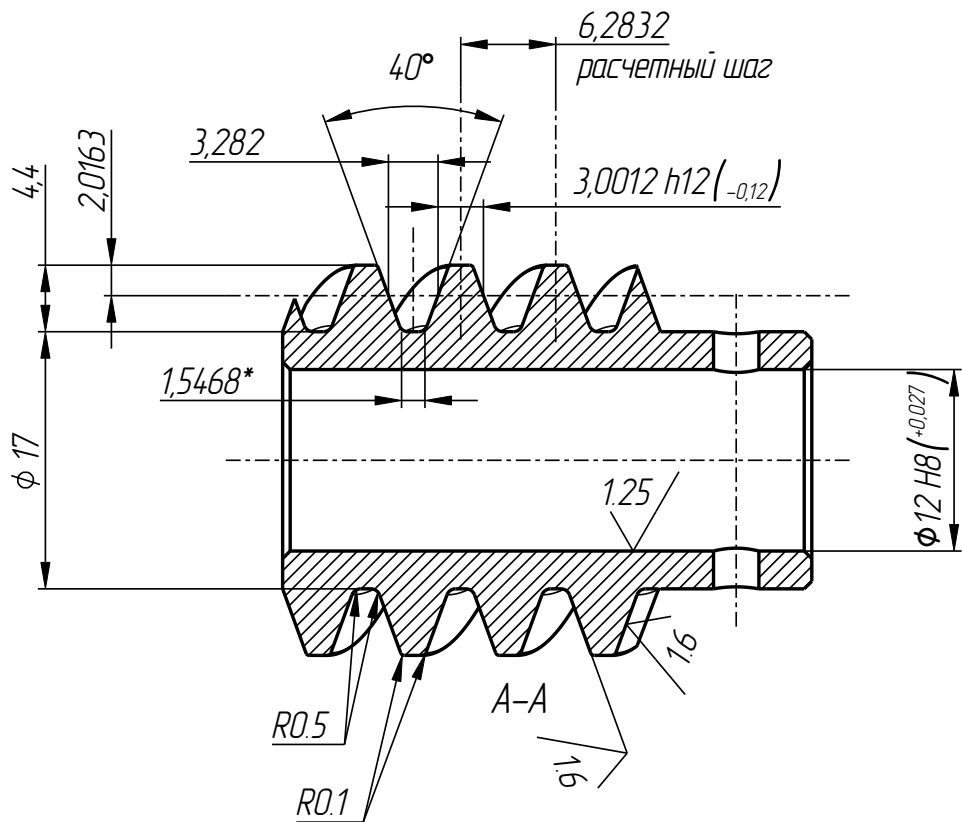

Модуль	m	2
Число витков	Z1	5
Вид червяка	--	ZA
Делительный угол подъёма	□	24°38'30"
Направление линии витка	--	правое
Коэффициент смещения червяка		-0.45
Исходный червяк	--	ГОСТ 19036-94
Степень точности по ГОСТ 3675-81	--	7-С
Делительная толщина по хорде витка	S _{a1}	2.8555 _{-0.2}
Высота до хорды витка	h _{a1}	2.0163
Допуск на радиальное биение витка	f _r	0.017
Допуск на погрешность профиля витка	f _f	0.018
Делительный диаметр	d ₁	21.8
Ход витка	P _{zt}	31.4159
Коэффициент диаметра	q	10.9
Высота витка	h ₁	4.4
Межосевое расстояние	a _w	35±0.045
Число зубьев сопряженного червячного колеса	Z ₂	25

1. 28...32 HRCз;
2. * - размеры для справок;
3. Предельные отклонения по H14; h14; ±IT14/2;
4. Неуказанные фаски- 0.5x45°, радиусы- R0.5 мм.

05410343-09-02 Деталь					Червяк правый Z=5, m=2, A=35		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Арзамасов В.В.	11.01.24				57,4 г	2:1
Пров.					Лист	1	Листов
Т.контр.							1
Нач.отд.					Сталь 40X ГОСТ4593-71		
Н.контр.					ООО "ПТО"		
Утв.							