
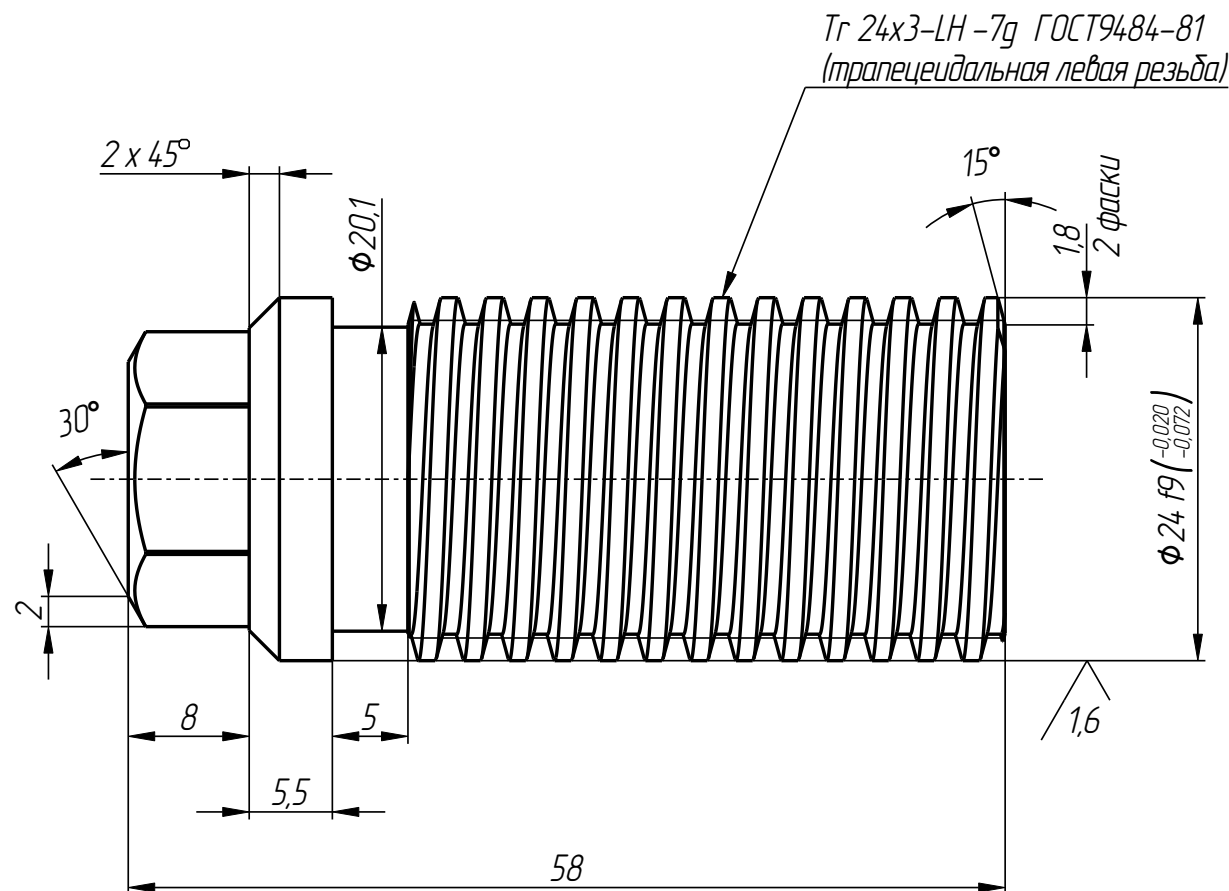
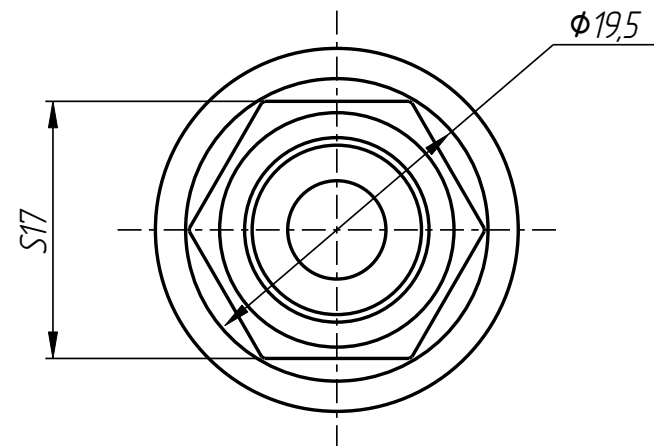


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

05410343-12 Деталь

2,5
√(√)

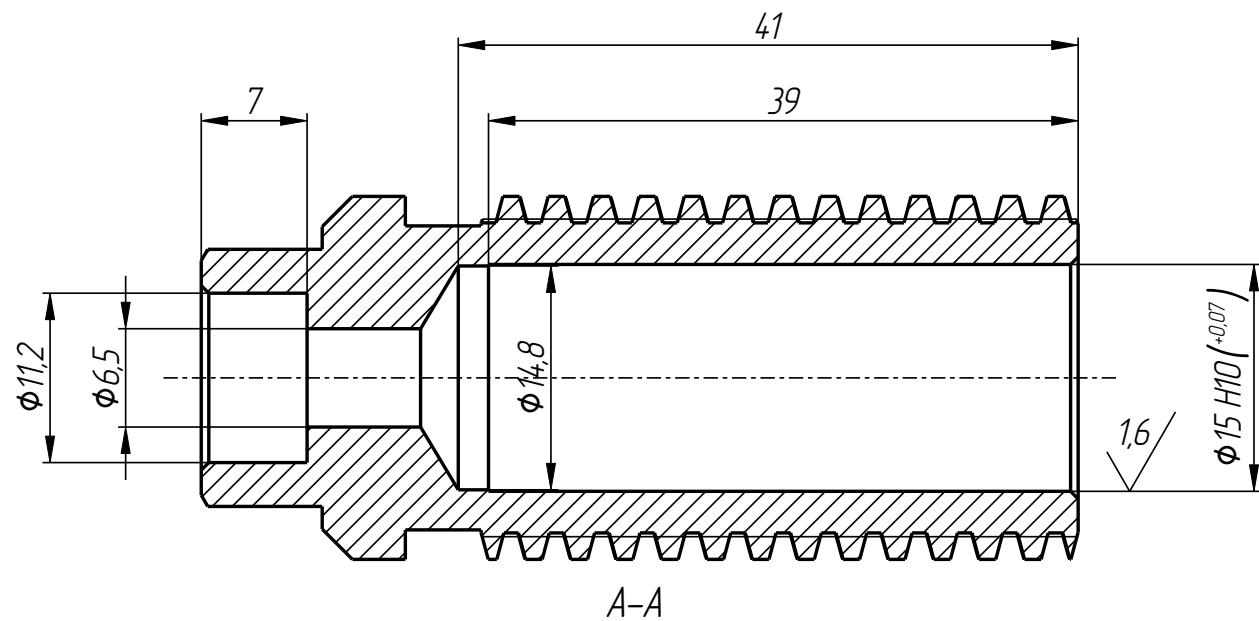

1. 18...24 HRCз;
2. * - размеры для справок;
3. Предельные отклонения по H14; h14; $\pm IT14/2$;
4. Неуказанные фаски - $0.5 \times 45^\circ$, радиусы - R0.5 мм.
5. Покрытие: Хим. окс.

					05410343-12 Деталь							
					Винт Tr 24x3-LH-7g			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0,10	2:1
Разраб	Арзамасов В.В.			12.01.24								
Пров												
Т.контр.							Лист	1	Листов	1		
Нач.отд.					Сталь 40X ГОСТ4593-71			ООО "ПТО"				
Н.контр.												
Утв.												

Копировал:

Формат: А3