
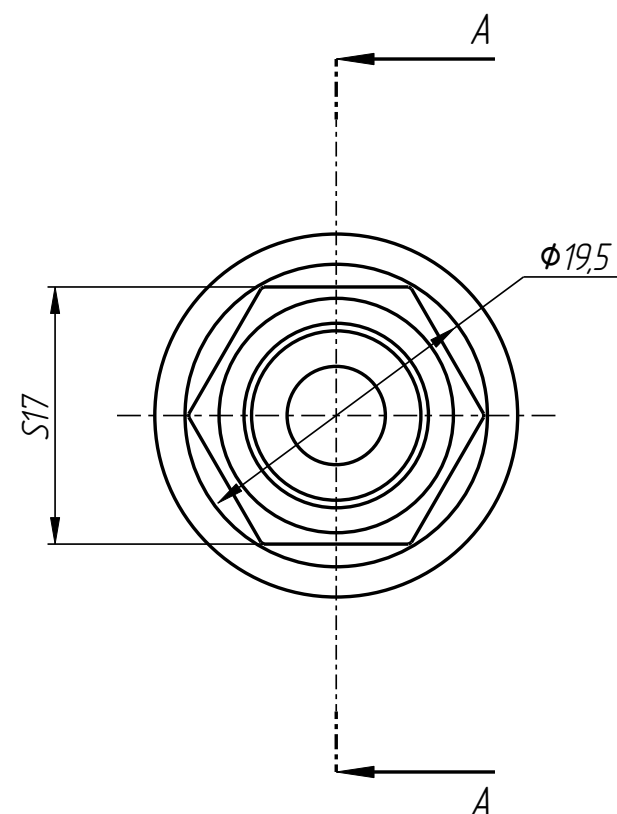
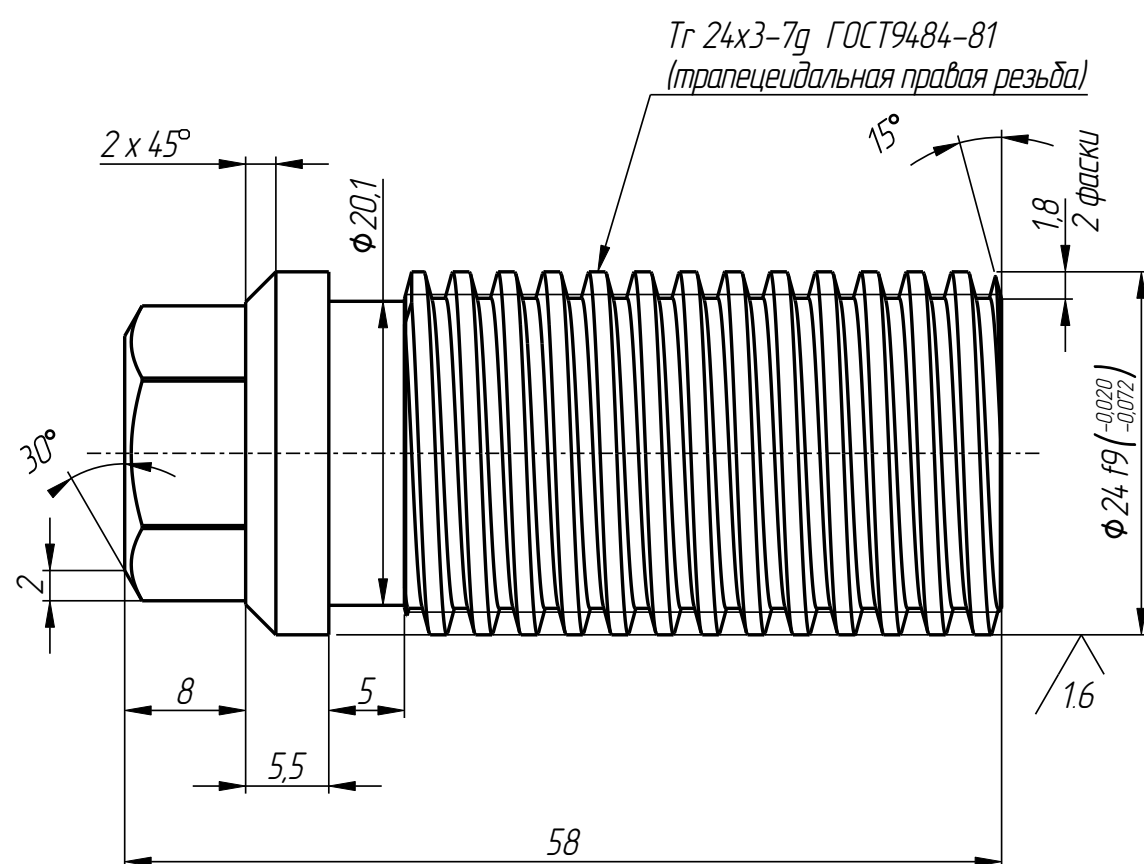


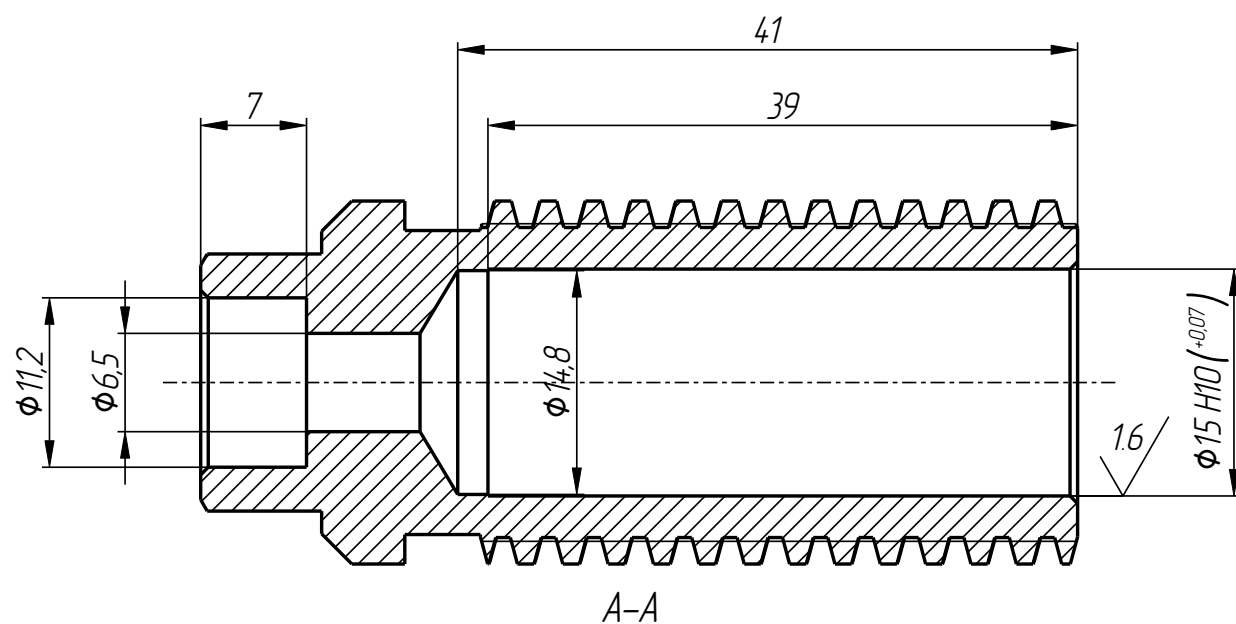

1. 18...24 HRC;
2. * – размеры для справок;
3. Предельные отклонения по H14; h14; $\pm IT14/2$;
4. Неуказанные фаски – $0.5 \times 45^\circ$, радиусы – R0.5 мм.
5. Покрытие: Хим.окс

					05410343-13 Деталь									
					Винт Tr 24x3 -7g			Лист		Масса		Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0,10		2:1	
Разраб.	Арзамасов В.В.			12.01.24										
Пров.														
Т.контр.														
Нач.отд.								Лист		1	Листов		1	
Н.контр.					Сталь 40X ГОСТ4593-71			000 "ПТО"						
Утв.														