

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

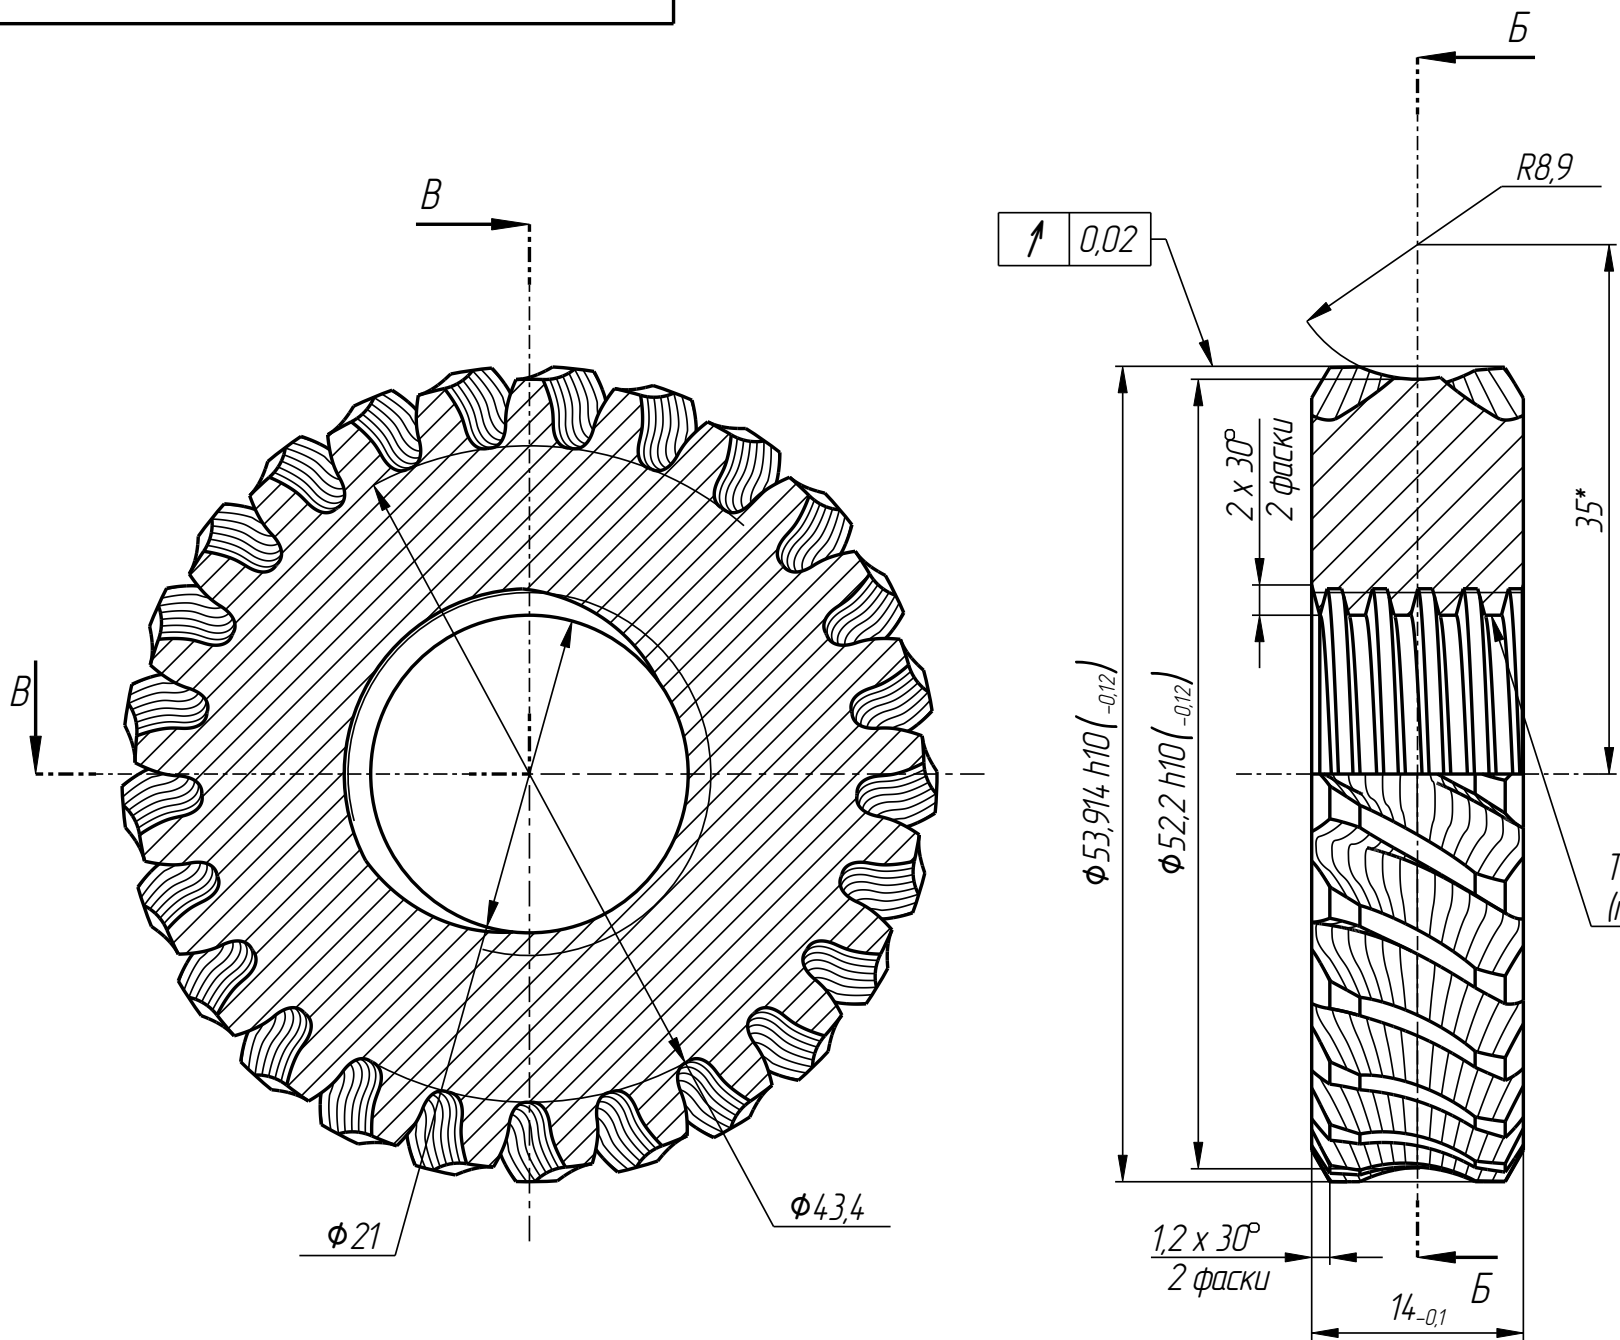

Б-Б

В-В

1. * – размеры для справок;
2. H12, h12, ±IT12/2;
3. Неуказанные фаски– 0,5x45°, радиусы– R0,3;
4. Острые кромки притупить.

Модуль	m	2
Число зубьев	Z	25
Направление линии зуба	–	правое
Коэффициент смещения червяка	x	–0.45
Исходный червяк		ГОСТ 19036–94
Степень точности по ГОСТ 3675		7–С
Допуск на накопленную погрешность	F _p	0,045
Предельное отклонение шага	F _{pt}	±0,014
Допуск на биение зубчатого венца	F _{f2}	0,011
Межосевое расстояние	a _w	35±0,045
Делительный диаметр	d ₂	50
Вид сопряженного червяка		ЗА
Число витков сопряженного червяка	z ₁	5
Делительный угол подъема	γ	24° 38' 30"
Межосевое расстояние в обработке	a ₀	35

					05410343-14 Деталь							
					Колесо червячное (с левой резьбой) / z=25, m=2, A=35			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0,16	2:1
Разраб.	Арзамасов В.В.			12.01.24								
Пров.												
Т.контр.								Лист	1	Листов	1	
Нач.отд.					Бронза БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78			ООО "ПТО"				
Н.контр.												
Утв.												