

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

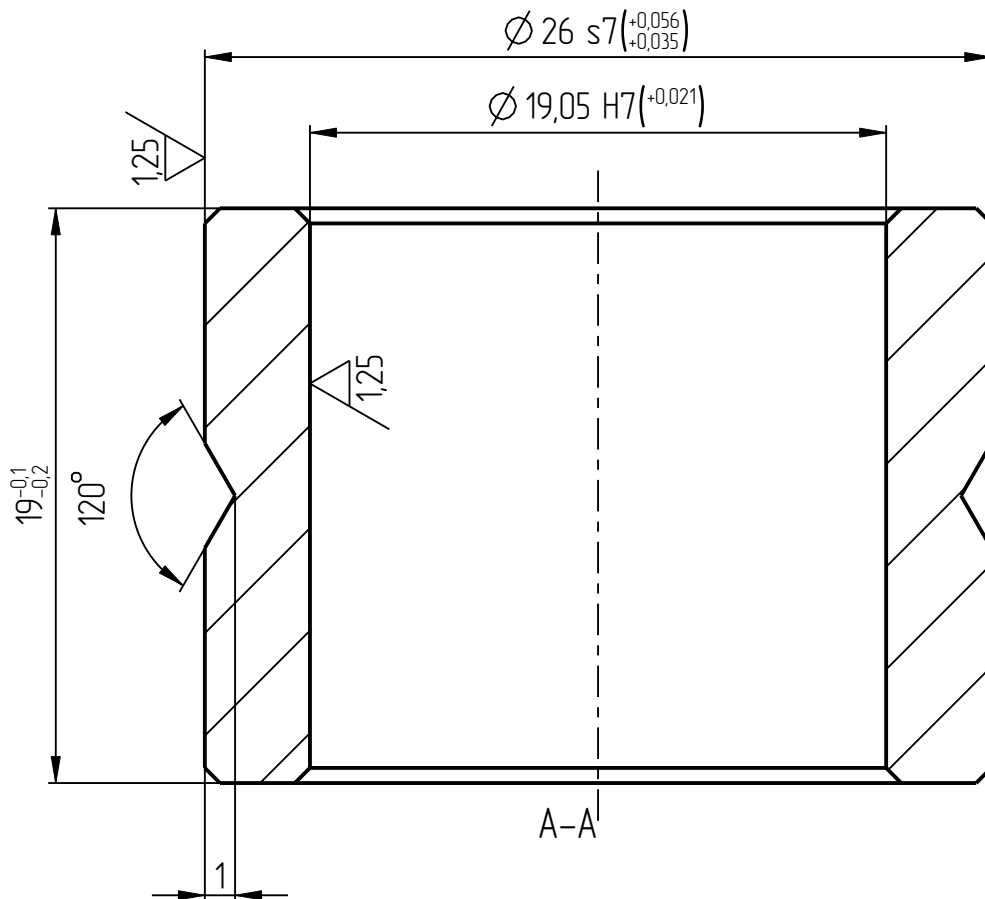

1. 40...45 HRCз;
2. * - размеры для справок;
3. Предельные отклонения по H12; h12; $\pm IT12/2$;
4. Неуказанные фаски - $0.5 \times 45^\circ$, радиусы - R0.5 мм.

191-26137_03 Деталь

Втулка
армирующая

Сталь 40Х ГОСТ4593-71

Лит.	Масса	Масштаб
35,3 з	4:1	
Лист 1	Листов 1	

ООО "ПТО"