


500_554_501-502-03 Стандарт

2,5/√N

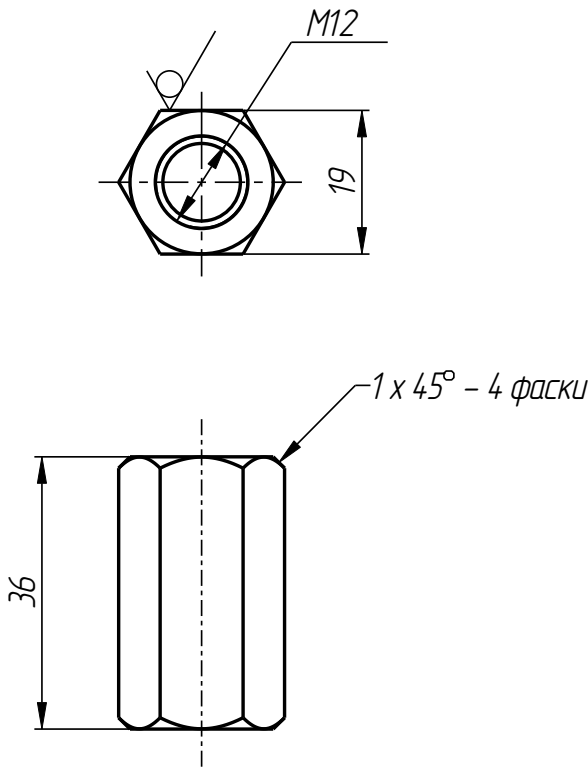

- 32...38 HRCз;
- * – размеры для справок;
- Предельные отклонения по H12; h12; ± IT12/2;
- Неуказанные фаски– 0.5x45° , радиусы– R0.5 мм.
- Покрытие: Хим.окс.

					500_554_501-502-03 Стандарт			
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гайка высокая M12 Кл. пр. 9.8 DIN 6334		
	Разраб.	Арзамасов В.В.			02.02.24			
	Пров.							
	Т.контр.							
	Нач.отд.					Сталь 40ХС ГОСТ 4543 – 71 000 "ПТО"		
	Н.контр.							
	Утв.							
						Лит.	Масса	Масштаб
							62,8 г	1:1
						Лист	1	Листов 1