
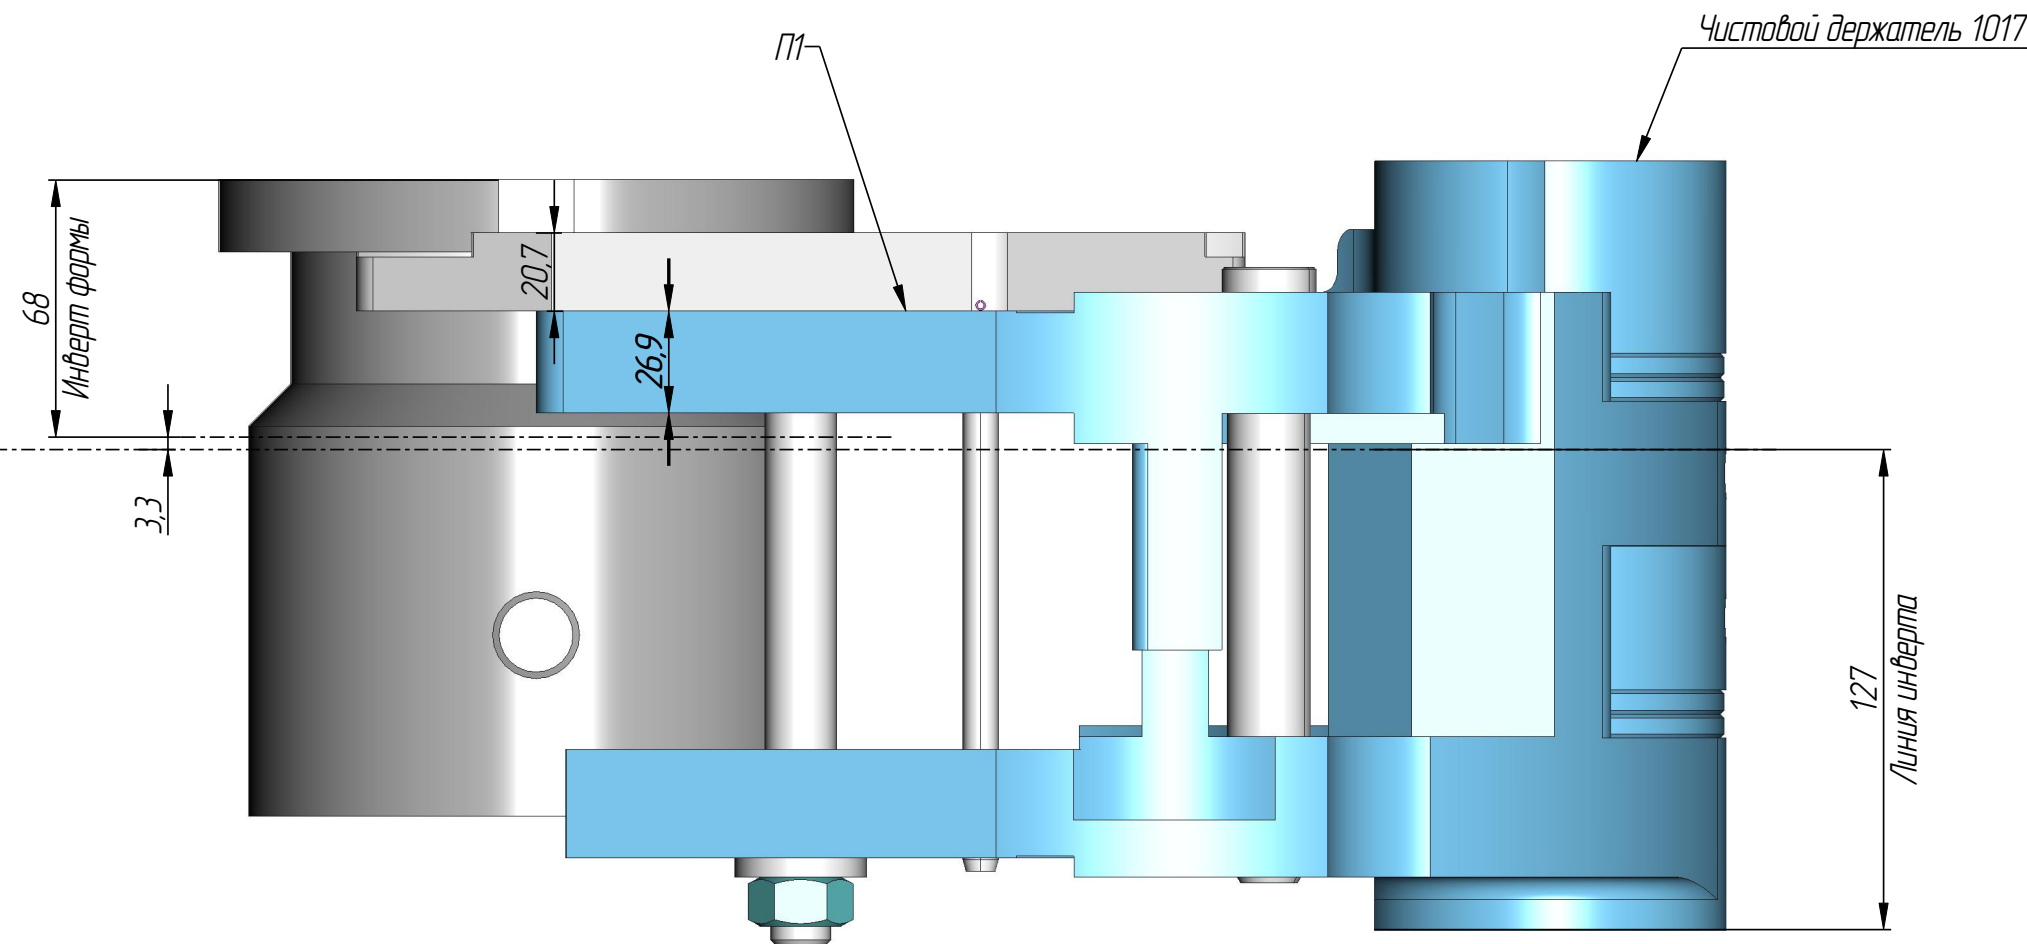


Перв. примен.	
Спроб. N	

Подп. и дата	
Инф. N доп.	
Взам. инф. N	
Подп. и дата	
Инф. N подл.	

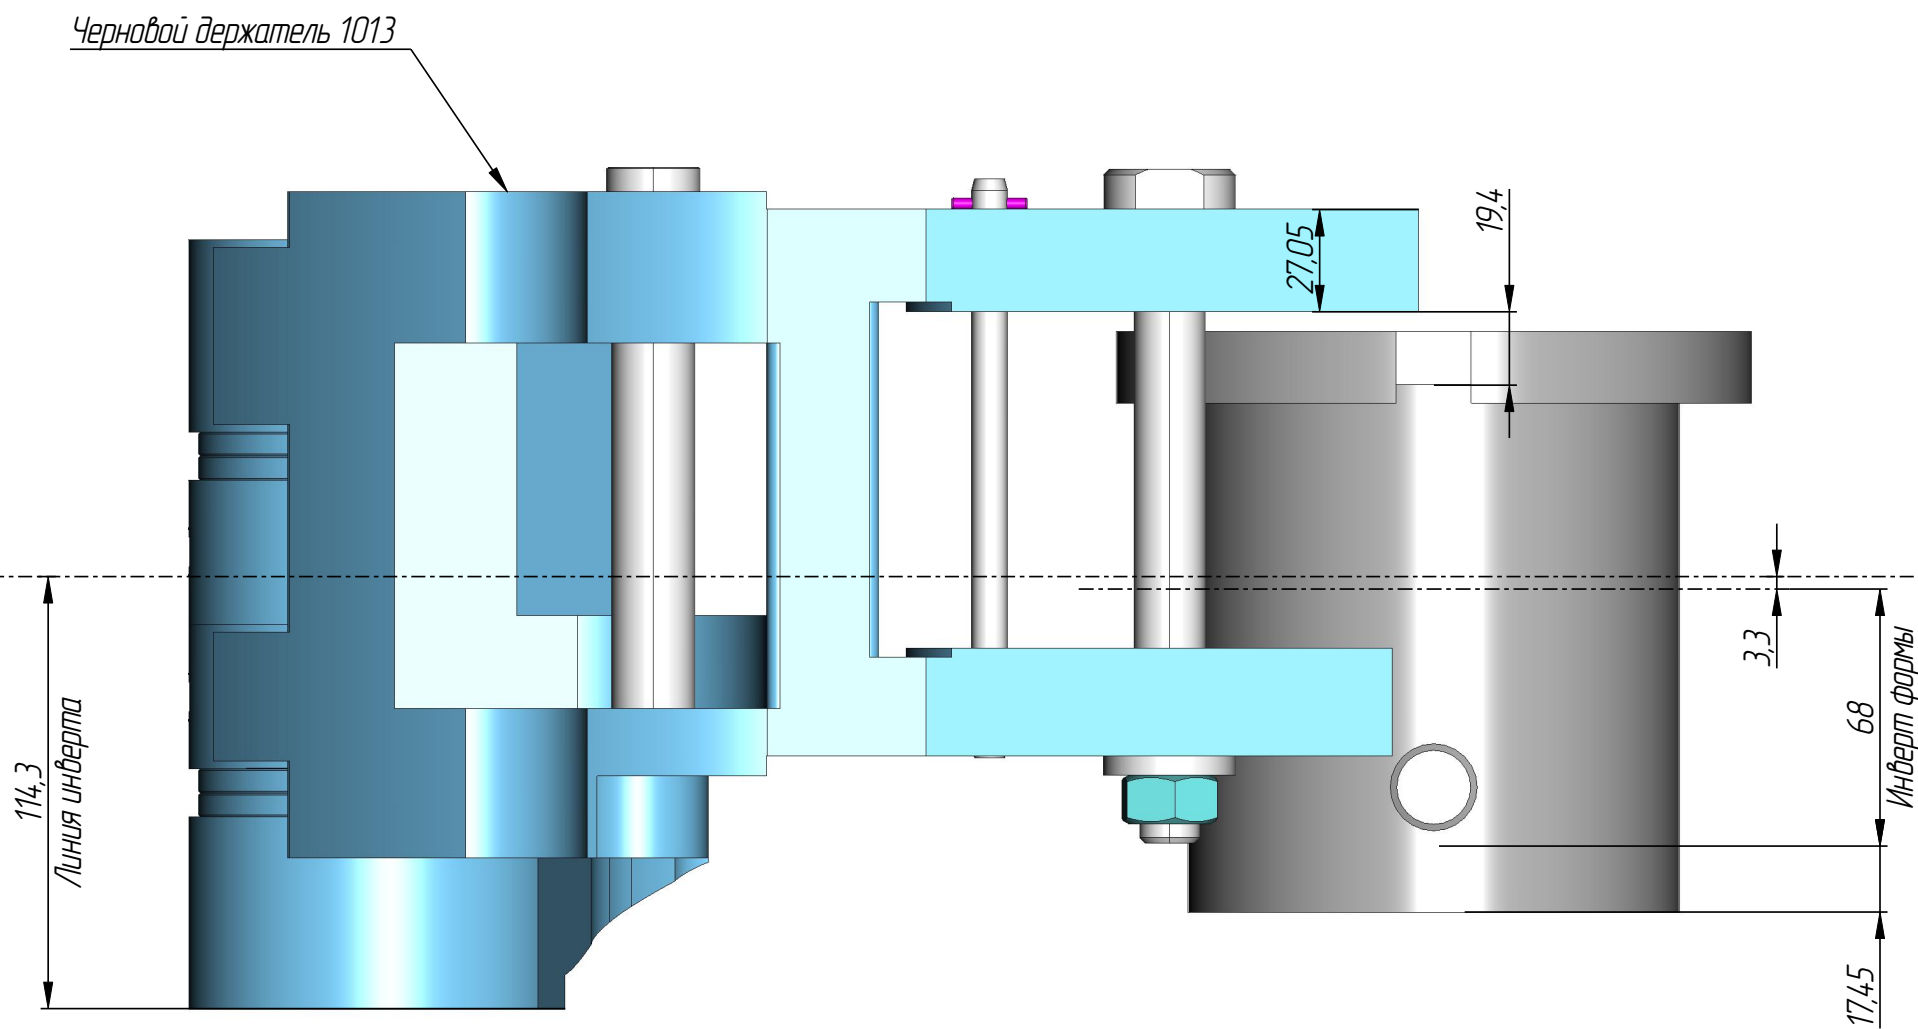

VAR2: При чистовой сборке с расположением гудки сверху рычага (как показано в сборке), смещение инверта формы получается вверх на 3,3 мм. Тогда, выдерживая линию инверта, необходимо черновую форму опустить на те же 3,3 мм, Гудка получается высотой 19,4+20,7=40,1 мм

Нижние гудки можно установить стандартной толщины и доработать отверстия на формах под нужную высоту (можем указать).

553-SB-VAR2 Сборка						Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					118,3	1:2
Разраб.				30.09.22						
Проб.										
Т.контр.										
Нач.отд.										
Н.контр.										
Утв.										
						Лист	1	Листов	1	
						ООО "ПТО"				