


3,2

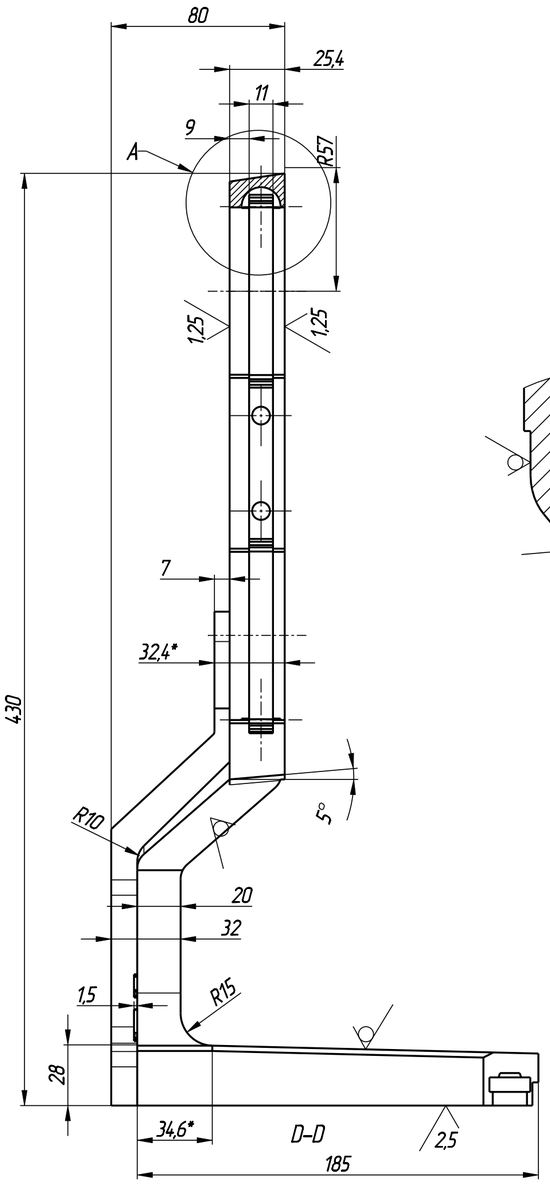



D–D





G–G
1:1

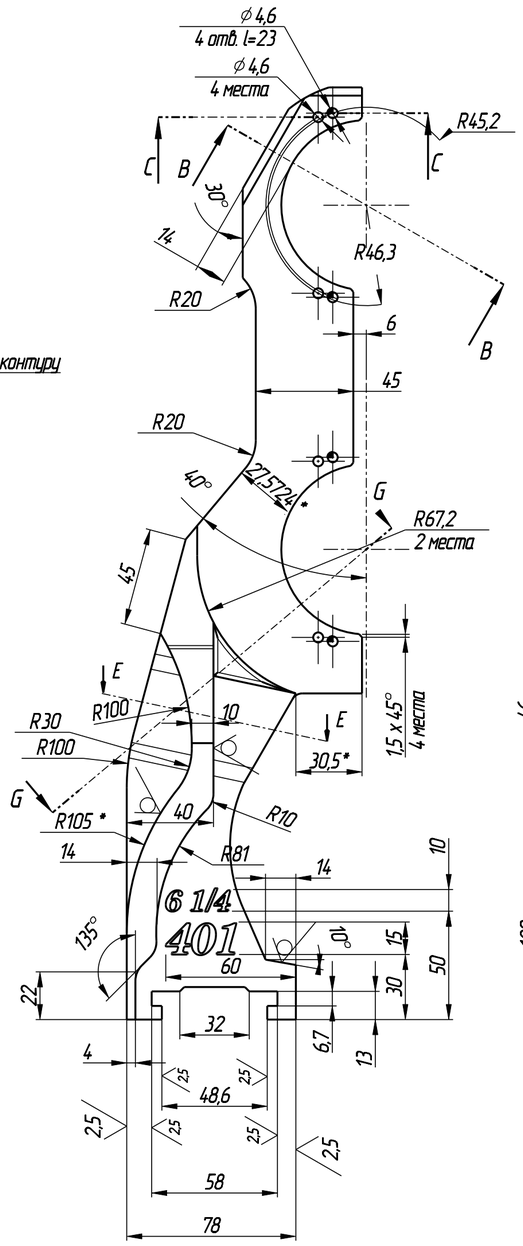










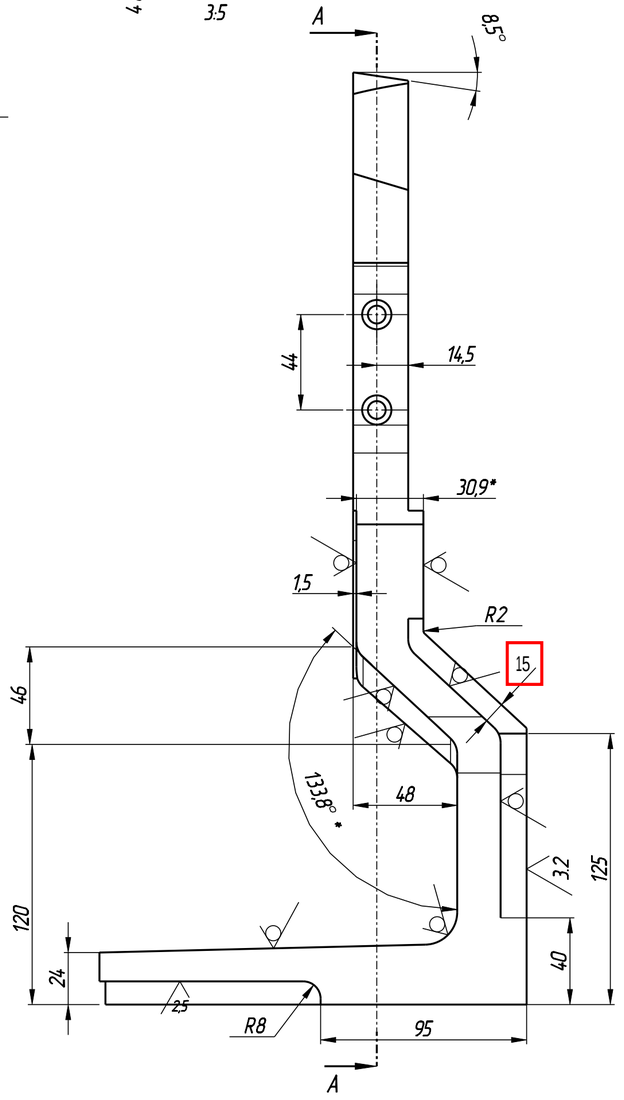

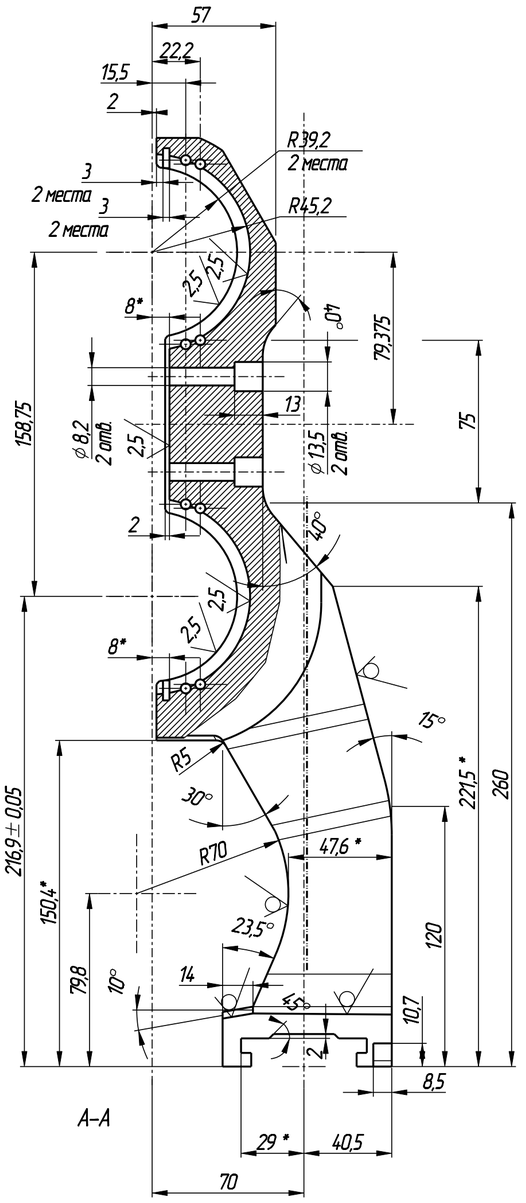


A–A

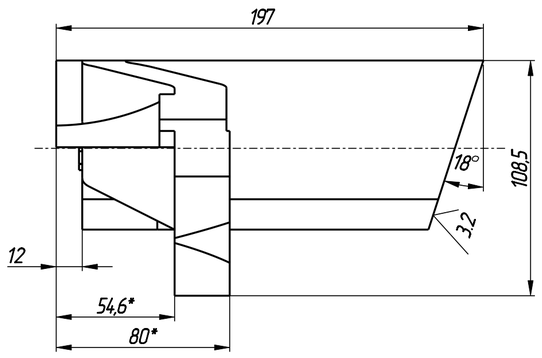



E–E

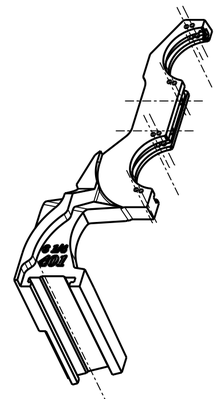

1. *– размеры для справок;
2. Предельные отклонения по H12; h12; ± IT12/2;
3. Неуказанные фаски– 0.5x45°, литейные радиусы– R 2...5 мм.;
4. Маркировка "401" и "6 1/4" выпуклая, высота 1.5 мм, выполнить в литье;
5. 5554_01 – является зеркальным отображением.

					5554 Деталь	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Держатель	Лит. / Масса / Масштаб: 7,0 / 1:2
Разраб.				18.05.21		Лист 1 / Листов 1
Пров.						
Т.контр.						
Нач.отд.					ВЧ-50 ГОСТ 7293-85	ООО "ПТО"
Н.контр.						
Утв.						

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

D:\PTC\work\001.ОДК ДЕРЖАТЕЛИ ГОРЛОВЫХ КОЛЕЦ\23-16853 (ДГК-99-5Д)\

Копировал:

Формат: А2