
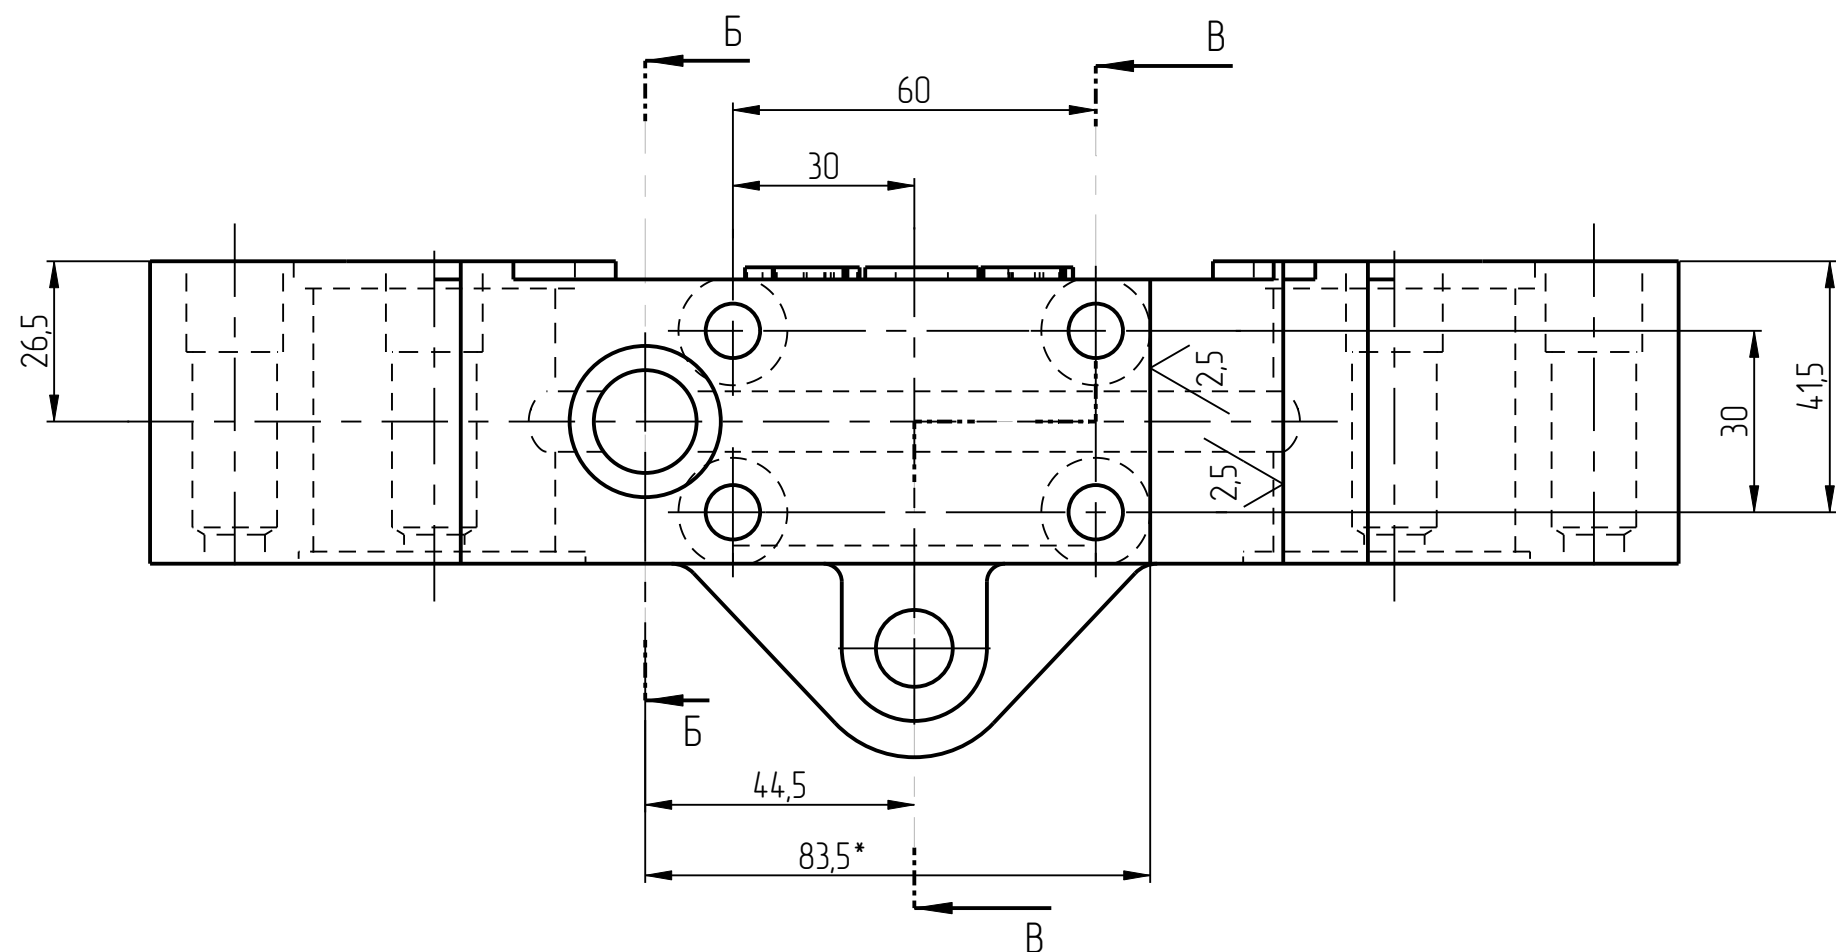
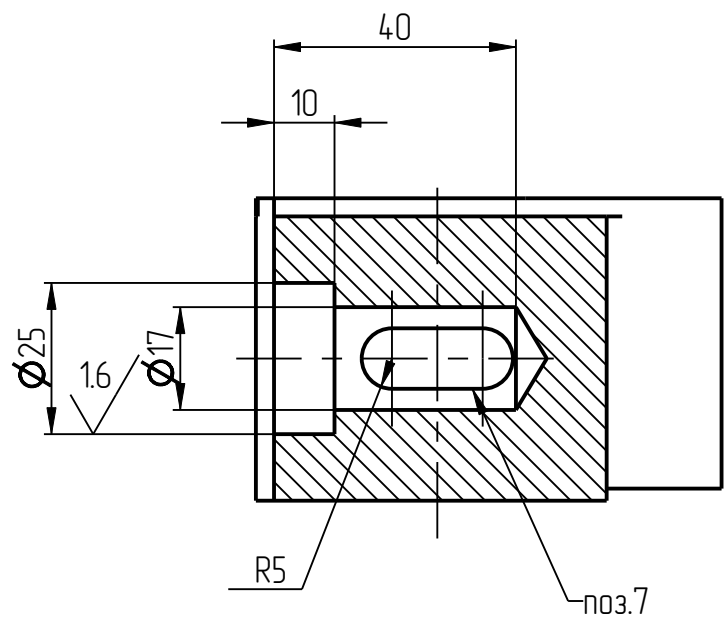
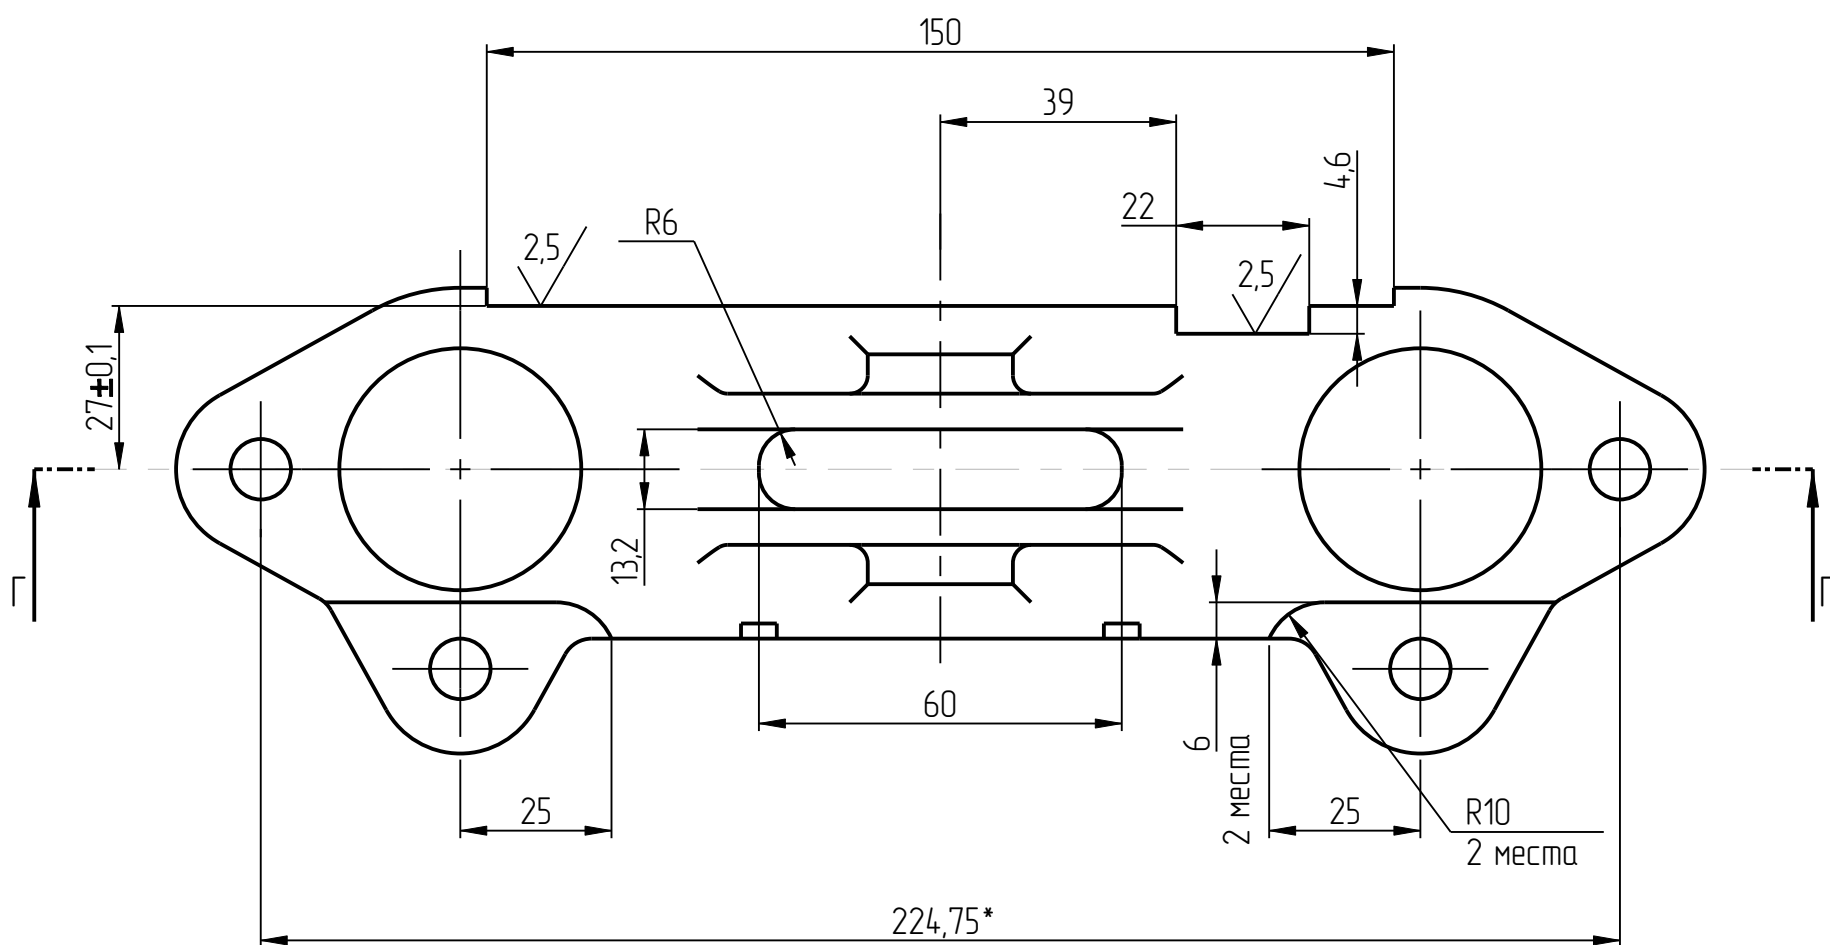
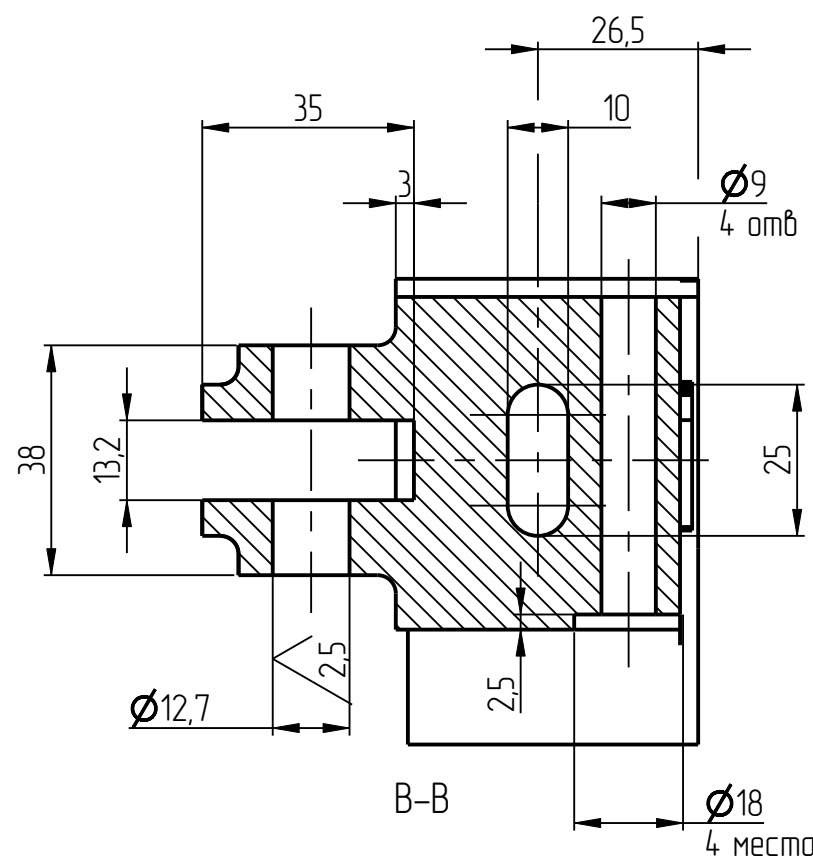
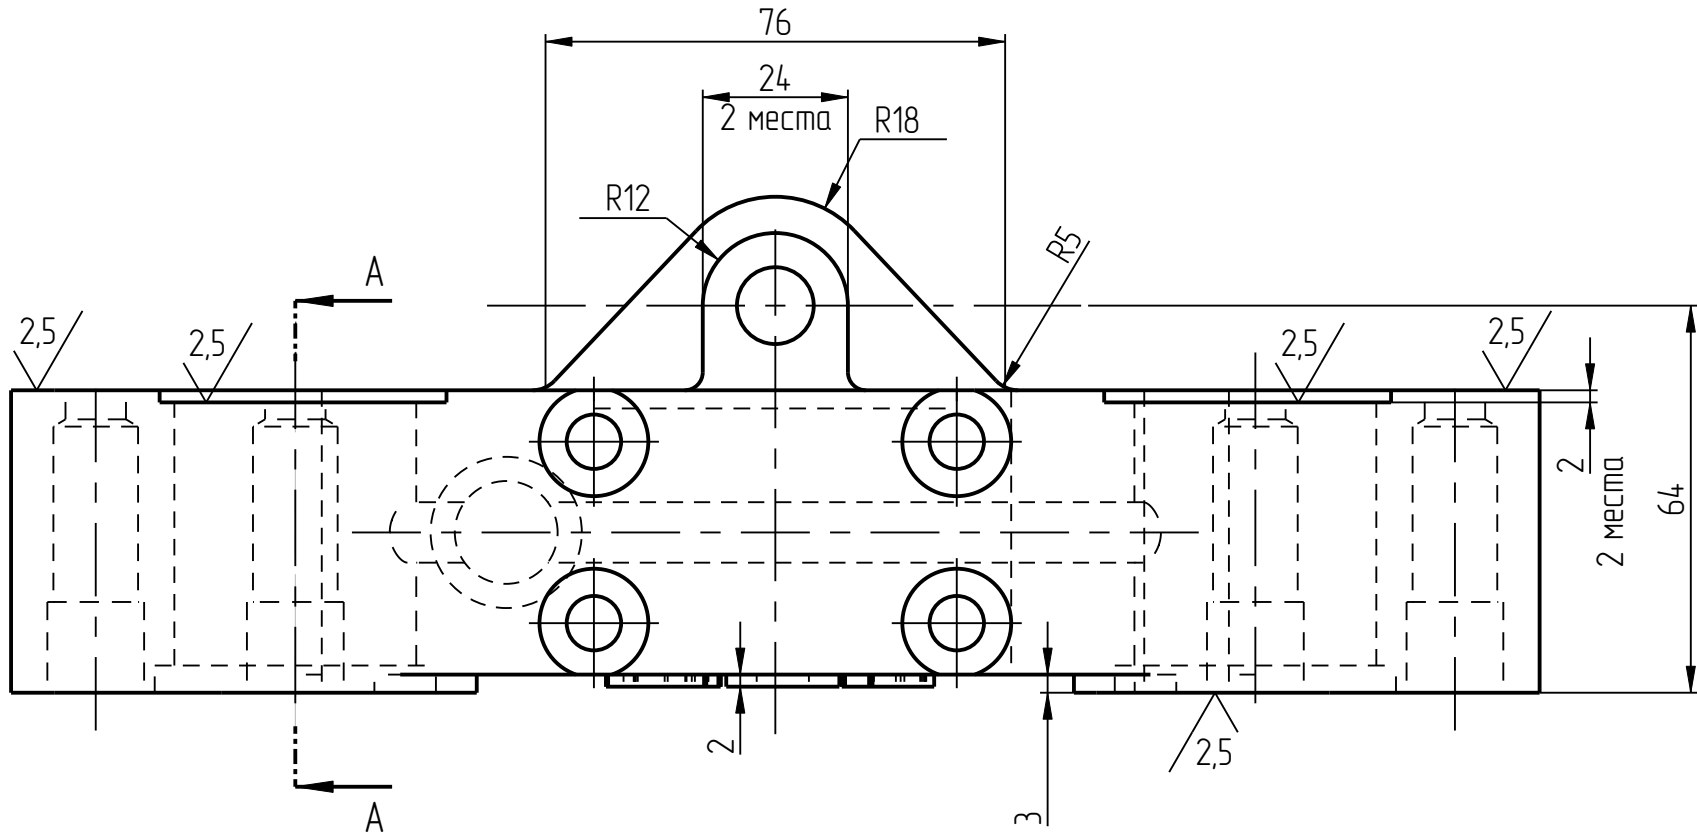
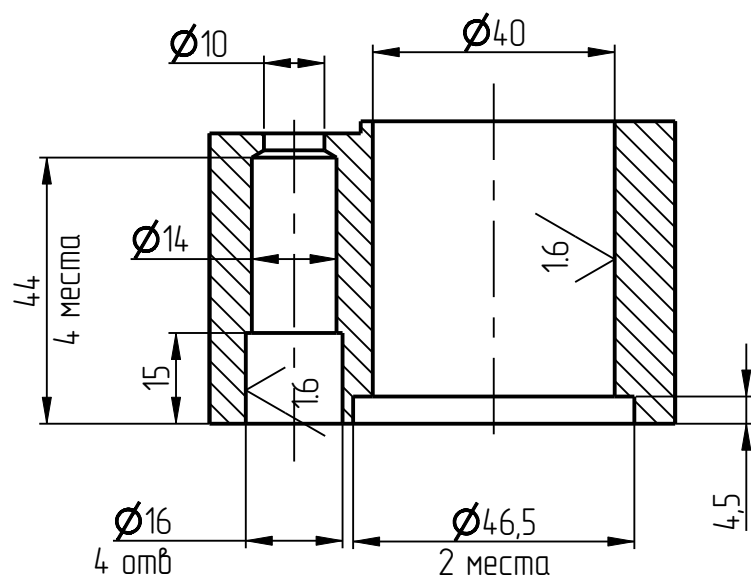
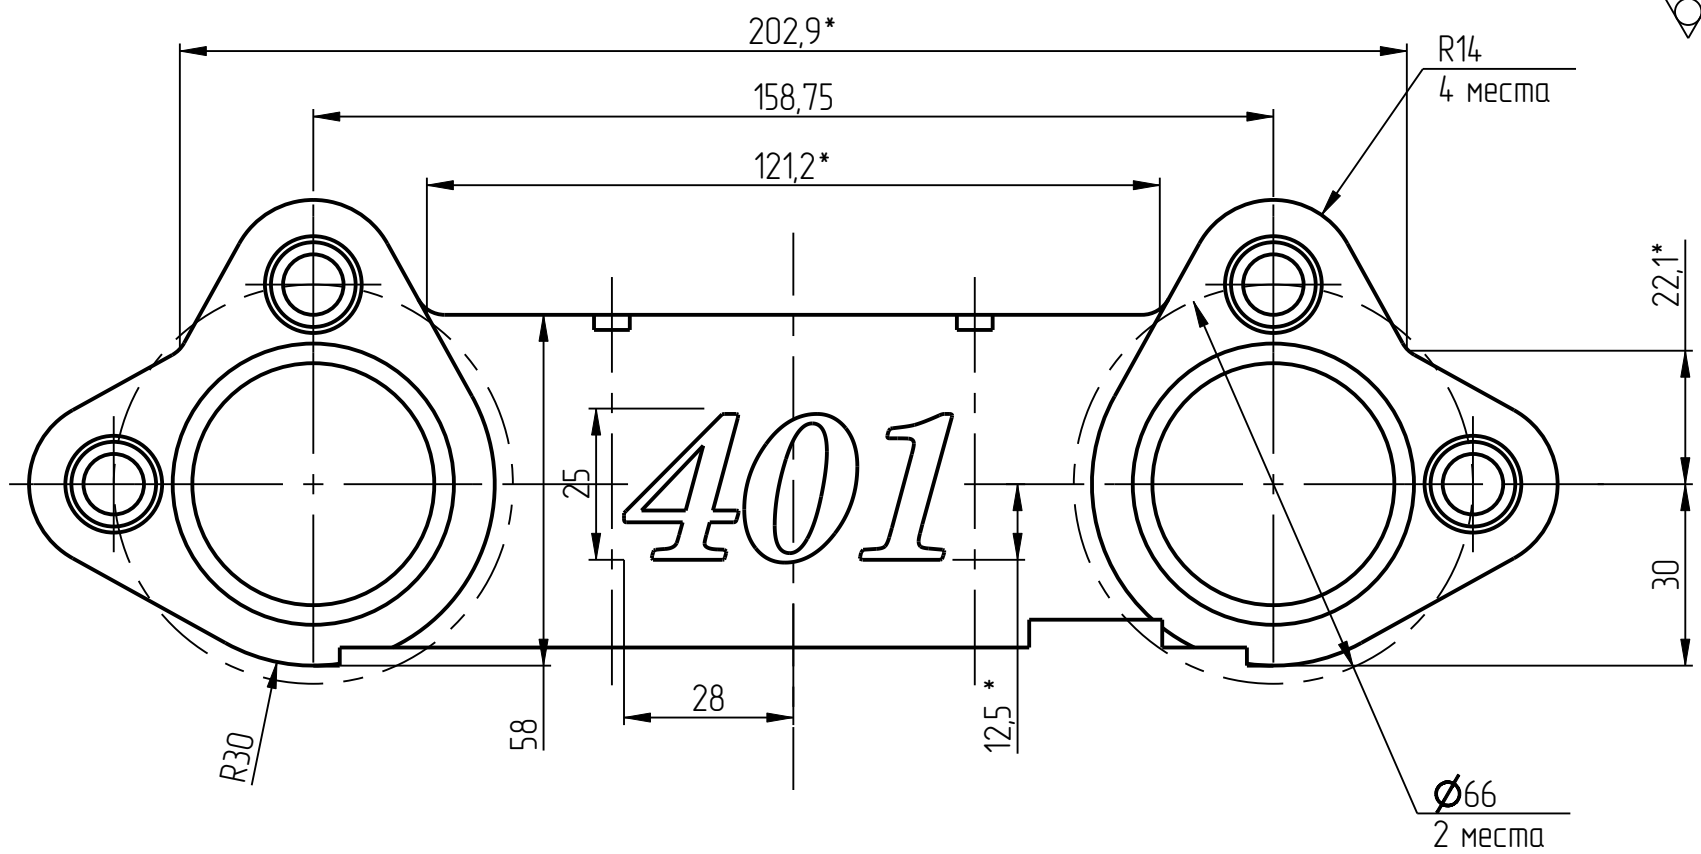



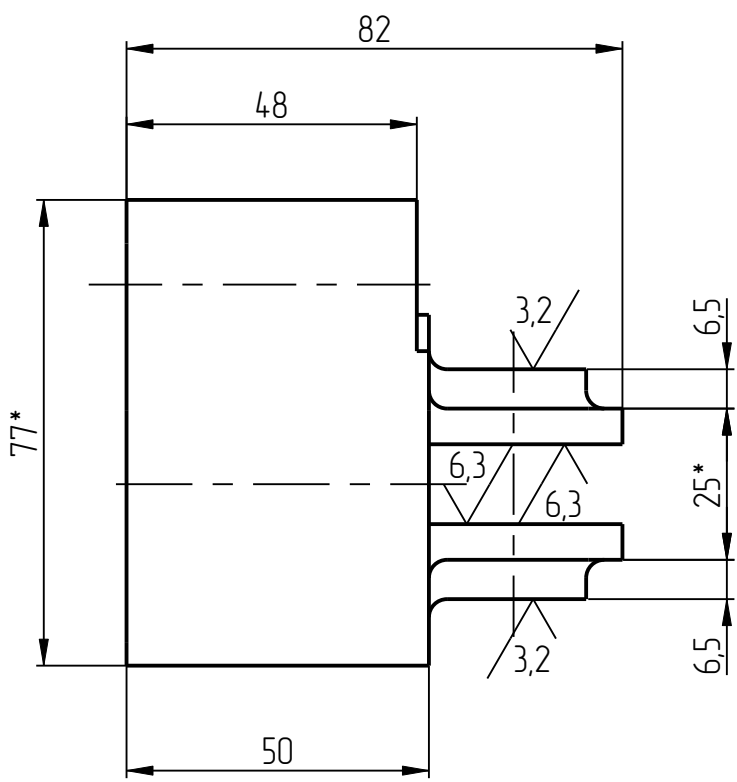


- 190...240 НВ;
- * - размеры для справок;
- Предельные отклонения по Н14; h14; $\pm T14/2$;
- Неуказанные фаски- 0.5x45°, радиусы- R0.5 мм.
- Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
- Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 5364-2009
- Полость поз.7 выполнить литьем в заготовке.
- Надпись "401" выполнить литьем по мат. модели.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Арзамасов В.В.			12.01.21
Пров.				
Т.контр.				
Нач.отд.				
Н.контр.				
Утв.				

DPG-614-29A Деталь			
Корпус держателя колокольчиков		Лит.	Масса
		1	3,4
ВЧ-50 ГОСТ 7293-85		Листов	Масштаб
		1	4:5
ООО "ПТО"			

DPG-614-29A Деталь

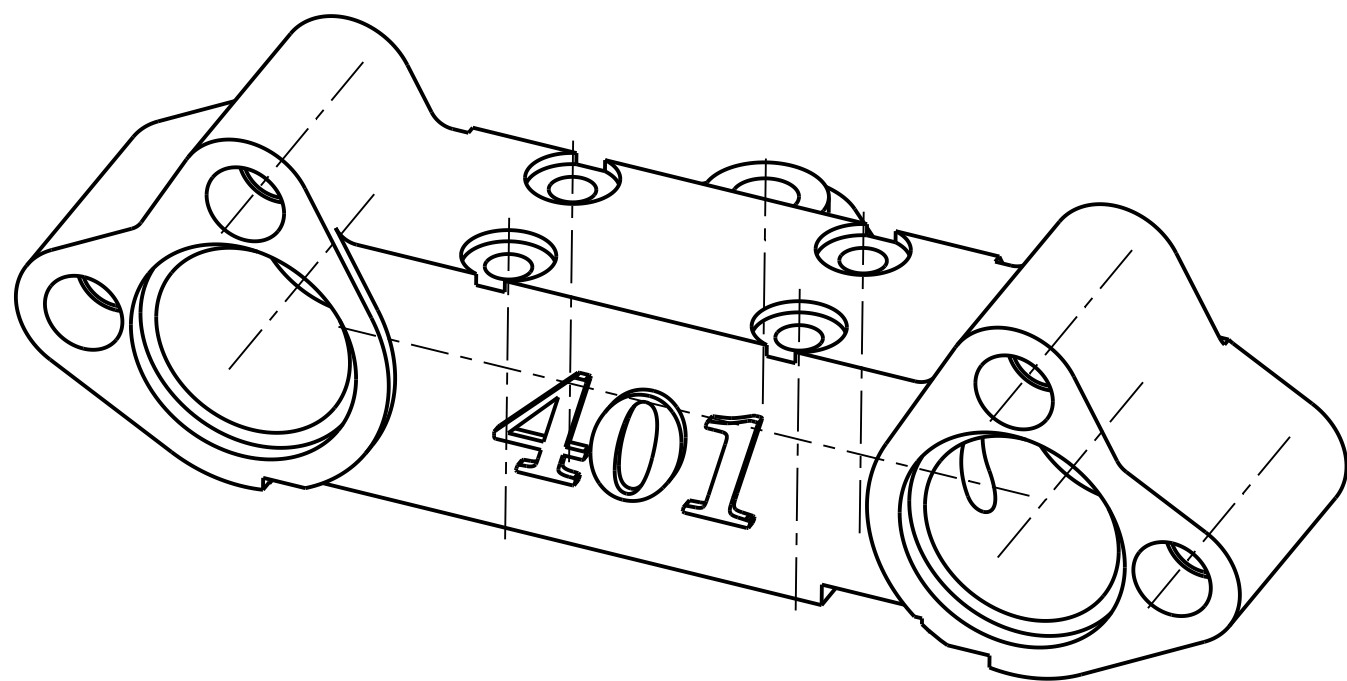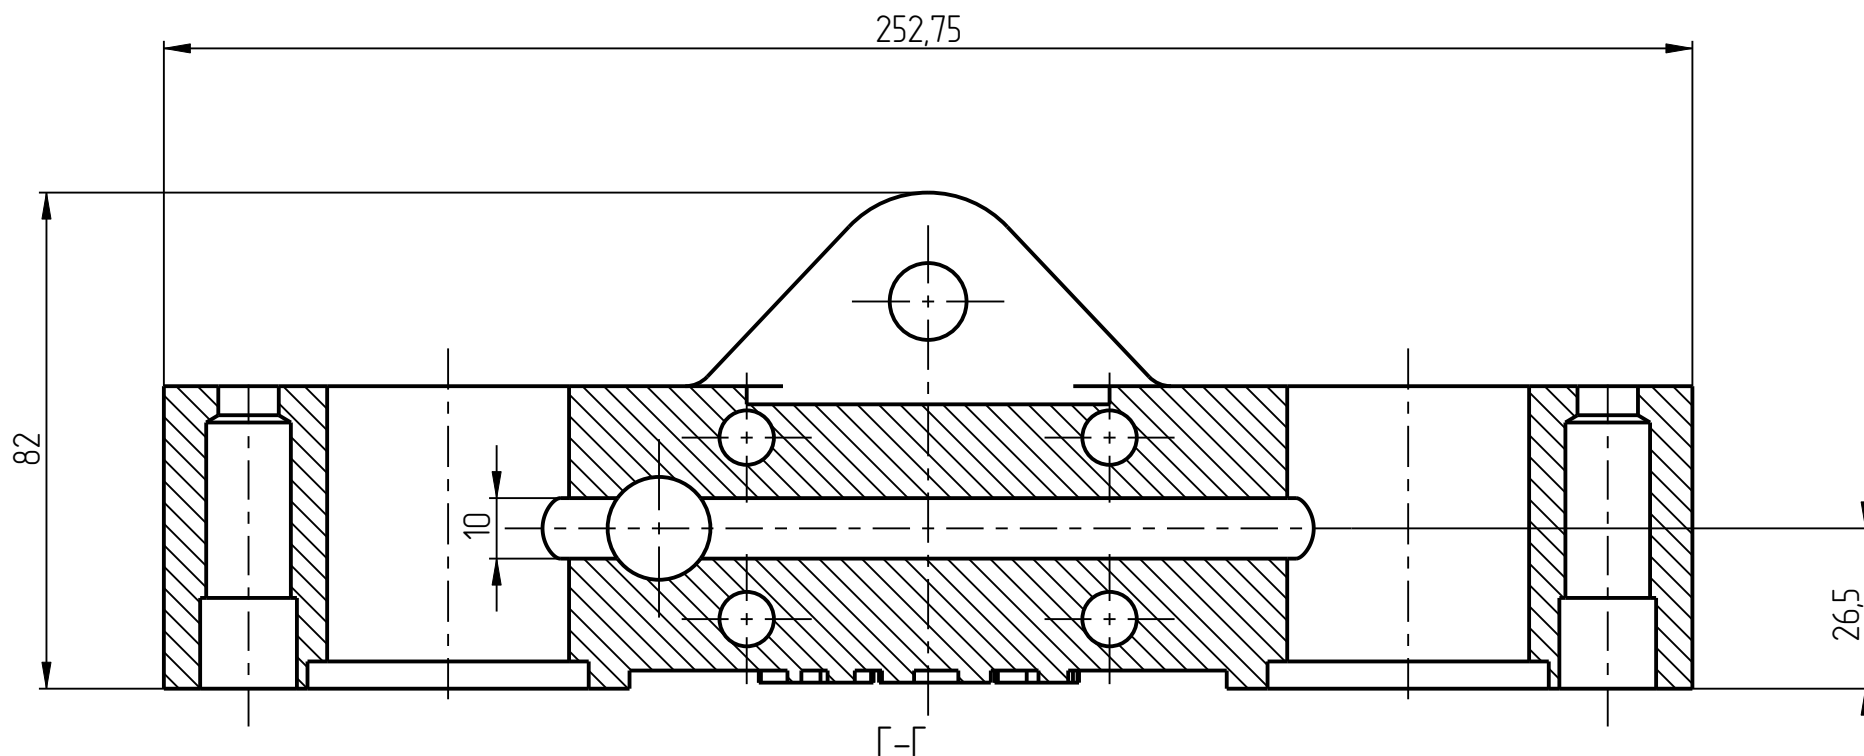

7:10

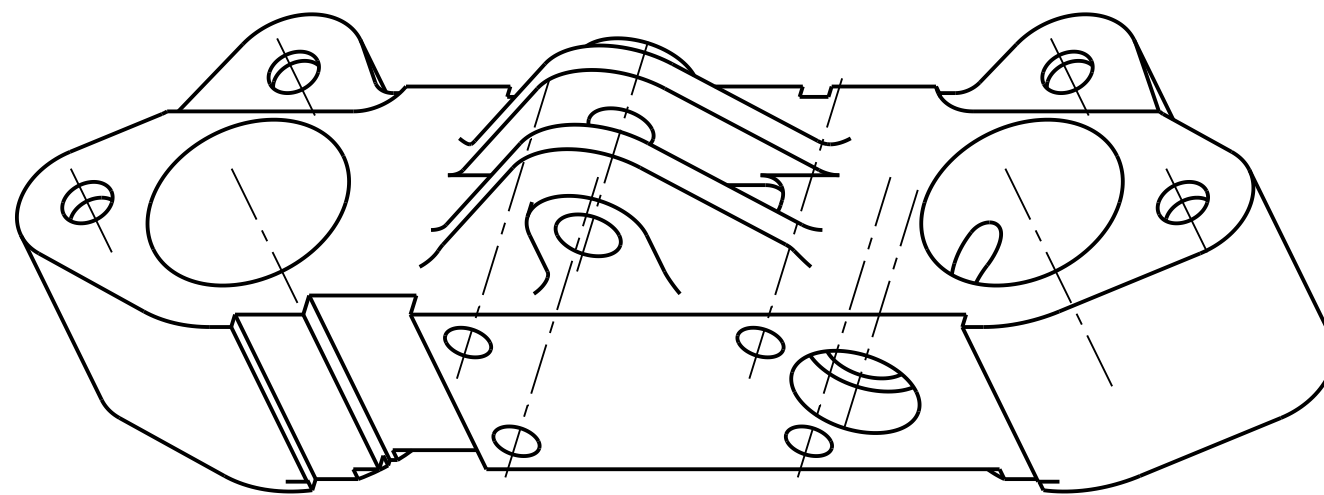

7:10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

DPG-614-29A Деталь

Копировал

Формат А3