


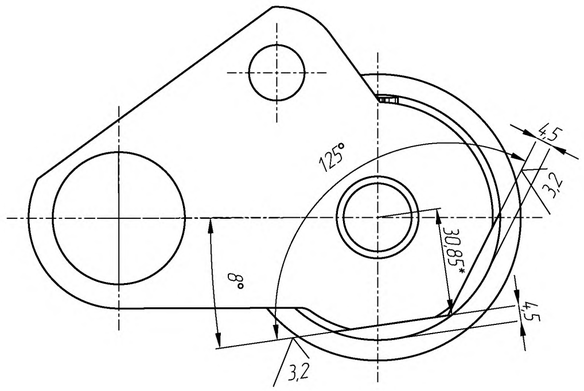


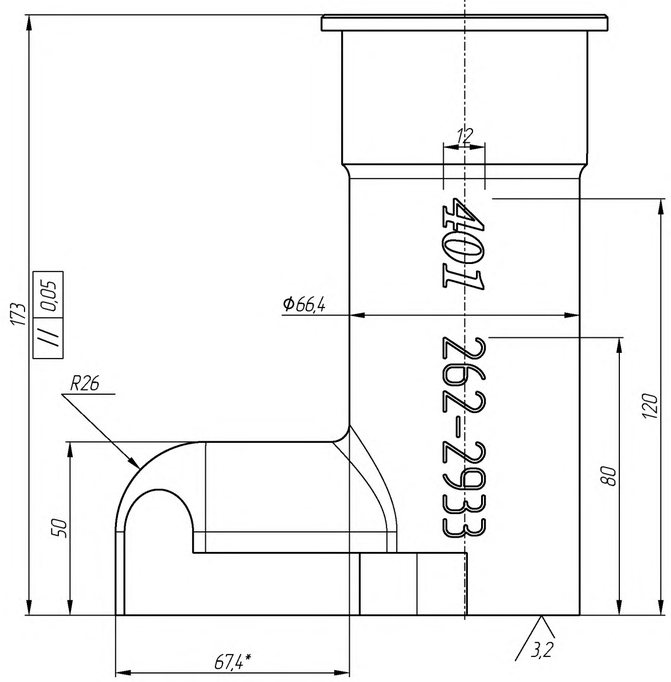



Г–Г

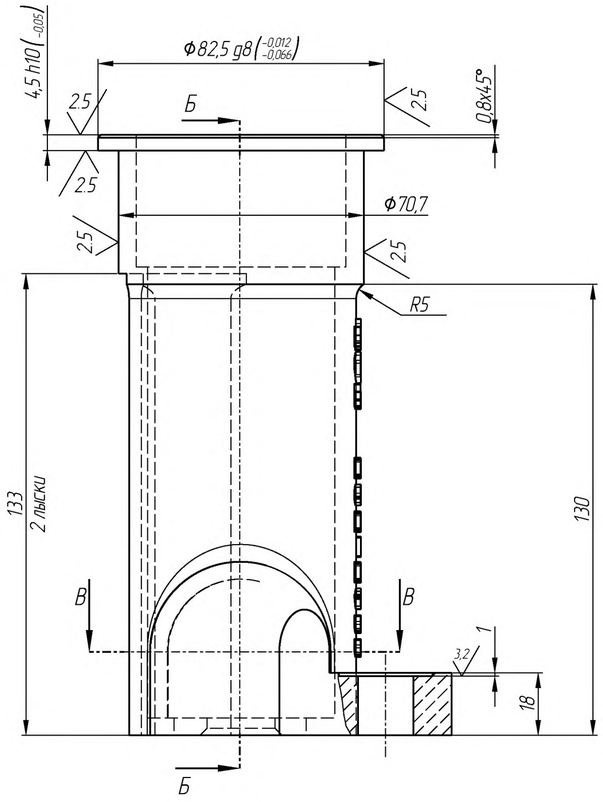

Б–Б

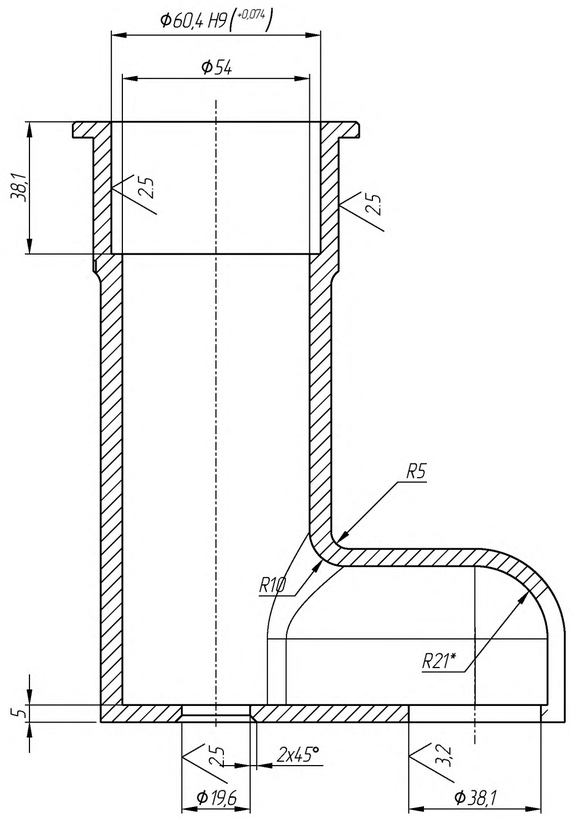

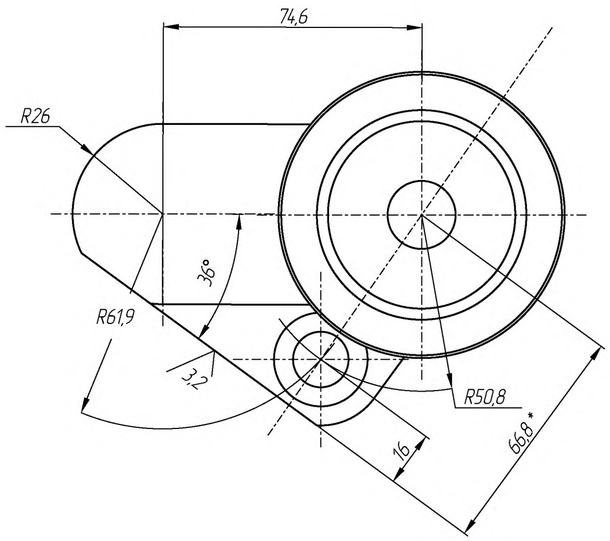

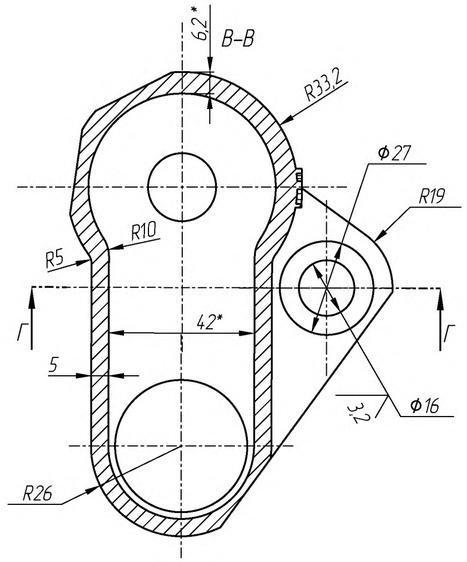

1. *– размеры для справок;
2. Предельные отклонения по H14; h14; ±IT14/2;
3. Неуказанные фаски– 0.5x45°, радиусы– R0.5 мм;
4. Острые кромки притупить 0.5x45°, R0.5 мм.
5. Надпись "262–2933" и "401" – выполнить в литье по мат модели.

					А262-2933	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора	Лит. / Масса / Масштаб: 2 / 4:5
Разраб.		Арзамасов В.В.		30.07.25		Лист 1 / Листов 1
Пров.						
Т.контр.						
Нач.отд.						
Н.контр.					ВЧ-50 ГОСТ 7293-85	ООО "ПТО"
Утв.						

Копировал: Формат: А2

Перв. примен.
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.