
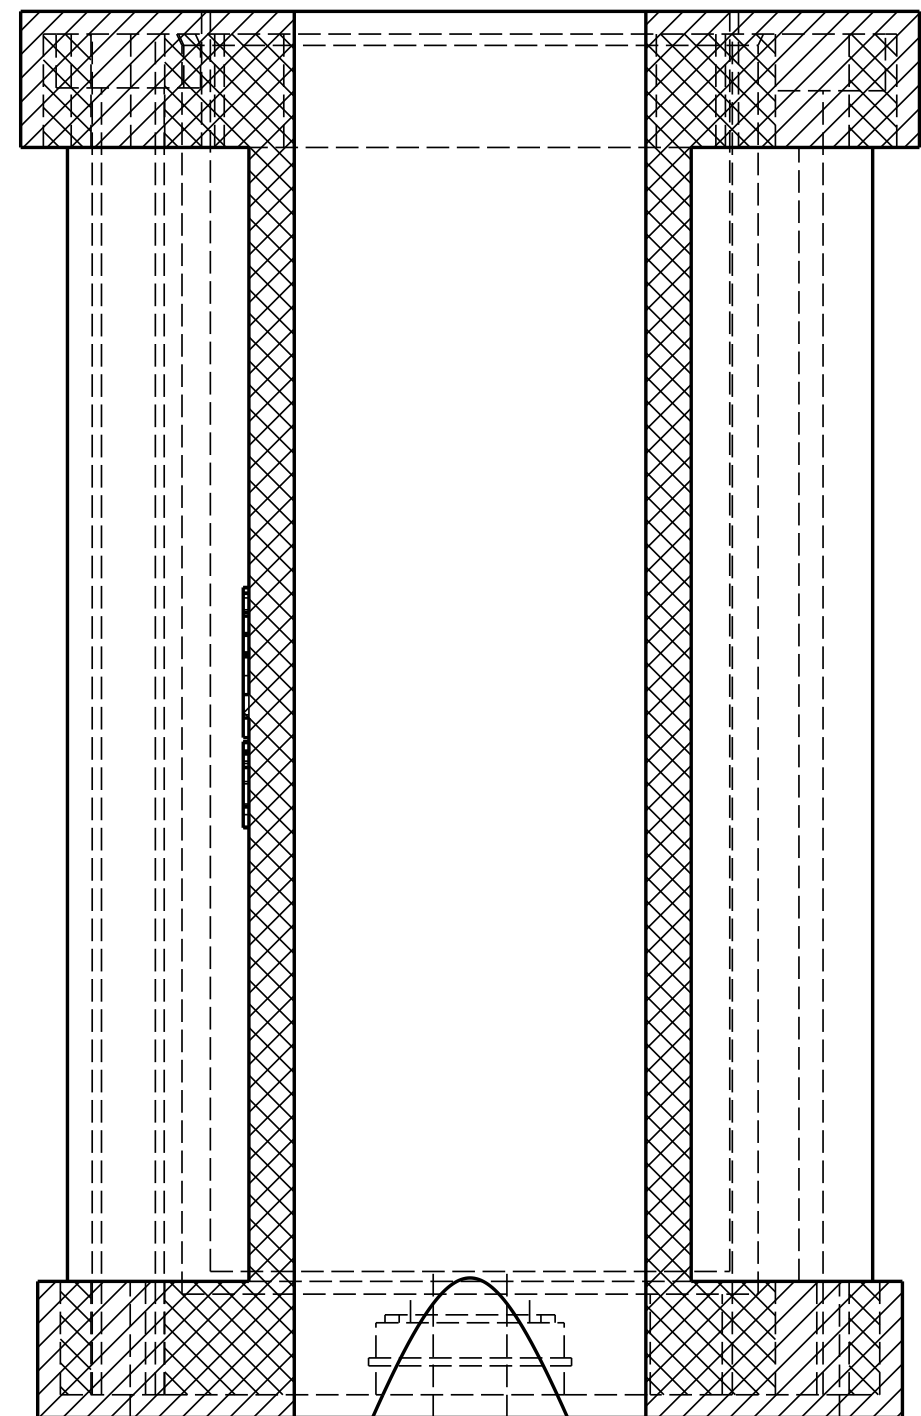
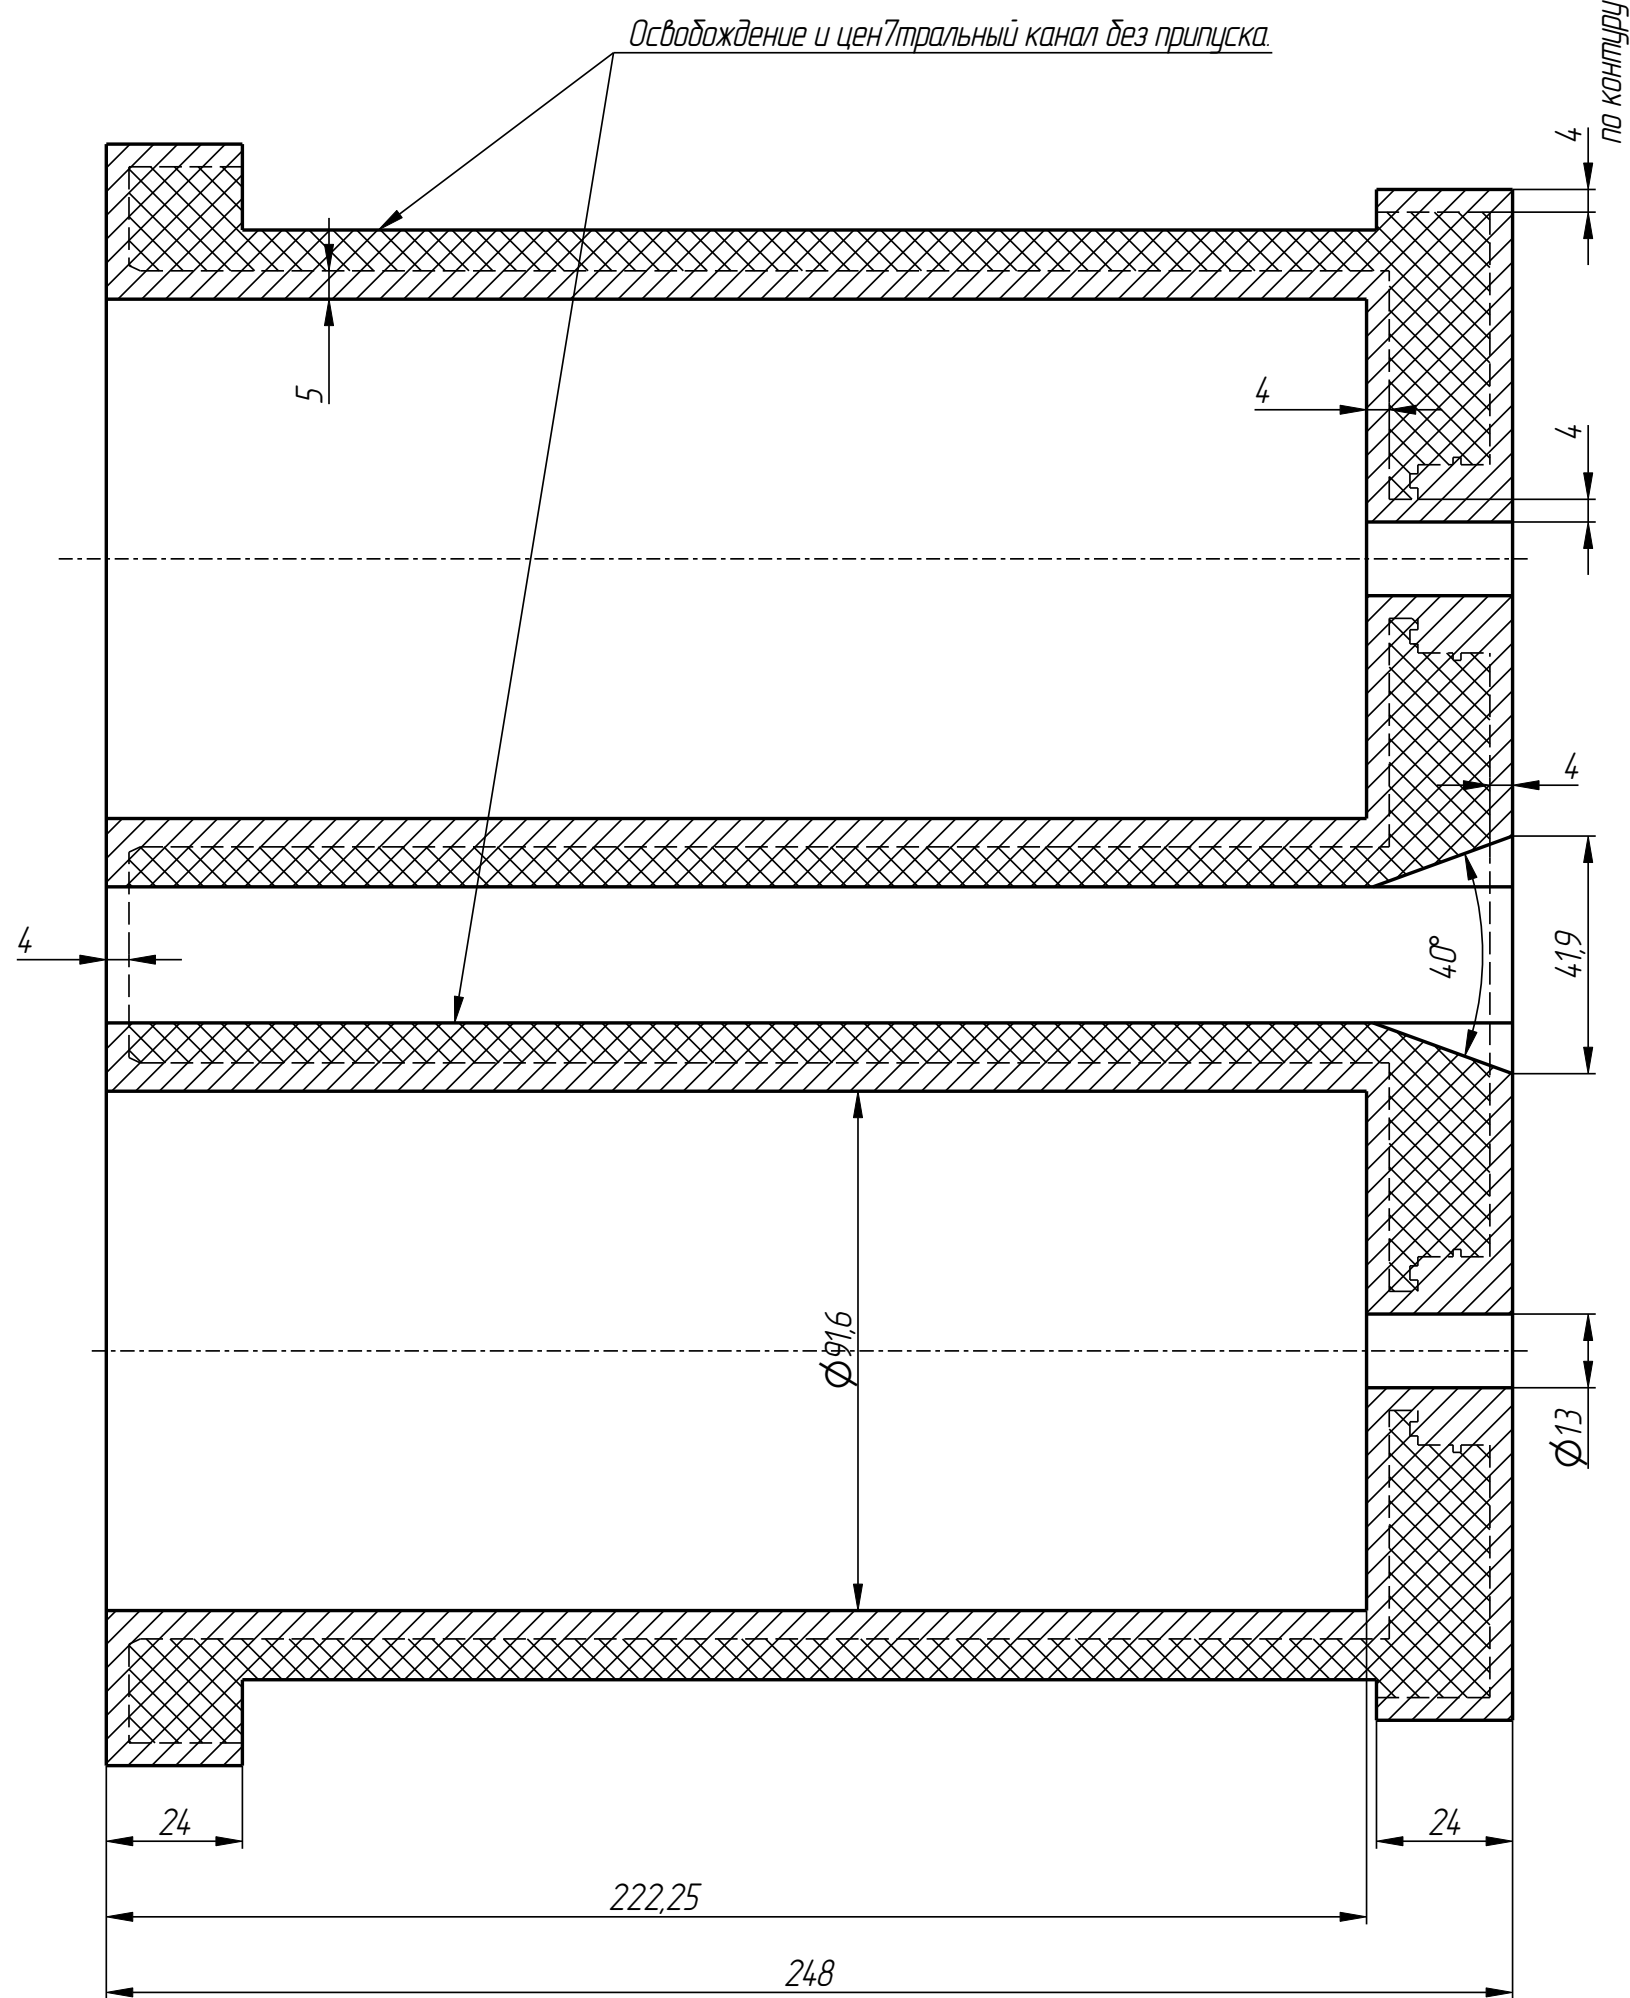


Перв. примен.	
Спроб. N	
Подп. и дата	
Инф. N подл.	
Взам. инф. N	
Подп. и дата	
Инф. N подл.	

A262-2952-401-OTLIVKA Сборка

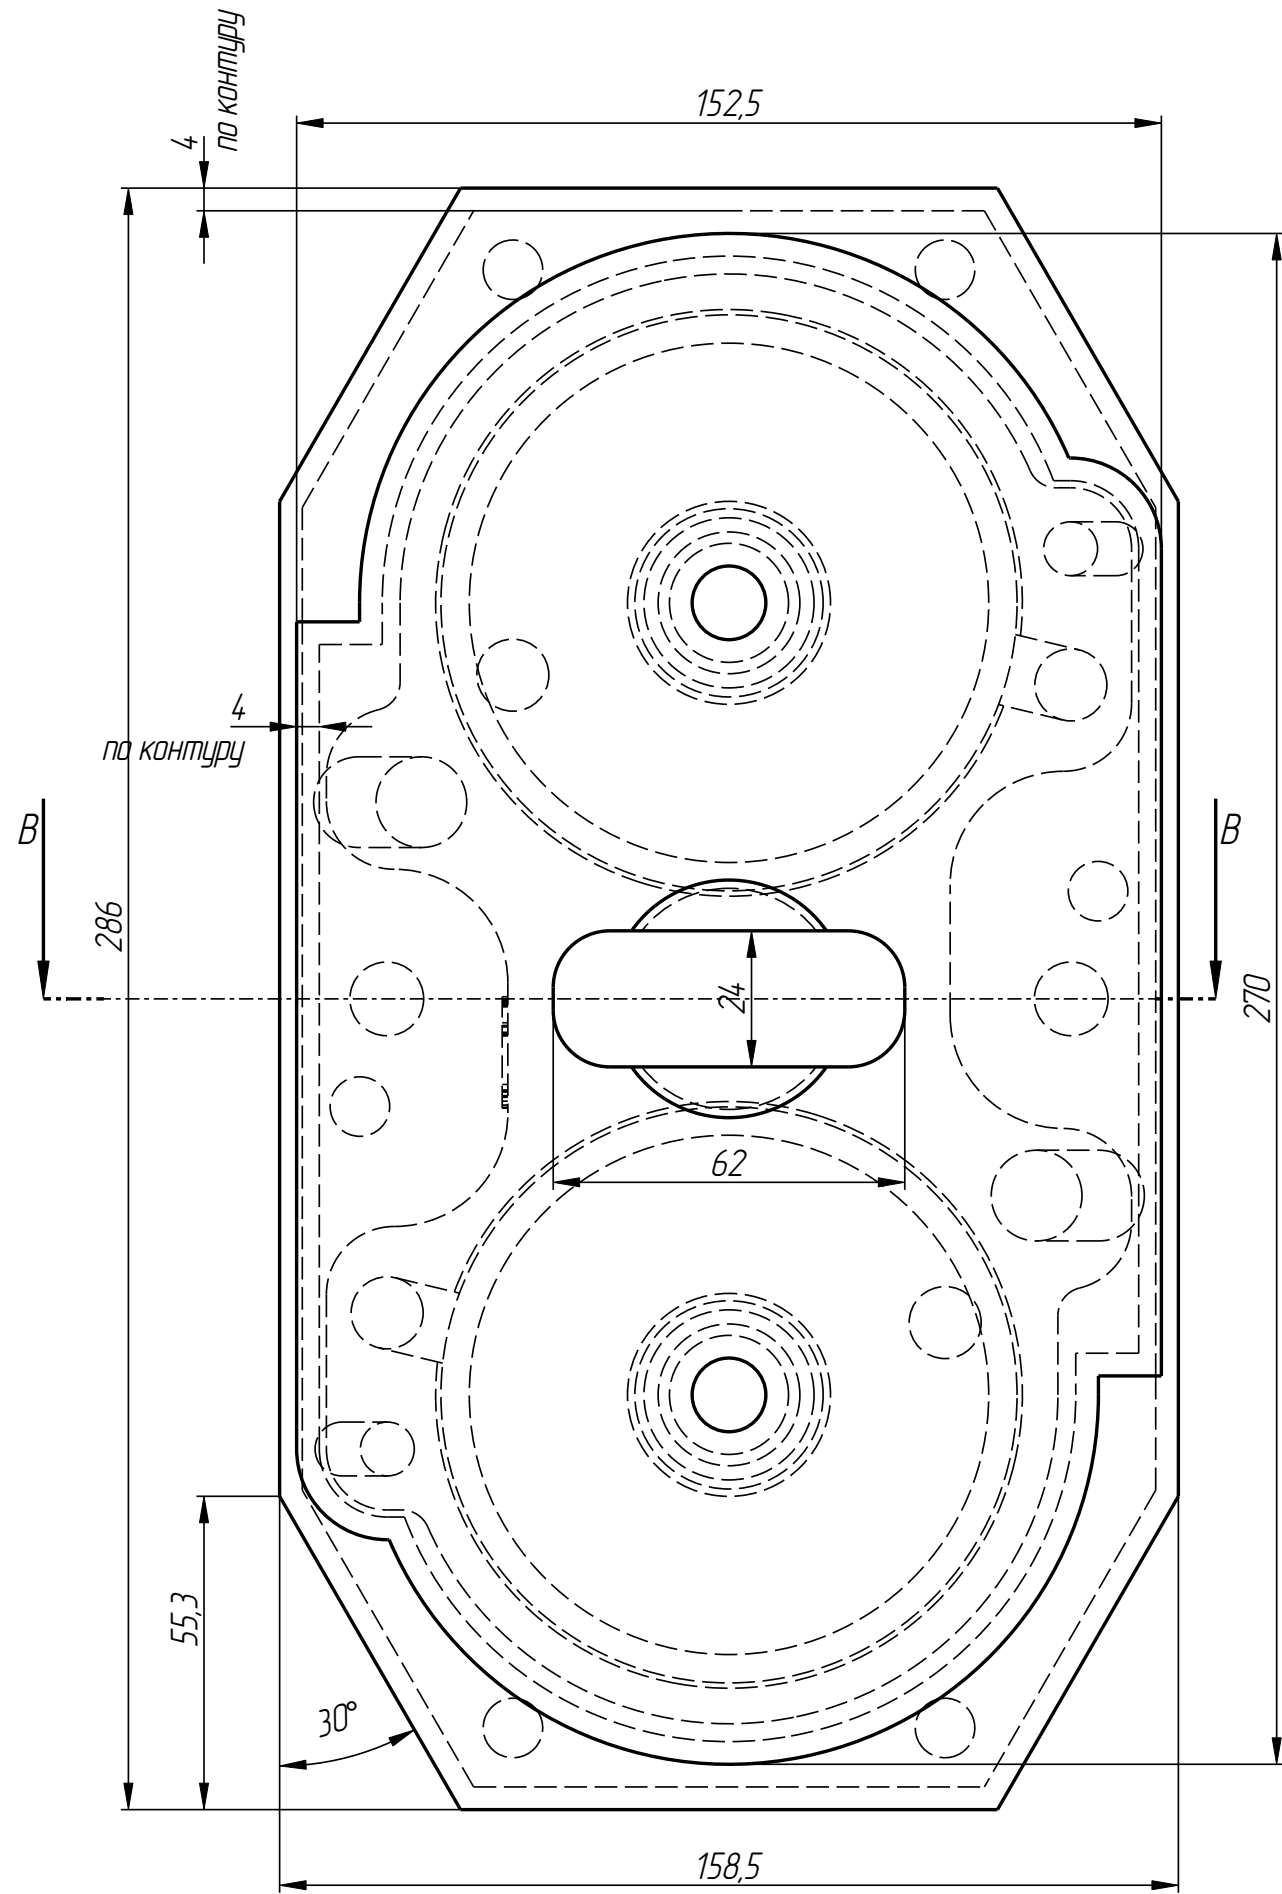

- Масса отливки: 28,684
- Материал отливки: ВЧ45-ВЧ50 ГОСТ 7293-85.
 - Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009.
 - Неуказанные литейные радиусы 3, 5 мм.
 - Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
 - На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты, не превышающие по глубине припуск на механическую обработку - 3 мм.
 - На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
 - Остатки от литников и приливов зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
 - Временное сопротивление при растяжении σ_b 400 МПа-600 МПа.
 - Условный предел текучести σ_t 310 МПа- 410 МПа.
 - Маркировать порядковый номер отливки.
 - НВ 160...240.
 - Место замера твердости.
 - Маркировку выполнить на 0,7 мм, шрифт CG Century Schbk Bold Italic.

						A262-2952-401-ОТЛИВКА Сборка									
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Лист	Масса	Масштаб					
Разраб.				04.12.25					47,5	3:4					
Проб.															
Т.контр.						Лист 1		Листов	1						
Нач.отд.						ВЧ-50 ГОСТ 7293-85									
Н.контр.											ООО "ПТО"				
Утв.															

Копировал:

Формат: A2