



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

AL_F_401 Деталь

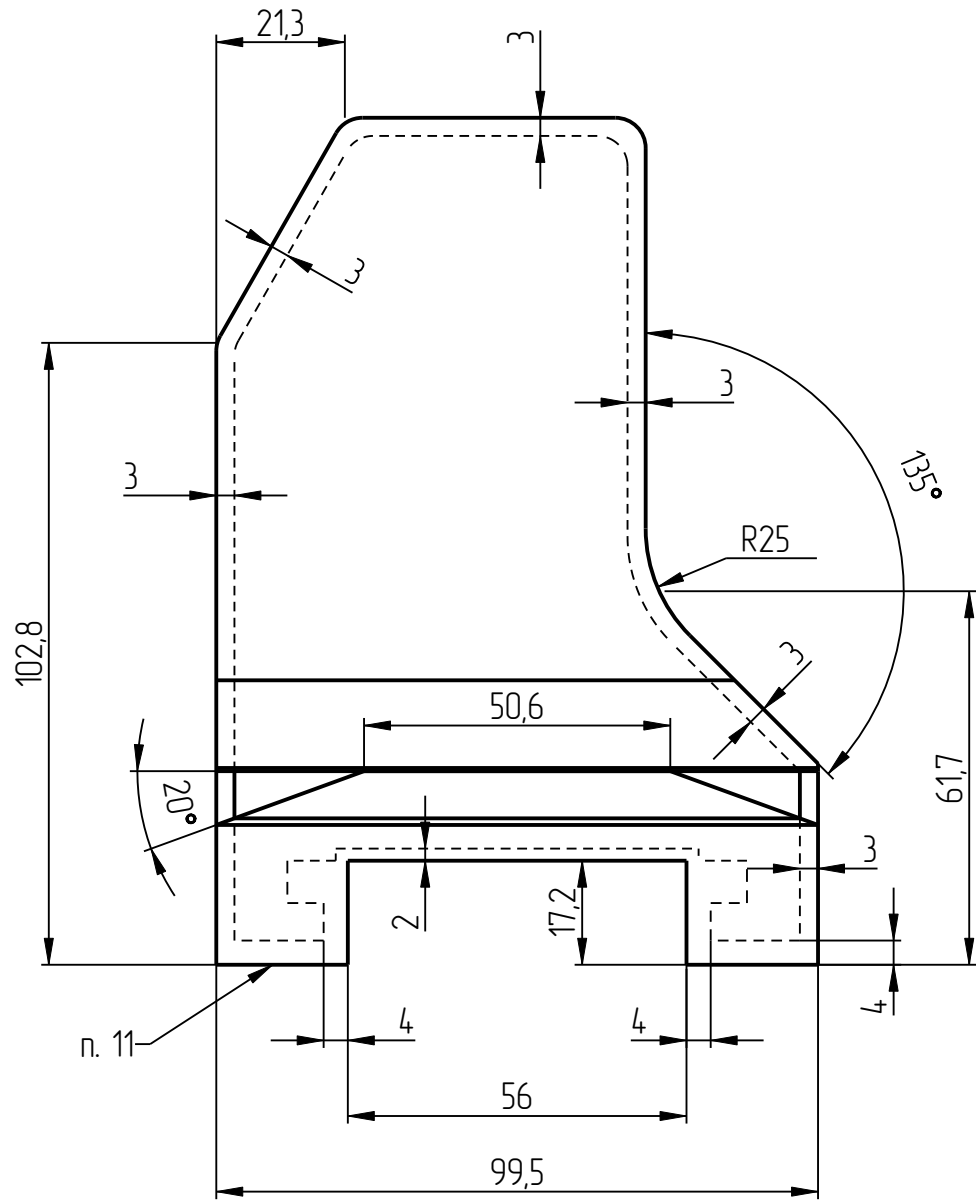

1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009.
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты, не превышающие по глубине припуск на механическую обработку.
5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
6. Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85.
7. Остатки от литников и прибылей зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Временное сопротивление при растяжении Qb 400 МПа-600 МПа.
9. Условный предел текучести Qt 310 МПа- 410 МПа.
10. HB 160...240.
11. Место замера твердости.
12. AL_F_401-01 – зеркальное отображение AL_F_401.

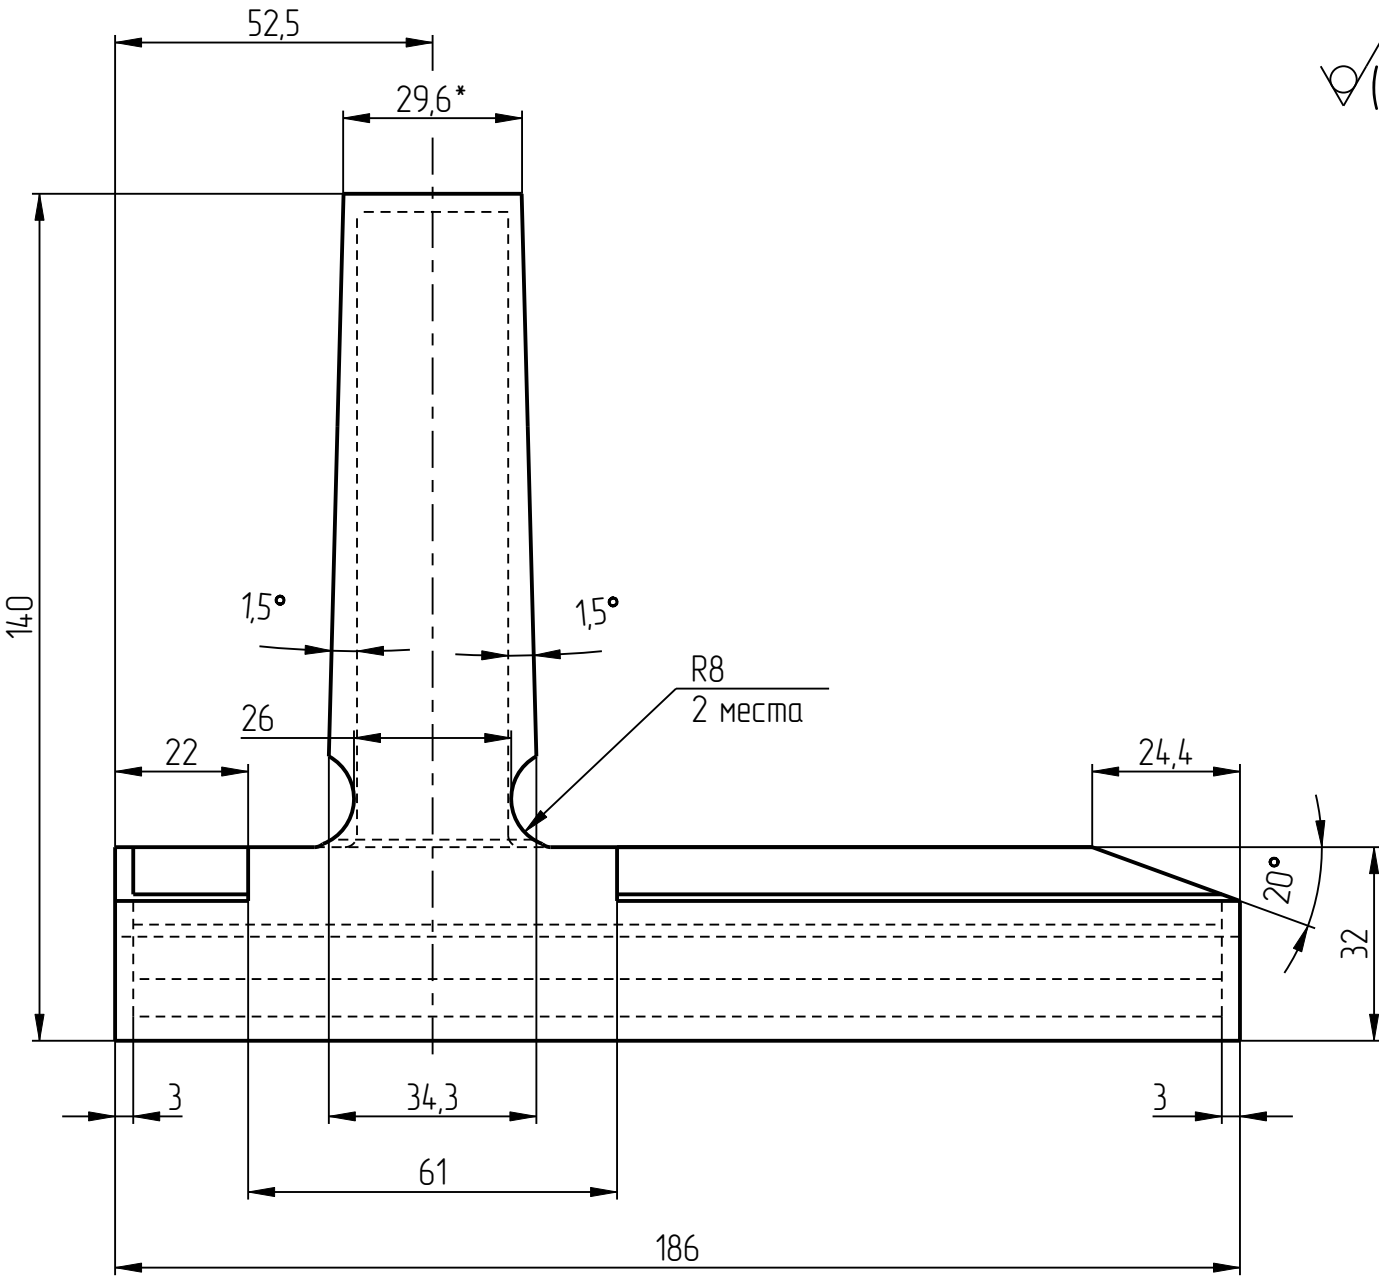

✓(✓)

					AL_F_401 Деталь			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Отливка	Лит.	Масса	Масштаб
							6,4	4:5
						Лист	1	Листов
						1		1
Разраб.				21.05.19	ВЧ-50 ГОСТ 7293-85	ООО "ПТО"		
Пров.								
Т.контр.								
Нач.отд.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3