
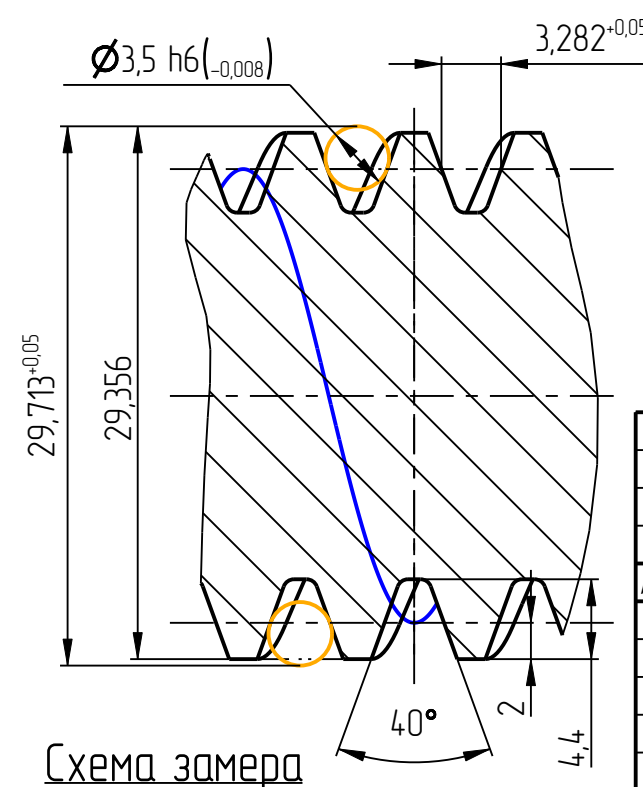


Technical drawing of a circular part with a circular feature. The feature has a nominal diameter of 25 with a tolerance of -0.05. The part has a nominal diameter of 20 with a tolerance of +0.2. A surface texture symbol indicates a maximum height of 0.017. The section is labeled Б-Б.

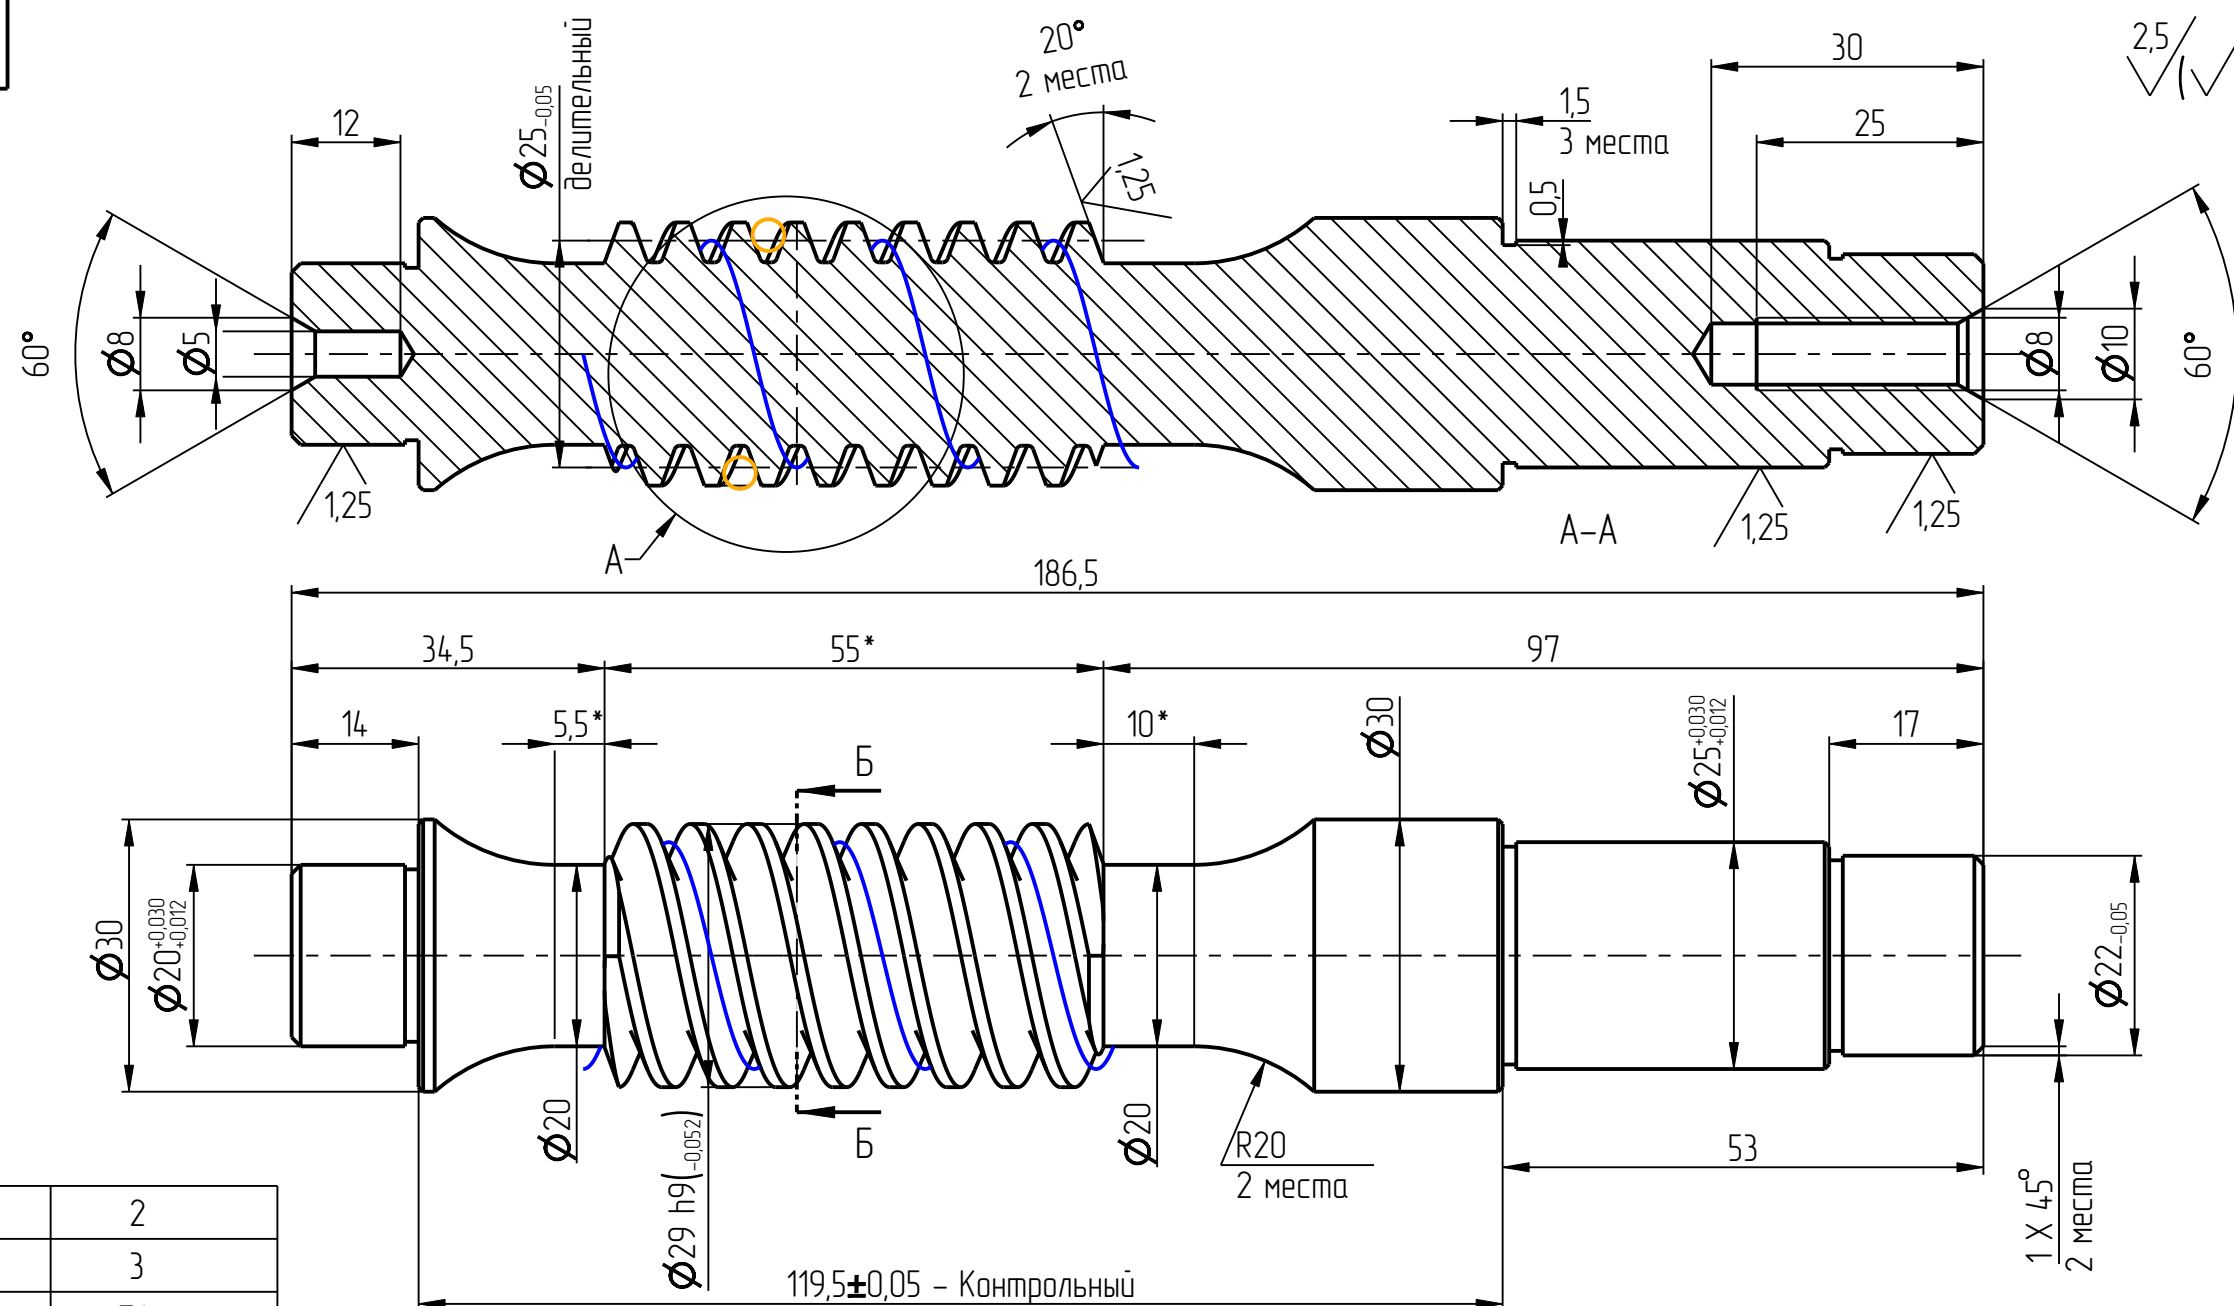

1. 32...38 НРСэ;
2. * – размеры для справок;
3. Предельные отклонения по Н14; h14; $\pm IT14/2$;
4. Неуказанные фаски – 0,5x45°, радиусы – R0,5 мм.

Модуль	m	2
Число витков	Z ₁	3
Вид червяка	--	ZA
Делительный угол подъёма	√	13°29'45"
Направление линии витка	--	правое
Исходный червяк	--	ГОСТ 19036-94
Степень точности по ГОСТ 3675-81	--	7-С
Делительная толщина по хорде витка	S _{a1}	2.88±0,033
Высота до хорды витка	h _{a1}	2.005
Допуск на радиальное биение витка	f _r	0.017
Допуск на погрешность профиля витка	f _f	0.018
Делительный диаметр	d ₁	25
Ход витка	P _{zt}	18,85
Коэффициент диаметра	q	12,5
Высота витка	h ₁	4,4
Межосевое расстояние	a _w	60±0,045
Число зубьев сопряженного червячного колеса	Z ₂	48

					D-72135-401-03M2Z3 Деталь							
					Вал червячный $m=2, z=3, q=12.5$	Лист			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,67		6:5	
Разраб.		Арзамасов В.В.		09.07.20								
Проб.												
Т.контр.												
Нач.отд.					Сталь 40X ГОСТ4593-71	Лист 1			Листов 1			
Н.контр.						000 "ПТО"						
Чтл												